



VERTICALITÀ ILLUMINAZIONE

CATALOGO PROFESSIONALE 2025



Access
the
inaccessible®



Glass window maintenance, Tour Crayon de la Part-Dieu, Lyon, France
© 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org - Bleu Ciel Services (BCS) - Tour Crayon de la Part-Dieu

Avere a disposizione le soluzioni migliori e sapere di poter contare sulla propria attrezzatura per svolgere il proprio lavoro, è ciò che rende più facile la vita quotidiana di tutti i professionisti. In quest'ottica, Petzl sviluppa tutta la sua esperienza e il suo know-how per rendere più sicura la progressione degli utilizzatori dei suoi prodotti in ambienti pericolosi e/o con poca illuminazione. Sempre guidati dallo spirito pionieristico che ci anima dal primo giorno, lavoriamo oggi agli standard di domani affinché ognuno possa sempre accedere all'inaccessibile.

Sfogliando queste pagine, scoprirai sia le nostre novità 2025 che l'insieme della nostra ricchissima offerta di prodotti!
Buona lettura e un grande successo nel vostro lavoro!

Il team Petzl

We are Petzl

Petzl nel mondo

I nostri principi

Società responsabile

Principali novità



VERTICALITÀ

Principi generali del lavoro in quota

Accesso difficile e spazi confinati

Lavoro su piante

Infrastrutture e reti energetiche

Travature e coperture

Principi generali del soccorso

Autoevacuazione

Soccorso sul posto

Soccorso tecnico

Evacuazione impianti di risalita

Applicazione ePPEcentre

Caschi

Imbracature

Cordini e assorbitori

Anticaduta mobili

Connettori

Discensori

Bloccanti

Carrucole

Ancoraggi

Corde

Sacchi e accessori

Kit

Prodotti personalizzabili

ILLUMINAZIONE

Gamme per tutti gli usi

La differenza Petzl

Potenza d'illuminazione e autonomia

Le atmosfere esplosive

Impermeabilità e protezione

Caratteristiche lampade frontali

Lampade frontali potenti e intelligenti

Lampade frontali compatte e robuste

Lampade frontali ultracompatte e polivalenti

Petzl, soluzioni per l'outdoor e l'emergenza

La Fondazione Petzl


Petzl.com

We
are **PETZL.**
This is how we **see the world.**

We are committed to **creating safer places.**
For those who **work and play**
in the vertical and dark worlds.
For those who want **to access**
their own inaccessible every day.
We are **independent** and completely
free to choose our own endeavors.
To maintain **industrial excellence**,
paying attention to our impact.
To be pioneers in the pursuit of
perpetual innovation.
Sharing, educating, building. **Together.**

This is how we **see the world.**
We
are **PETZL.**



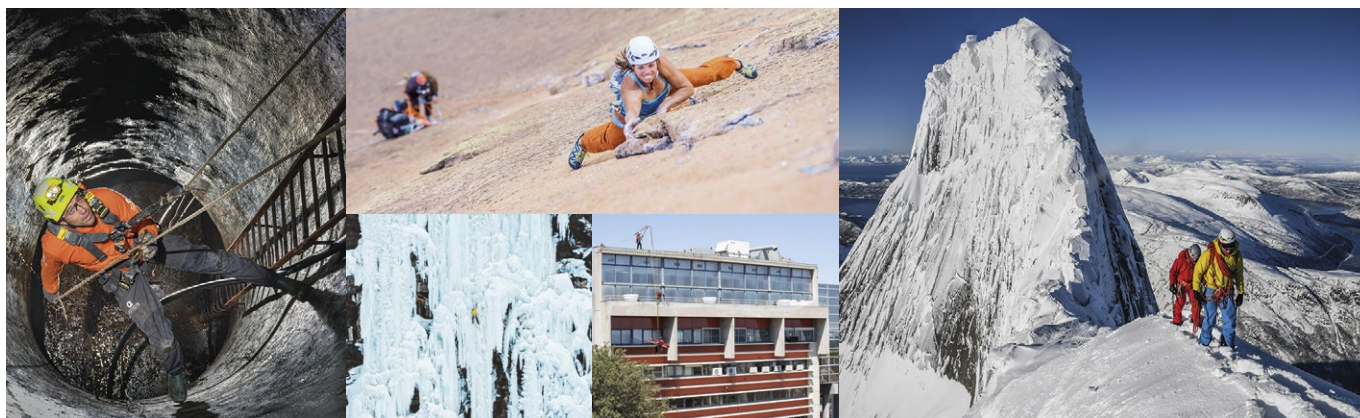

Access the inaccessible®

«Accedere all'inaccessibile» è la forza che guida tutto ciò che fai, quando pratichi attività in quota o affronti l'oscurità. Sei determinato/a a salire sempre più in alto e ad andare in luoghi sempre più oscuri. Sei alla costante ricerca di strumenti che ti permettano di farlo: strumenti con prestazioni superiori, affidabili, ergonomici e così comodi da dimenticarsi di averli con sé. Noi di Petzl condividiamo la tua determinazione. Il nostro principio di progettazione e produzione è quello di superare le tue aspettative sul campo. È quello che facciamo da cinquant'anni e che continueremo a fare.



Video Access the inaccessible



Petzl nel mondo

Petzl è un'azienda a conduzione familiare che è diventata, nel corso degli anni, il più grande produttore europeo di dispositivi di protezione individuale per tutti coloro che praticano attività sportive o professionali in ambienti verticali o con poca illuminazione. Tutti i nostri prodotti sono progettati e sviluppati nella nostra sede principale, nel cuore delle Alpi francesi.


Qualche cifra

Il marchio è presente in più di **55** paesi.

L'**85%** del fatturato è realizzato al di fuori della Francia.

9 milioni di prodotti venduti ogni anno.

10.000.000
di persone utilizzano ogni giorno i dispositivi di protezione individuale Petzl.

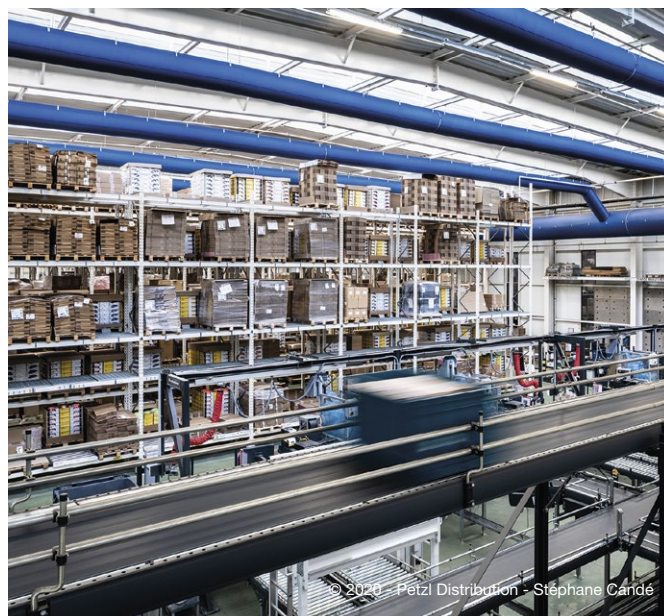

Una presenza globale

- Sede sociale nelle Alpi francesi, Crolles.
- Filiale americana a Salt Lake City, Utah.
- Filiali locali: Austria, Benelux, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Cina.

1200 dipendenti in tutto il mondo.

4 siti di produzione: **3** in Francia e **1** in Malesia.

● ● ● ●
Filiali e agenzie commerciali Petzl

● ● ● ●
Distributori Petzl



Chi è Petzl

I valori che guidano il nostro operato


Da 50 anni la nostra azienda, Petzl, è guidata da quattro principi ispiratori, quattro valori fondamentali che condizionano tutte le nostre decisioni: rimanere un'azienda a conduzione familiare stabile, favorire uno spirito innovativo per immaginare le migliori soluzioni, garantire l'eccellenza industriale con un obiettivo "zero difetti", ed essere vicini alle nostre comunità, informandole sulle migliori pratiche in tutto il mondo per una maggiore sicurezza.

Scopri nel dettaglio ognuno dei nostri principi.

■ 1. Un'azienda familiare



Sébastien, Paul e Olivier Petzl

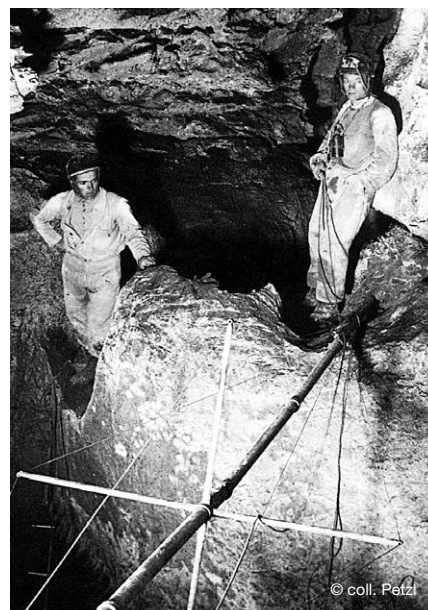

Fernand Petzl e Daniel Gagneur davanti al palo d'arrampicata



Fernand nel suo laboratorio

La nostra storia inizia negli anni '30

Fernand Petzl, esperto speleologo e geniale artigiano, immagina nel suo laboratorio degli strumenti per muoversi nelle profondità della Terra. Nel 1968 l'inventore commercializza i suoi primi prodotti e fonda la società Petzl nel 1970.

Da decenni, l'azienda familiare assicura un ambiente stabile, propizio all'innovazione e all'eccellenza industriale. La nuova generazione continua a procedere in questa direzione, pronta a proseguire l'avventura.

La nostra azienda familiare non è quotata in borsa. Siamo orgogliosi della nostra indipendenza, che ci consente di prendere decisioni autonome e consapevoli, basate su una visione strategica di lungo termine. La soddisfazione dei nostri utilizzatori, rivenditori e collaboratori determina tutte le nostre decisioni.



© 2023 - Petzl Distribution - Marc Daviet



© 2021 - Petzl Distribution - Vladojko

■ 2. Spirito innovativo



Invenzioni che hanno rivoluzionato la pratica

Abbiamo rivoluzionato la pratica con l'invenzione nel 1973 della prima lampada frontale, nel 1991 dell'assicuratore con bloccaggio assistito GRIGRI e nel 2019 del discensore per il soccorso MAESTRO. Dalla fondazione di Petzl nel 1970, il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere più sicura e confortevole la progressione in ambienti verticali o con poca illuminazione.

Sempre più lontano


Passione e innovazione ci spingono a creare continuamente nuove opportunità per i nostri utilizzatori: avventurarsi nei terreni più impegnativi, andare più lontano, più in alto, lavorare in modo più efficace, migliorare la sicurezza, rendere l'inaccessibile sempre più accessibile.




Semplicità, resistenza ed efficacia

I nostri prodotti sono progettati e costruiti seguendo criteri di semplicità, durata ed efficacia. Lo spirito pionieristico di Petzl si traduce in 50 anni di passione, know-how, innovazione e miglioramento continuo al servizio dei nostri utilizzatori. È con questo intento che, per esempio, abbiamo sviluppato il sistema di evacuazione individuale EXO nel 2006, su richiesta e in collaborazione con i vigili del fuoco di New York, per fornire loro una soluzione sicura ed efficace che consenta l'autoevacuazione in qualsiasi situazione critica. Un exploit che è stato premiato con diversi riconoscimenti, tra cui quello di migliore invenzione dell'anno dalla rivista Time!

Evoluzione delle lampade frontali Petzl nel corso degli anni

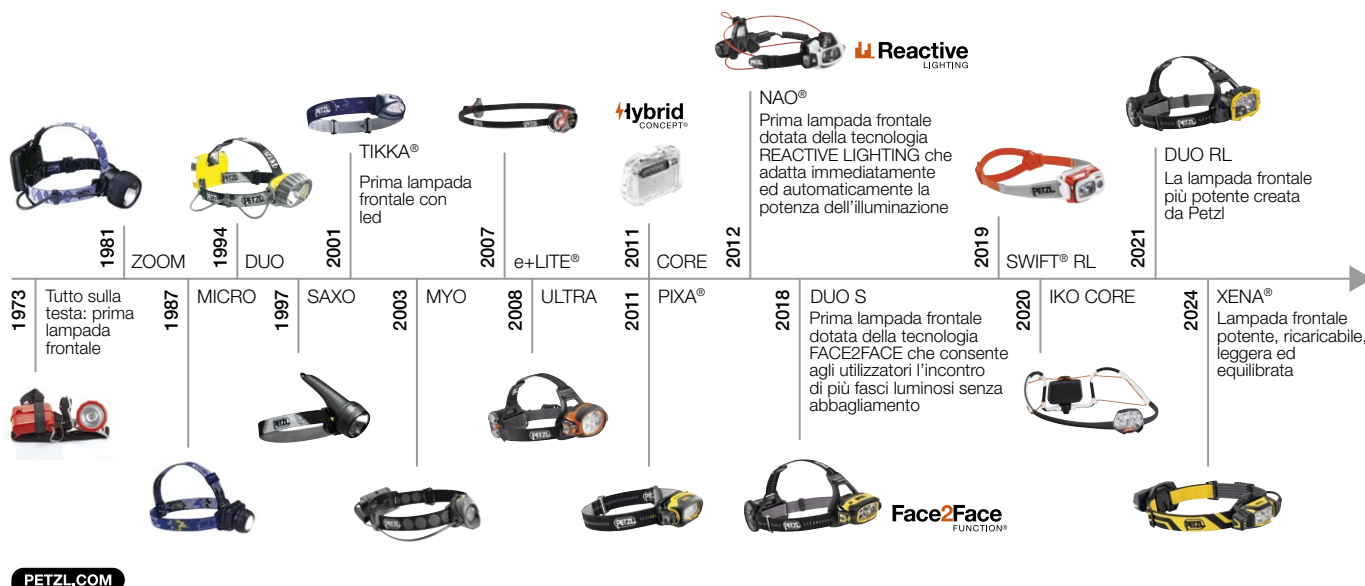

■ 3. Eccellenza industriale

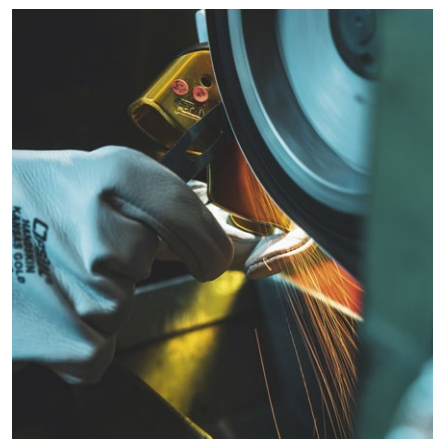

© 2020 - Petzl Distribution - Stéphane Candé

Oltre gli standard

Consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dell'utilizzatore che ci affida la sua vita, sviluppiamo, testiamo e qualificiamo tutti i nostri prodotti adottando norme e standard più rigorosi di quelli richiesti. Il nostro centro di progettazione, con sede in Francia, integra tutte le professionalità legate alla creazione dei prodotti: meccanica, tessile, elettronica, ottica, informatica, ecc. Fin dalle fasi di design e prototipazione, l'affidabilità del prodotto e la sicurezza dell'utilizzatore sono costantemente valutate, con particolare attenzione ai rischi di utilizzo.

Abbiamo laboratori dedicati ai test sui prodotti: prove dinamiche di caduta, resistenza agli urti, cicli di carica/scarica, prestazioni, qualità dei fasci luminosi e autonomia delle lampade. Sono completati da test sul campo, per valutare l'ergonomia e l'affidabilità durante l'utilizzo.



© 2023 - Petzl Distribution - Stéphane Candé

Zero difetti - DPI

(Dispositivo di Protezione Individuale)

L'affidabilità è al centro delle nostre preoccupazioni: i nostri prodotti funzionano sempre allo stesso livello di eccellenza. Abbiamo un obiettivo "zero difetti", che comporta processi ad alta intensità di risorse in tutte le fasi della produzione industriale.

Di fronte alla globalizzazione economica, siamo fortemente impegnati nella lotta alla contraffazione e assistiamo quotidianamente i nostri distributori e rivenditori.

Produrre e controllare

Le sedi produttive Petzl sono in Francia a Crolles, Eybens e Rotherens, oltre che in Malesia a Rawang. Rimanere competitivi mantenendo la maggior parte della produzione in Francia implica un'ottimizzazione continua delle linee di produzione e una riduzione degli scarti. Questo sistema è completato da una strategia di collaborazioni a lungo termine con fornitori chiave europei ed asiatici.

I team acquisti e qualità lavorano a stretto contatto con questi fornitori per garantire un livello di affidabilità e qualità dei prodotti, conforme alle nostre esigenze. Il controllo qualità è presente in tutto il processo produttivo: autocontrollo delle operazioni con macchinari, controllo umano nei punti chiave, potenziato da sistemi antierrare, e controllo individuale di ogni prodotto a fine linea.

Sottoponiamo ad audit regolari i nostri fornitori e partner strategici sui loro metodi, sul loro sistema di qualità e sulle loro pratiche di RSI (Responsabilità Sociale d'Impresa), in particolare nei confronti dei loro dipendenti.



© 2023 - Petzl Distribution - Stéphane Candé

■ 4. Le nostre comunità



La nostra competenza al servizio delle comunità

La condivisione della conoscenza tecnica e del corretto utilizzo dei prodotti è al centro dell'ecosistema di Petzl. Mettiamo a disposizione di tutti una grande quantità di contenuti di alta qualità che fungono da riferimento per le nostre diverse comunità di utilizzatori. Questi contenuti sono aggiornati e arricchiti durante tutto il ciclo di vita dei nostri prodotti e permettono agli utenti di progredire nella loro attività sportiva o professionale, con la massima sicurezza.

Una collaborazione internazionale

In tutto il mondo, abbiamo partnership con atleti celebri, figure emblematiche, lavoratori in condizioni estreme, organizzazioni non governative, enti certificatori, centri di formazione leader nel loro settore, ecc. Queste collaborazioni contribuiscono a creare un mondo in cui tutti possono imparare, condividere e crescere, e facilitano la promozione delle buone pratiche e degli standard di utilizzo. La passione per l'esplorazione, per il lavoro ben fatto, per la conquista dell'inaccessibile è sempre al centro di questi scambi.



In continuità con la mission aziendale

La Fondazione Petzl intende sostenere o avviare progetti di interesse generale per prevenire gli incidenti, preservare l'ecosistema e migliorare la conoscenza dei nostri ambienti.

Maggiori informazioni sulla Fondazione Petzl pagina 106.

«Siamo più che mai consapevoli che le nostre attività e i nostri prodotti hanno un impatto prolungato sull'ambiente e condizionano il nostro futuro e quello dei nostri figli. Ci impegniamo, attraverso la nostra creatività e la nostra capacità di innovazione, a ridurre in modo durevole il nostro impatto, nell'ottica di un miglioramento continuo.»

Sébastien Petzl, direttore RSI



© 2023 - Petzl Distribution - Peignée Verticale

Il nostro approccio della RSI è pragmatico, collaborativo e positivo. Si basa su azioni concrete, che ascoltano le parti interessate e orientate verso soluzioni che incoraggiano le nostre squadre e il nostro ecosistema ad agire.

Al di là della sicurezza e della soddisfazione degli utilizzatori dei nostri prodotti, che rimangono la nostra preoccupazione principale, ci sforziamo di costruire un futuro sostenibile.

Petzl attua progetti finalizzati a migliorare le nostre attività economiche, ambientali e sociali per:

- ridurre la nostra produzione di carbonio,
- ridurre, riutilizzare e riciclare i nostri rifiuti,
- migliorare la soddisfazione dei dipendenti sul lavoro,
- migliorare le condizioni di lavoro dei nostri fornitori.

Quattro impegni concreti

In Petzl, la strategia RSI si articola in quattro impegni per rispondere agli obiettivi prioritari emersi durante una consultazione con 2000 delle nostre parti interne interessate (collaboratori, filiali, azionisti familiari) ed esterne (clienti, utilizzatori, fornitori, associazioni, ONG). Questi quattro impegni si concretizzano in progetti reali con effetti misurabili.

■ Ridurre la nostra produzione di carbonio

Nel 2020, la società Carbonio 4 ci ha assistito nella realizzazione di una valutazione completa delle emissioni di carbonio delle nostre attività per il 2019, dall'estrazione delle nostre materie prime al fine vita dei nostri prodotti. La nostra emissione di carbonio ammontava a 45.000 tonnellate di CO₂ equivalente. Tre voci rappresentavano il 75% delle nostre emissioni: le materie prime (34%), il trasporto delle merci (24%), l'energia per l'utilizzo delle nostre lampade (17%).

Nel 2021, abbiamo avviato azioni per ridurre la nostra emissione di carbonio: qualificare materiali a minor impatto, migliorare la durata e la riparabilità dei nostri prodotti, ridurre le distanze percorse dalle merci, ridurre i consumi energetici. Entro il 2030 puntiamo a ridurre del 50% la nostra emissione di carbonio totale, per euro di fatturato.




© 2023 - Petzl Distribution - Stéphane Candé

■ Ridurre, riutilizzare e riciclare i nostri rifiuti

I rifiuti associati alle nostre attività industriali e commerciali sono responsabili di vari tipi d'inquinamento.

Stiamo mettendo in atto delle azioni nelle nostre fabbriche, nei nostri magazzini e nei nostri uffici per raggiungere tre obiettivi entro il 2025:

- eliminare la plastica monouso negli imballaggi e nella catena logistica,
- riutilizzare il 50% dei nostri cartoni e pallet, il resto viene riciclato,
- riciclare l'80% dei nostri rifiuti di metallo, plastica, cartone e legno, mentre il resto viene recuperato come energia.

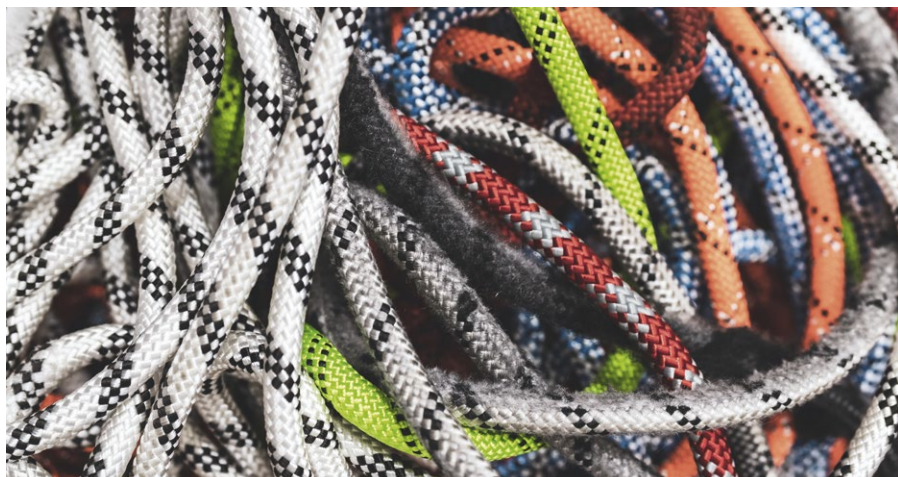

© 2023 - Petzl Distribution - Stéphane Candé

■ Migliorare la soddisfazione dei dipendenti sul lavoro

La crescita forte e costante dell'azienda, nonché un contesto sanitario complicato, possono avere conseguenze sulla salute dei dipendenti.

Nel 2021, abbiamo realizzato un audit di soddisfazione di tutti i dipendenti Petzl in Francia utilizzando la piattaforma Wittyfit.

L'indagine affronta in particolare i temi riguardanti l'organizzazione e il carico di lavoro, l'autonomia, l'equilibrio tra vita professionale e personale, il riconoscimento nonché il significato e i valori.

I risultati hanno permesso di stabilire piani d'azione per migliorare la soddisfazione: alcuni sostenuti dalla direzione, altri co-costruiti e guidati dai team.

Nel 2023, questo audit di soddisfazione è stato esteso a tutti i dipendenti Petzl a livello mondiale.



© 2023 - Petzl Distribution - Stéphane Candé


■ Migliorare le condizioni di lavoro dei nostri fornitori

Dal 2010, il nostro approccio di acquisto responsabile mira a rendere tutti i nostri fornitori conformi al codice di condotta Petzl.

Questo codice è allineato con le direttive dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

I nostri obiettivi sono migliorare le pratiche sociali, di salute e sicurezza e ambientali di tutti i nostri fornitori.

Realizziamo una valutazione annuale delle pratiche RSI dei nostri fornitori che rappresentano l'80% dei nostri acquisti. Abbiamo fornito un sostegno rafforzato al 25% di essi nel loro piano di miglioramento continuo. Collaboriamo anche con altri fabbricanti per condividere gli audit e riaffermare i requisiti RSI con i fornitori comuni.

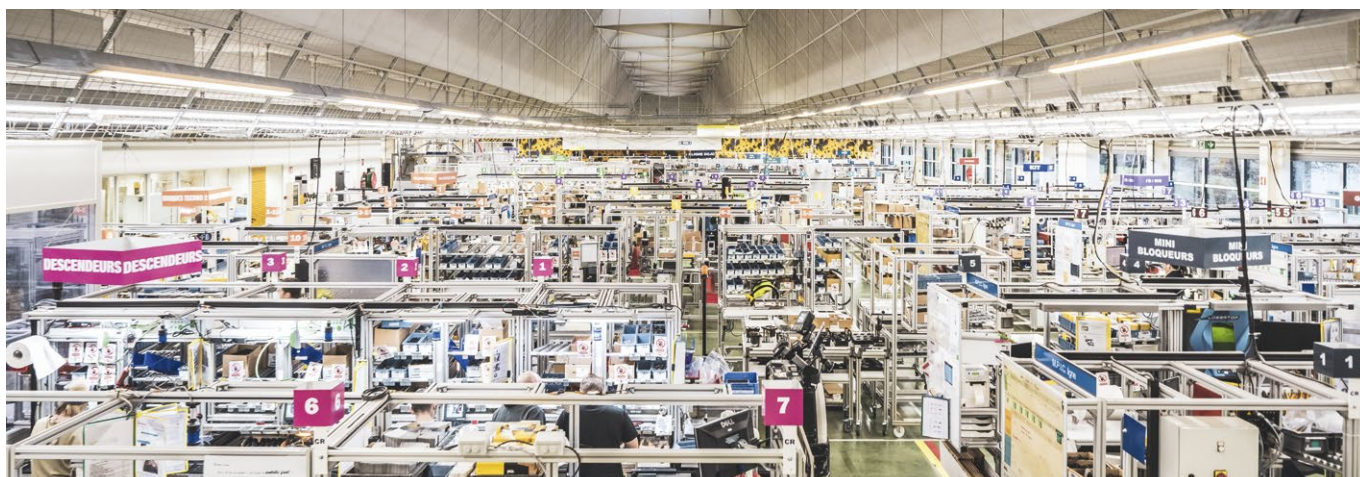

© 2023 - Petzl Distribution - Stéphane Candé

NEW
2025

Principali novità

Imbracature anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di sospensione

Progettate per i lavoratori che devono operare sia in ambiente verticale che in diversi cantieri, le nuove imbracature AVAO sono particolarmente versatili e offrono un livello di comfort senza precedenti. Progettate per la protezione contro le cadute, il posizionamento sul lavoro e la sospensione, accompagneranno i professionisti più esigenti in tutte le loro missioni!



AVAO® / AVAO® FAST
versione europea



AVAO® / AVAO® FAST
versione internazionale



AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST



TOP



© 2024 Petzl Distribution - Lafouche



© 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org

Imbracature per l'accesso difficile

La nuova gamma di imbracature ASTRO è la soluzione ideale per tutti i professionisti il cui lavoro quotidiano prevede continui spostamenti su corda, sia in discesa che in salita! Per affrontare tutte le situazioni e garantire il massimo comfort di lavoro nelle sospensioni prolungate, due sedili sono ora associati a questa gamma.



ASTRO®
versione europea



ASTRO®
versione internazionale



ASTRO® SIT



TOP CROLL®



PODIUM



LITEPOD

NEW
2025

Principali novità

Connettori

Due novità quest'anno nella gamma dei connettori. Innanzitutto, il VERTIGO TWIST-LOCK, appositamente sviluppato per l'installazione alle estremità dei cordini di progressione, con l'eccellente prensilità e il bloccaggio automatico. Poi, l'OMNI che, con il suo design semirotondo, è sempre la migliore soluzione per chiudere alcune imbracature o collegare un bloccante ventrale.



VERTIGO TWIST-LOCK



OMNI



Corde semistatiche

Con le nuove corde BEAM 11 mm e VECTOR 12.5 mm, le squadre di soccorso dispongono di soluzioni ideali per le manovre che richiedono un'eccellente prensilità e un'elevata resistenza. Quanto alle nuove FLOW 11.8 mm e CONTROL 12.5 mm, faranno la felicità dei potatori più esigenti.



BEAM 11 mm



VECTOR 12.5 mm



FLOW 11.8 mm



CONTROL 12.5 mm

Lampade frontali compatte e robuste

Dopo molti anni di fedele servizio, le lampade frontali PIXA cambiano completamente, pur conservando ciò che ha sempre rappresentato il loro punto di forza: versatilità, robustezza e facilità di utilizzo. Ora aggiungono la potenza!



Lampada frontale PIXA



PIXA® R



PIXA®



PIXA® Z0



VERTICALITÀ





PRINCIPI GENERALI DEL LAVORO IN QUOTA

Avvertenza

- È necessario avere compreso e accettato le istruzioni tecniche dei prodotti per poter applicare le tecniche presentate in questo documento.
- L'apprendimento delle tecniche appropriate e delle misure di sicurezza è vostra responsabilità. Le soluzioni Petzl sono date a titolo indicativo, senza garanzia della loro efficacia in situazioni di lavoro specifiche. L'idoneità delle soluzioni tecniche varia a seconda delle situazioni, effettuare sempre una propria analisi dei rischi sul campo.
- La padronanza delle tecniche presentate richiede una formazione ed un addestramento specifico, rivolgersi ad un ente specializzato per qualsiasi seminario di formazione.

Generalità sulla caduta

Il rischio di caduta è un concetto fondamentale da padroneggiare nel lavoro in quota. La severità di una caduta dipende da parametri indipendenti:

• La massa dell'utilizzatore con la sua attrezzatura:

Più aumenta la massa, maggiore sarà la quantità di energia da dissipare durante la caduta.

• L'altezza della caduta:

Più aumenta l'altezza della caduta, maggiore sarà la quantità di energia da dissipare. Inoltre il rischio di colpire un ostacolo è maggiore.


• La posizione rispetto all'ancoraggio:

Quando il lavoratore sale al di sopra del proprio ancoraggio, la gravità della caduta aumenta. Il concetto di fattore di caduta è talvolta utilizzato per descrivere la posizione del lavoratore rispetto all'ancoraggio e la gravità della caduta. Questo concetto è adatto alle situazioni di arrampicata, trattenuta o posizionamento, con un cordino in corda dinamica.

Precauzioni in base al sistema utilizzato:
le istruzioni tecniche indicano i limiti di utilizzo dei dispositivi, soprattutto in termini di altezza di caduta e di posizione di lavoro rispetto all'ancoraggio.

La trattenuta



Un sistema di trattenuta permette di delimitare un'area di lavoro, impedendo al lavoratore di entrare in una zona con rischio di caduta. Questo tipo di dispositivo non è destinato ad arrestare una caduta dall'alto.



L'anticaduta

Il sistema anticaduta è un dispositivo di assicurazione, indipendente dalla modalità di progressione o di posizionamento sul lavoro.


Il sistema anticaduta impedisce all'utilizzatore di cadere fino al suolo in caso di caduta. La sua funzione è di arrestarla riducendo la forza di arresto subito dall'utilizzatore. Deve quindi essere utilizzato prevedendo una distanza di sicurezza per la caduta libera: il tirante d'aria.



Il posizionamento sul lavoro


Un sistema di posizionamento sul lavoro sostiene l'utilizzatore e gli permette di posizionarsi con precisione in appoggio sui piedi. Questo sistema non è progettato per arrestare le cadute, l'utilizzatore deve stare in tensione sul suo sistema di posizionamento.

Il sistema di posizionamento sul lavoro deve essere completato da un sistema di arresto caduta.



La sospensione

L'utilizzatore lavora in sospensione quando non è più in appoggio sui piedi, ma sostenuto principalmente dall'imbracatura. Il carico è quindi ripartito tra la cintura e i cosciali/il sedile.



La forza di arresto

Un sistema di arresto caduta consente di ridurre la forza di arresto subito dall'utilizzatore.


Comprende generalmente un assorbitore di energia che si lacererà per ridurre le sollecitazioni su una determinata distanza di arresto.

Un cordino in corda dinamica ha una ridotta capacità di assorbimento di energia. Il suo utilizzo richiede grande attenzione: ridurre l'altezza potenziale della caduta e rispettare la posizione di lavoro sotto l'ancoraggio.


Un cordino di fettuccia o un cavo, senza capacità di assorbimento di energia, non può essere utilizzato come anticaduta.

Esempio per 100 kg

Cordino senza assorbitore di energia JANE o PROGRESS

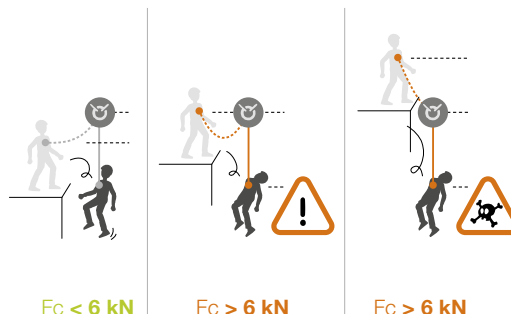

Cordino con assorbitore di energia ABSORBICA-I o Y



Il tirante d'aria


Il tirante d'aria è l'altezza minima, senza ostacolo, da rispettare sotto i piedi dell'utilizzatore.

Il tirante d'aria prende in considerazione:

- il peso dell'utilizzatore,
- l'altezza della caduta,
- la lunghezza dell'assorbitore di energia dopo lacerazione,
- l'altezza media dell'utilizzatore,
- un margine di sicurezza di 1 m.

Valore del tirante d'aria

La lunghezza di lacerazione dell'assorbitore di energia, in funzione della caduta, può essere conosciuta solo grazie alle informazioni del fabbricante: questo è il motivo per cui viene proposta una stima del tirante d'aria nella nota informativa di ogni dispositivo anticaduta.

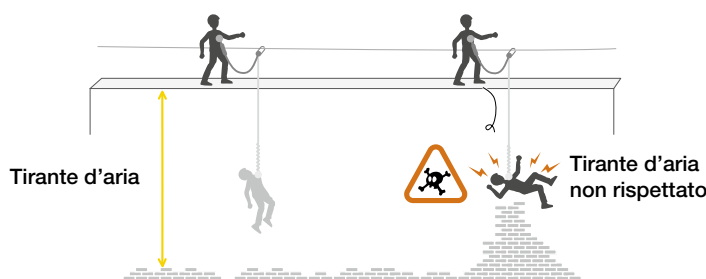

Per maggiori informazioni sul calcolo del tirante d'aria, consultare l'informazione tecnica disponibile sul sito [Petzl.com](https://www.petzl.com)

PETZL.COM

Anticipare i mezzi di evacuazione rapida

• Limitare gli effetti della sospensione inerte:


In caso di caduta con conseguente perdita di coscienza, o incapacità del lavoratore, la sospensione inerte nell'imbracatura rappresenta un pericolo vitale da trattare con urgenza. Le squadre di lavoro devono essere attrezzate e formate per evacuare rapidamente un compagno ferito.

• Evacuare un ferito in autonomia:

Le soluzioni di evacuazione dei lavoratori devono essere determinate all'apertura di ogni cantiere.

L'installazione delle corde di lavoro può integrare sistemi sbloccabili che consentono l'evacuazione dal basso.

Il lavoro in solitaria deve essere bandito: un lavoratore può trovarsi da solo in quota, ma almeno una persona formata per l'evacuazione deve essere presente ed equipaggiata sul cantiere.

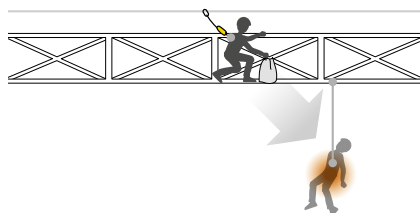

ACCESSO DIFFICILE E SPAZI CONFINATI



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT



NEW
2025

ASTRO®



NEW
2025

PODIUM



RIG®



ASAP® LOCK





Bridge inspection, Red Cliff Bridge, Colorado, USA © 2024 - Petzl Distribution - Vuedici.org - Lafouche



ASAP[®]SORBER AXESS



TRANSPORT 30 / 45 / 60

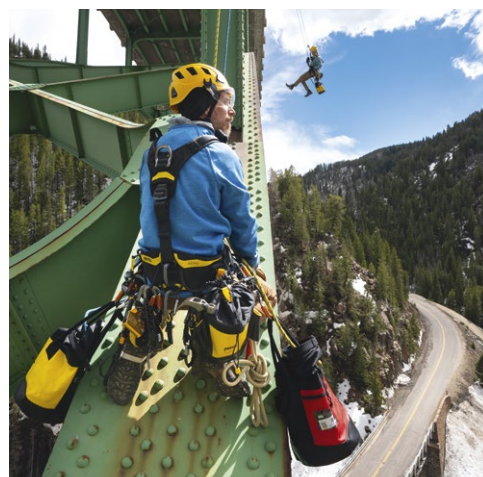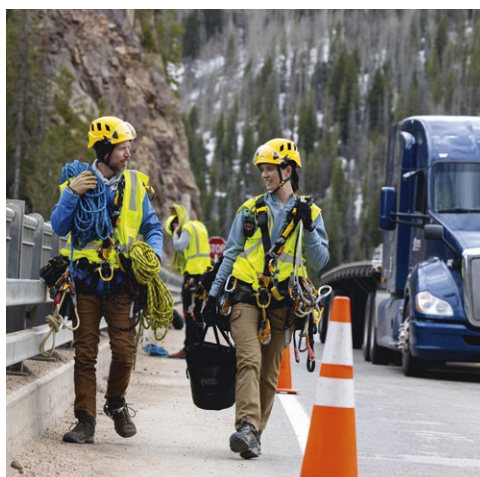


Accesso difficile


Installazione delle corde

Equilibrare gli ancoraggi con la corda.


Nodo di Bunny
(per equilibrare gli ancoraggi).

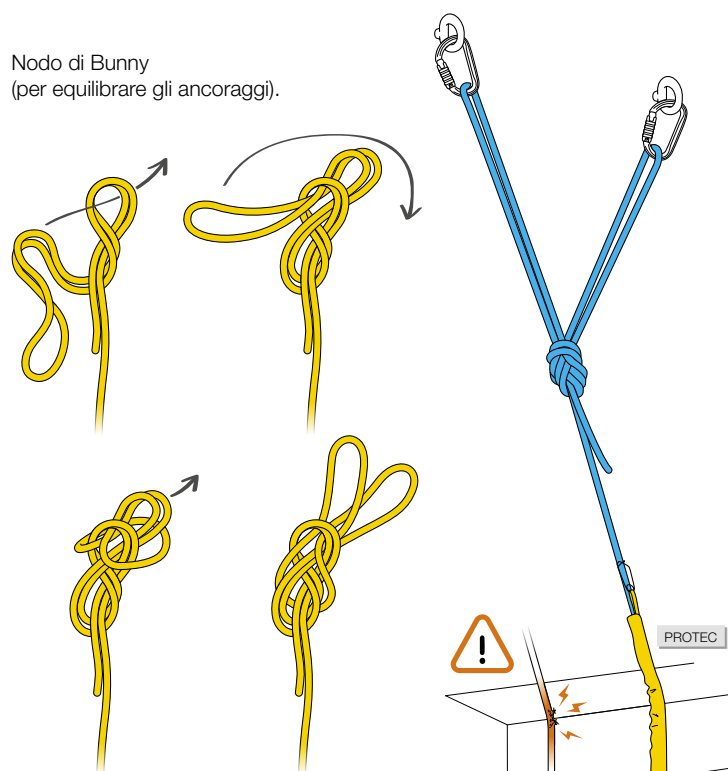


Caso particolare: isolare una parte di corda danneggiata con un nodo farfalla.

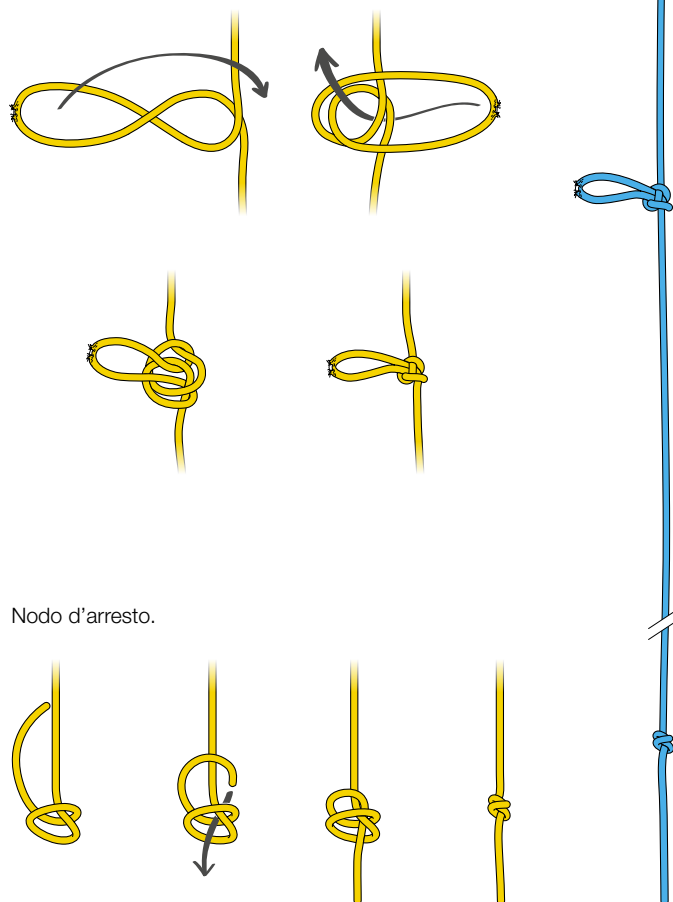


Nodo d'arresto.

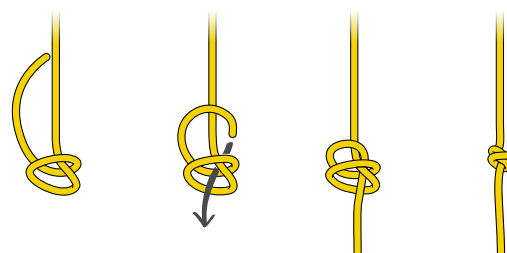

Ancoraggio fisso.




Ancoraggio sbloccabile.

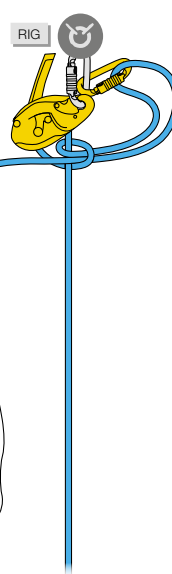


Protezione della corda


Su un angolo.

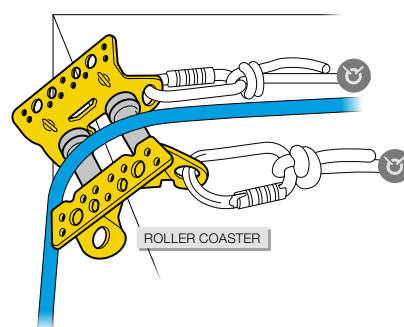


Su supporto piatto / rigido.

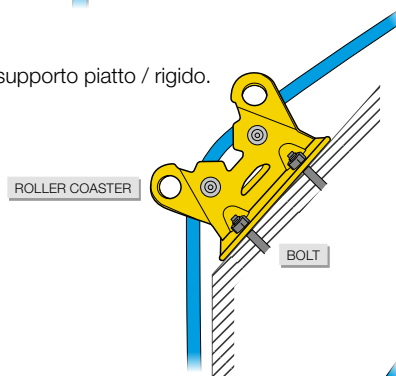


Su terreno morbido.

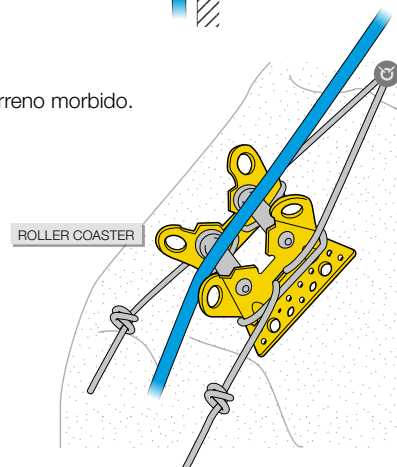


Ancoraggi permanenti.

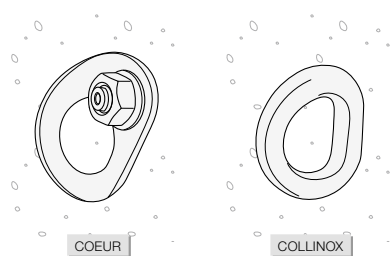

Ancoraggio provvisorio.




Come installare e verificare gli ancoraggi tipo COEUR PULSE 12 mm?

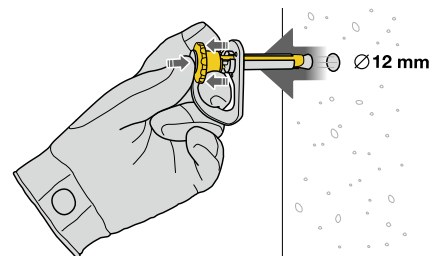


Ancoraggi provvisori regolabili.

Per avvolgere una struttura esistente regolando con precisione la lunghezza dell'ancoraggio.

Strutture di grandi dimensioni.



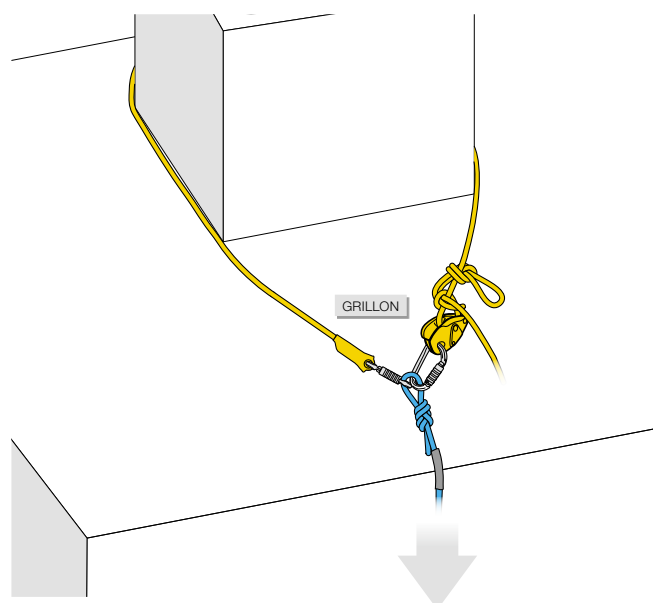


Strutture che richiedono un posizionamento adeguato.

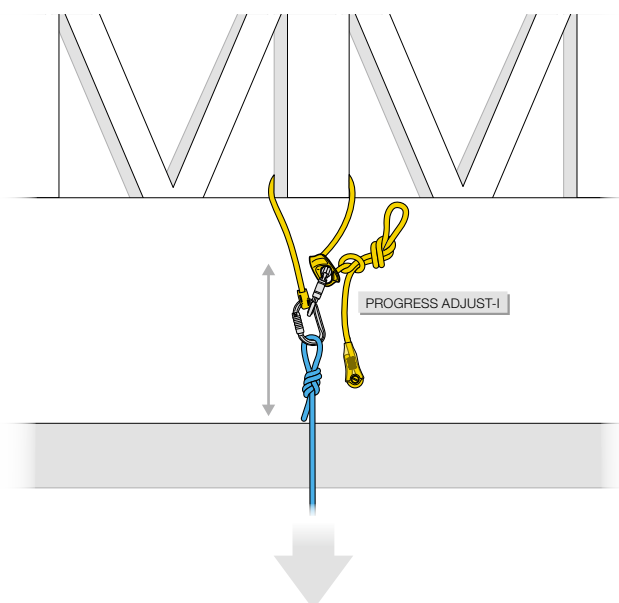


Ancoraggi provvisori a configurazione multipla.

Per adattarsi al meglio alla situazione, sia in collegamento diretto su un ancoraggio, sia con avvolgimento o strozzatura di una struttura.

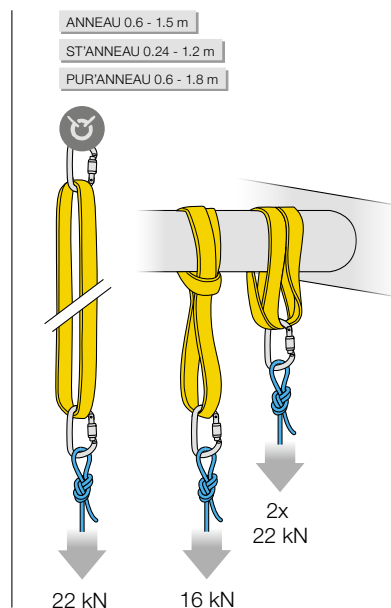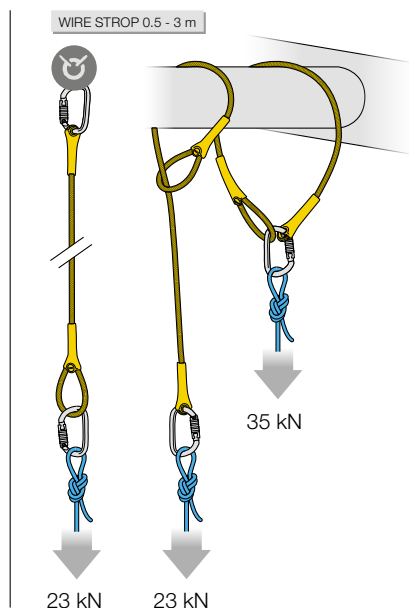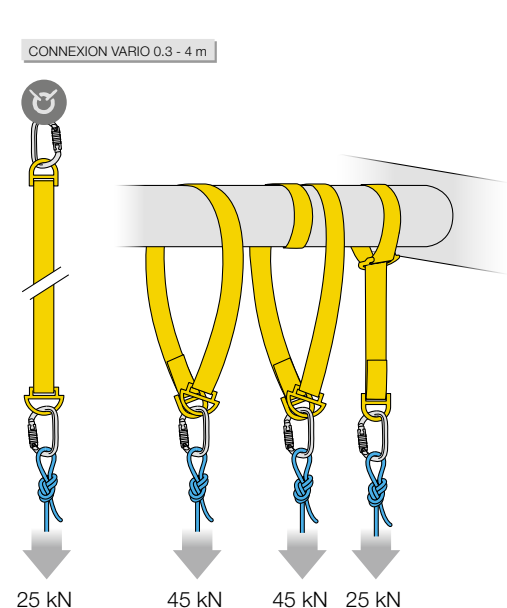


Come utilizzare WIRE STROP?

Punto di attacco ventrale apribile delle imbracature ASTRO

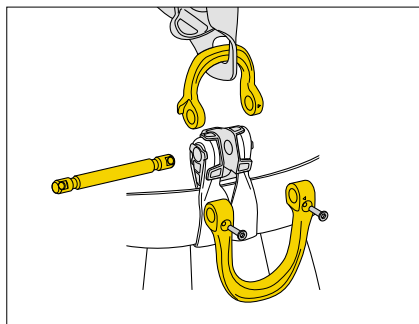

Il punto di attacco ventrale delle imbracature ASTRO è apribile per poter integrare in maniera ottimale i dispositivi.

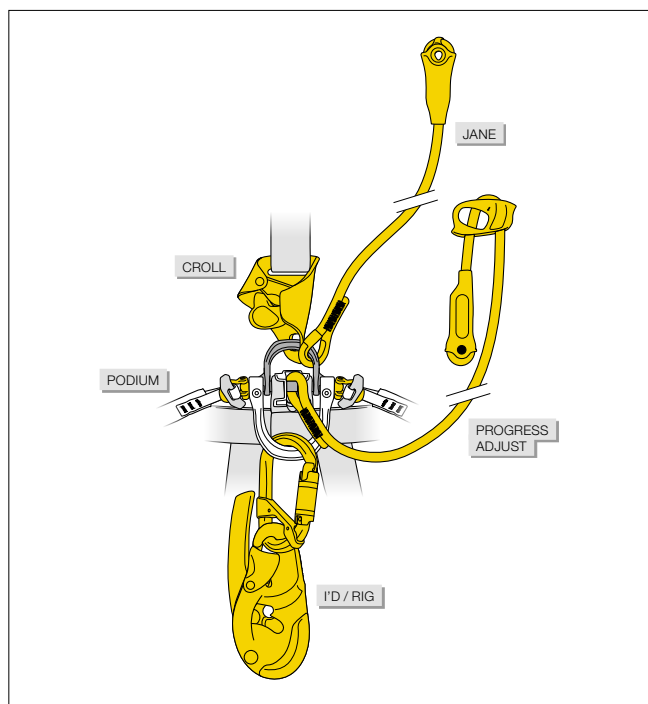


Il bloccante ventrale CROLL si collega sul piccolo anello metallico per una maggiore efficacia nella risalita su corda.

Il discensore RIG si collega sul grande anello metallico.



Il sedile PODIUM si collega sull'asse, grazie ai grilli, per consentire una ripartizione diretta sul discensore, garantendo la mobilità del punto di attacco ventrale.

Il cordino PROGRESS ADJUST si collega direttamente sull'asse, consentendo di evitare l'utilizzo di un connettore. Un secondo cordino (per esempio JANE) può essere collegato nel piccolo anello a lato del CROLL.

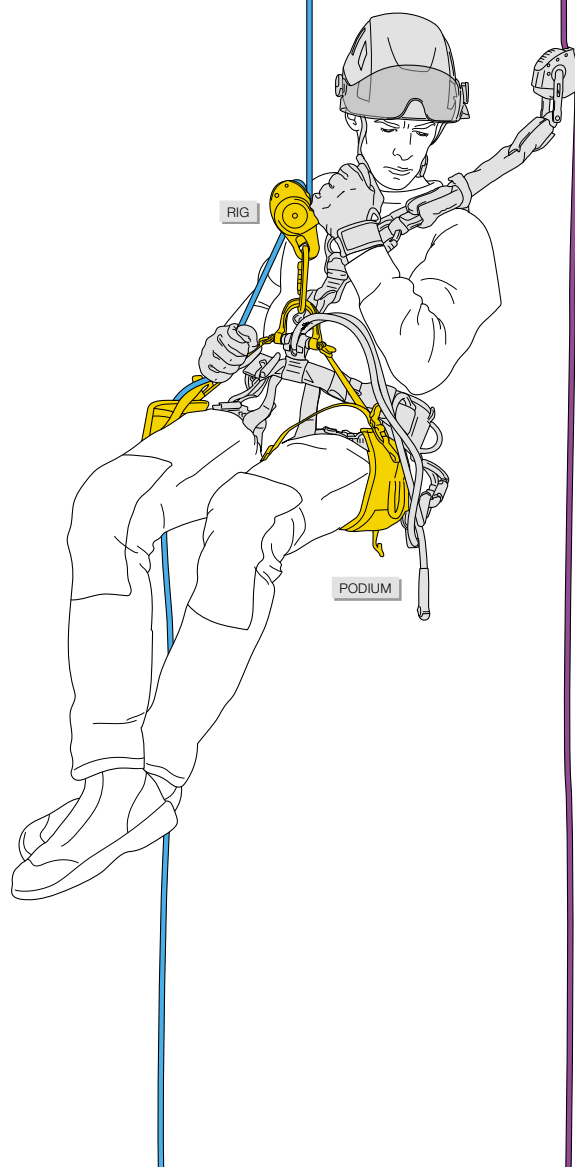


Sedili PODIUM e LITEPOD


I sedili PODIUM e LITEPOD offrono varie opzioni di collegamento all'imbracatura, a seconda del punto di attacco di ciascuna imbracatura.



Sul punto di attacco ventrale apribile con grilli.



Con MINO.




Con un moschettone.

1. Sistema abbinato discesa / recupero

- Vantaggio: passaggio rapido da una fase all'altra (discesa/recupero).
- Inconveniente: lunghezza della corda uguale a quattro volte la distanza da percorrere.





Come utilizzare
TWIN RELEASE?

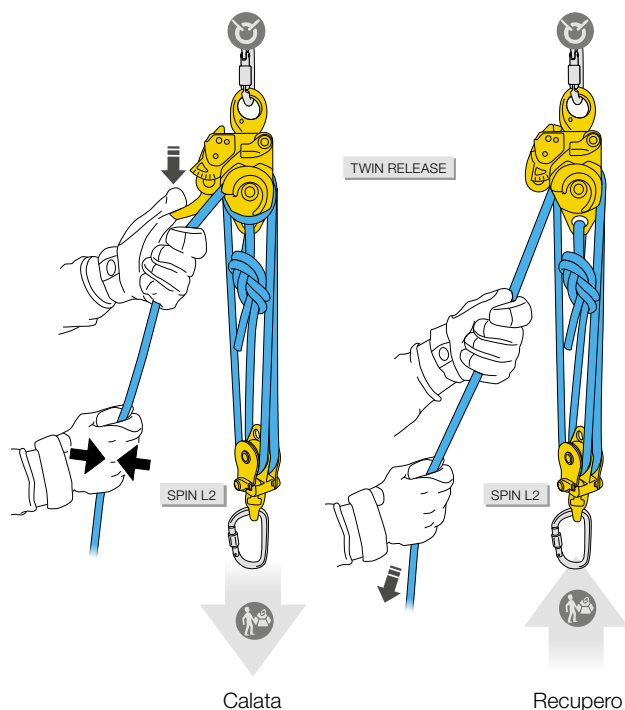

2. Sistemi di discesa / recupero indipendenti


- Vantaggio: lunghezza della corda uguale alla distanza da percorrere.
- Inconveniente: manovre necessarie per passare da una fase all'altra (discesa/recupero).

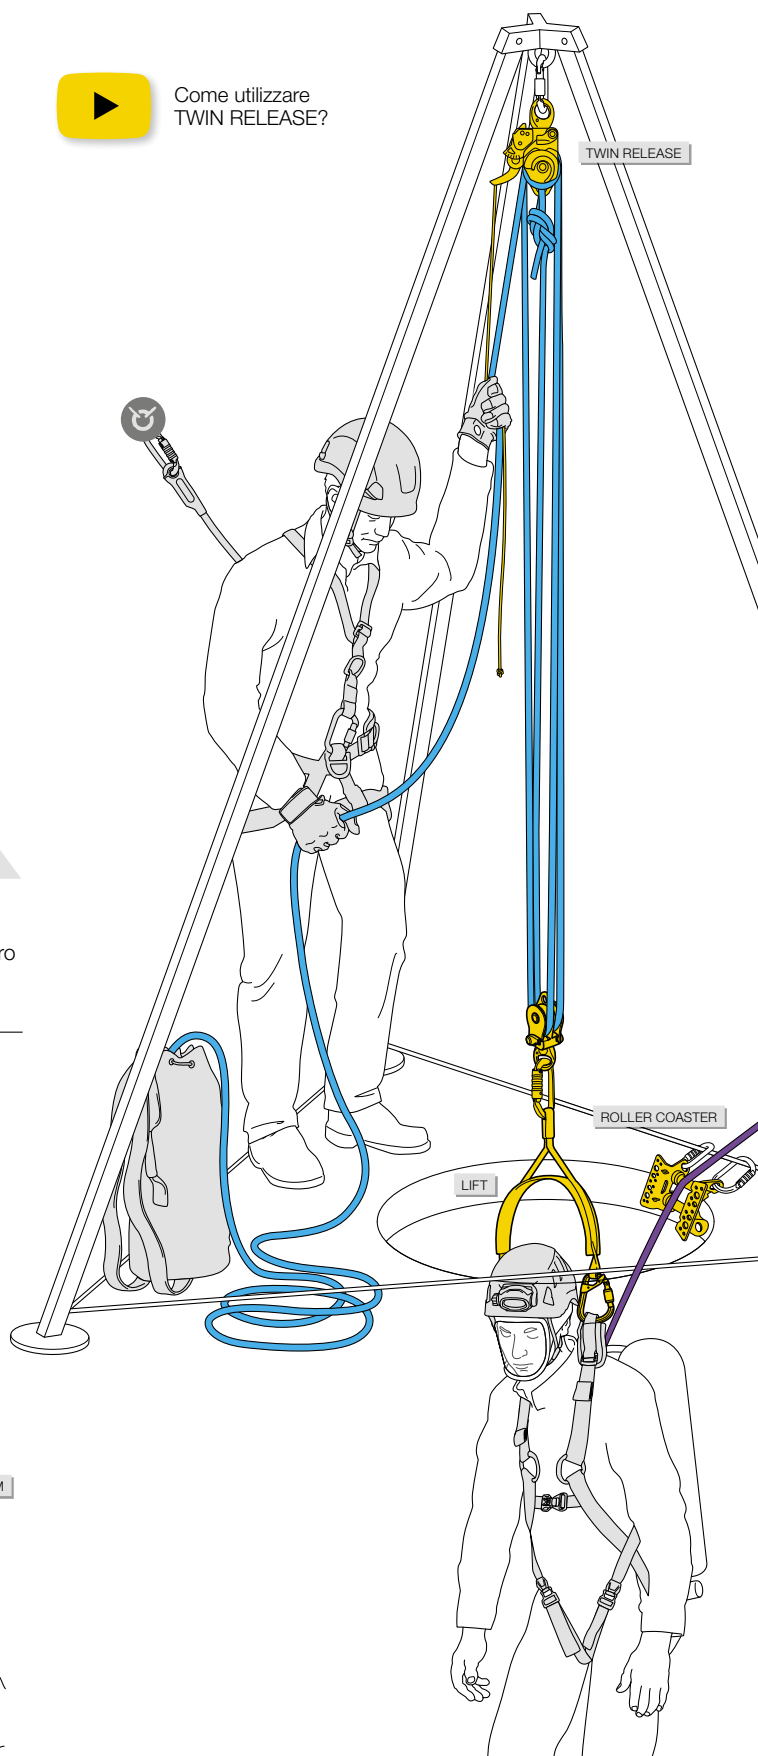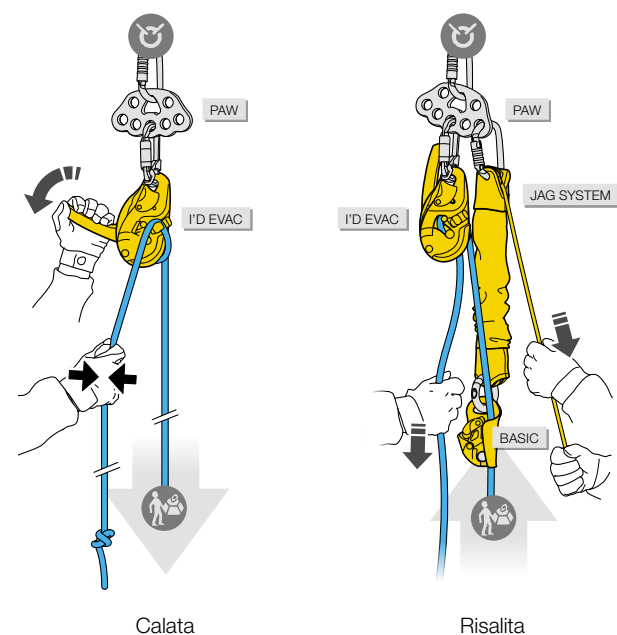

Per maggiori informazioni:
consultare i consigli tecnici
sul sito Petzl.com

PETZL.COM

LAVORO SU PIANTE

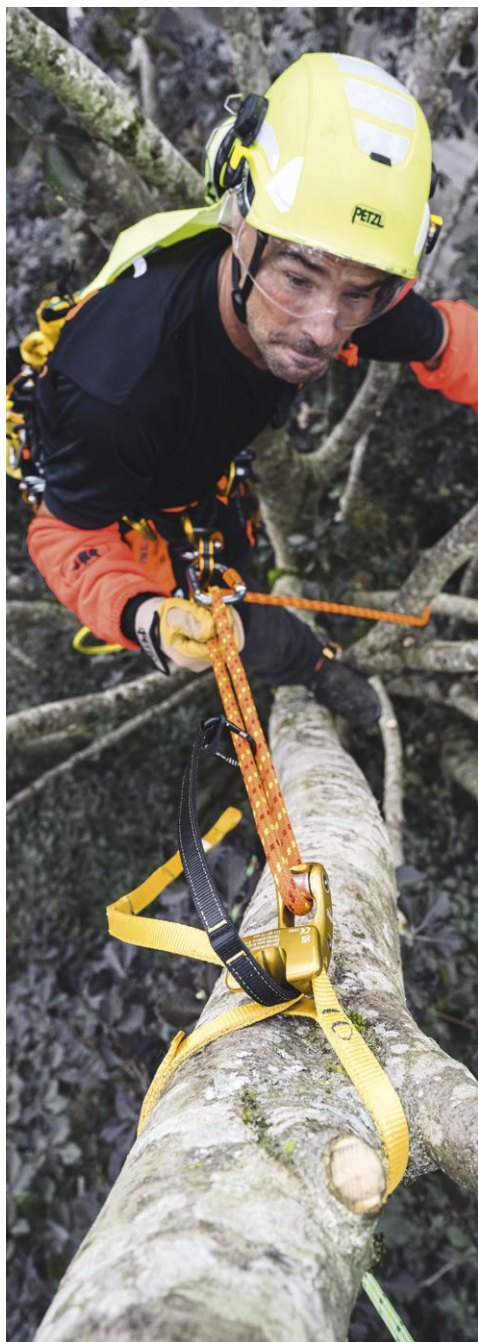

PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT
+ VIZEN MESH
+ Proteggi-collo



SEQUOIA®



ZIGZAG® PLUS



NAJA


NEW
2025




FLOW 11.8 mm



TRANSPORT 30/45

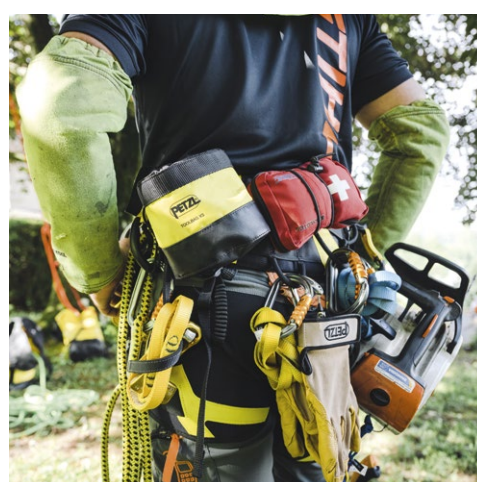

Accesso all'albero

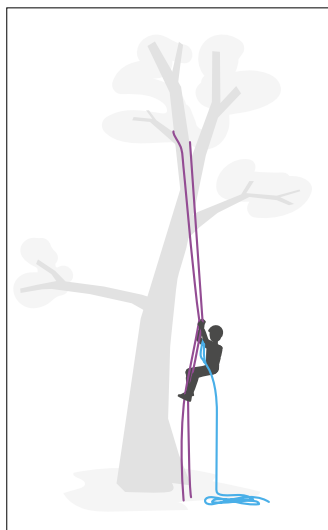


Tecnica di risalita su corda doppia

Il potatore risale su una corda di accesso (corda viola).

In caso di attacco d'insetti o altro problema, può evacuare sulla corda di lavoro (corda blu). Un'asola di bloccaggio, o un nodo magico, rende più sicuro lo ZIGZAG.



Questa tecnica di risalita molto polivalente si adatta a numerose situazioni e consente di lasciare una corda di accesso a disposizione durante il lavoro.

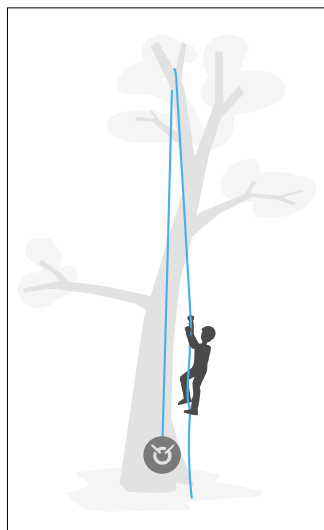

Tecnica di risalita su corda singola

La corda di accesso è attaccata ai piedi dell'albero e ad un ancoraggio appropriato sull'albero. Servirà anche per il lavoro. Su corda singola, lo ZIGZAG è utilizzato obbligatoriamente con lo CHICANE.

Questa tecnica consente un intervento rapido e una risalita efficace in alternativa con il bloccante per ginocchio KNEE ASCENT.

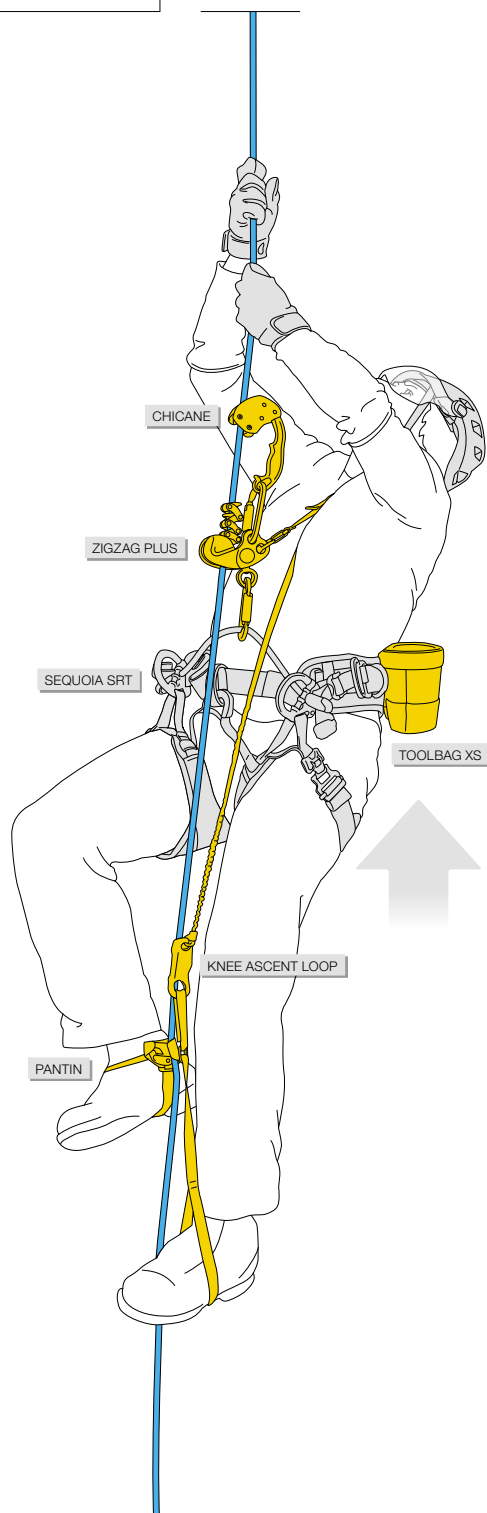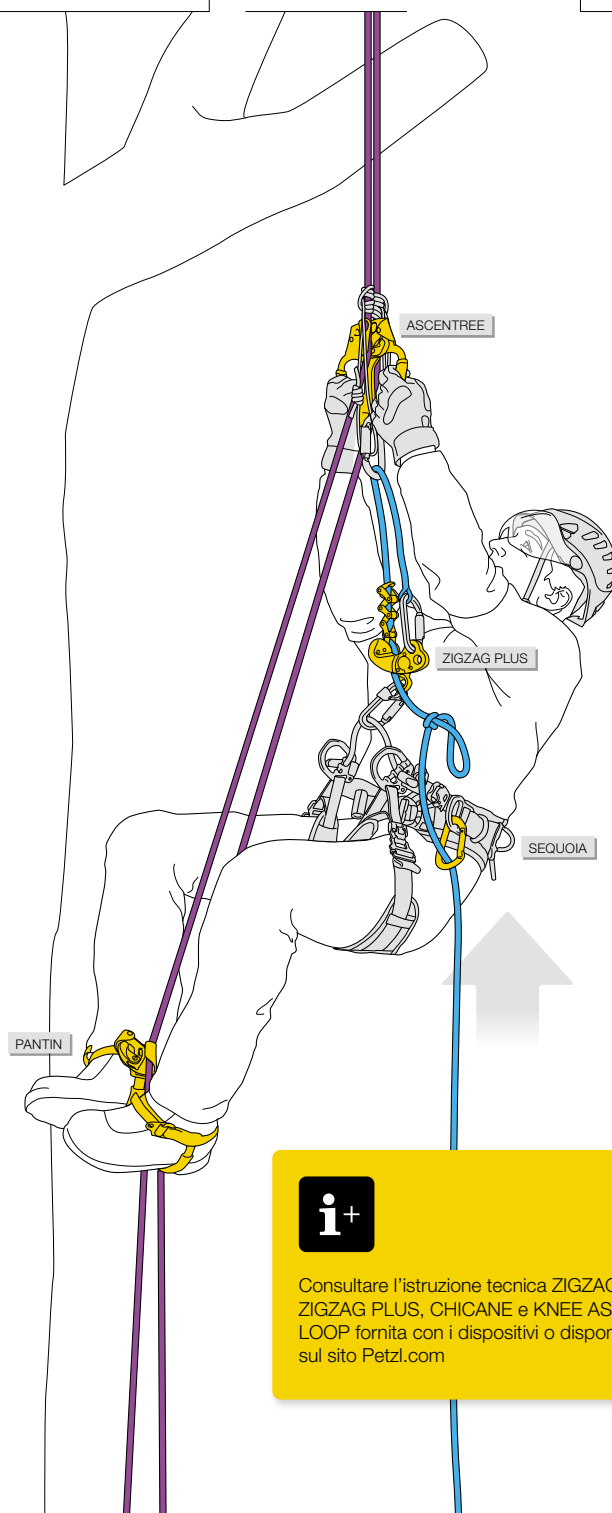


Consultare l'istruzione tecnica ZIGZAG, ZIGZAG PLUS, CHICANE e KNEE ASCENT LOOP fornita con i dispositivi o disponibile sul sito Petzl.com

PETZL.COM

Spostamenti sull'albero

Spostamenti sull'albero su due ancoraggi

L'utilizzo simultaneo di due sistemi su due ancoraggi separati ottimizza l'equilibrio in fase di taglio e facilita gli spostamenti.

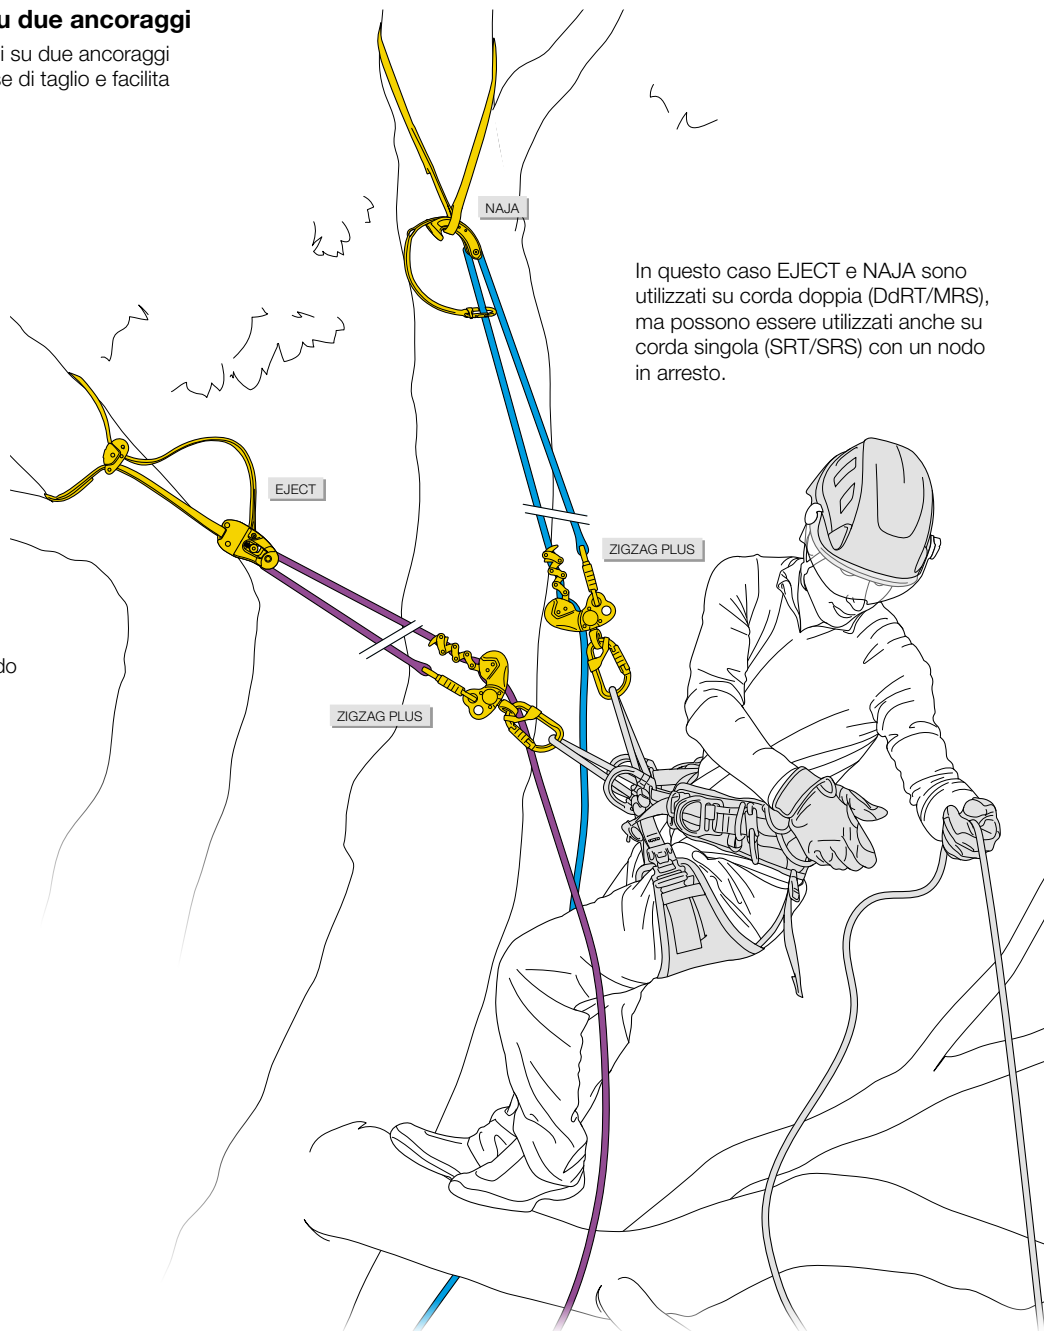

In questo caso EJECT e NAJA sono utilizzati su corda doppia (DdRT/MRS), ma possono essere utilizzati anche su corda singola (SRT/SRS) con un nodo in arresto.



Come installare e recuperare la falsa forcetta EJECT utilizzando un sistema di corda doppia?




Come utilizzare NAJA su corda singola (SRS)?



Come utilizzare NAJA su corda doppia (MRS)?

EJECT e NAJA possono essere utilizzati su corda singola (SRT / SRS) con un nodo in arresto.

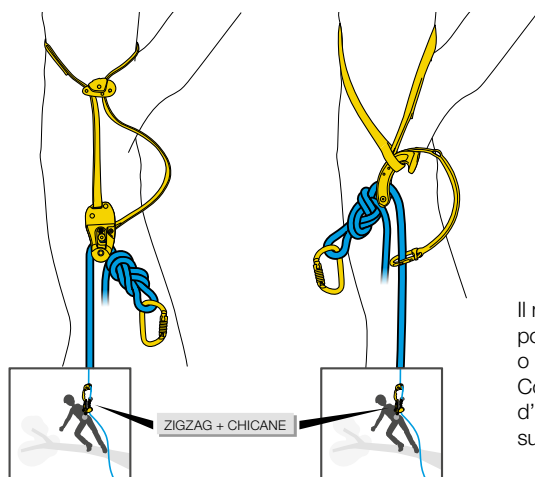


Il nodo può essere posizionato a sinistra o a destra della carrucola. Consultare i dettagli d'installazione e recupero sul sito Petzl.com



Per maggiori informazioni sulle tecniche di accesso e spostamento, consultare l'informazione tecnica disponibile sul sito Petzl.com

INFRASTRUTTURE E RETI ENERGETICHE

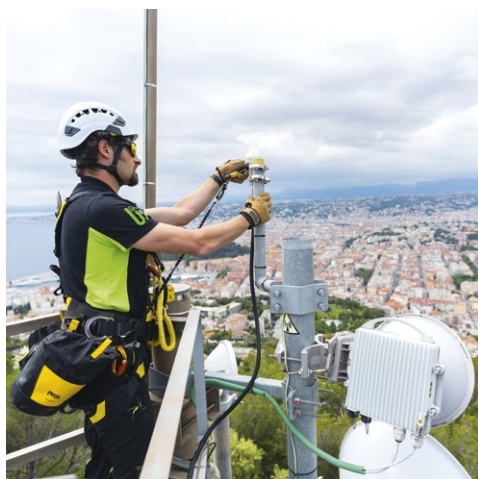


PETZL SOLUTIONS



VERTEX® VENT




VOLT®




ABSORBICA®-Y MGO 150



Risalita assicurata con un cordino doppio con assorbitore d'energia integrato

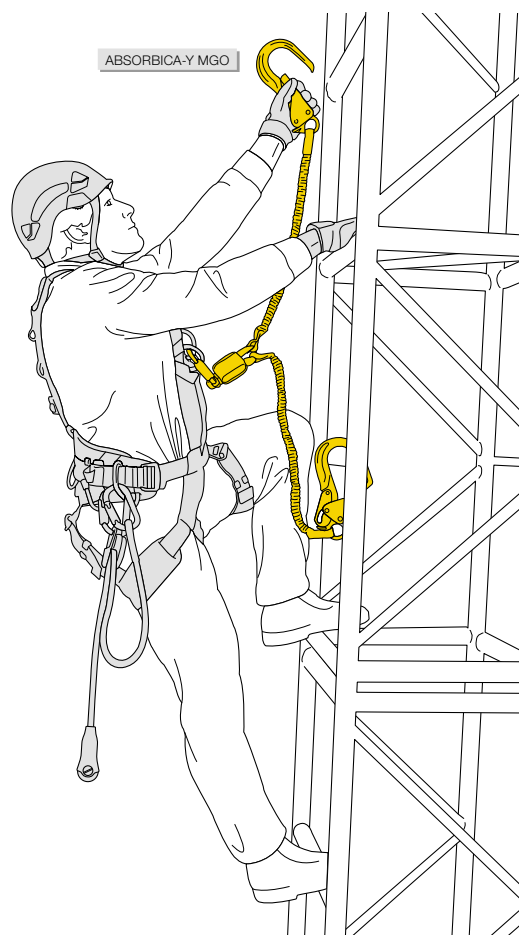

Posizionamento sul lavoro con cordino GRILLON utilizzato doppio




Per calcolare il valore del tirante d'aria con un cordino ABSORBICA, consultare il nostro modulo per il calcolo sul sito Petzl.com

PETZL.COM

Soluzione contro la caduta accidentale di utensili

La nostra gamma di prodotti si adatta al peso e al tipo di utensile da fissare.

Esempi di combinazioni possibili:

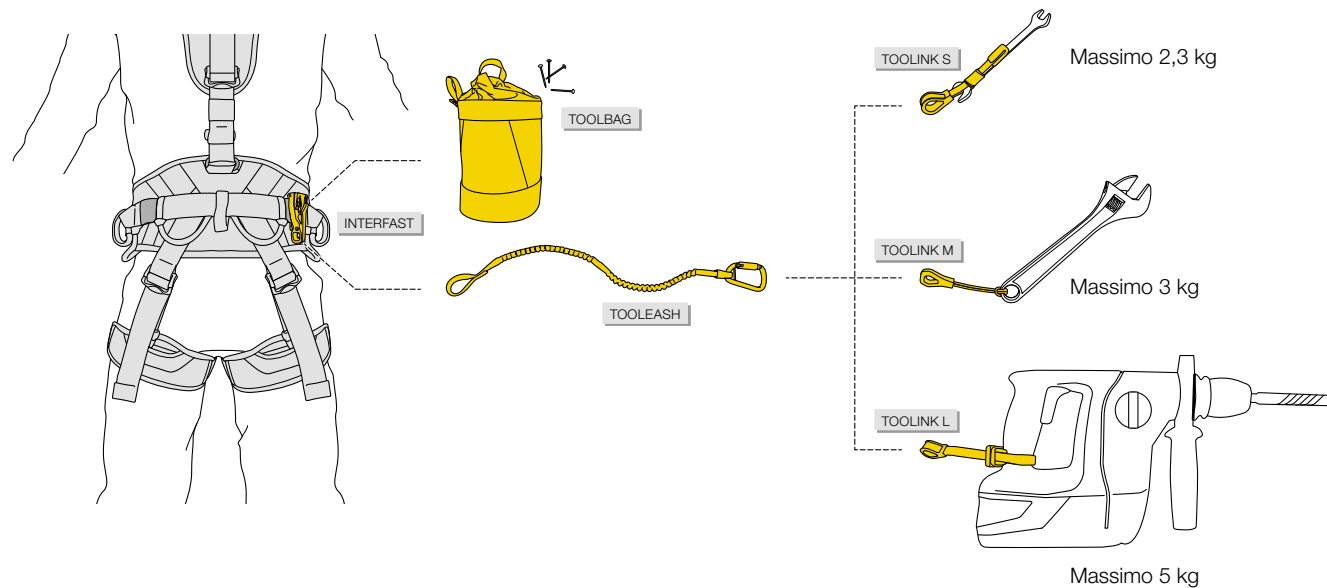


Ridurre l'altezza della caduta

Maggiore è l'altezza di caduta libera, maggiore sarà l'apertura dell'assorbitore. L'altezza minima richiesta sotto l'utilizzatore per evitare un ostacolo in caso di caduta, chiamata tirante d'aria, dovrà quindi essere maggiore.


Il peso dell'utilizzatore, la lunghezza del cordino e la posizione rispetto all'ancoraggio, fanno variare questi valori.

Prima di operare in quota o durante l'intervento, è possibile ridurre l'altezza della caduta.

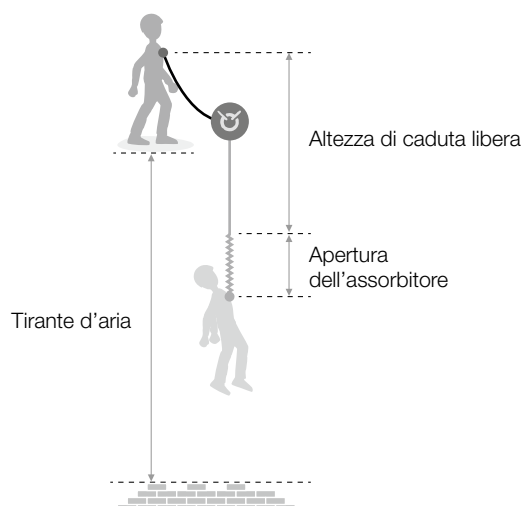


• Prima di operare in quota: scegliere il sistema anticaduta

La lunghezza totale del sistema determina la massima altezza di caduta libera.

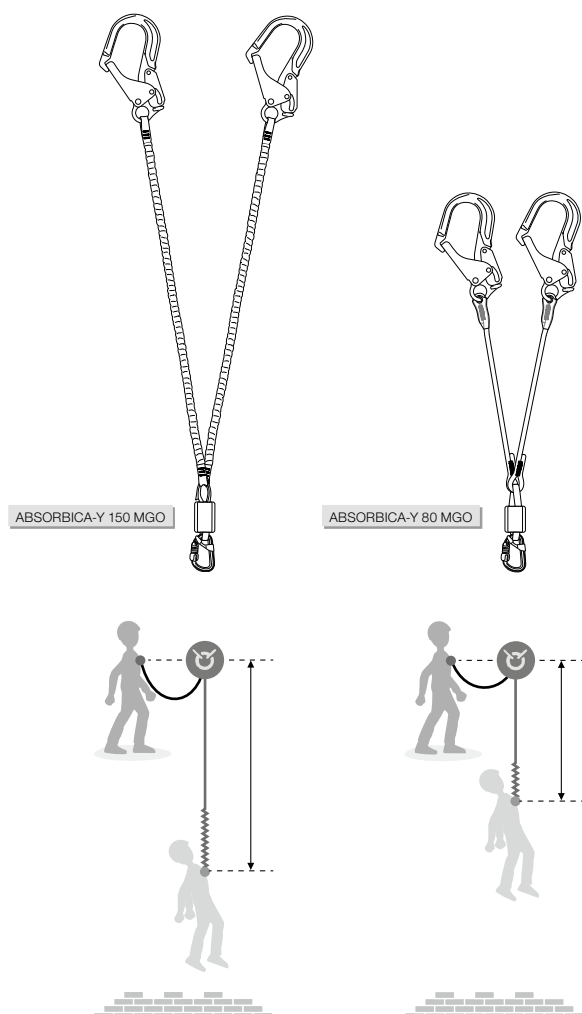

• Durante l'intervento: scegliere l'ancoraggio

Il modo più semplice di ridurre l'altezza della caduta, consiste nell'utilizzare l'ancoraggio più alto possibile rispetto alla posizione di lavoro.

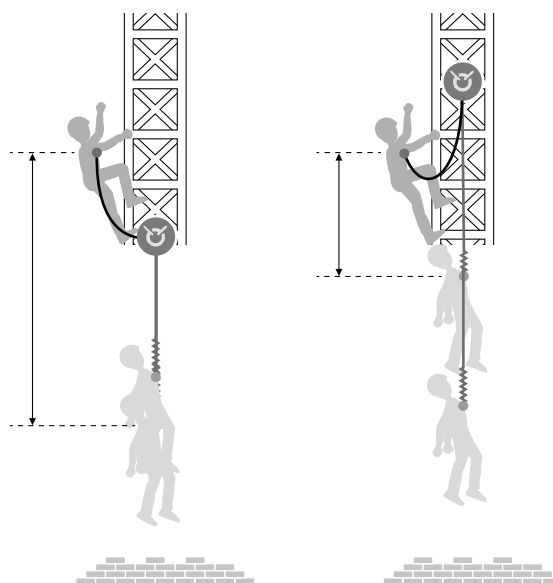

L'utilizzo di un cordino regolabile consente di regolare la lunghezza del sistema anticaduta e di ridurre quindi l'altezza della caduta, adattandosi al meglio alle situazioni di lavoro.



TRAVATURE E COPERTURE



PETZL SOLUTIONS



VERTEX® VENT



NEWTON EASYFIT




ASAP®



ASAP®SORBER



ASAP®AXIS 11 mm



ABSORBICA®-Y MGO 150



TOOLEASH




TOOLINK



TOOLBAG




TRANSPORT 30/45

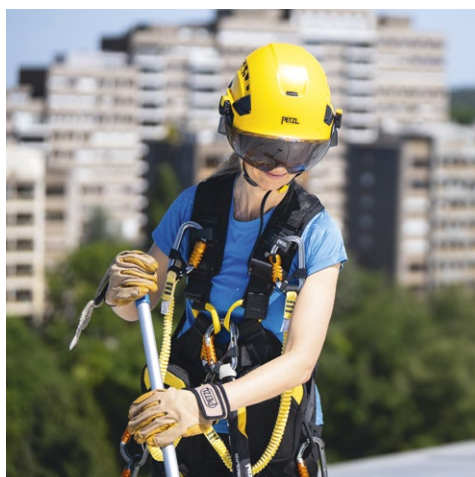

Travature e coperture


1. Accesso al tetto

Installazione di una corda con ancoraggio sbloccabile, risalita assicurata con l'ASAP.

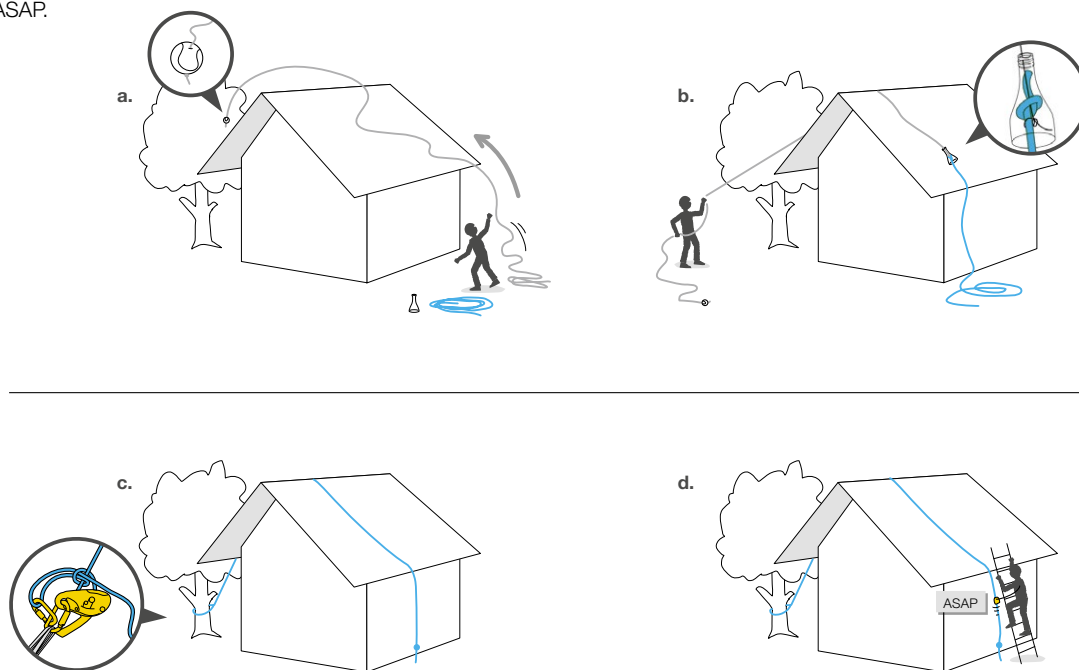

2. Intervento di lunga durata



Con sistema di posizionamento individuale e protezione collettiva.

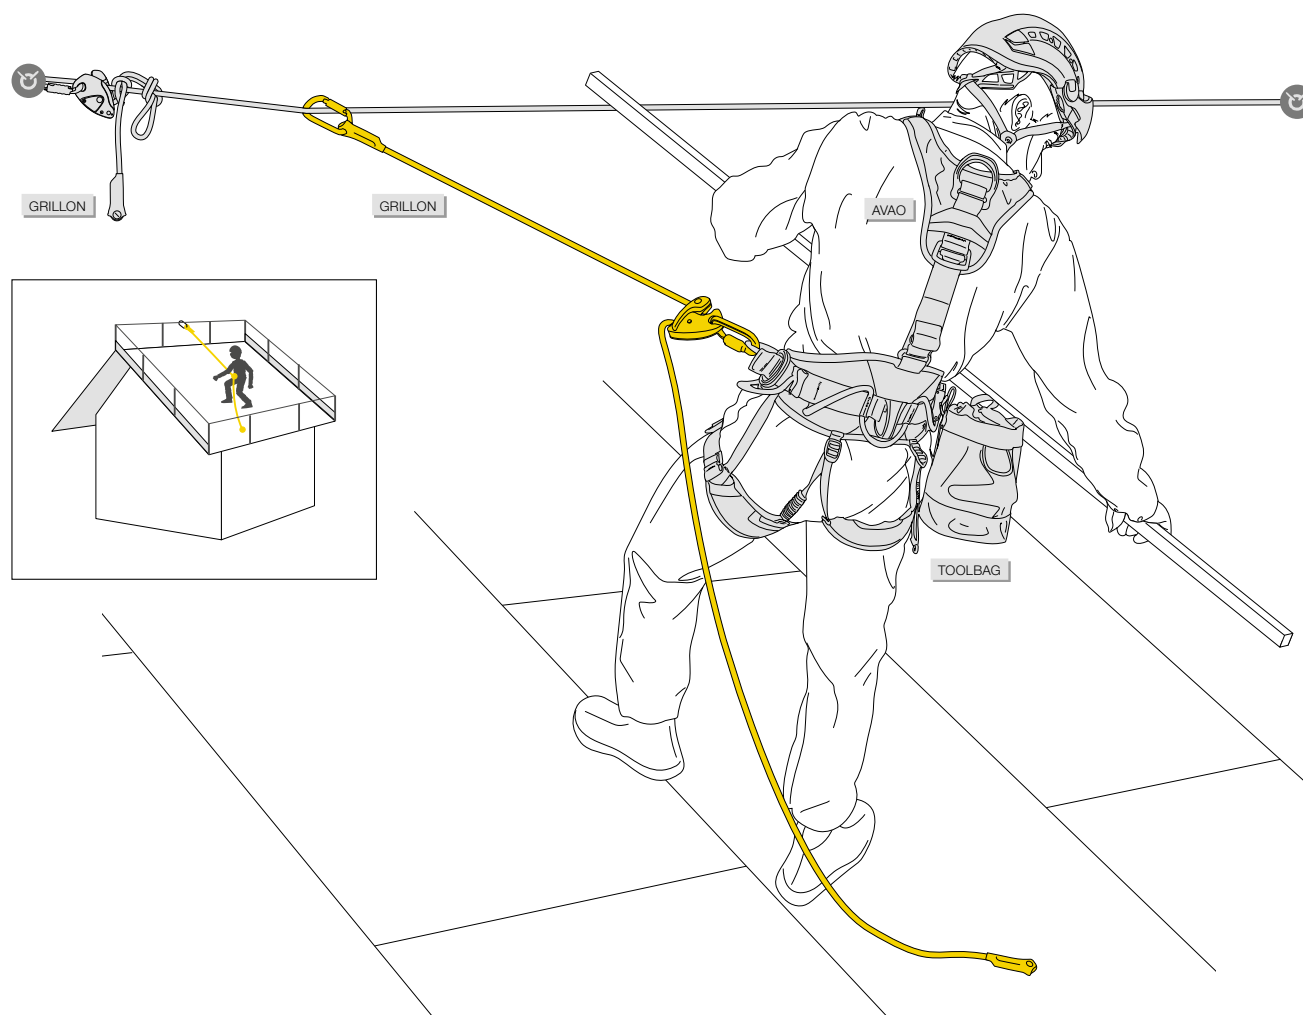



3. Intervento di breve durata

Con sistema anticaduta individuale.


- Lavoro al centro del tetto (zona di accesso limitato).

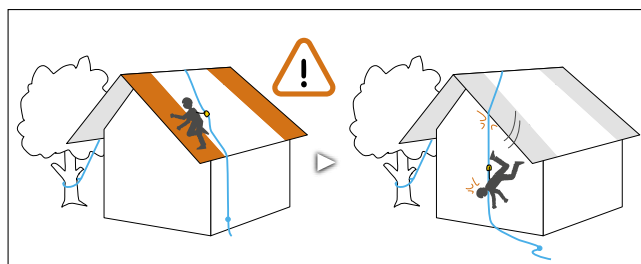


- Lavoro su bordi tetto.

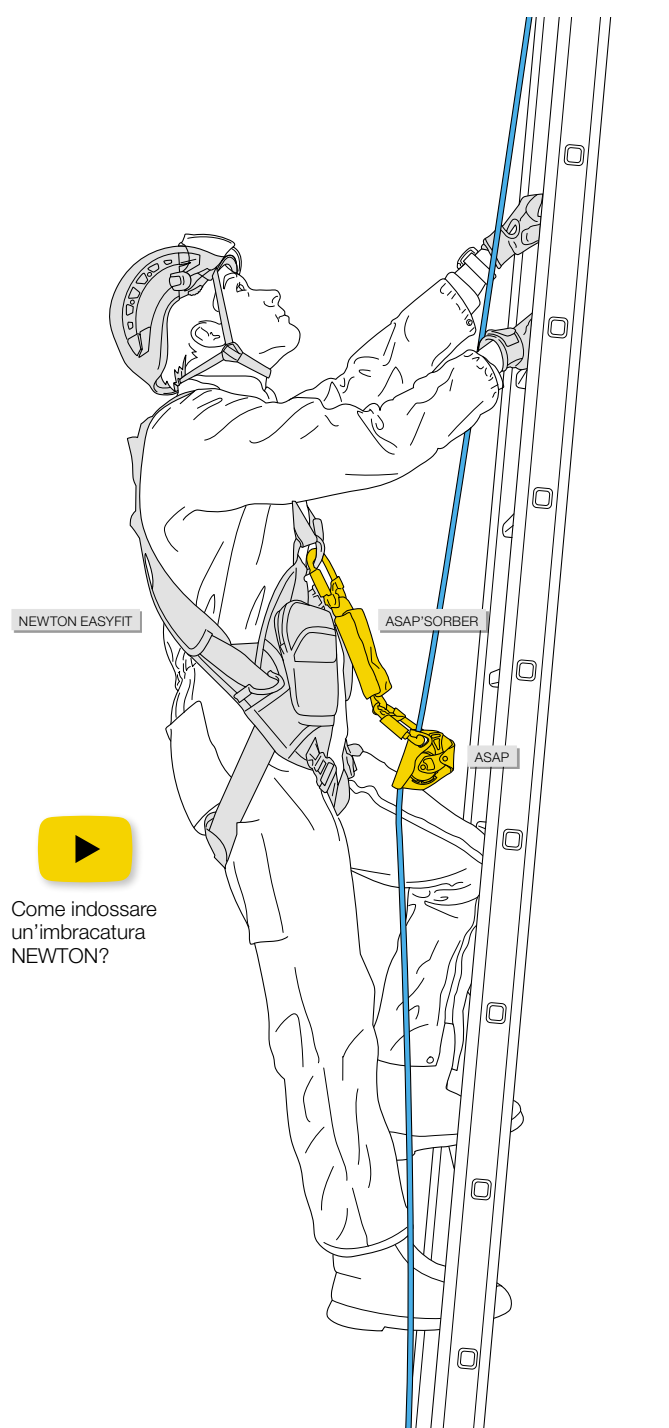

Come indossare
un'imbracatura
NEWTON?

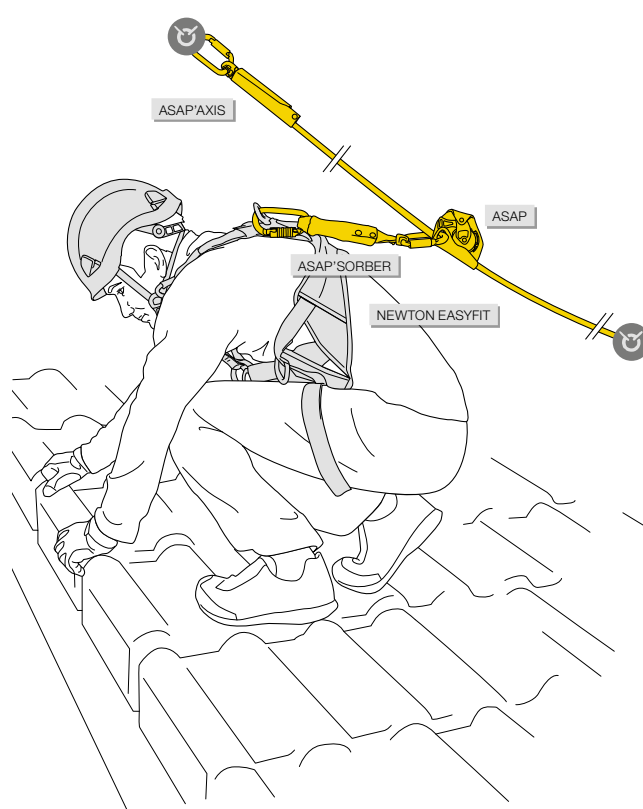

Per maggiori informazioni:
consultare i consigli tecnici
sul sito Petzl.com



PETZL.COM

PRINCIPI GENERALI DEL SOCCORSO

Una sospensione inerte in un'imbracatura, anche di breve durata, può provocare gravi disturbi fisiologici. In caso d'incidente, occorrerà intervenire rapidamente con la tecnica adatta alla situazione.

Autoevacuazione

Sui siti in cui l'accesso principale è interrotto da un incendio, le persone devono poter evacuare rapidamente gli edifici. Dispongono di kit d'evacuazione. Questi kit sono o portatili, o installati permanentemente sulla struttura. Quando non c'è possibilità di ancoraggio identificato, queste persone possono utilizzare dei sistemi con ganci. In entrambi i casi, le squadre devono essere regolarmente addestrate, per non andare in panico in caso d'incendio.

Soccorso sul posto

All'apertura di un cantiere, l'impresa deve stabilire un piano di prevenzione dei rischi (inventario di situazioni a rischio):

1. Deve proteggere il proprio personale contro le cadute dall'alto. Le soluzioni trovate, collettive o individuali, devono consentire la protezione della squadra durante il lavoro.
2. In caso d'incidente, l'impresa deve aver previsto i sistemi di soccorso per accedere all'infortunato, liberarlo ed evacuarlo. Queste soluzioni sono stabilite a partire da:

- kit di soccorso pronti per l'uso, adatti a varie situazioni e semplici da utilizzare,
 - materiale personale del lavoratore in quota (soluzione che richiede squadre esperte e perfettamente addestrate).
- In entrambi i casi, le squadre sono regolarmente addestrate per poter intervenire rapidamente in caso d'incidente.


Soccorso tecnico

Le squadre di soccorso tecnico devono poter intervenire rapidamente in qualunque situazione. Devono scegliere l'accesso all'infortunato più efficace e rapido possibile.

- Quando l'accesso all'infortunato è facile, o possibile con mezzi motorizzati, possono trasportare facilmente il materiale di soccorso.
- Per casi di accesso più difficili, possono ricorrere a tecniche di accesso su corda, dall'alto o dal basso. Dispongono quindi di materiale leggero e polivalente.
- Infine, l'elicottero può essere un mezzo utilizzato quando l'accesso all'infortunato è complicato e/o lontano, come in montagna per esempio.

Evacuazione impianti di risalita


Le operazioni d'evacuazione degli utilizzatori di impianti di risalita sono eseguite secondo un piano d'evacuazione. I kit di soccorso sono organizzati per rispondere esattamente alle esigenze di ogni operatore.

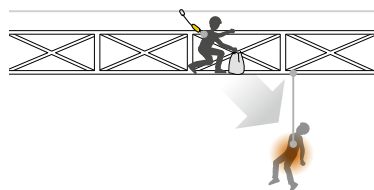


1. Accedere all'infortunato


L'accesso all'infortunato può essere in alcuni casi complicato. Sono quindi utilizzate le tecniche di accesso difficile. Quando l'accesso è possibile dall'alto, i soccorritori utilizzano le tecniche di discesa su corda. Se è installata una corda di accesso, i soccorritori possono risalire con tecniche maniglia bloccante ventrale. In altre situazioni, i soccorritori sono obbligati ad utilizzare delle tecniche d'arrampicata per accedere all'infortunato.

Esempio di accesso dall'alto

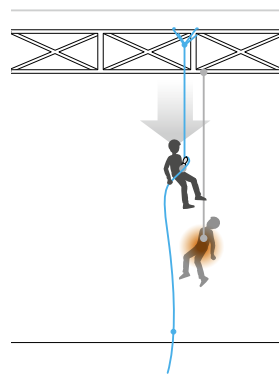

Esempio di accesso dal basso

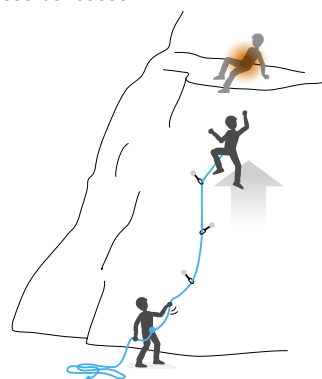

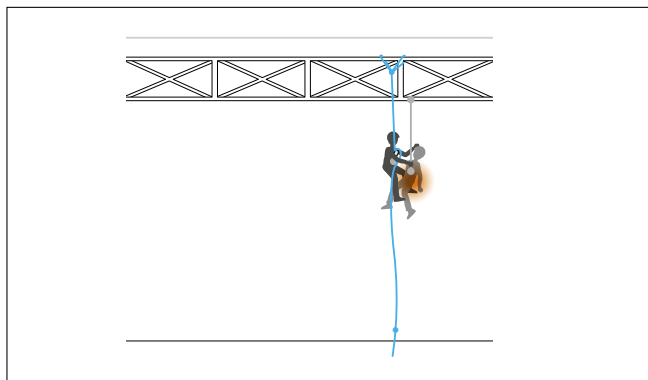

2. Liberare l'infortunato


Il paranco

Consiste nel demoltiplicare le forze con un sistema di carrucole per poter sollevare facilmente l'infortunato. Quando il soccorritore è solo, il sistema sarà demoltiplicato per non dover compiere un grande sforzo. L'inconveniente è la necessità di una grande lunghezza di corda. Se i soccorritori sono abbastanza numerosi, demoltiplicheranno meno il sistema e potranno intervenire più rapidamente.



Il bilanciere

È un sistema di contrappesi. Il soccorritore è da un lato, l'infortunato dall'altro. Il soccorritore alleggerisce la corda lato infortunato, tirandola su. L'infortunato sale ed il soccorritore scende. Questo sistema ha il vantaggio di poter essere realizzato facilmente con poco materiale. L'avvio del bilanciere è la fase che richiede più energia. In seguito, si dovrà fare attenzione a che il sistema non si blocchi. Fate attenzione quando la differenza di peso è notevole tra soccorritore e infortunato.

Bloccante da recupero

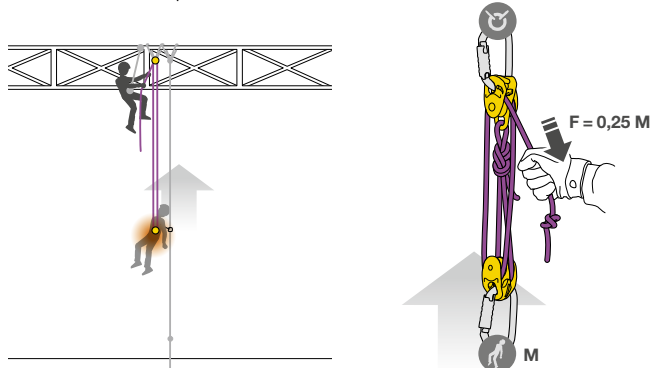


Esempio di bilanciere

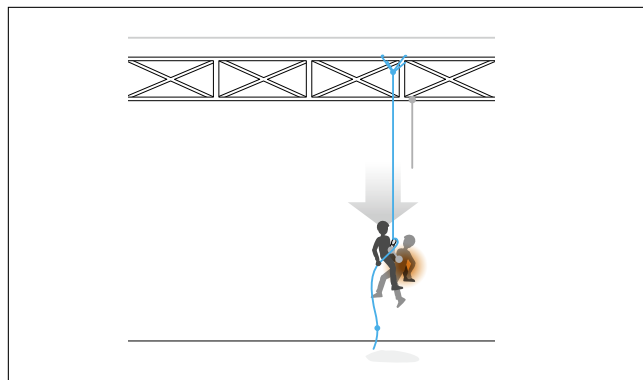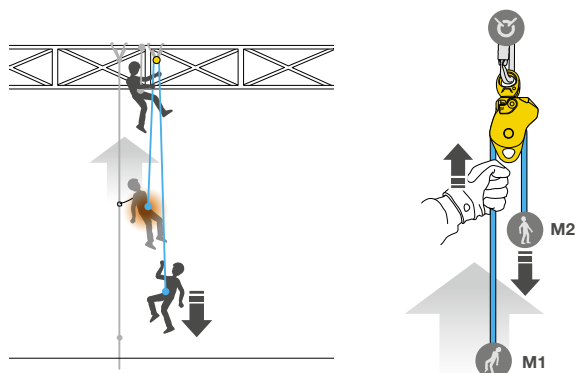


3. Evacuare l'infortunato

Verso il basso, l'evacuazione si effettua con un discensore. È la tecnica più semplice comunemente utilizzata. Quando l'evacuazione dal basso è impossibile, l'infortunato è evacuato dall'alto o in orizzontale. Dall'alto, i soccorritori utilizzano il bilanciere oppure il paranco. In orizzontale, si tratta di mettere in tensione una o più corde. Una corda serve per lo spostamento, un'altra è utilizzata per autoassicurare e una terza per fare avanzare la barella.


Verso il basso

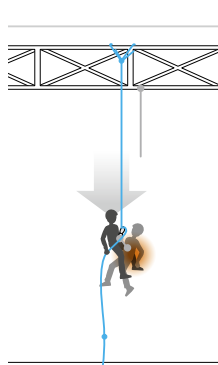

Verso l'alto

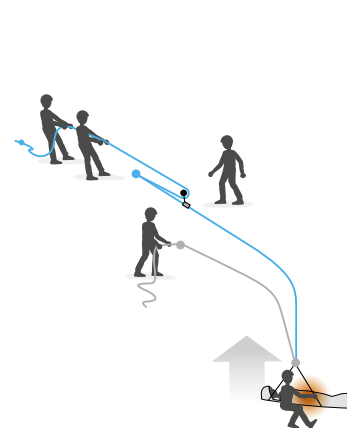

In orizzontale

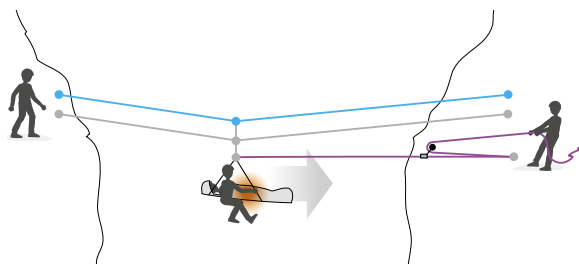

AUTOEVACUAZIONE




Firefighter training, United States © 2019 - Petzl Distribution - ROH - SLC FIRE DPT



EXO® AP HOOK

EXO AP HOOK è un sistema di evacuazione individuale con gancio d'ancoraggio, adatto alle configurazioni in cui non c'è la certezza di poter trovare un punto di ancoraggio. Dispone di un sistema autofrenante con funzione antipánico per spostarsi rapidamente in orizzontale, superare una finestra, controllare e arrestare la calata. Se l'utilizzatore tira troppo forte la maniglia, la funzione antipánico frena e poi arresta automaticamente la calata.


Spostamento
orizzontale rapido.

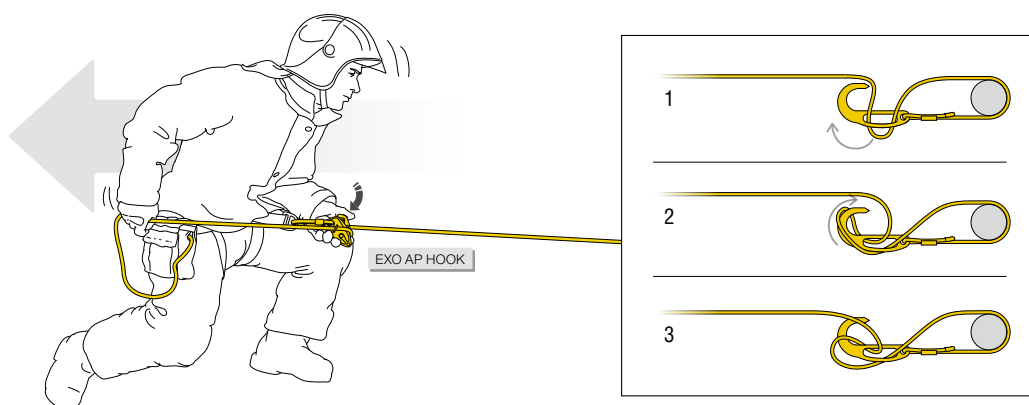


Passaggio dalla finestra tenendo il gancio
di ancoraggio sul davanzale della finestra.
Bloccaggio della gamba sinistra contro
il muro interno per accompagnare
il movimento.

Riposizionamento corretto sotto
la finestra tenendo il capo libero
della corda.


Discesa: una mano aziona la maniglia per
iniziare la discesa, l'altra mano tiene la corda
per regolare la velocità.

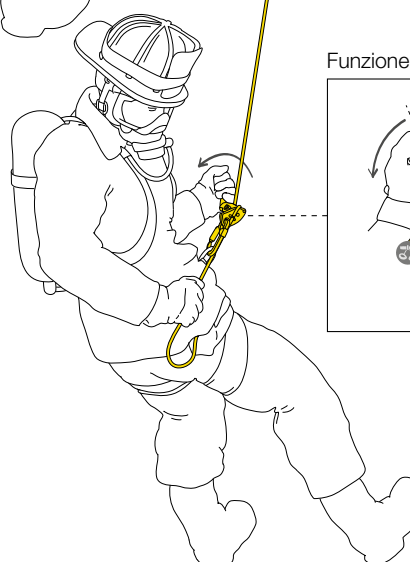

Funzione antipánico



SOCCORSO SUL POSTO

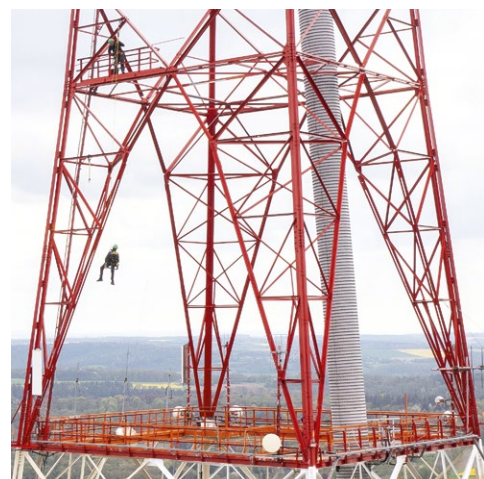




PETZL SOLUTIONS



VERTEX®



VOLT®



ABSORBICA®-Y MGO 150



JAG RESCUE KIT



XENA®







Sgancio ed evacuazione di un infortunato su CROLL

Intervento dal basso da parte di un compagno con il proprio materiale. Il soccorritore dovrà fare la sua analisi dei rischi prima d'intervenire e verificare, tra l'altro, che le corde dell'infortunato siano in buone condizioni. Il sistema a bilanciere sarà utilizzato per trasferire l'infortunato sul discensore.


Il soccorritore risale sulla corda di sicurezza dell'infortunato.

1. Il soccorritore passa sul proprio discensore RIG, si assicura all'infortunato e passa il suo ASAP sopra l'infortunato.
2. Il soccorritore crea una seconda connessione. Può quindi togliere il materiale che ostacola l'infortunato.

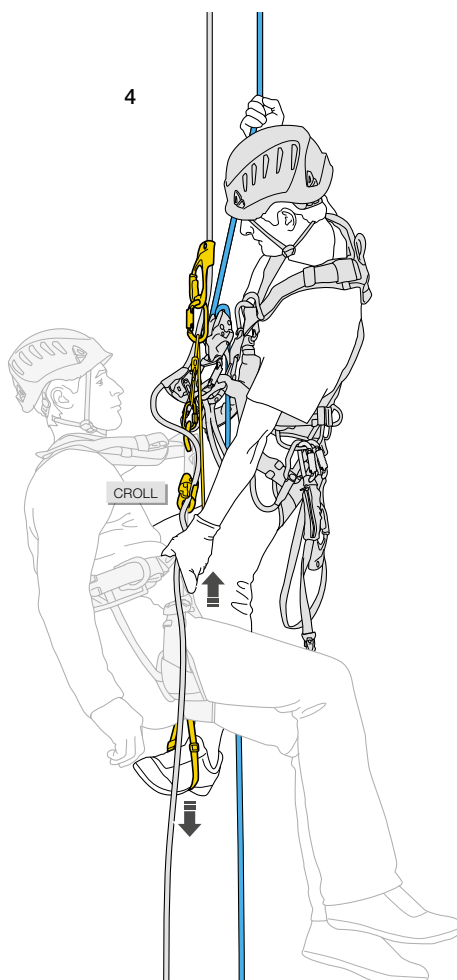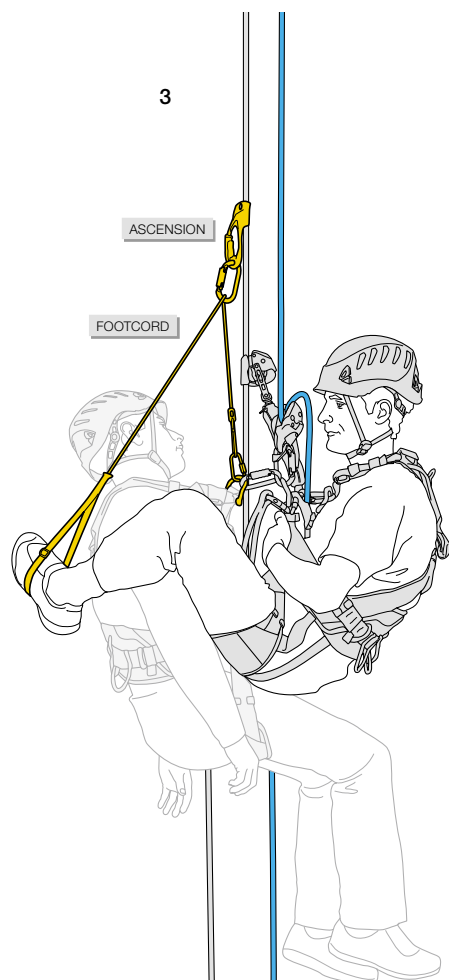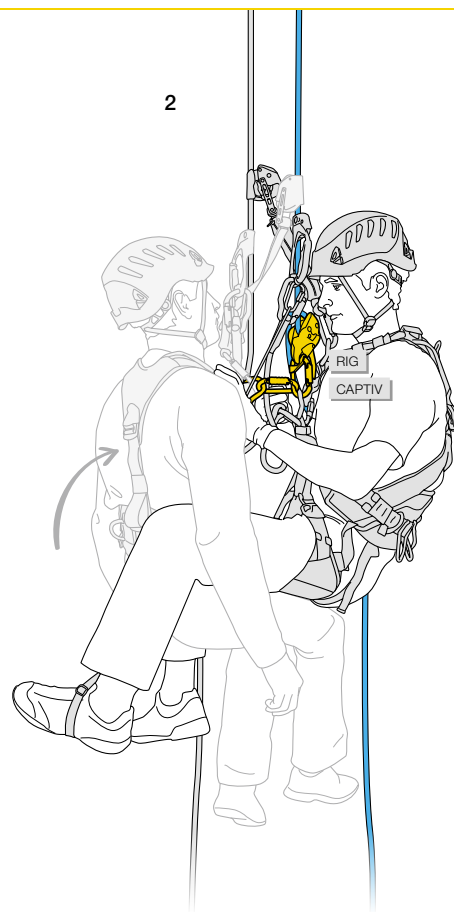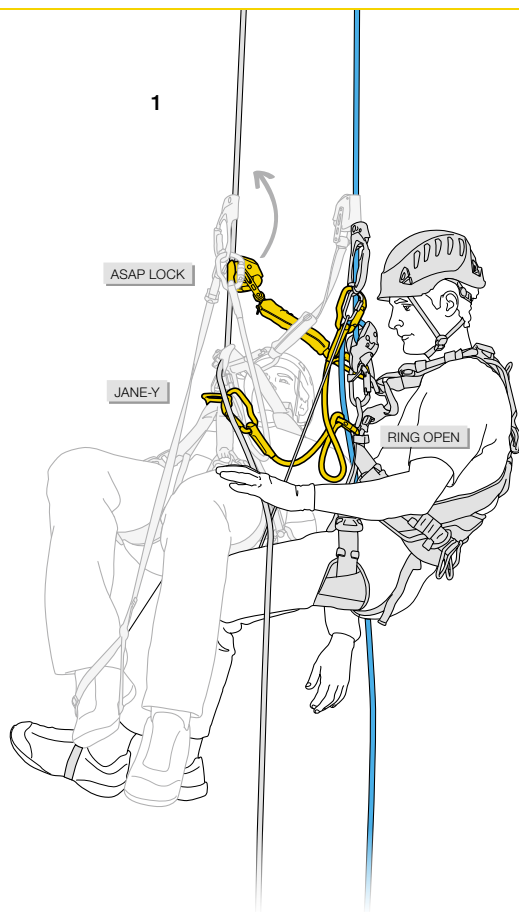


3. Sulla corda dell'infortunato, il soccorritore installa il suo pedale a bilanciere sulla maniglia bloccante ASCENSION.

4. In contrappeso sul suo pedale, il soccorritore blocca lo scorrimento della corda nel CROLL e solleva l'infortunato. Sgancia il CROLL e recupera al massimo la corda nel discensore RIG.




5. Il soccorritore, in tensione sul RIG, recupera la sua maniglia. Installa un moschettoni di frenaggio e accompagna l'infortunato fino al suolo.

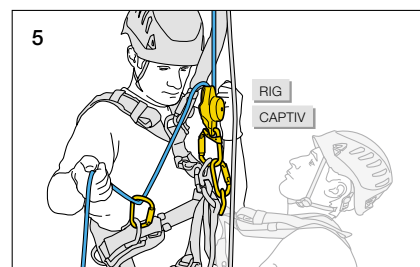

Sgancio ed evacuazione mediante kit di soccorso reversibile

• Evacuazione non accompagnata (l'infortunato non necessita di particolare sorveglianza o va evacuato nel vuoto):

1. Infortunato sospeso al proprio cordino con assorbitore di energia lacerato per la caduta.
2. Sollevamento (il paranco consente di sganciare l'infortunato).
3. Discesa dell'infortunato.

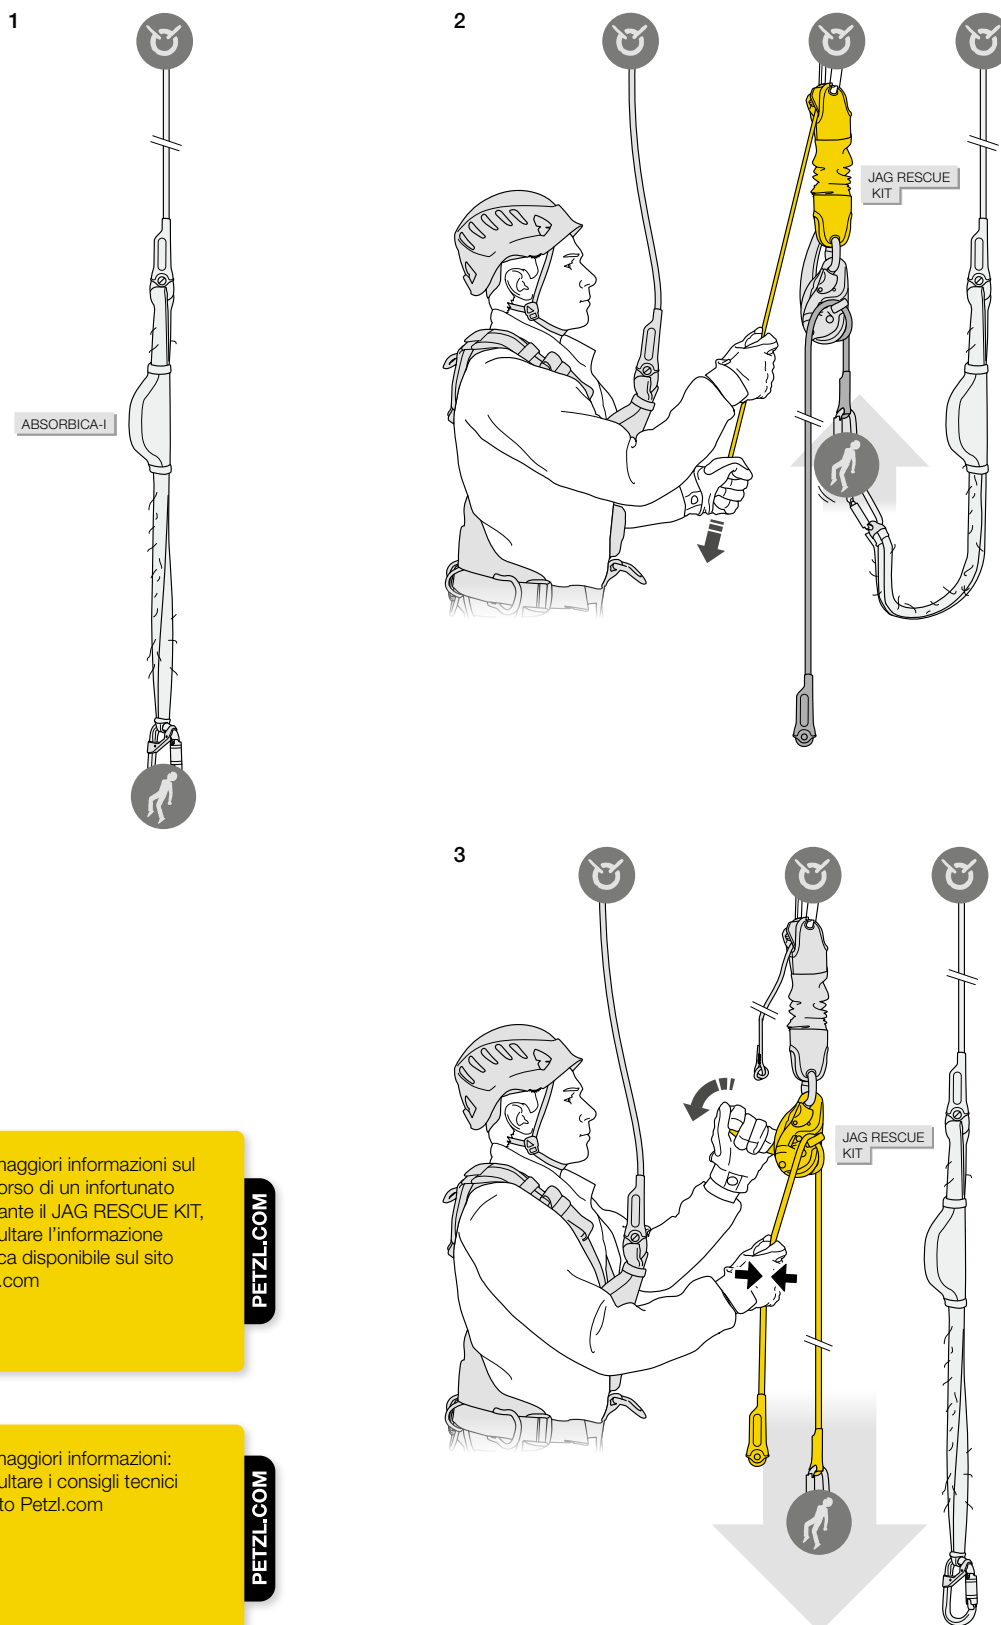

Per maggiori informazioni sul soccorso di un infortunato mediante il JAG RESCUE KIT, consultare l'informazione tecnica disponibile sul sito Petzl.com

PETZL.COM



Per maggiori informazioni: consultare i consigli tecnici sul sito Petzl.com

PETZL.COM

SOCCORSO TECNICO



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT HI-VIZ



FALCON MOUNTAIN



TOP CROLL®



MINI TRAXION



MAESTRO® S



TRANSPORT 45/60




XENA®



Utilizzo del MAESTRO

Il MAESTRO permette di controllare la discesa di carichi fino a 250 kg (MAESTRO S) e 280 kg (MAESTRO L).

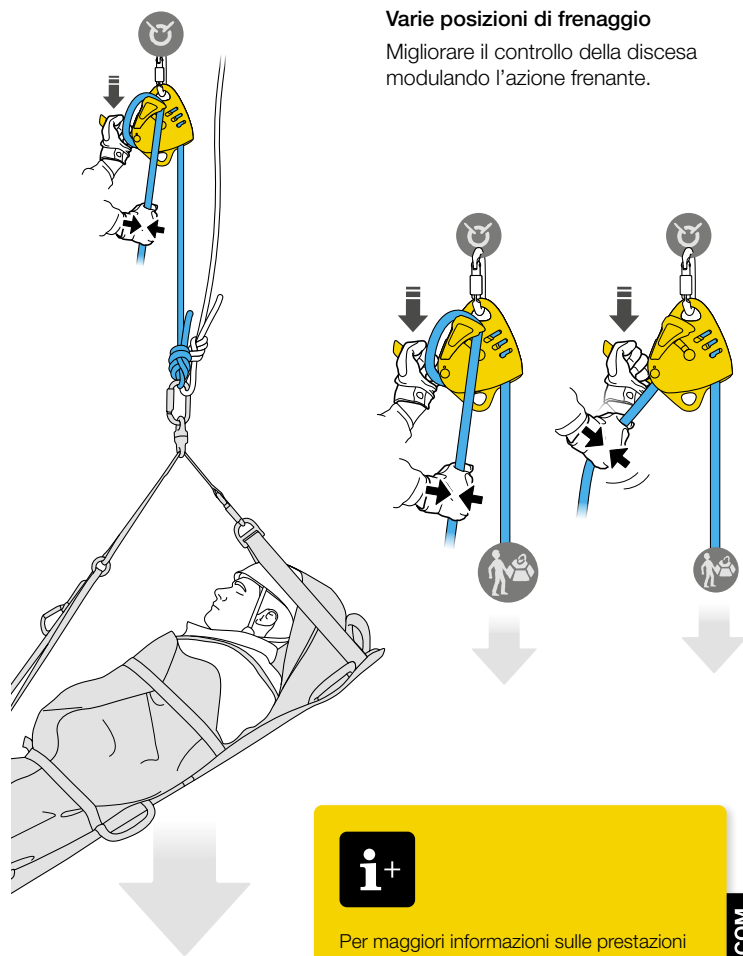


Per maggiori informazioni sulle prestazioni di MAESTRO, consultare l'informazione tecnica recupero e sollevamento sul sito Petzl.com


PETZL.COM

Deviazione della corda con la carrucola SPIN L1D

Deviazione della corda in sollevamento: la puleggia ruota nel senso della salita.

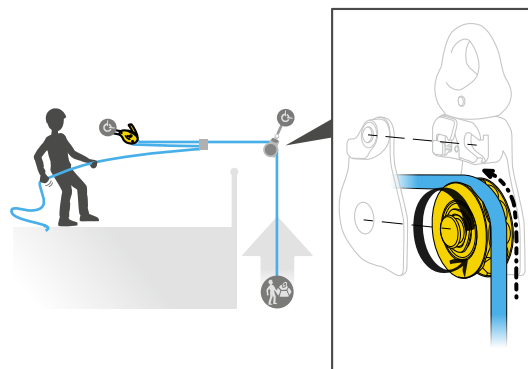

Maggiore azione frenante per migliorare il comfort in discesa: la puleggia sfaccettata non ruota e aumenta le zone di attrito sulla corda.

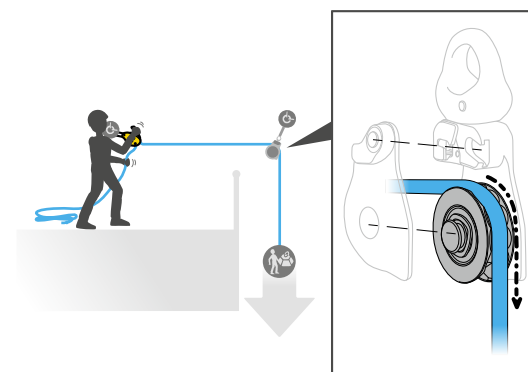

Sollevamento con MAESTRO o PRO TRAXION

La demoltiplicazione ottenuta con un paranco offre un vantaggio teorico, ma nella pratica molti fattori influiscono sull'efficacia: rendimento della carrucola, diametro della corda, velocità di trazione, regolarità del movimento, ecc.

Rinvio semplice (1:1)

MAESTRO S

Ø	F
10.5 mm	116 kg
11 mm	122 kg

PRO TRAXION

Ø	F
8 mm	105 kg
9 mm	109 kg
11 mm	113 kg
12.5 mm	117 kg

Paranco (3:1)

Ø	F
11 mm	40 kg


RESCUE

100 kg

Ø	F
11 mm	39 kg


RESCUE

100 kg

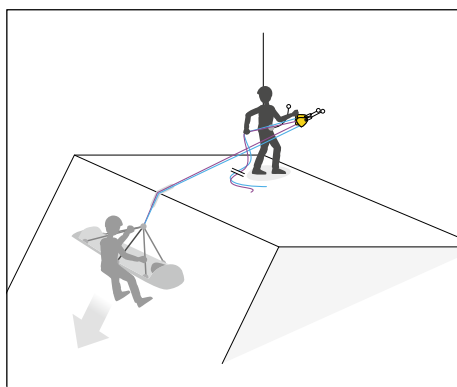

Discesa con due MAESTRO in parallelo azionati da un solo operatore

Un solo operatore aziona simultaneamente i due dispositivi per ottimizzare la ripartizione del carico tra le due corde e ridurre il tirante d'aria in caso di rottura di una corda.


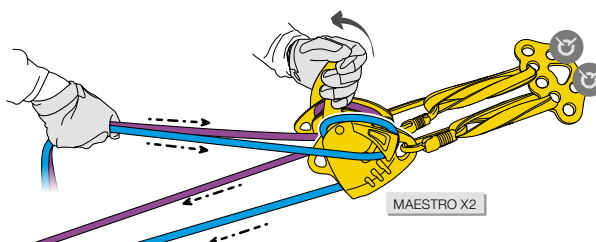


MAESTRO X2




Come assicurare con il MAESTRO su una corda di autoassicurazione?

Aggiunta di un sistema di autoassicurazione per ovviare a una manovra errata dell'operatore.

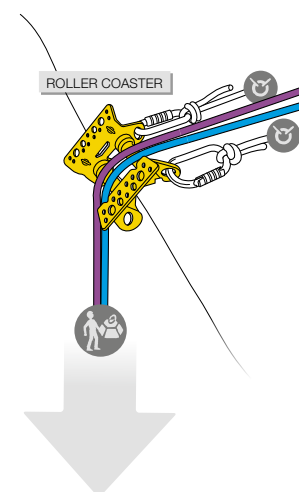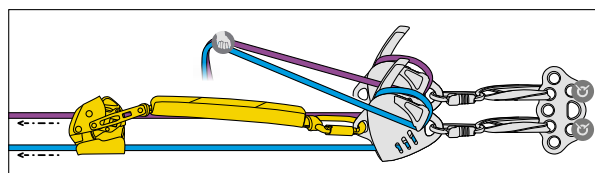

Evacuazione su teleferica con REEVE


La REEVE integra due carrucole e un moltiplicatore di ancoraggi per consentire un'installazione precisa e compatta del sistema di soccorso su teleferica.

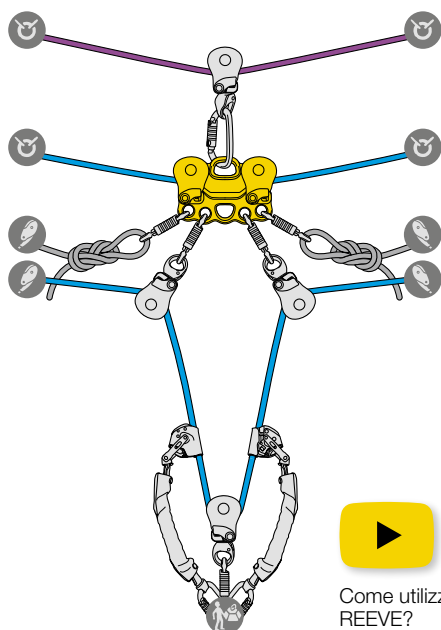

Come utilizzare REEVE?

Posizionamento del barelliere con JAG SYSTEM

JAG SYSTEM consente al barelliere di regolare efficacemente la propria posizione, anche se tutto il suo peso è sul cordino e i piedi non hanno un appoggio sicuro.

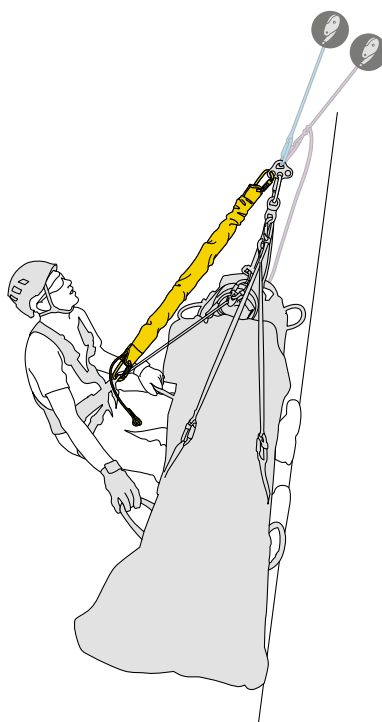

Per maggiori informazioni:
consultare i consigli tecnici
sul sito Petzl.com

EVACUAZIONE IMPIANTI DI RISALITA



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT HI-VIZ





Evacuation exercise, Grenoble, France © 2024 Petzl Distribution - Lafouche - SMPM SDIS 38 - Téléphérique de Grenoble Bastille



NEW
2025

AVAO® FAST



PITAGOR



ID® EVAC




ROLLCAB



GRILLON MGO



SWIFT® RL

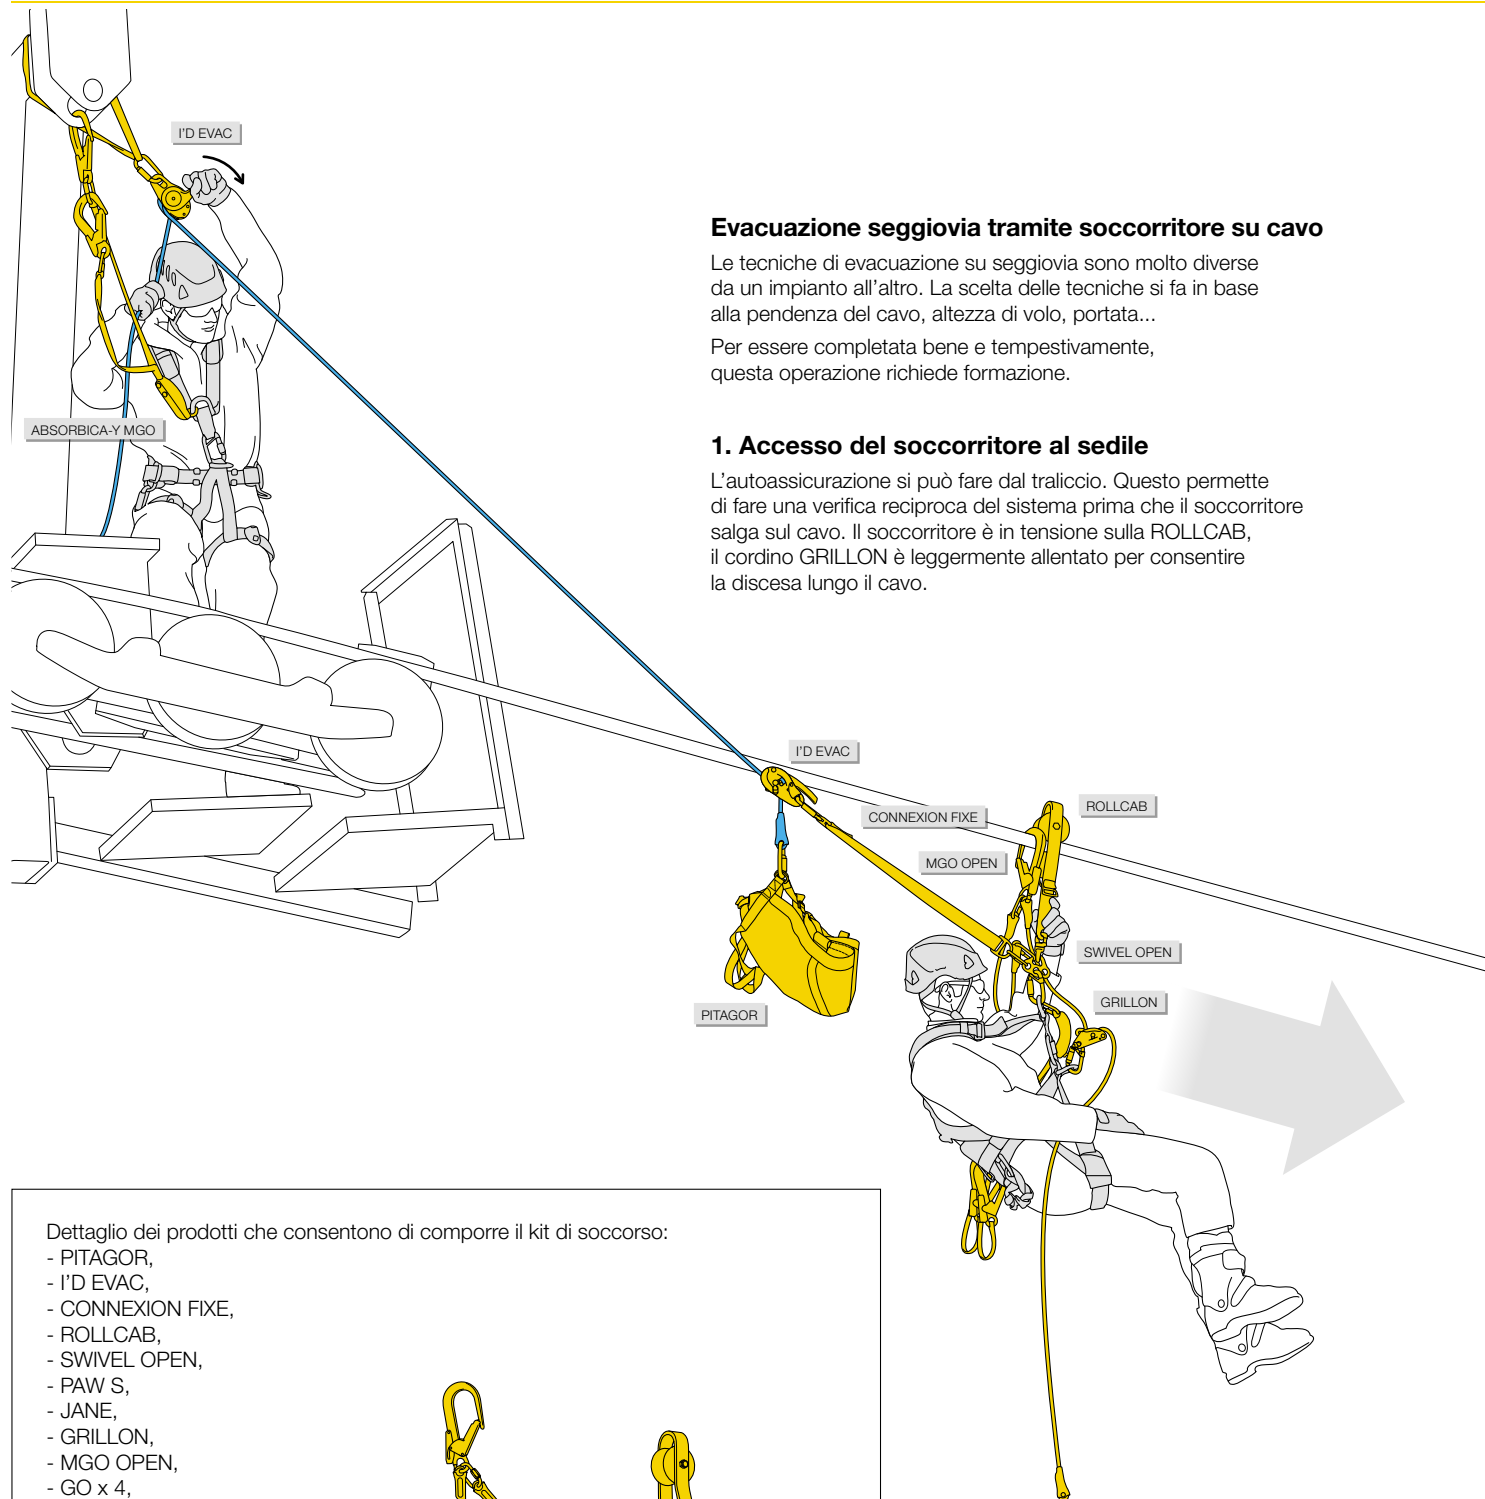

Evacuazione seggiovia tramite soccorritore su cavo

Le tecniche di evacuazione su seggiovia sono molto diverse da un impianto all'altro. La scelta delle tecniche si fa in base alla pendenza del cavo, altezza di volo, portata...


Per essere completata bene e tempestivamente, questa operazione richiede formazione.

1. Accesso del soccorritore al sedile

L'autoassicurazione si può fare dal traliccio. Questo permette di fare una verifica reciproca del sistema prima che il soccorritore salga sul cavo. Il soccorritore è in tensione sulla ROLLCAB, il cordino GRILLON è leggermente allentato per consentire la discesa lungo il cavo.

Dettaglio dei prodotti che consentono di comporre il kit di soccorso:

- PITAGOR,
- I'D EVAC,
- CONNEXION FIXE,
- ROLLCAB,
- SWIVEL OPEN,
- PAW S,
- JANE,
- GRILLON,
- MGO OPEN,
- GO x 4,
- Am'D x 4,
- CAPTIV x 3,
- AXIS 11 mm con terminazione cucita.

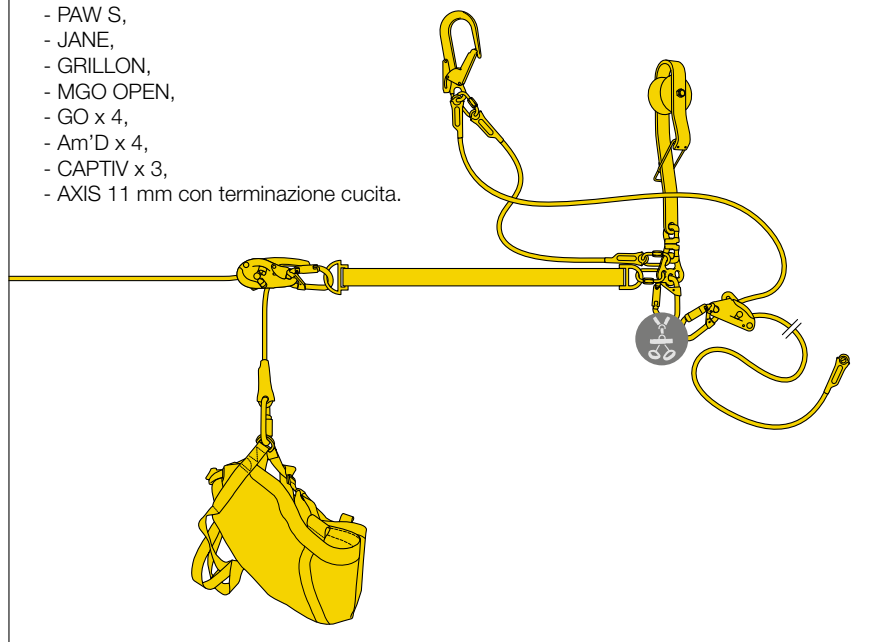




Come fare un'evacuazione su seggiovia?

2. Evacuazione del passeggero


Il soccorritore si cala sul cordino GRILLON fino al sedile. Installa il triangolo di evacuazione PITAGOR sull'infortunato, per evacuarlo con il suo discensore I'D EVAC.

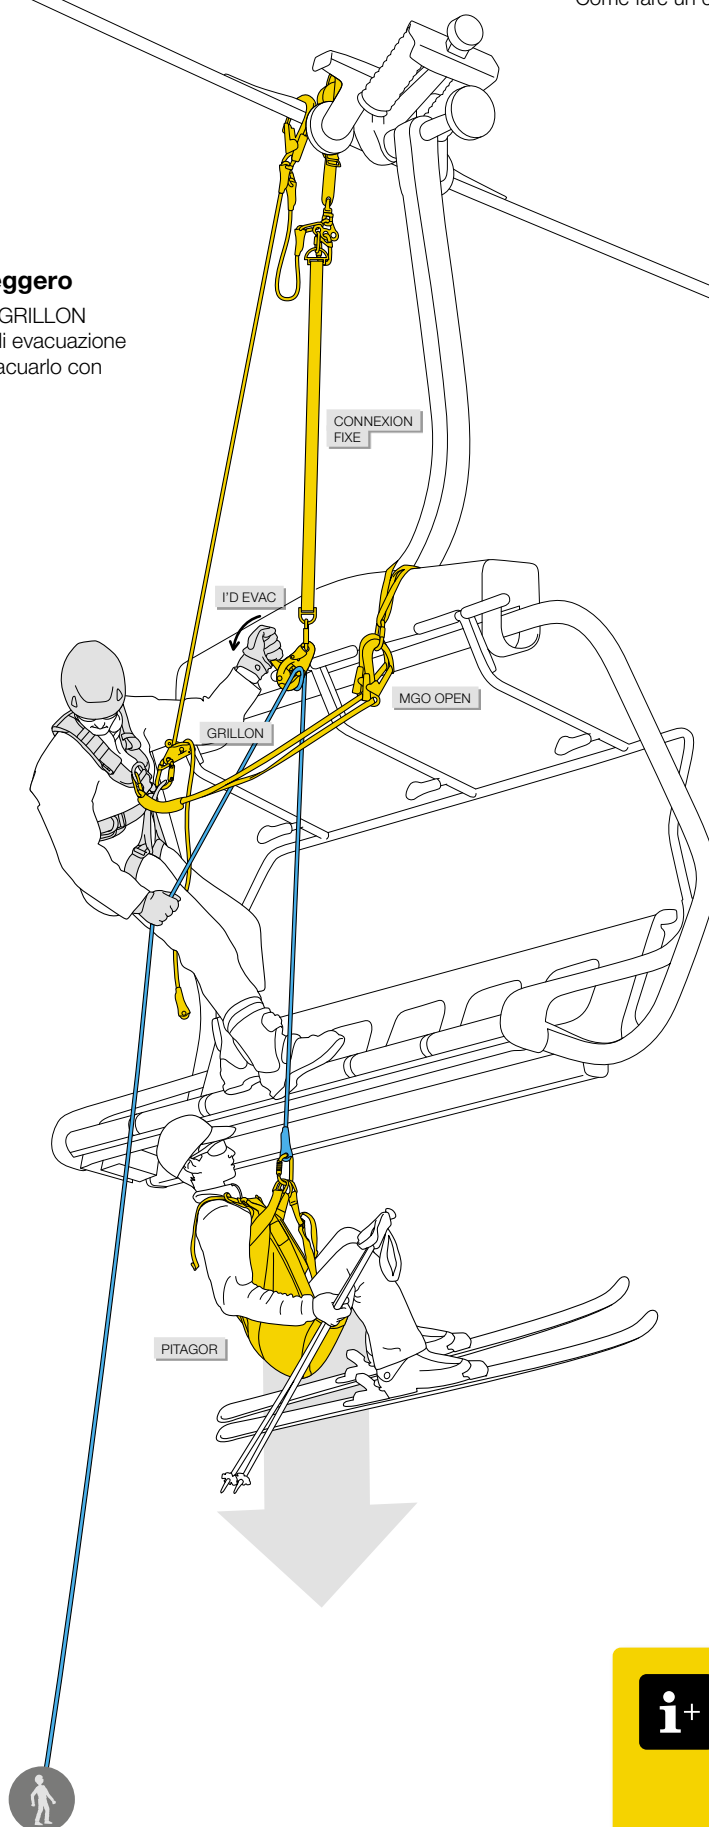

Per maggiori informazioni:
consultare i consigli tecnici
sul sito Petzl.com

Applicazione ePPEcentre

ePPEcentre è l'applicazione Petzl, destinata ai professionisti, per facilitare la gestione del materiale DPI.

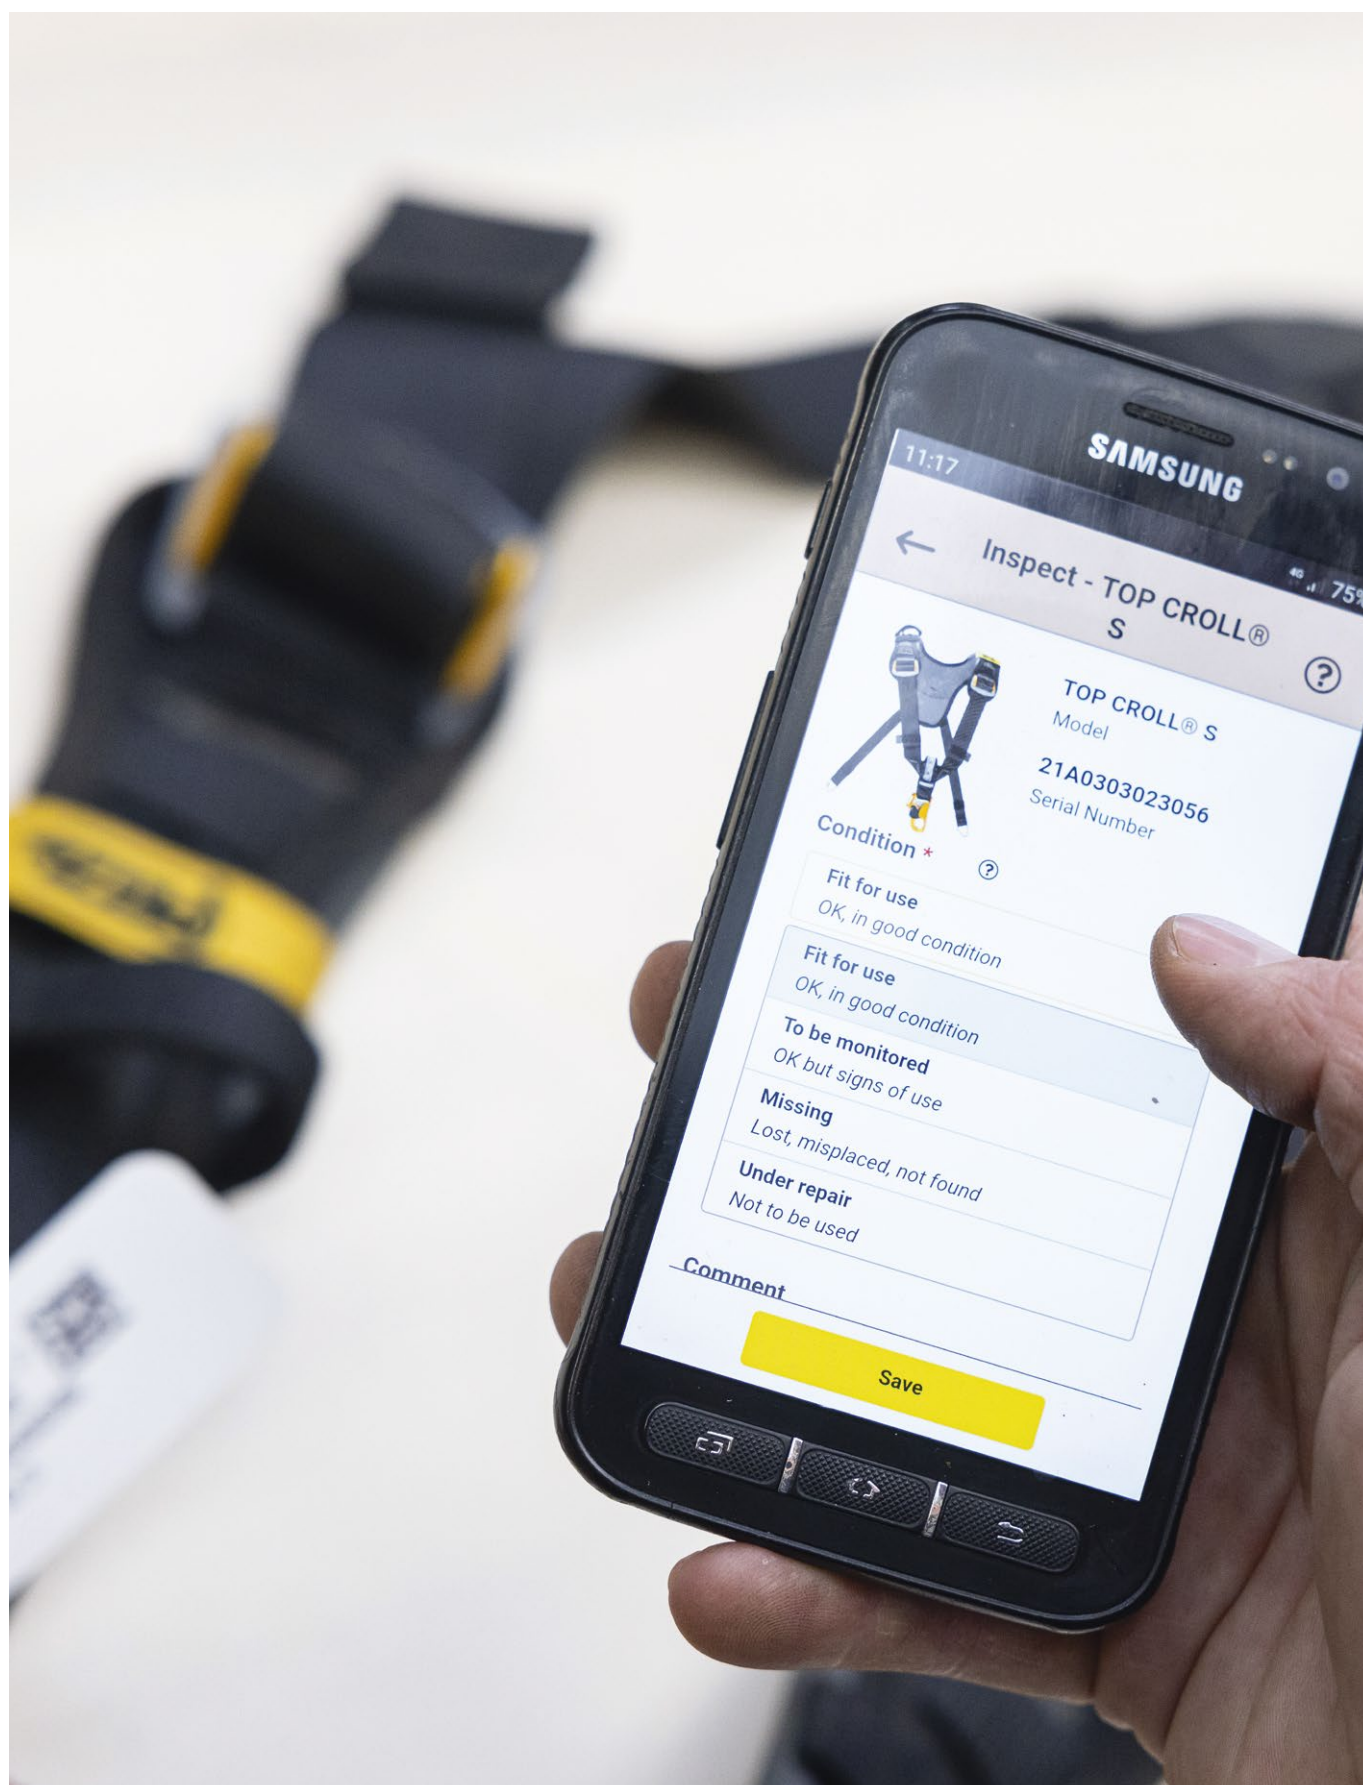

ePPE

CENTRE


Risparmia tempo

Gestione semplificata del controllo dei DPI Petzl

- Aggiungi un prodotto Petzl semplicemente leggendo il suo datamatrix: tutte le informazioni legate al prodotto sono trasferite automaticamente dai nostri database a una pagina dedicata.
- Aggiungi anche prodotti di un altro marchio.
- Aggiungi foto e commenti per una migliore identificazione e un miglior monitoraggio dei controlli.
- Importa ed esporta facilmente i dati esistenti del materiale DPI.



© 2023 Petzl Distribution

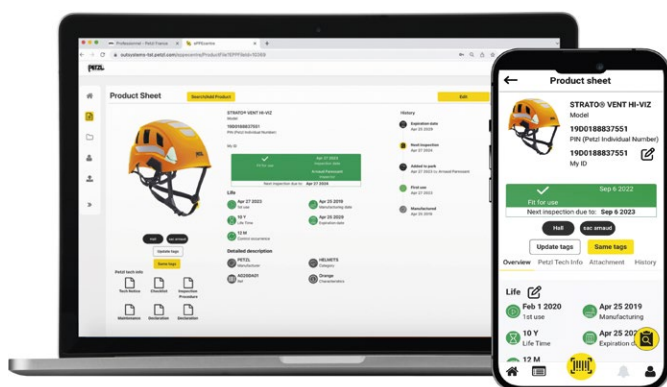

Per maggiori informazioni

Condizione del materiale DPI accessibile in qualsiasi momento

- Verifica all'istante la condizione dei tuoi DPI, grazie al pannello di controllo disponibile nella home page: numero di prodotti presenti nella tua dotazione per condizione e visualizzazione immediata del numero di verifiche DPI da effettuare nei prossimi giorni, settimane o mesi.
- Visualizza la storia del prodotto dalla data di fabbricazione.
- Accedi ai tuoi dati su dispositivo mobile mediante l'installazione dell'applicazione o su computer mediante il sito ePPEcentre.

Personalizzazione della gestione del materiale DPI

- Scegli l'offerta che risponde alle tue esigenze in base alla dimensione della tua struttura d'impresa (STARTER / PROFESSIONISTA / AZIENDA). Con le offerte PROFESSIONISTA e AZIENDA, gestisci gli accessi dei tuoi collaboratori con la creazione di profili utilizzatori dei tuoi team (amministratore, manager, verificatore, lettore).
- Organizza i tuoi prodotti come desideri (per famiglie di prodotti, utilizzatori, luoghi di utilizzo, ecc.), grazie alla creazione di tag.
- Personalizza la visualizzazione dell'elenco dei prodotti.

Adotta la soluzione ePPEcentre

Per utilizzare la versione web, visita il sito:

eppecentre.petzl.com

Per accedere all'applicazione mobile, installala tramite lo store corretto:



CASCHI

Indispensabili per i lavori in quota e alcune attività industriali, i caschi garantiscono una protezione efficace all'utilizzatore in caso di caduta della persona o di oggetti.



Caschi confortevoli

Caschi con bardatura in tessuto per un comfort ottimale.



Caschi leggeri

Caschi con guscio interno a costruzione ibrida (schiuma EPP e EPS) leggera e compatta.



Visiere di protezione

Visiere di protezione per caschi VERTEX e STRATO.



Accessori




Berretti e passamontagna

Berretti e passamontagna di protezione per ottimizzare l'isolamento termico e la regolazione dell'umidità.




Indispensabili per i lavori in quota e alcune attività industriali, i caschi garantiscono una protezione efficace all'utilizzatore in caso di caduta della persona o di oggetti. Grazie all'eccellente tenuta sulla testa, i caschi Petzl garantiscono un utilizzo confortevole in ogni situazione. Con una gamma completa di accessori, completamente modulari, rispondono alle varie esigenze dei professionisti.

• Eccellente stabilità sulla testa



Regolazione CENTERFIT


Le regolazione CENTERFIT consente di mantenere il casco perfettamente centrato sulla testa. Il girotesta si regola facilmente anche con i guanti, azionando simultaneamente due rotelle laterali.



Sistema FLIP&FIT

Il sistema FLIP&FIT posiziona immediatamente il girotesta in posizione bassa per garantire un'eccellente stabilità del casco. Il girotesta rientra all'interno del casco per facilitare lo stoccaggio e il trasporto.

• Sottogola DUAL con resistenza modificabile per adattarsi a ogni situazione di lavoro

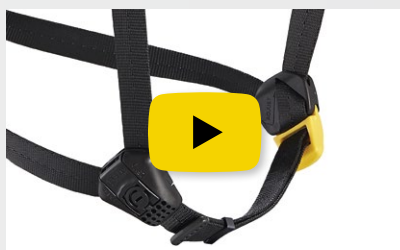

Il sottogola DUAL consente al lavoratore di modificare la resistenza del sottogola per adattare il casco a diversi ambienti di lavoro: lavoro in quota (EN 12492) e lavoro a terra (EN 397).

La clip possiede due posizioni per due modalità di utilizzo:

- resistenza elevata per ridurre il rischio di perdita del casco durante la caduta (resistenza > a 50 daN),
- bassa resistenza per ridurre il rischio di strangolamento in caso di aggancio del casco quando l'utilizzatore è a terra (resistenza < a 25 daN).

Soluzione per diverse esigenze di protezione

		Caschi con calotta esterna chiusa		Caschi con calotta esterna ventilata	
		 VERTEX	 STRATO	 VERTEX VENT	 STRATO VENT
 PENETRATION PROTECTION	 IMPACT PROTECTION	●		●	
 VENTILATION		-		●	
 ELECTRICAL PROTECTION		●		-	
 MOLTEN METAL PROTECTION		● Tranne versione HI-VIZ		● Tranne versione HI-VIZ	-
 LATERAL DEFORMATION		●		●	
Protezione contro la caduta di oggetti					
Fori di ventilazione per aerare il casco					
Protezione contro i rischi elettrici					
Protezione contro la proiezione di metalli in fusione					
Protezione contro le deformazioni laterali					

• Modularità degli accessori

Ampia gamma di visiere di protezione, di lampade frontali e di accessori

- visiere per proteggere gli occhi contro il rischio di arco elettrico, visiere specifiche per i lavori di potatura,
- lampade frontali per illuminare,
- porta badge, proteggi-collo, protezioni per caschi, sottogola.



VERTEX
+ Porta badge



VERTEX
+ PIXA R



STRATO VENT
+ VIZEN MESH
+ Proteggi-collo



• Scelte multiple



Disponibili in vari colori

I caschi VERTEX sono disponibili in sette colori standard e quattro colori per i caschi STRATO. I caschi VERTEX e STRATO sono anche disponibili in due versioni HI-VIZ, con una calotta di colore fluorescente (giallo o arancio), clip fosforescenti e bande riflettenti, per la visibilità ottimale del lavoratore, di giorno e di notte.


Certificazione multinorma

In base al modello, i caschi Petzl soddisfano le certificazioni:

- europee EN 397, EN 12492 e EN 50365,
- americana ANSI Z89.1,
- canadese CSA Z94.1,
- russa EAC,
- australiana AS/NZS 1801,
- cinese GB 2811.

• Semplicità d'installazione per un'eccellente modularità

Tutti i caschi Petzl si adattano, in pochi secondi, alle esigenze di protezione aggiuntiva o d'illuminazione, grazie al sistema EASYCLIP e ai diversi inserti.

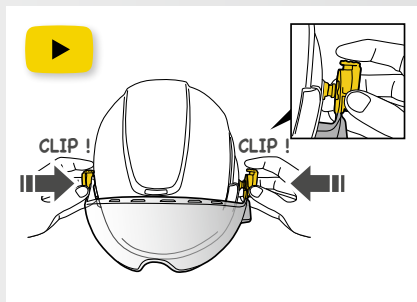

EASYCLIP

EASYCLIP è il sistema di attacco laterale che consente d'installare rapidamente una visiera di protezione. Facile da installare, EASYCLIP è compatibile con tutti i caschi e le visiere Petzl. È fornito con ciascuna visiera di protezione.

• Servizio Petzl Custom per i caschi



CUSTOM

Il servizio Petzl Custom consente:

- la personalizzazione del casco con logo e sticker riflettenti,
- il premontaggio di visiere e accessori Petzl scelti sul casco per la fornitura di una soluzione interamente pronta all'uso, in una custodia di trasporto individuale per ogni casco. Soluzione disponibile a partire da un ordine minimo di 20 caschi.

• Costruzione confortevole



I caschi VERTEX dispongono di una bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti che si adatta alla forma della testa per il massimo comfort. L'assorbimento degli urti avviene per deformazione della calotta esterna.

• Costruzione leggera



Il guscio interno dei caschi STRATO è progettato in due parti: EPP (polipropilene espanso) e EPS (polistirene espanso), per garantire maggiore leggerezza. L'assorbimento degli urti avviene per deformazione del guscio interno.

Caschi VERTEX e VERTEX VENT



VERTEX®
Casco confortevole

Il casco VERTEX garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che garantiscono un'eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modificabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. La calotta esterna chiusa protegge contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e le fiamme. L'integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti.



VERTEX® HI-VIZ
Casco confortevole alta visibilità

La versione alta visibilità è dotata di una calotta esterna di colore fluorescente con clip fosforescenti e bande riflettenti, per la visibilità ottimale del lavoratore, di giorno e di notte.



VERTEX® VENT
Casco confortevole e ventilato

Il casco VERTEX VENT garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che garantiscono un'eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modificabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Dispone di fori di ventilazione con ante scorrevoli per aerare il casco. L'integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti.



VERTEX® VENT HI-VIZ
Casco alta visibilità confortevole e ventilato

La versione alta visibilità è dotata di una calotta esterna di colore fluorescente con clip fosforescenti e bande riflettenti, per la visibilità ottimale del lavoratore, di giorno e di notte.

Caschi STRATO e STRATO VENT



STRATO®
Casco leggero

Molto leggero, il casco STRATO garantisce un utilizzo confortevole, grazie ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che offrono un'eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modificabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. La calotta esterna chiusa protegge contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e le fiamme. L'integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti.



STRATO® HI-VIZ
Casco leggero alta visibilità

La versione alta visibilità è dotata di una calotta esterna di colore fluorescente con clip fosforescenti e bande riflettenti, per la visibilità ottimale del lavoratore, di giorno e di notte.



STRATO® VENT
Casco leggero e ventilato

Molto leggero, il casco STRATO VENT garantisce un utilizzo confortevole, grazie ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che offrono un'eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modificabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Dispone di fori di ventilazione per aerare il casco. L'integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti.



STRATO® VENT HI-VIZ
Casco alta visibilità leggero e ventilato

La versione alta visibilità è dotata di una calotta esterna di colore fluorescente con clip fosforescenti e bande riflettenti, per la visibilità ottimale del lavoratore, di giorno e di notte.





Come installare una visiera?



VIZIR

Visiera di protezione con sistema EASYCLIP per caschi VERTEX e STRATO

La visiera VIZIR garantisce la protezione degli occhi contro i rischi di proiezione. S'installa facilmente sui caschi VERTEX e STRATO, grazie al sistema di attacco EASYCLIP. Beneficia anche del trattamento antigraffio e antiappannamento.



VIZIR SHADOW

Visiera di protezione fumé con sistema EASYCLIP per caschi VERTEX e STRATO

La visiera VIZIR SHADOW garantisce la protezione degli occhi contro i rischi di proiezione. S'installa facilmente sui caschi VERTEX e STRATO, grazie al sistema di attacco EASYCLIP. Possiede un filtro di protezione solare di livello 2,5 e beneficia anche del trattamento antigraffio e antiappannamento.



VIZEN

Visiera completa di protezione contro il rischio di arco elettrico con sistema EASYCLIP per caschi VERTEX e STRATO

La visiera VIZEN protegge contro il rischio di arco elettrico. Ultra avvolgente, garantisce una protezione degli occhi e del viso, mantenendo un ampio campo visivo. La visiera s'installa facilmente sui caschi VERTEX e STRATO, grazie al sistema di attacco EASYCLIP. Beneficia anche del trattamento antigraffio e antiappannamento.



VIZEN MESH

Visiera completa per il lavoro su piante con sistema EASYCLIP per caschi VERTEX e STRATO

La visiera per il lavoro su piante VIZEN MESH protegge da schegge e pezzi di legno. Ultra avvolgente, garantisce una protezione completa del viso, assicurando una buona visibilità. La visiera s'installa facilmente sui caschi VERTEX e STRATO, grazie al sistema di attacco EASYCLIP.



Porta badge per caschi VERTEX® e STRATO®

Il porta badge per caschi VERTEX e STRATO consente la rapida identificazione del lavoratore. Facile da installare, garantisce una protezione efficace del biglietto da visita contro la pioggia.



Proteggi-collo per caschi VERTEX® e STRATO®

Il proteggi-collo per caschi VERTEX e STRATO garantisce una protezione efficace del collo contro pioggia e sole. Con colori fluorescenti, conferisce al lavoratore una visibilità ottimale, di giorno e di notte. Disponibile in due colori.



Protezione per casco VERTEX®

Semplice da installare, la protezione per casco VERTEX consente di proteggere la calotta da sporcizia e proiezioni.



Protezione per casco STRATO®

Semplice da installare, la protezione per casco STRATO consente di proteggere la calotta da sporcizia e proiezioni.



Custodia di sistemazione per caschi VERTEX® e STRATO®

Custodia di sistemazione per proteggere i caschi VERTEX e STRATO durante lo stoccaggio e il trasporto. Dotata di uno scomparto interno chiuso, anche per la protezione degli accessori.



Sottogola DUAL per caschi VERTEX® e STRATO®

Sottogola che consente l'intercambiabilità o la sostituzione del sottogola dei caschi VERTEX e STRATO. Consente al lavoratore di modificare la resistenza del sottogola per adattare il casco a diversi ambienti: lavoro in quota e lavoro a terra. Disponibile in due colori e versione estesa.





Girotesta con schiuma di comfort per caschi VERTEX® e STRATO®

Girotesta con schiuma di comfort, standard o assorbente, pronto all'installazione su un casco VERTEX o STRATO, per una maggiore durata di vita. Confezione da 5.



Schiuma di comfort per caschi VERTEX® e STRATO®

Schiuma di comfort, standard o assorbente, da installare sul girotesta dei caschi VERTEX o STRATO, per maggiore durata di vita.



Schiuma superiore per casco STRATO®

Schiuma superiore che s'installa sul guscio interno del casco STRATO per una maggiore durata di vita. Confortevole e assorbente, è lavabile in lavatrice.



Adesivi trasparenti per caschi VERTEX® e STRATO®

Adesivi trasparenti per personalizzare, con pennarello indelebile o stampante laser, i caschi VERTEX e STRATO mediante una marcatura.



Adesivi riflettenti per casco VERTEX®

Adesivi riflettenti per una maggiore visibilità dei caschi VERTEX.



Adesivi riflettenti per casco STRATO®

Adesivi riflettenti per una maggiore visibilità dei caschi STRATO.

Berretti e passamontagna

Buff® è un marchio registrato proprietà di Original Buff®



LINER

Berretto traspirante per l'evacuazione del sudore

LINER è un berretto traspirante per evacuare il sudore e sentirsi rapidamente asciutti. Il taglio aderente, senza cucitura, consente d'indossarlo comodamente sotto un casco, senza alcun fastidio per l'utilizzatore.



BEANIE

Berretto di protezione dal freddo e dal vento

BEANIE è un berretto che protegge la testa nelle giornate fredde e ventose. La costruzione, specifica in ciascuna zona, ottimizza l'isolamento termico e la regolazione dell'umidità. Il taglio aderente, senza cucitura, e i fori di aerazione laterali consentono d'indossarlo comodamente sotto un casco, senza alcun fastidio per l'utilizzatore.



BALACLAVA

Passamontagna di protezione dal freddo e dal vento

BALACLAVA è un passamontagna che protegge la testa, il viso e il collo nelle giornate fredde e ventose. La costruzione, specifica in ciascuna zona, ottimizza l'isolamento termico e la regolazione dell'umidità. Il taglio aderente, senza cucitura, e i vari fori di aerazione consentono d'indossarlo comodamente sotto un casco, senza alcun fastidio per l'utilizzatore.

		Certificazioni		Peso
Visiere				
VIZIR	A015AA00	CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1		80 g
VIZIR SHADOW	A015BA00	CE EN 166, 1BT, CE EN 172, 5-2,5, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1		80 g
VIZEN	A014AA00	CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, Class 1, ANSI Z87.1, EAC		180 g
VIZEN MESH	A021AA00	CE EN 1731, ANSI Z87.1, EAC		117 g
		Colori	Versioni	Peso
Accessori				
Porta badge per caschi VERTEX e STRATO	A018AA00	-	-	45 g
Proteggi-collo per caschi VERTEX e STRATO	A019AA00	giallo	-	55 g
	A019AA01	arancio	-	
Protezione per casco VERTEX	A012AA00	-	-	60 g
Protezione per casco STRATO	A012BA00	-	-	60 g
Custodia di sistemazione per caschi VERTEX e STRATO	A022AA00	-	-	175 g
Sottogola DUAL per caschi VERTEX e STRATO	A010FA00	giallo / nero	standard	34 g
	A010FA01	nero	standard	
	A010FA02	giallo / nero	estesa	
Girotesta con schiuma di comfort per caschi VERTEX e STRATO	A010HA00	-	standard	30 g
	A010JA00		assorbente	
Schiuma di comfort per caschi VERTEX e STRATO	A010KA00	-	standard	15 g
	A010LA00		assorbente	
Schiuma superiore per casco STRATO	A020EA00	-	-	15 g
Adesivi trasparenti per VERTEX e STRATO	A10100	-	-	-
Adesivi riflettenti per VERTEX	A010MA00	-	-	10 g
Adesivi riflettenti per STRATO	A020FA00	-	-	10 g
		Misure	Girotesta	Peso
Berretti e passamontagna				
LINER	A016AA00	M - L	56 - 59 cm	15 g
	A016AA01	L - XL	59 - 63 cm	
BEANIE	A016BA00	M - L	56 - 59 cm	25 g
	A016BA01	L - XL	59 - 63 cm	
BALACLAVA	A016CA00	M - L	56 - 59 cm	60 g
	A016CA01	L - XL	59 - 63 cm	



			Certificazioni europee	Certificazioni americane	Certificazione canadese	Certificazione russa	Certificazione australiana	Certificazione cinese	 IMPACT PROTECTION		 PENETRATION PROTECTION		
									EN 397	EN 12492	ANSI Z89.1	EN 397	ANSI Z89.1

Caschi confortevoli

 VERTEX	A010AA00	☐	CE EN 397 EN 50365 EN 12492 (6)	ANSI Z89.1 Type I Class E	CSA Z94.1 Type I Class E (5)	EAC	AS/NZS 1801	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A010AA01	☐												
	A010AA02	☐												
	A010AA03	☐												
	A010AA04	☐												
	A010AA05	☐												
	A010AA06	☐												
VERTEX HI-VIZ	A010DA00	☐	CE EN 397 EN 50365 EN 12492 (6)	ANSI Z89.1 Type I Class E	CSA Z94.1 Type I Class E (5)	EAC	AS/NZS 1801	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A010DA01	☐												
 VERTEX VENT	A010CA00	☐	CE EN 12492 EN 397	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A010CA01	☐												
	A010CA02	☐												
	A010CA03	☐												
	A010CA04	☐												
	A010CA05	☐												
	A010CA06	☐												
VERTEX VENT HI-VIZ	A010EA00	☐	CE EN 12492 EN 397	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A010EA01	☐												

Caschi leggeri

 STRATO	A020AA00	☐	CE EN 397 (1) EN 50365 (2) EN 12492(6)	ANSI Z89.1 Type I Class E	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A020AA01	☐												
	A020AA02	☐												
	A020AA03	☐												
STRATO HI-VIZ	A020CA00	☐	CE EN 397 (1) EN 50365 (2) EN 12492(6)	ANSI Z89.1 Type I Class E	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A020CA01	☐												
 STRATO VENT	A020BA00	☐	CE EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
	A020BA01	☐												
	A020BA02	☐												
	A020BA03	☐												
STRATO VENT HI-VIZ	A020DA00	☐	CE EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
	A020DA01	☐												

			 CHINSTRAP STRENGTH	 VENTILATION	 ELECTRICAL PROTECTION	 MOLTEN METAL PROTECTION	 FLAME RESISTANCE	 LATERAL DEFORMATION	 LOW TEMPERATURE	 HIGH VISIBILITY	Girotesta	Peso					
	EN 397 (3)	EN 12492 (4)	ANSI Z89.1	EN 12492	EN 397	EN 50365	ANSI Z89.1	EN 397	EN 397	ANSI Z89.1			EN 397	EN 397	ANSI Z89.1	ANSI Z89.1	
	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	53-63 cm	490 g
	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	53-63 cm	495 g
	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	53-63 cm	490 g
	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	53-63 cm	495 g
	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	53-63 cm	435 g
	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	53-63 cm	445 g
	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	53-63 cm	415 g
	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	53-63 cm	425 g

(4) resistenza elevata (> a 50 daN) per ridurre il rischio di perdita del casco durante la caduta. (5) per VERTEX versione Canada.
 (6) risponde all'insieme dei requisiti della norma EN 12492, tranne il requisito di ventilazione.



IMBRACATURE

Semplici da utilizzare, confortevoli, dotate di numerosi accessori e tecnicamente adatte alle esigenze delle attività per cui sono progettate, le imbracature Petzl sono un punto di riferimento in termini di efficacia e sicurezza per i lavoratori in quota.



Historical building maintenance and repair, Central Park, New York City, New York, USA © 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org - SPAR

Per meglio adattarsi alla morfologia dell'utilizzatore, le imbracature Petzl sono regolabili sulla vita, sulle spalle e sui cosciali. Sono dotate di due diversi tipi di fibbie:



Fibbie apribili FAST

Le fibbie FAST si aprono e si chiudono semplicemente e rapidamente, anche con i guanti e senza perdere la regolazione.



Fibbie autobloccanti DOUBLEBACK

Queste fibbie, per essere chiuse, non richiedono che la fettuccia sia passata più volte: si regolano facilmente in pochi secondi.

Imbracature generaliste

Imbracature anticaduta

Imbracature di progettazione semplice e leggera per la protezione contro il rischio di caduta.



NEWTON



NEWTON FAST



NEWTON EASYFIT

Imbracature anticaduta e di posizionamento sul lavoro

Imbracature confortevoli e facili da indossare per la protezione contro il rischio di caduta e il posizionamento sul lavoro.



VOLT



VOLT WIND

Imbracature anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di sospensione

Imbracature polivalenti e molto confortevoli per la protezione contro il rischio di caduta, il posizionamento sul lavoro e la sospensione.



NEW 2025
AVO FAST



NEW 2025
AVO SIT



NEW 2025
TOP

Imbracature speciali

Imbracature per l'accesso difficile

Imbracature molto confortevoli, con bloccante ventrale integrato, per facilitare la risalita su corda.



NEW 2025
ASTRO



NEW 2025
ASTRO SIT



NEW 2025
TOP CROLL

Imbracature per il lavoro su piante

Imbracature molto confortevoli, con ponte di attacco, per offrire una grande libertà di movimento negli spostamenti sull'albero.



SEQUOIA SRT



SEQUOIA

Imbracature per il soccorso

Imbracature leggere adatte ai diversi ambienti di soccorso.



FALCON



FALCON ASCENT



FALCON MOUNTAIN

Triangoli d'evacuazione e barella

Materiale destinato al soccorso su corda (ambiente confinato, impianti di risalita...).



THALES



PITAGOR



NEST



Certificate secondo le norme europee e russe, queste imbracature sono destinate alla protezione contro le cadute. Consentono in particolare di collegare cordini con assorbitore di energia ABSORBICA o un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK.

• Costruzione ergonomica e leggera

Le imbracature NEWTON sono progettate per non ostacolare il lavoratore nei suoi spostamenti. La progettazione anatomica e leggera le rende aderenti al corpo, procurando una libertà di movimento ottimale.



Come indossare un'imbracatura NEWTON?

• Facilità di utilizzo



Facile apertura e chiusura dell'imbracatura

La fibbia FAST LT PLUS sternale consente di aprire e chiudere l'imbracatura semplicemente e rapidamente, senza perdita di regolazione, anche con i guanti. Il sistema di sbloccaggio della fibbia riduce il rischio di apertura involontaria.



Accesso immediato agli utensili

I portamateriali semplificano l'organizzazione degli utensili e alcuni passanti consentono l'aggiunta di una custodia TOOLBAG.

• Polivalenza di utilizzo



Punto di attacco sternale in tessuto


Leggero e resistente all'abrasione, il punto di attacco sternale in tessuto consente il collegamento di un sistema d'arresto caduta.



Punto di attacco dorsale metallico


Progettato in alluminio anodizzato per un'elevata resistenza, il punto di attacco dorsale consente il collegamento di un sistema di arresto caduta.

• Per una grande semplicità

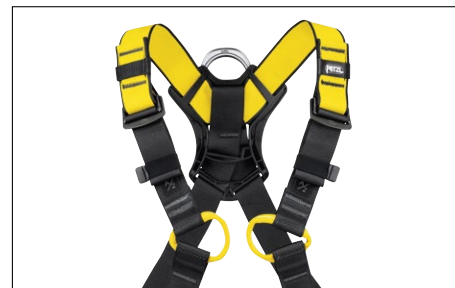

Le fettucce dell'imbracatura NEWTON sono dotate di un codice colore (giallo/nero) che consente d'identificare rapidamente la parte alta e bassa dell'imbracatura prima d'infilarla.

• Per una rapida vestizione

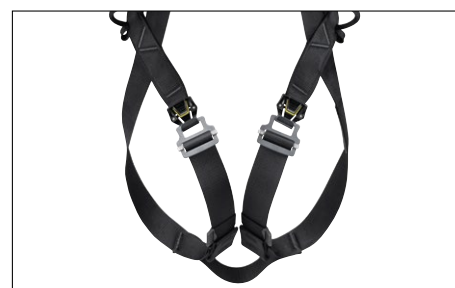

Dotata di bretelle imbottite e fibbie FAST LT sui cosciali, l'imbracatura NEWTON FAST s'infilava con molta semplicità tenendo i piedi per terra, senza perdita di regolazione.

• Per un comfort ottimale



L'imbracatura NEWTON EASYFIT dispone di una costruzione che ne assicura la forma e integra due tasche per riporre piccoli attrezzi. I cosciali sono imbottiti e dotati di fibbie FAST LT per vestire l'imbracatura con molta semplicità, piedi per terra, senza perdere la regolazione.

► Imbracature NEWTON



NEWTON versione europea

Imbracatura anticaduta

NEWTON è un'imbracatura anticaduta ergonomica e leggera. Di facile utilizzo, le fettucce sono dotate di un codice colore che rende più semplice indossare l'imbracatura. L'accesso agli utensili è immediato, grazie ai portamateriali e ai passanti per custodia TOOLBAG. Il punto di attacco sternale in tessuto e il punto di attacco dorsale metallico le garantiscono una grande polivalenza. È certificata secondo le norme europee e russe.



NEWTON FAST versione europea

Imbracatura anticaduta rapida da indossare

NEWTON FAST è un'imbracatura anticaduta ergonomica e leggera, rapida da indossare. È dotata di bretelle imbottite e fibbie FAST LT sui cosciali per infilare l'imbracatura tenendo i piedi per terra, senza perdita di regolazione. L'accesso agli utensili è immediato, grazie ai portamateriali e ai passanti per custodia TOOLBAG. Il punto di attacco sternale in tessuto e il punto di attacco dorsale metallico le garantiscono una grande polivalenza. È certificata secondo le norme europee e russe.



NEWTON EASYFIT versione europea

Imbracatura anticaduta confortevole e rapida da indossare

NEWTON EASYFIT è un'imbracatura anticaduta ergonomica e confortevole, rapida da indossare. È dotata di bretelle imbottite e fibbie FAST LT sui cosciali per infilare l'imbracatura tenendo i piedi per terra, senza perdita di regolazione. La costruzione, leggera e traspirante, propone due tasche con chiusura a zip per riporre piccoli attrezzi. L'accesso agli utensili è immediato, grazie ai portamateriali e ai passanti per custodia TOOLBAG. Il punto di attacco sternale in tessuto e il punto di attacco dorsale metallico le garantiscono una grande polivalenza. È certificata secondo le norme europee e russe.

Accessori



Giubbetto HI-VIZ per imbracature NEWTON

Giubbetto fluorescente con bande retroriflettenti che garantiscono al lavoratore una grande visibilità, indipendentemente dalla luminosità. S'installa facilmente e rapidamente sulle imbracature NEWTON, NEWTON FAST e NEWTON EASYFIT. La fibbia sternale, i punti di attacco multipli e i porta connettori rimangono accessibili per consentire una libertà di movimento ottimale.



Imbottitura dei cosciali per imbracature NEWTON

Imbottitura dei cosciali per migliorare il comfort delle imbracature NEWTON e NEWTON FAST o sostituire l'imbottitura delle imbracature NEWTON EASYFIT.



Certificate secondo le norme europee, russe e del Nord America, queste imbracature sono destinate alla protezione contro le cadute. Consentono in particolare di collegare cordini con assorbitore di energia ASSORBICA o un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK.

• Costruzione ergonomica e leggera

Le imbracature NEWTON sono progettate per non ostacolare il lavoratore nei suoi spostamenti. La progettazione anatomica e leggera le rende aderenti al corpo, procurando una libertà di movimento ottimale.




Come indossare un'imbracatura NEWTON?

• Facilità di utilizzo



Facile apertura e chiusura dell'imbracatura


La fibbia FAST LT PLUS sternale consente di aprire e chiudere l'imbracatura semplicemente e rapidamente, senza perdita di regolazione, anche con i guanti. Il sistema di sbloccaggio della fibbia riduce il rischio di apertura involontaria.

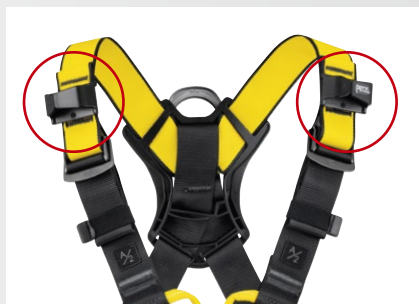

Organizzazione dei connettori dei cordini

Le imbracature dispongono di un sistema di organizzazione dei connettori dei cordini anticaduta su ogni bretella. In caso di caduta, questo sistema consente l'apertura dell'assorbitore liberando il connettore MGO.

• Polivalenza di utilizzo

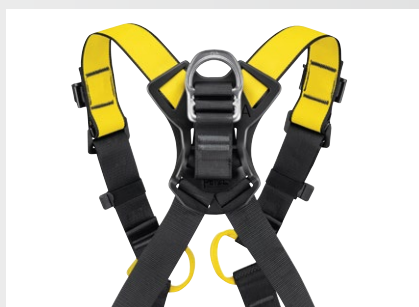


Le imbracature dispongono di un punto di attacco dorsale metallico che consente di collegare un sistema di arresto caduta e un punto di attacco dorsale in tessuto appositamente progettato per collegare un sistema anticaduta a richiamo automatico.

• Facile controllo dell'imbracatura



I punti di attacco sternale e dorsale sono dotati di indicatori di caduta: dopo la caduta compare una fettuccia rossa per indicare che l'imbracatura deve essere eliminata.

• Per una grande semplicità

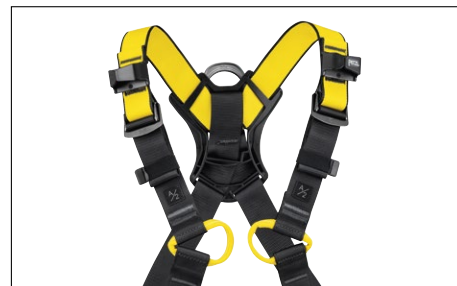

Le fettucce dell'imbracatura NEWTON sono dotate di un codice colore (giallo/nero) che consente d'identificare rapidamente la parte alta e bassa dell'imbracatura prima d'infilarla.

• Per una rapida vestizione



Dotata di bretelle imbottite e fibbie FAST LT PLUS sui cosciali, l'imbracatura NEWTON FAST s'infilava con molta semplicità tenendo i piedi per terra, senza perdita di regolazione.

• Per un comfort ottimale



L'imbracatura NEWTON EASYFIT dispone di una costruzione che ne assicura la forma e integra due tasche per riporre piccoli attrezzi. I cosciali sono imbottiti e dotati di fibbie FAST LT PLUS per vestire l'imbracatura con molta semplicità, piedi per terra, senza perdere la regolazione.

▶ Imbracature NEWTON



NEWTON versione internazionale

Imbracatura anticaduta

NEWTON è un'imbracatura anticaduta ergonomica e leggera. Di facile utilizzo, le fettucce sono dotate di un codice colore che rende più semplice indossare l'imbracatura. L'accesso agli utensili è immediato, grazie ai portamateriali e ai passanti per custodia TOOLBAG. Il punto di attacco sternale in tessuto e i punti di attacco dorsale, metallico e in tessuto, le garantiscono una grande polivalenza. Consente una sistemazione ergonomica dei connettori MGO ed è dotata di un indicatore di caduta. È certificata secondo le norme europee, russe e del Nord America.



NEWTON FAST versione internazionale

Imbracatura anticaduta rapida da indossare

NEWTON FAST è un'imbracatura anticaduta ergonomica e leggera, rapida da indossare. È dotata di bretelle imbottite e fibbie FAST LT PLUS sui cosciali per infilare l'imbracatura tenendo i piedi per terra, senza perdita di regolazione. L'accesso agli utensili è immediato, grazie ai portamateriali e ai passanti per custodia TOOLBAG. Il punto di attacco sternale in tessuto e i punti di attacco dorsale, metallico e in tessuto, le garantiscono una grande polivalenza. Consente una sistemazione ergonomica dei connettori MGO ed è dotata di un indicatore di caduta. È certificata secondo le norme europee, russe e del Nord America.



NEWTON EASYFIT versione internazionale

Imbracatura anticaduta confortevole e rapida da indossare

NEWTON EASYFIT è un'imbracatura anticaduta ergonomica e confortevole, rapida da indossare. È dotata di bretelle imbottite e fibbie FAST LT PLUS sui cosciali per infilare l'imbracatura tenendo i piedi per terra, senza perdita di regolazione. La costruzione, leggera e traspirante, propone due tasche con chiusura a zip per riporre piccoli attrezzi. L'accesso agli utensili è immediato, grazie ai portamateriali e ai passanti per custodia TOOLBAG. Il punto di attacco sternale in tessuto e i punti di attacco dorsale, metallico e in tessuto, le garantiscono una grande polivalenza. Consente una sistemazione ergonomica dei connettori MGO ed è dotata di un indicatore di caduta. È certificata secondo le norme europee, russe e del Nord America.

Accessori



Giubbetto HI-VIZ per imbracature NEWTON

Giubbetto fluorescente con bande retroriflettenti che garantiscono al lavoratore una grande visibilità, indipendentemente dalla luminosità. S'installa facilmente e rapidamente sulle imbracature NEWTON, NEWTON FAST e NEWTON EASYFIT. La fibbia sternale, i punti di attacco multipli e i porta connettori rimangono accessibili per consentire una libertà di movimento ottimale.



Imbottitura dei cosciali per imbracature NEWTON

Imbottitura dei cosciali per migliorare il comfort delle imbracature NEWTON e NEWTON FAST o sostituire l'imbottitura delle imbracature NEWTON EASYFIT.



Imbracature anticaduta e di posizionamento sul lavoro

Queste imbracature proteggono il lavoratore contro le cadute e gli consentono di posizionarsi sul posto di lavoro, per esempio con un cordino GRILLON. Inoltre, sono appositamente progettate per facilitare la progressione verticale su guida o cavo (esclusivamente sulle versioni europee).

• Semplicità e rapidità d'installazione




Le imbracature VOLT e VOLT WIND sono molto rapide da indossare. La cintura e i cosciali sono dotati di fibbie FAST LT PLUS/FAST LT per indossare l'imbracatura con molta semplicità, piedi per terra.

• Comfort ottimale




Posizionamento sul lavoro confortevole

La cintura e i cosciali larghi semirigidi garantiscono un'eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce la massima aerazione.

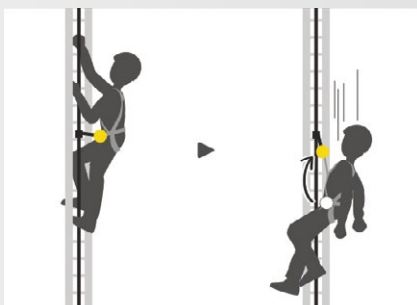

Punto di attacco ventrale adatto alla progressione verticale su guida o cavo


Il punto di attacco LADDER CLIMB permette di collegare il carrello dell'anticaduta in posizione ventrale, ripartendo la tensione sulla cintura e garantendo così un comfort ottimale. In caso di caduta, questo punto di attacco risale automaticamente in posizione sternale per garantire una posizione post-caduta verticale del corpo (esclusivamente sulle versioni europee).

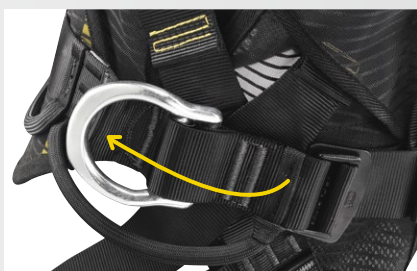

Punti di attacco laterali pieghevoli

I punti di attacco laterali possono essere ripiegati all'interno per evitarne l'aggancio involontario quando non sono utilizzati.

• Facilità di utilizzo

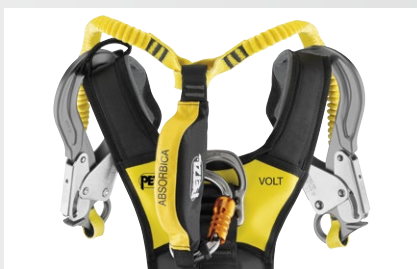

Le imbracature dispongono di un sistema di organizzazione dei connettori MGO dei cordini anticaduta su ogni bretella. In caso di caduta, questo sistema consente l'apertura dell'assorbitore liberando i connettori MGO.

• Per gli interventi su tralicci e antenne




Le imbracature VOLT sono dotate di una larga cintura con portamateriale posteriore per organizzare facilmente gli utensili da lavoro.

• Per gli interventi sulle torri eoliche



Le imbracature VOLT WIND integrano protezioni dorsali che prevengono l'usura delle fettucce negli spostamenti all'interno della torre eolica.



Imbracature VOLT

VOLT® versione europea

Imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro, con punto di attacco per la progressione verticale su guida o cavo

L'imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro VOLT è molto rapida da indossare, grazie alle fibbie FAST LT PLUS e FAST LT che consentono di vestire l'imbracatura tenendo i piedi per terra. La cintura e i cosciali larghi semirigidi garantiscono un'eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce un'ottima aerazione. È dotata di un punto di attacco LADDER CLIMB che consente di collegare il carrello dell'anticaduta in posizione ventrale, per garantire un comfort ottimale nelle fasi di progressione. È certificata secondo le norme europee e russe.



VOLT® versione internazionale

Imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro

L'imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro VOLT è molto rapida da indossare, grazie alle fibbie FAST LT PLUS che consentono di vestire l'imbracatura tenendo i piedi per terra. La cintura e i cosciali larghi semirigidi garantiscono un'eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce un'ottima aerazione. È dotata di un punto di attacco dorsale in tessuto appositamente progettato per collegare un sistema anticaduta a richiamo automatico. È certificata secondo le norme europee e del Nord America.



Imbracature VOLT WIND



VOLT® WIND versione europea

Imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro per intervento su torri eoliche, con punto di attacco per la progressione verticale su guida o cavo

L'imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro VOLT WIND è molto rapida da indossare, grazie alle fibbie FAST LT PLUS e FAST LT che consentono di vestire l'imbracatura tenendo i piedi per terra. La cintura e i cosciali larghi semirigidi garantiscono un'eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce un'ottima aerazione. È dotata di un punto di attacco LADDER CLIMB che consente di collegare il carrello dell'anticaduta in posizione ventrale, per garantire un comfort ottimale nelle fasi di progressione. Integra protezioni sulla cintura e sul punto dorsale per ridurre l'usura durante gli spostamenti all'interno della torre eolica. È certificata secondo le norme europee e russe.



VOLT® WIND versione internazionale

Imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro per intervento su torri eoliche

L'imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro VOLT WIND è molto rapida da indossare, grazie alle fibbie FAST LT PLUS che consentono di vestire l'imbracatura tenendo i piedi per terra. La cintura e i cosciali larghi semirigidi garantiscono un'eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garantisce un'ottima aerazione. È dotata di un punto di attacco dorsale in tessuto appositamente progettato per collegare un sistema anticaduta a richiamo automatico. Integra protezioni sulla cintura e sul punto dorsale per ridurre l'usura durante gli spostamenti all'interno della torre eolica. È certificata secondo le norme europee e del Nord America.

Accessorio



Come installare il sedile per imbracature VOLT?

Sedile per imbracatura VOLT®

Sedile per aumentare il comfort in sospensione delle imbracature VOLT

Il sedile per imbracatura VOLT s'installa sui passanti dell'imbracatura destinati al sedile. Consente di aumentare il comfort nelle sospensioni prolungate.



Imbracature anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di sospensione


Le imbracature della gamma AVAO sono progettate per i lavoratori in quota. La loro progettazione è adatta ai requisiti specifici del posizionamento e della discesa su fune.

• Costruzione confortevole



Tutte le zone di contatto, bretelle, cintura e cosciali sono con imbottitura preformata rivestita con tessuto traspirante e consentono ai professionisti di lavorare comodamente. La cintura e i cosciali semirigidi garantiscono una perfetta vestibilità e tenuta dell'imbracatura al corpo dell'utilizzatore.

• Organizzazione del materiale

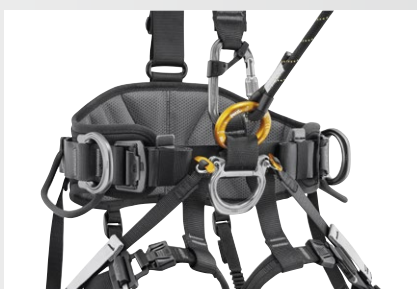

Integrazione dei dispositivi

Il punto di collegamento ventrale è composto da un passante tessile e da una D metallica per l'integrazione di un cordino di posizionamento, un discensore e un sedile PODIUM o LITEPOD.



Organizzazione del materiale

La cintura è dotata di due punti di attacco metallici per il collegamento di un cordino di posizionamento doppio. I cinque portamateriali e i due passanti per portamateriale CARITool o elemento di collegamento INTERFAST, consentono l'organizzazione di tutto il materiale necessario per una giornata di lavoro.

• Installazione e regolazione facilitata



Facile da indossare

Le imbracature AVAO FAST e AVAO SIT FAST sono dotate di fibbie apribili FAST sui cosciali, per facilitare la vestizione e la rimozione dell'imbracatura, senza perdere la regolazione, anche con i guanti.



Facile da regolare


La regolazione dell'imbracatura è facilitata, grazie alle fibbie autobloccanti DOUBLEBACK. Sono dotate di un sistema antiscorrimento, che consente di mantenere la corretta regolazione durante tutte le fasi di lavoro.

• Per una soluzione completa con punto di attacco dorsale



Le imbracature complete AVAO e AVAO FAST sono dotate di un punto di attacco dorsale per collegare un sistema di arresto caduta.

• Per una soluzione leggera e modulare

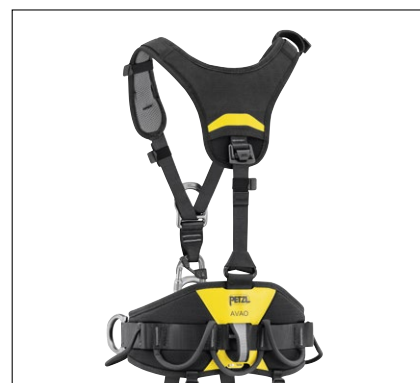

L'assemblaggio di un'imbracatura bassa AVAO SIT e un pettorale TOP è una soluzione modulare più leggera, se l'utilizzatore non ha bisogno di un punto di attacco dorsale.

NEW
2025



AVAO® / AVAO® FAST versione europea

Imbracatura confortevole e versatile per i lavori in quota

L'imbracatura AVAO è appositamente progettata per i lavoratori in quota. La sua progettazione è adatta ai requisiti specifici del posizionamento sul lavoro e della discesa su fune. Le imbottiture preformate e la struttura semirigida della cintura e dei cosciali ne garantiscono il comfort di utilizzo. La cintura, con i punti di attacco laterali metallici, i portamateriali e i passanti porta utensili, consente l'organizzazione di tutto il materiale necessario per una giornata di lavoro. Anche la regolazione è semplice e rapida, grazie alle fibbie autobloccanti DOUBLEBACK e alle fibbie apribili FAST (AVAO FAST).

NEW
2025



AVAO® / AVAO® FAST versione internazionale

Imbracatura confortevole e versatile per i lavori in quota

L'imbracatura AVAO è appositamente progettata per i lavoratori in quota. La sua progettazione è adatta ai requisiti specifici del posizionamento sul lavoro e della discesa su fune. Le imbottiture preformate e la struttura semirigida della cintura e dei cosciali ne garantiscono il comfort di utilizzo. La cintura, con i punti di attacco laterali metallici, i portamateriali e i passanti porta utensili, consente l'organizzazione di tutto il materiale necessario per una giornata di lavoro. Anche la regolazione è semplice e rapida, grazie alle fibbie autobloccanti DOUBLEBACK e alle fibbie apribili FAST (AVAO FAST).

NEW
2025



TOP

Pettorale per imbracatura bassa

Il pettorale TOP consente di trasformare le imbracature basse AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN e SEQUOIA SRT in imbracature anticaduta. Le bretelle imbottite sono separate dal collo per limitare gli sfregamenti. In caso di carico sulla cintura, il pettorale TOP assume questo carico e lo ripartisce sulle spalle.

NEW
2025



AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST

Imbracatura bassa confortevole e versatile per i lavori in quota

L'imbracatura bassa AVAO SIT è appositamente progettata per i lavoratori in quota che ricercano una soluzione leggera e modulare. Trasformabile in imbracatura completa anticaduta collegando un pettorale TOP o TOP CROLL. La sua progettazione è adatta ai requisiti specifici del posizionamento sul lavoro e della discesa su fune. Le imbottiture preformate e la struttura semirigida della cintura e dei cosciali ne garantiscono il comfort di utilizzo. La cintura, con i punti di attacco laterali metallici, i portamateriali e i passanti porta utensili, consente l'organizzazione di tutto il materiale necessario per una giornata di lavoro. Anche la regolazione è semplice e rapida, grazie alle fibbie autobloccanti DOUBLEBACK e alle fibbie apribili FAST sui cosciali (AVAO SIT FAST).

Accessori

NEW
2025



PODIUM

Sedile confortevole per le sospensioni prolungate

Il sedile PODIUM consente ai lavoratori in quota e su corda, con accesso difficile, di sedersi quando le fasi di lavoro in sospensione sono lunghe, per garantire loro un maggiore comfort. È facilmente regolabile, grazie alle fibbie DOUBLEBACK ed è dotato di tre portamateriali. Il collegamento all'imbracatura è possibile tramite le T-BAR, che si collegano direttamente ai grilli o tramite i connettori o moschettoni-accessori tipo MINO. Custodia di ricambio per sedile PODIUM disponibile come accessorio.

NEW
2025



LITEPOD

Sedile compatto per le sospensioni prolungate

Il sedile LITEPOD consente ai lavoratori in quota e su corda, con accesso difficile, di sedersi quando le fasi di lavoro in sospensione sono lunghe, per garantire loro un maggiore comfort. È facilmente regolabile, grazie alle fibbie DOUBLEBACK ed è dotato di due portamateriali. Il collegamento all'imbracatura è possibile tramite le T-BAR, che si collegano direttamente ai grilli o tramite i connettori o moschettoni-accessori tipo MINO. Custodia di ricambio per sedile LITEPOD disponibile come accessorio.



Imbracature per l'accesso difficile


Le imbracature della gamma ASTRO sono progettate per i lavoratori su fune con accesso difficile. La loro progettazione è adatta ai requisiti specifici dello spostamento e della risalita su fune.

• Costruzione ultraconfortevole



Tutte le zone di contatto (bretelle, cintura e cosciali) sono con imbottitura 3D, rivestita con tessuto traspirante, per maggiore comfort in sospensione e durante tutte le fasi di lavoro. La cintura e i cosciali semirigidi garantiscono una perfetta vestibilità e tenuta dell'imbracatura al corpo dell'utilizzatore.

• Integrazione e organizzazione del materiale

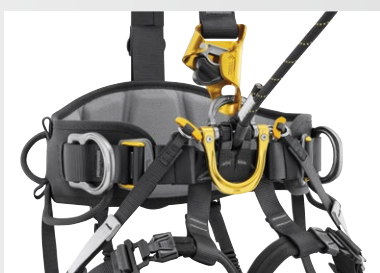

Integrazione ottimale dei dispositivi

Il punto ventrale apribile dell'imbracatura ASTRO consente l'integrazione ottimale dei dispositivi di progressione su fune e di un sedile PODIUM o LITEPOD.



Organizzazione del materiale

La cintura è dotata di due punti di attacco metallici per il collegamento di un cordino di posizionamento doppio. I sette portamateriali, i due passanti per portamateriale CARITool ed elemento di collegamento INTERFAST, nonché i due passanti per custodia TOOLBAG, consentono l'installazione e l'organizzazione di tutto il materiale necessario per una giornata di lavoro.

• Installazione facilitata




Le bretelle sono dotate, a sinistra, di una fibbia apribile FAST per facilitare la vestizione e la rimozione dell'imbracatura e, a destra, di una fibbia autobloccante DOUBLEBACK, con sistema antiscorrimento, per una regolazione semplice e stabile.

• Comoda regolazione



Facile da indossare

I cosciali sono dotati di fibbie apribili FAST che consentono di indossarli facilmente con i piedi a terra, senza perdere la regolazione, anche con i guanti.

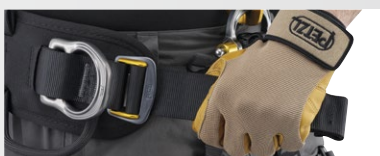

Facile da regolare


La cintura è dotata di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida.

• Per una soluzione completa con punto di attacco dorsale



Le imbracature complete ASTRO sono dotate di un punto di attacco dorsale per collegare un sistema di arresto caduta. Sulla versione internazionale, in caso di caduta sul punto di attacco dorsale, compare un indicatore rosso per indicare che l'imbracatura deve essere eliminata.

• Per una soluzione leggera e modulare

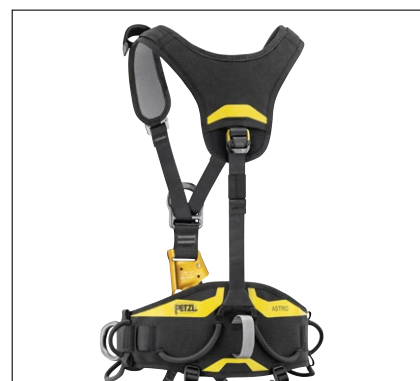

L'assemblaggio di un'imbracatura bassa ASTRO SIT con un pettorale TOP CROLL è una soluzione modulare più leggera che garantisce una maggiore facilità dei movimenti laterali, grazie alla costruzione specifica del ponte.

NEW
2025



ASTRO® versione europea

Imbracatura ultraconfortevole per i lavori su fune con accesso difficile

L'imbracatura ASTRO è progettata per i lavoratori su fune con accesso difficile. La sua progettazione è adatta ai requisiti specifici dello spostamento e della risalita su fune. Le imbottiture 3D e la struttura semirigida della cintura e dei cosciali garantiscono un maggiore comfort in tutte le fasi di lavoro. Il punto di attacco ventrale apribile consente l'installazione ottimale dell'attrezzatura necessaria agli spostamenti. Il bloccante integrato CROLL L favorisce l'efficacia nelle risalite su fune. La cintura, con i punti di attacco laterali metallici, i portamateriali e i passanti porta utensili, consente l'organizzazione ed il trasporto di tutto il materiale necessario per una giornata di lavoro. Infine, la vestizione e le regolazioni sono semplici e comode, anche con i guanti, grazie alle fibbie apribili FAST e autobloccanti DOUBLEBACK PLUS.

NEW
2025



ASTRO® versione internazionale

Imbracatura ultraconfortevole per i lavori su fune con accesso difficile

L'imbracatura ASTRO è progettata per i lavoratori su fune con accesso difficile. La sua progettazione è adatta ai requisiti specifici dello spostamento e della risalita su fune. Le imbottiture 3D e la struttura semirigida della cintura e dei cosciali garantiscono un maggiore comfort in tutte le fasi di lavoro. Il punto di attacco ventrale apribile consente l'installazione ottimale dell'attrezzatura necessaria agli spostamenti. Il bloccante integrato CROLL L favorisce l'efficacia nelle risalite su fune. La cintura, con i punti di attacco laterali metallici, i portamateriali e i passanti porta utensili, consente l'organizzazione ed il trasporto di tutto il materiale necessario per una giornata di lavoro. Infine, la vestizione e le regolazioni sono semplici e comode, anche con i guanti, grazie alle fibbie apribili FAST e autobloccanti DOUBLEBACK.

NEW
2025



TOP CROLL®

Pettorale per imbracatura bassa con bloccante ventrale CROLL L

Il pettorale TOP CROLL consente di trasformare le imbracature basse AVAO SIT, AVAO SIT FAST, ASTRO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, FALCON MOUNTAIN e SEQUOIA SRT in imbracature complete per lavori su fune con accesso difficile. Le bretelle imbottite sono separate dal collo per limitare gli sfregamenti. In caso di carico sulla cintura, il pettorale TOP CROLL assume questo carico e lo ripartisce sulle spalle.

NEW
2025



ASTRO® SIT

Imbracatura bassa ultraconfortevole per i lavori su fune con accesso difficile

L'imbracatura bassa ASTRO SIT è appositamente progettata per i lavoratori su fune con accesso difficile che cercano una soluzione leggera e modulare. È trasformabile in imbracatura completa collegando un pettorale TOP CROLL per poter fare la risalita su fune. Le imbottiture 3D e la struttura semirigida della cintura e dei cosciali garantiscono un maggiore comfort in tutte le fasi di lavoro. La costruzione del ponte in tessuto garantisce maggiore facilità di movimento e comfort in marcia. Il punto di attacco ventrale apribile consente l'installazione ottimale dell'attrezzatura necessaria agli spostamenti. La cintura, con i punti di attacco laterali metallici, i portamateriali e i passanti porta utensili, consente l'organizzazione ed il trasporto di tutto il materiale necessario per una giornata di lavoro. Infine, la vestizione e le regolazioni sono semplici e comode, anche con i guanti, grazie alle fibbie apribili FAST e autobloccanti DOUBLEBACK.

Accessori

NEW
2025



PODIUM

Sedile confortevole per le sospensioni prolungate

Il sedile PODIUM consente ai lavoratori in quota e su corda, con accesso difficile, di sedersi quando le fasi di lavoro in sospensione sono lunghe, per garantire loro un maggiore comfort. È facilmente regolabile, grazie alle fibbie DOUBLEBACK ed è dotato di tre portamateriali. Il collegamento all'imbracatura è possibile tramite le T-BAR, che si collegano direttamente ai grilli o tramite i connettori o moschettoni-accessori tipo MINO. Custodia di ricambio per sedile PODIUM disponibile come accessorio.

NEW
2025



LITEPOD

Sedile compatto per le sospensioni prolungate

Il sedile LITEPOD consente ai lavoratori in quota e su corda, con accesso difficile, di sedersi quando le fasi di lavoro in sospensione sono lunghe, per garantire loro un maggiore comfort. È facilmente regolabile, grazie alle fibbie DOUBLEBACK ed è dotato di due portamateriali. Il collegamento all'imbracatura è possibile tramite le T-BAR, che si collegano direttamente ai grilli o tramite i connettori o moschettoni-accessori tipo MINO. Custodia di ricambio per sedile LITEPOD disponibile come accessorio.



Imbracature per il lavoro su piante

Queste imbracature sono progettate per i potatori: garantiscono una grande mobilità sulla pianta con una ripartizione ottimale delle sollecitazioni tra cintura e cosciali. Offrono anche un'eccellente sostegno lombare nelle varie fasi di lavoro in cui il potatore è in tensione nella sua imbracatura.

• Comfort



La cintura semirigida ed extra-large garantisce all'utilizzatore un eccellente sostegno. È anche preformata e rivestita con imbottitura per migliorare il comfort in sospensione.

• Ergonomia



Punti di attacco apribili

L'ergonomia dei punti di attacco apribili facilita il collegamento di un cordino ZILLON o MICROFLIP. Consentono anche d'installare più punti di attacco (regolabile o fisso) e gli accessori, come gli anelli di collegamento RING o i girelli SWIVEL, direttamente sul ponte di attacco.




Facile da indossare

I cosciali delle imbracature SEQUOIA sono dotati di fibbie FAST LT PLUS per indossare più facilmente l'imbracatura con i piedi a terra o con gli scarponi, senza perdere la regolazione, anche con i guanti.

• Accessori

Gli accessori associati alle imbracature della gamma SEQUOIA consentono all'utilizzatore di adattare il materiale alle proprie esigenze.

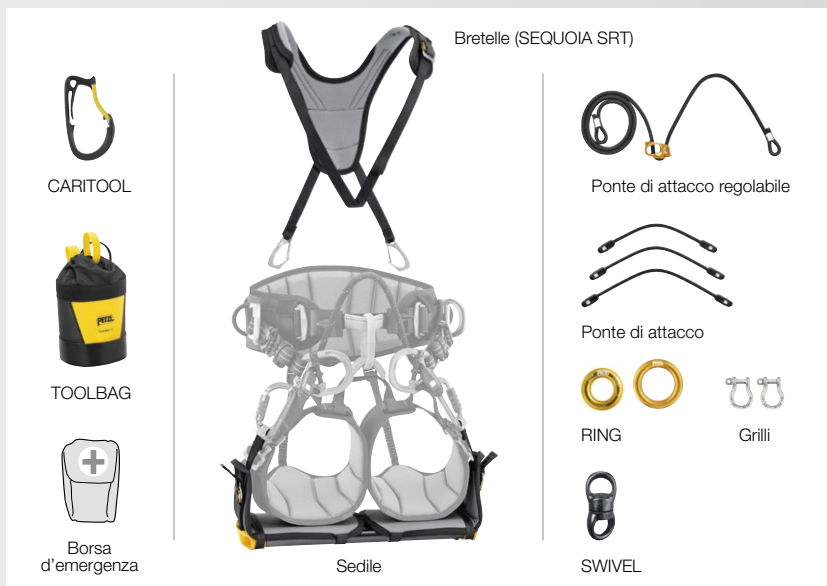

• Per le tecniche di risalita su corda singola



L'imbracatura SEQUOIA SRT è dotata di un punto di attacco ventrale per installare un Prusik meccanico ZIGZAG con gli accessori CHICANE e KNEE ASCENT.

• Per le tecniche di risalita su corda doppia



L'imbracatura SEQUOIA ha una cintura dotata di una fibbia FAST per un'apertura e una chiusura semplice e rapida senza perdere la regolazione, anche con i guanti.

▶ Come installare un ponte di attacco regolabile sull'imbracatura SEQUOIA?

▶ Come utilizzare un ponte di attacco regolabile sull'imbracatura SEQUOIA?



Imbracature SEQUOIA SRT



SEQUOIA® SRT

Imbracatura bassa per il lavoro su piante per le tecniche di risalita su corda singola

SEQUOIA SRT è un'imbracatura bassa per il lavoro su piante per la risalita su corda singola. Possiede un punto di attacco ventrale che consente d'installare un Prusik meccanico ZIGZAG o ZIGZAG PLUS con gli accessori CHICANE e KNEE ASCENT. La cintura e i cosciali semirigidi extralarge favoriscono il comfort del potatore. È dotata di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK PLUS sulla cintura e di fibbie FAST LT PLUS sui cosciali. I punti di attacco apribili consentono di collegare facilmente un cordino ZILLON o MICROFLIP, installare vari punti di attacco e accessori direttamente sul ponte. L'imbracatura facilita anche il trasporto e l'organizzazione degli utensili da lavoro con diversi portamateriali e passanti per installare dei portamateriali CARITool.




SEQUOIA®

Imbracatura bassa per il lavoro su piante per le tecniche di risalita su corda doppia

SEQUOIA è un'imbracatura bassa per il lavoro su piante per la risalita su corda doppia. La cintura e i cosciali semirigidi extralarge favoriscono il comfort del potatore. La cintura è dotata di una fibbia FAST per un'apertura e una chiusura semplice e rapida senza perdere la regolazione, anche con i guanti. I cosciali sono dotati di fibbie FAST LT PLUS. I punti di attacco apribili consentono di collegare facilmente un cordino ZILLON o MICROFLIP, installare vari punti di attacco e accessori direttamente sul ponte. L'imbracatura facilita anche il trasporto e l'organizzazione degli utensili da lavoro con diversi portamateriali e passanti per installare dei portamateriali CARITool.

Accessori



Bretelle (esclusivamente per SEQUOIA® SRT)

Bretelle destinate all'imbracatura SEQUOIA SRT progettate per assumere il carico della cintura e ripartirlo sulle spalle per migliorare il comfort. Si collegano sul punto di attacco ventrale dell'imbracatura e sui due passanti posizionati nella parte posteriore della cintura.

Sedile

Sedile con una seduta larga per lavorare comodamente in sospensione. È regolabile in larghezza per ridurre l'ingombro e facilitare gli spostamenti nelle forcelle dell'albero. Si collega ai due punti apribili delle imbracature basse per il lavoro su piante SEQUOIA e SEQUOIA SRT, grazie a due grilli.



Ponte di attacco regolabile

Ponte di attacco regolabile per imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT per regolare in maniera rapida e precisa la posizione dei dispositivi di progressione installati sul ponte.



Ponte di attacco

Ponte di attacco da collegare ai due punti di attacco apribili delle imbracature basse per il lavoro su piante SEQUOIA e SEQUOIA SRT per garantire una mobilità laterale ottimale.



RING

L'anello di collegamento RING consente di realizzare ancoraggi multipli o di essere installato direttamente sul ponte di attacco delle imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT per migliorare la mobilità laterale del potatore.



Grilli

Grilli che consentono di collegare il sedile.



Imbracature per il soccorso

Queste imbracature, destinate ai soccorritori, privilegiano la leggerezza per favorire la mobilità e gli spostamenti rapidi durante gli interventi. La scelta tra vari modelli consente di adattarsi ai vari tipi di ambiente che si possono incontrare.

• Design leggero e confortevole



Costruzione leggera e confortevole

La cintura e i cosciali semirigidi e sottili, con imbottitura 3D, garantiscono alle imbracature della gamma FALCON un rapporto comfort/leggerezza ottimale per un ingombro ridotto.



Punti di attacco laterali ridotti

I punti di attacco laterali in tessuto delle imbracature della gamma FALCON sono adatti per utilizzi occasionali e garantiscono un ingombro e un peso ridotti.

• Ergonomia



Facile regolazione

Le imbracature FALCON e FALCON ASCENT sono dotate di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK PLUS sulla cintura e di fibbie FAST LT sui cosciali per consentire d'indossarle e regolarle in modo semplice e rapido.


• Organizzazione ottimale del materiale e degli utensili da lavoro



Portamateriali e passanti

Le imbracature della gamma FALCON sono dotate di portamateriali posizionati ai lati e sulla parte posteriore della cintura. Ogni imbracatura dispone anche di passanti destinati al portamateriale CARITOOL e alla custodia porta utensili TOOLBAG.

• Per gli interventi in sospensione

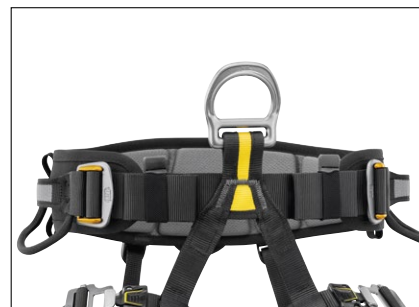

Il punto di attacco ventrale metallico dell'imbracatura FALCON ripartisce il carico tra la cintura ed i cosciali nelle sospensioni.

• Per l'efficacia in risalita su corda



Il punto di attacco ventrale in due parti dell'imbracatura FALCON ASCENT aumenta l'efficacia in risalita su corda con un bloccante ventrale CROLL.

• Per gli interventi con tecnica d'arrampicata



La costruzione con ponte in tessuto dell'imbracatura FALCON MOUNTAIN favorisce la progressione con tecnica di arrampicata e consente di camminare comodamente.

▶ Imbracature FALCON



FALCON

Imbracatura bassa leggera per gli interventi di soccorso in sospensione

FALCON è un'imbracatura bassa leggera progettata per gli interventi di soccorso in sospensione. Il punto di attacco ventrale metallico consente di ripartire il carico tra la cintura ed i cosciali. La costruzione leggera e confortevole, che unisce cintura e cosciali semirigidi e sottili con imbottitura 3D, garantisce all'imbracatura un rapporto leggerezza/comfort ottimale e un ingombro ridotto per l'utilizzo a terra, negli spostamenti e in sospensione. Le fibbie autobloccanti DOUBLEBACK PLUS della cintura e le fibbie FAST LT dei cosciali consentono d'indossarla e regolarla in modo semplice e rapido. La fibbia posteriore permette d'installare un pettorale TOP o TOP CROLL L.



FALCON ASCENT

Imbracatura bassa leggera e confortevole per gli interventi di soccorso e i lavori con risalita su corda

FALCON ASCENT è un'imbracatura bassa leggera per gli interventi di soccorso e i lavori con risalita su corda. Il punto di attacco ventrale in due parti, chiudibile con un moschettone OMNI, consente una maggiore efficacia in risalita su corda. La costruzione leggera e confortevole, che unisce cintura e cosciali semirigidi e sottili con imbottitura 3D, garantisce all'imbracatura un rapporto leggerezza/comfort ottimale e un ingombro ridotto. Le fibbie autobloccanti DOUBLEBACK PLUS della cintura e le fibbie FAST LT dei cosciali consentono d'indossarla e regolarla in modo semplice e rapido. La fibbia posteriore permette d'installare un pettorale TOP CROLL L.



FALCON MOUNTAIN

Imbracatura bassa ultraleggera e confortevole per gli interventi di soccorso con tecnica di arrampicata

FALCON MOUNTAIN è un'imbracatura bassa ultraleggera progettata per gli interventi di soccorso con tecnica di arrampicata. Il punto di attacco ventrale con ponte in tessuto favorisce la progressione e consente di camminare comodamente. La costruzione molto leggera e confortevole, che unisce cintura e cosciali semirigidi e sottili con imbottitura 3D, le garantisce un rapporto leggerezza/comfort ottimale e un ingombro ridotto. Le piccole fibbie autobloccanti DOUBLEBACK della cintura e dei cosciali consentono d'indossarla e regolarla in modo semplice e rapido. Il passante di plastica posteriore permette d'installare un pettorale TOP o TOP CROLL L.

Accessori



CHEST'AIR

Pettorale per imbracatura bassa

Il pettorale CHEST'AIR consente di trasformare le imbracature basse FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT e SEQUOIA SRT in imbracature anticaduta. Grazie alla sua certificazione multipla, CHEST'AIR può anche essere collegato ad un'imbracatura d'arrampicata e alpinismo per tenere in posizione verticale un infortunato durante il soccorso. Si collega semplicemente sul punto di attacco ventrale dell'imbracatura bassa e si chiude mediante la fibbia FAST LT sul petto, per una rapida installazione. Si adatta facilmente a tutte le corporature grazie alle fibbie autobloccanti DOUBLEBACK PLUS posizionate sulle bretelle e sulla fettuccia ventrale. La progettazione con imbottitura 3D garantisce al pettorale CHEST'AIR un comfort aggiuntivo nelle sospensioni.



Triangoli d'evacuazione e barella

Triangoli d'evacuazione

I triangoli d'evacuazione sono principalmente utilizzati durante i soccorsi su impianti di risalita e dai pompieri. Permettono di evacuare delle persone non equipaggiate in breve tempo.



THALES

Giubbotto di sicurezza e triangolo d'evacuazione confortevole con bretelle

Giubbotto di sicurezza e triangolo d'evacuazione, THALES è progettato per le operazioni di soccorso, le evacuazioni da impianti di risalita e le evacuazioni in elicottero. La configurazione giubbotto consente di assicurare l'infortunato in caso di emergenza e quindi di evacuarlo con il triangolo. Il passaggio dalla configurazione giubbotto alla configurazione triangolo si fa rapidamente, grazie a tre strisce a strappo. La forma ergonomica della seduta e la presenza delle bretelle rendono la sospensione più confortevole di un triangolo d'evacuazione classico. Il codice colore che differenzia lo schienale e la seduta, le diverse fettucce ed il sistema di chiusura, facilitano l'installazione sull'infortunato. Il tessuto tech TPU ad alta resistenza consente un utilizzo da regolare a intensivo.



PITAGOR

Triangolo d'evacuazione confortevole con bretelle

Il triangolo d'evacuazione PITAGOR è progettato per le operazioni di soccorso e le evacuazioni da impianti di risalita. La forma ergonomica della seduta e la presenza delle bretelle rendono la sospensione più confortevole di un triangolo d'evacuazione classico. Il codice colore che differenzia lo schienale e la seduta, ed il sistema di chiusura, facilitano l'installazione sull'infortunato. Il tessuto tech TPU ad alta resistenza consente un utilizzo da regolare a intensivo.

Barella



STEF

Dispositivo d'inclinazione per barella NEST

Il dispositivo d'inclinazione STEF collega i tre punti di collegamento della barella NEST e permette d'inclinare facilmente in base al terreno. È dotato di tre connettori Am'D TRIACT-LOCK per il bloccaggio automatico dei punti di collegamento e di un girello per orientare la barella con precisione.

NEST

Barella per il soccorso in spazio confinato

La barella NEST è stata realizzata in collaborazione con il Soccorso Speleologico Francese. Permette di trasportare un ferito in posizione orizzontale, verticale o inclinata. Di facile utilizzo, semplifica il posizionamento del ferito. È adatta al soccorso tecnico su corda, in particolare quello effettuato in ambiente confinato.



Sacco per barella NEST

Il sacco per barella NEST consente lo stoccaggio e il trasporto della barella NEST. Le aperture alle estremità consentono il passaggio dei manici della barella per facilitare la prensilità e le manovre. È dotato di tre manici e di una tracolla per facilitare il trasporto.



RING2RING

Anello doppio rigido per imbracature basse con ponti in tessuto

Appositamente progettato per adattarsi alle imbracature basse con ponti in tessuto, l'accessorio RING2RING è principalmente destinato all'elisoccorso. La sua funzione di raddoppiare l'anello in tessuto consente al soccorritore di organizzare meglio il proprio materiale al punto di attacco ventrale e facilita l'accesso al punto di collegamento da parte dell'operatore di bordo al momento di assicurare il soccorritore.



RING2SIDE

Accessorio che consente di trasformare un punto di attacco laterale in tessuto in punto di attacco metallico

L'accessorio RING2SIDE consente di trasformare un punto di attacco laterale in tessuto in punto di attacco metallico sulle imbracature FALCON e FALCON ASCENT. L'anello grande e il senso di collegamento intuitivo facilitano il moschettonaggio. Può anche essere ripiegato per evitare gli agganci quando non è utilizzato.



LIFT

Distanziatore per imbracatura

Distanziatore per imbracatura completa o imbracatura bassa abbinata a un pettorale che permette la calata in posizione eretta (progressione in spazi confinati).



Installazione e smontaggio del CARITool



CARITool

Portamateriale per imbracature

Il portamateriale CARITool consente di recuperare e riporre gli utensili con una sola mano. Si infila nelle fettucce delle imbracature e resta in posizione corretta grazie alla placca di posizionamento. La leva dispone di una protezione per ridurre il rischio di aggancio involontario. È disponibile in due taglie.



RING OPEN

Anello apribile multidirezionale



Grilli

Grilli che consentono di collegare il sedile (confezione da 2). Il collegamento sul punto di attacco apribile delle imbracature garantisce un'integrazione ottimale dei dispositivi.



Porta connettori per cordini

Porta connettori per cordini (confezione da 2)

I porta connettori per cordini s'installano sulle bretelle delle imbracature VOLT, VOLT WIND, AVAO BOD, AVAO BOD FAST, ASTRO BOD FAST e dei pettorali TOP, TOP CROLL S e TOP CROLL L. Garantiscono l'organizzazione dei connettori MGO dei cordini anticaduta, su ogni bretella, permettendo all'utilizzatore di non essere ostacolato dal cordino e di tenere i connettori a portata di mano. In caso di caduta, questo sistema consente l'apertura dell'assorbitore liberando i connettori MGO.



PORTO

Portamateriale in fettuccia

Portamateriale in fettuccia da fissare sull'anello interno di un sacco per meglio organizzare il materiale.



BOLTbag

Sacchetto portamateriale

Sacchetto portamateriale per la sistemazione di martello, utensili d'ancoraggio e piccolo materiale. È dotato di due tasche e una custodia esterna.



Petzl propone una soluzione completa contro la caduta accidentale di utensili, che assicura il materiale durante il lavoro in quota. Questi prodotti sono stati progettati per rispondere alla norma ANSI/ISEA 121-2018, norma per la prevenzione della caduta di oggetti.



Soluzione Petzl per prevenire la caduta degli utensili



- TOOLINK S & TOOLTape per utensili fino a 2,3 kg



- TOOLINK M per utensili fino a 3 kg



- TOOLINK L per utensili fino a 5 kg





TOOLBAG

Custodia porta attrezzi

La custodia TOOLBAG consente di riporre utensili o elementi di fissaggio. Il sistema di apertura - chiusura è semplice e azionabile con una sola mano. Il collegamento all'imbracatura può essere realizzato mediante l'accessorio INTERFAST, che riduce l'ingombro sull'imbracatura e migliora l'accessibilità alla custodia. La costruzione robusta ne fa una custodia utilizzabile quotidianamente senza temere l'usura. Disponibile in 3 misure: 1,5, 3 e 6 litri.



INTERFAST

Accessorio di collegamento rapido per TOOLBAG e TOOLEASH

INTERFAST è un accessorio che consente di collegare una custodia porta utensili TOOLBAG e la fettuccia contro la caduta di utensili TOOLEASH. Polivalente, è compatibile con tutte le imbracature dotate di passanti porta utensili. La progettazione compatta e robusta consente di ridurre l'ingombro sull'imbracatura e assicurare tutti gli elementi collegati durante il lavoro in quota.



TOOLEASH

Fettuccia estensibile contro la caduta di utensili fino a 5 kg

La fettuccia estensibile TOOLEASH consente di collegare un utensile e prevenirne la caduta accidentale nei lavori in quota. La fettuccia elastica ad alta resistenza riduce l'ingombro sull'imbracatura. Il suo sistema di collegamento polivalente consente il collegamento permanente all'utensile o la sostituzione in base alle esigenze. TOOLEASH fa parte di una soluzione completa contro la caduta accidentale di utensili.



x5

TOOLINK S e TOOLTAPE

Interfaccia di collegamento per un utensile fino a 2,3 kg (confezione da 5 fettucce TOOLINK S e un adesivo TOOLTAPE)

TOOLINK S è un'interfaccia che consente di collegare e assicurare un utensile senza occhiello o con manico liscio e dritto, durante il lavoro in quota. S'installa su un utensile fino a 2,3 kg mediante l'adesivo TOOLTAPE. Il suo punto di collegamento ergonomico consente un rapido aggancio e sgancio, per manovre facilitate.



x5

TOOLINK M

Interfaccia di collegamento per un utensile con occhiello fino a 3 kg (confezione da 5)

TOOLINK M è un'interfaccia che consente di collegare e assicurare un utensile con occhiello integrato fino a 3 kg, durante il lavoro in quota. Il suo punto di collegamento ergonomico consente un rapido aggancio e sgancio, per manovre facilitate.



x5

TOOLINK L

Interfaccia di collegamento per un utensile fino a 5 kg (confezione da 5)

TOOLINK L è un'interfaccia che consente di collegare e assicurare un utensile pesante, fino a 5 kg, durante il lavoro in quota. Il suo punto di collegamento ergonomico consente un rapido aggancio e sgancio, per manovre facilitate.



MINO

Moschettone-accessorio (non DPI)

Questo prodotto non è un DPI (Dispositivo di Protezione Individuale).



Imbracature generaliste

			Versioni europee		Versioni internazionali		
			Codici	Certificazioni	Codici	Certificazioni	
Imbracature anticaduta							
NEWTON		NEWTON	C073AA01	CE EN 361 EAC JSFAD	C073BA01	ANSI Z359.11 CSA Z259.10 CE EN 361 EAC JSFAD XF 494 Type III GB 6095	
			C073AA02		C073BA02		
		NEWTON FAST	C073CA01		C073DA01 C073IA00 (1)		
			C073CA02		C073DA02 C073IA01 (1)		
		NEWTON EASYFIT	C073EA00		C073FA00		
			C073EA01		C073FA01		
			C073EA02		C073FA02		
Giubbotto HI-VIZ per imbracature NEWTON			C073GA00	CE EN 20471	-	ANSI 107 CSA Z96	
			C073HA00				
Imbottitura dei cosciali per imbracature NEWTON			C073JA00	-	-	-	
Imbracature anticaduta e di posizionamento sul lavoro							
VOLT		VOLT	C072AA00	CE EN 361 EN 358 EN 813 EAC JSFAD	C072CA00	ANSI Z359.11 CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358 JSFAD	
			C072AA01		C072CA01		
			C072AA02		C072CA02		
		VOLT WIND	C072BA00		C072DA00		
			C072BA01		C072DA01		
			C072BA02		C072DA02		
Sedile per imbracatura VOLT			C072EA00	CE EN 358 (3)	-	ANSI Z359.11 (6) CSA Z259.10 (6)	
Imbracature anticaduta, di posizionamento sul lavoro e di sospensione							
NEW2025 AVAO		AVAO	C071AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C071CB00	ANSI Z359.11 ANSI Z459.1 NFPA 1983 class III CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358, EN 813 GB 6095: Q-W-Z	
			C071AB01		C071CB01		
			C071AB02		C071CB02		
		AVAO FAST	C071BB00 C071BB03 (1)		C071DB00 C071DB03 (1)		
			C071BB01 C071BB04 (1)		C071DB01 C071DB04 (1)		
			C071BB02 C071BB05 (1)		C071DB02 C071DB05 (1)		
NEW2025 TOP			C081AB00 C081AB01 (1)	CE EN 361 (2)	C081EA00 (TOP JP)	CE EN 361 (2) JSFAD (2)	
NEW2025 AVAO SIT		AVAO SIT	C079AB00 C079AB02 (1)	CE EN 358 EN 813 JSFAD	-	-	
			C079AB01 C079AB03 (1)				
		AVAO SIT FAST	C079BB00	CE EN 358 EN 813			
C079BB01							
			C079BB02				
NEW2025	PODIUM		S071AB00	-	-	-	
NEW2025	Custodia PODIUM		S071CA00	-	-	-	
NEW2025	LITEPOD		S071BA00	-	-	-	
NEW2025	Custodia LITEPOD		S071DA00	-	-	-	

(1) imbracatura di colore nero, (2) con imbracatura bassa AVAO SIT, FALCON, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA SRT, (3) con imbracatura VOLT, (4) peso della versione internazionale, (5) su versioni europee, (6) in base all'imbracatura VOLT utilizzata.

Imbracature speciali

		Versioni europee		Versioni internazionali	
		Codici	Certificazioni	Codici	Certificazioni
Imbracature per l'accesso difficile					
 NEW2025 ASTRO		C083AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813 EN 12841 type B	C083BB00 C083BB03 (1)	ANSI Z359.11, ANSI Z459.1 NFPA 2500 class III CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B JSFAD XF 494, GB 6095
		C083AB01		C083BB01 C083BB04 (1)	
		C083AB02		C083BB02 C083BB05 (1)	
 NEW2025 TOP CROLL		C081CB00	CE EN 361 (2) EN 12841 type B (2)	C081DA00 (TOP CROLL JP)	CE EN 361 (2) EN 12841 type B (2) JSFAD (2)
 NEW2025 ASTRO SIT		C085AB00	CE EN 358, EN 813	-	-
		C085AB01		-	-
		C085AB02		-	-
NEW2025 PODIUM		S071AB00	-	-	-
NEW2025 Custodia PODIUM		S071CA00	-	-	-
NEW2025 LITEPOD		S071BA00	-	-	-
NEW2025 Custodia LITEPOD		S071DA00	-	-	-

Imbracature per il lavoro su piante					
 SEQUOIA SRT		C069BA00	CE EN 358, EN 813 EAC	-	-
		C069BA01		-	-
		C069BA02		-	-
	SEQUOIA	C069AA00		-	GB 6095
		C069AA01		-	
		C069AA02		-	
Spallacci		C069DA00	-	-	-
Sedile		S069AA00	-	-	-
Ponte di attacco regolabile		C69R	-	-	-
Ponte di attacco	40 cm	C069CA00	-	-	-
	45 cm	C069CA01			
	50 cm	C069CA02			

Imbracature per il soccorso					
 FALCON	FALCON	C038DA02 (1)	CE EN 813, EN 358 EAC ASTM F1772	-	-
		C038DA00 / C038DA03 (1)		-	-
		C038DA01 / C038DA04 (1)		-	-
	FALCON ASCENT	C038EA00	CE EN 813, EN 358 EAC ASTM F1772	-	-
		C038EA01		-	-
	FALCON MOUNTAIN	C038FA00	CE EN 813, EN 358 EN 12277 type C EAC, ASTM F1772	-	-
		C038FA01		-	-
CHEST'AIR		C098AA00	CE EN 361(3), EN 12277 type D EAC	-	-

Triangoli d'evacuazione e barella					
THALES		C061AA00	CE EN 1497, EN 1498 types A & B, EASA CM-CS-005	-	-
PITAGOR		C060AA00	CE EN 1497 EN 1498 type B EASA CM-CS-005	-	-
NEST		S061AA00	CE	-	-
STEF		S059AA00 / S059BA00 (5)	CE	-	-
Sacco per barella NEST		S062AA00	-	-	-

Codici		Certificazioni	Colori	Peso
Accessori imbracature				
RING2RING	C030AA00	CE EN 362 type M, EN 12275 type Q, EAC	-	100 g
RING2SIDE	C030BA00	CE EN 362 type M, EAC	-	75 g
LIFT	L54	CE	-	520 g
CARITool S	P042AA00	-	-	35 g
CARITool L	P042AA01			75 g
RING OPEN	P28, M028AA00	CE EN 362	-	70 g
Grilli	C087AA00	-	-	20 g
Porta connettori per cordini	C088AA00	-	giallo	45 g
	C088AA01		nero	
PORTO	C33	-	-	18 g
BOLTBAG	C11 A	-	-	170 g

Punti di attacco					Misure				Peso
Dorsale	Sternale	Ventrale	Laterale		Misure	Cintura	Cosciali	Statura	
●	●	●	●		0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1930 g / 2415 g (4)
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1935 g / 2445 g (4)
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2060 g / 2580 g (4)
-	●	-	-		-	-	-	160 - 200 cm	525 g / 660 g (JP)
-	-	●	●		0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1145 g
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1170 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	1265 g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1150 g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	770 g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 g
-	-	●	●		0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1580 g
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1630 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	1700 g
-	-	-	●		0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1480 g
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1530 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	1600 g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	920 g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 g
-	-	-	-		S	-	-	-	65 g
					M				70 g
					L				75 g
-	-	●	●		0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	900 g
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	915 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	945 g
-	-	●	●		1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	800 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	830 g
-	-	●	●		1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	670 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	700 g
-	●	-	-	-	-	-	-	-	525 g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1315 g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300 g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1 kg
-	-	-	-	-	-	-	-	-	640 g / 620 g (5)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1860 g

Codici		Certificazioni	Volumi	Peso
Accessori imbracature (seguito)				
TOOLBAG 1.5	S047BA00	ANSI/ISEA 121-2018	1,5 l	100 g
TOOLBAG 3	S047BA01		3 l	140 g
TOOLBAG 6	S047BA02		6 l	245 g
INTERFAST	S051AA00		-	55 g
TOOLEASH	S049AA00		-	56 g
TOOLINK S & TOOLTAPE	S050AA00		-	8 g
TOOLINK M	S050BA00		-	11 g
TOOLINK L	S050CA00		-	16 g

(1) imbracature di colore nero, (2) con imbracature ASTRO SIT FAST, AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA SRT,
(3) con imbracature FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT, AVAO SIT FAST e SEQUOIA SRT in imbracature anticaduta,
(4) versione internazionale, (5) per barella NEST prima del 2020.



CORDINI E ASSORBITORI

Sia che serva per il posizionamento sul posto di lavoro o per beneficiare di un assorbitore di energia che limiti la forza trasmessa all'utilizzatore in caso di caduta, Petzl dispone di una gamma completa di cordini per rispondere a vari utilizzi.



Communication tower maintenance, France © 2024 Petzl Distribution – Vuedici.org – Green Up – TDF

In base al modello, le estremità dei cordini Petzl sono dotate di guaine in plastica o di STRING. Questi elementi favoriscono la tenuta del connettore sull'asse maggiore, facilitando il moschettonaggio. Proteggono anche le estremità dall'abrasione dovuta ai frequenti sfregamenti.



Guaina in plastica



STRING

Cordini generici

Cordini di posizionamento sul lavoro

Cordini regolabili con maniglia ergonomica per posizionarsi comodamente sul posto di lavoro.



Cordini anticaduta

Cordini con assorbitore di energia utilizzati in caso di rischio di caduta.

Petzl propone tre tipi di cordini con assorbitore:


- cordini singoli (ABSORBICA-I) o doppi (ABSORBICA-Y) con assorbitore di energia,
- cordini per comporre, con un assorbitore di energia ABSORBICA, un cordino con assorbitore di energia singolo o doppio di lunghezza massima di due metri.



Cordini speciali


Cordini di progressione per l'accesso difficile

Cordini fissi o regolabili per ogni tipo di progressione. Disponibili in versione singola o doppia.

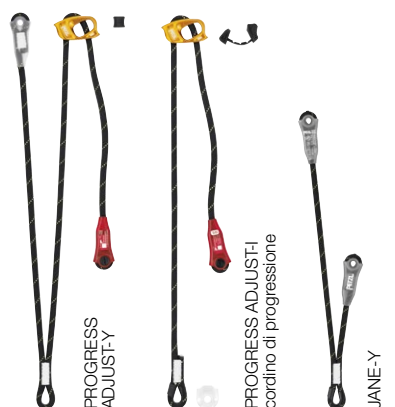

Cordino di posizionamento per l'accesso difficile

Cordino regolabile con bloccante per posizionarsi sul posto di lavoro.

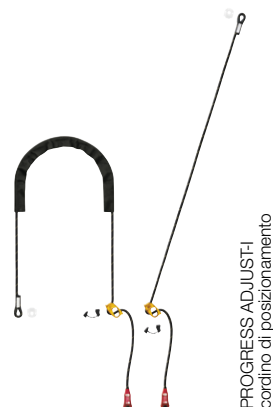

Cordini per il lavoro su piante

Cordini di posizionamento regolabili per posizionarsi comodamente durante il lavoro sugli alberi.



Cordini per il recupero tramite elicottero


Cordini per la collocazione e il recupero in elicottero.



Cordini di posizionamento sul lavoro


I cordini di posizionamento permettono all'utilizzatore di posizionarsi con precisione sul posto di lavoro, con i piedi in appoggio sulla struttura. Possono adattarsi a varie configurazioni di ancoraggio.

• Polivalenza di utilizzo

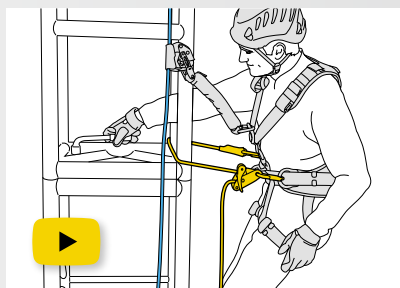

Utilizzo doppio

Il cordino GRILLON può essere utilizzato doppio, sui punti di attacco laterali dell'imbracatura, quando l'utilizzatore lavora in appoggio sui piedi. Questo tipo di collegamento assicura una migliore ripartizione del carico a livello della cintura dell'imbracatura. L'utilizzatore regola con precisione la sua posizione premendo la camma rotante del cordino.

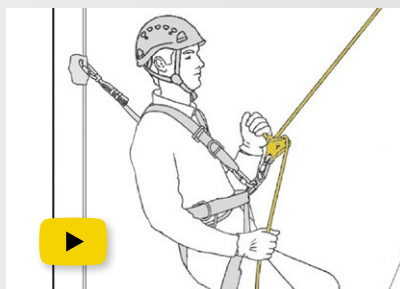

Utilizzo singolo

Quando l'ancoraggio è situato sopra l'utilizzatore, il cordino GRILLON si collega sul punto di attacco ventrale dell'imbracatura così da ripartire il carico tra la cintura ed i cosciali per maggiore comfort. L'utilizzatore regola la sua posizione azionando la maniglia e tenendo il capo libero del cordino.


• Manovre facilitate



Terminazioni cucite con guaine in plastica


Le terminazioni cucite consentono di aumentare la resistenza rispetto ad una terminazione con nodo, riducendo l'ingombro. Le guaine in plastica proteggono le cuciture dagli sfregamenti e facilitano le manovre, mantenendo il connettore in posizione.

• Differenziazione delle lunghezze di cordini

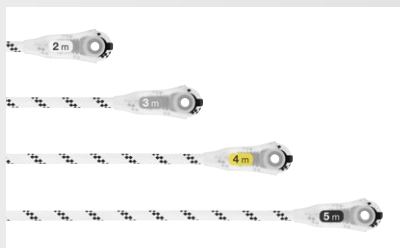

L'identificazione della lunghezza del cordino è immediata grazie all'etichetta colorata sull'estremità che riceve il connettore.

• Servizio Petzl Custom per i cordini di posizionamento sul lavoro

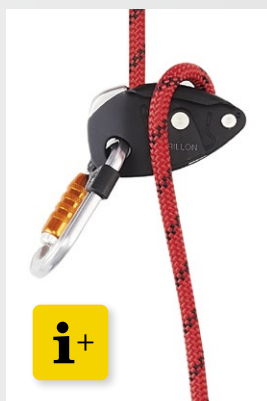

Il servizio Petzl Custom consente la scelta:

- del tipo di cordino: corda standard o ad alta resistenza,
- del colore del cordino,
- della lunghezza del cordino,
- del tipo di connettori dell'estremità del cordino e di collegamento all'imbracatura.

L'assemblaggio dei vari componenti scelti permette una soluzione interamente pronta all'uso da parte dell'utilizzatore.

• Senza connettore



I cordini GRILLON sono forniti senza connettori, per poter essere abbinati a qualsiasi tipo di connettore in base alle esigenze dell'utilizzatore.

• Con connettore HOOK



I cordini GRILLON HOOK sono dotati di un connettore HOOK con ghiera di bloccaggio automatico, ideale per collegarsi sui punti di attacco laterali dell'imbracatura.

• Con connettore MGO



I cordini GRILLON, abbinati a un connettore MGO a bloccaggio automatico, sono ideali per collegarsi a strutture metalliche o a cavi e barre di grande diametro.



GRILLON

Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro

Il cordino GRILLON è utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento sul lavoro in abbinamento ad un dispositivo anticaduta. Consente di regolare con precisione e molto facilmente la lunghezza necessaria in base alle particolarità del posto di lavoro per posizionarsi comodamente. In base alla configurazione, può essere utilizzato singolo o doppio. GRILLON è disponibile in sette lunghezze (2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20 m) e in versione nera. È certificato secondo le norme europee, russe e del Nord America.



GRILLON PLUS

Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro di elevata resistenza all'abrasione

Il cordino GRILLON PLUS è utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento sul lavoro in abbinamento ad un dispositivo anticaduta. Consente di regolare con precisione e molto facilmente la lunghezza necessaria in base alle particolarità del posto di lavoro per posizionarsi comodamente. La corda in fibra aramidica garantisce un'eccellente resistenza all'abrasione. In base alla configurazione, può essere utilizzato singolo o doppio. GRILLON PLUS è disponibile in due lunghezze (2 e 3 m) ed è certificato secondo le norme europee, russe e del Nord America.



GRILLON HOOK versione europea

Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro con connettore HOOK

Il cordino GRILLON HOOK è utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento sul lavoro in abbinamento ad un dispositivo anticaduta. Consente di regolare con precisione e molto facilmente la lunghezza necessaria in base alle particolarità del posto di lavoro per posizionarsi comodamente. Il suo connettore HOOK è ideale per utilizzarlo doppio sui punti di attacco laterali dell'imbracatura. GRILLON HOOK versione europea è disponibile in quattro lunghezze (2, 3, 4 e 5 m) e certificato secondo le norme europee e russe.



GRILLON HOOK versione internazionale

Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro con connettore HOOK

Il cordino GRILLON HOOK è utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento sul lavoro in abbinamento ad un dispositivo anticaduta. Consente di regolare con precisione e molto facilmente la lunghezza necessaria in base alle particolarità del posto di lavoro per posizionarsi comodamente. Il suo connettore HOOK è ideale per utilizzarlo doppio sui punti di attacco laterali dell'imbracatura. GRILLON HOOK versione internazionale è disponibile in quattro lunghezze (2, 3, 4 e 5 m) e certificato secondo le norme europee e del Nord America.



GRILLON MGO

Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro con connettore MGO

Il cordino GRILLON MGO è utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento sul lavoro in abbinamento ad un dispositivo anticaduta. Consente di regolare con precisione e molto facilmente la lunghezza necessaria in base alle particolarità del posto di lavoro per posizionarsi comodamente. Il connettore a grande apertura è ideale per collegarsi a strutture metalliche o a cavi e barre di grande diametro. GRILLON MGO è disponibile in due lunghezze: 2, e 3 m e certificato secondo le norme europee e del Nord America.



Questi cordini sono utilizzati in caso di rischio di caduta e si collegano sul punto di attacco sternale o dorsale dell'imbracatura. L'assorbitore integrato consente di dissipare l'energia durante una caduta, riducendo la forza di arresto subita dall'utilizzatore.

- **Assorbimento dell'energia per utilizzatori di peso compreso tra 60 e 140 kg**


In caso di caduta, la lacerazione progressiva della fettuccia dell'assorbitore di energia riduce la forza di arresto subita dall'utilizzatore. I cordini sono destinati a utilizzatori di peso compreso tra 60 e 140 kg.

- **Assorbitore di energia compatto e resistente all'abrasione**



Gli assorbitori di energia sono estremamente compatti per non ostacolare i movimenti e le manovre dell'utilizzatore. La custodia in tessuto resistente protegge l'assorbitore d'energia dall'abrasione e da eventuali proiezioni.

- **Cordini pronti all'uso o personalizzabili**

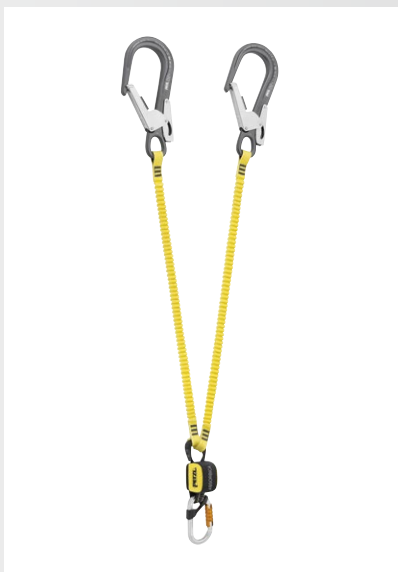

Cordini pronti all'uso

I cordini ABSORBICA-Y MGO e ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO sono forniti con i connettori di estremità dei cordini e di collegamento all'imbracatura, per l'utilizzo immediato.




Cordini personalizzabili

I cordini ABSORBICA-I (80, 150 e VARIO) e ABSORBICA-Y (80, 150 e TIE-BACK) sono forniti senza connettore, permettendo all'utilizzatore di personalizzare il cordino in base alle proprie esigenze e alla struttura su cui opera.



NB: norme in base ai connettori utilizzati.

- **Per la progressione su una linea vita, senza superamento di frazionamenti**

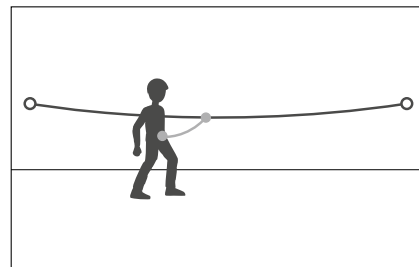

I cordini con singolo capo ABSORBICA-I consentono l'assicurazione in particolare su linea vita orizzontale o su piattaforma elevabile.

- **Per la progressione su una struttura verticale o su una linea vita, con superamento di frazionamenti**

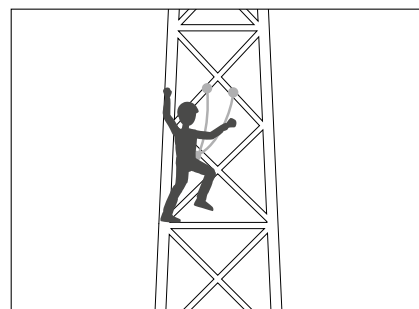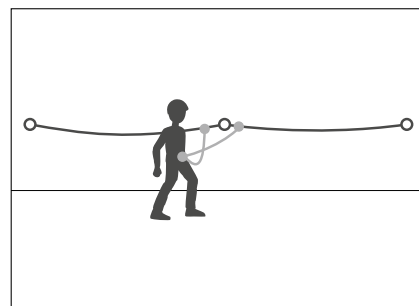

I cordini con due capi ABSORBICA-Y consentono di restare assicurati scollegando e ricollegando in sequenza i due capi.



Cordini ABSORBICA-I



ABSORBICA®-I 80/150

Cordino singolo con assorbitore di energia integrato

ABSORBICA-I è un cordino singolo, con assorbitore di energia compatto, progettato per la progressione su una linea vita orizzontale (corda o cavo) o su una piattaforma elevabile, senza superamento di frazionamento. Funziona per utilizzatori di peso compreso tra 60 e 140 kg. Consente varie modalità di collegamento all'imbracatura e può accogliere diversi tipi di connettori. Disponibile in due versioni: 80 (capo in corda) o 150 FLEX (capo elastico).

ABSORBICA®-I VARIO

Cordino singolo regolabile con assorbitore di energia integrato

ABSORBICA-I VARIO è un cordino singolo regolabile con assorbitore di energia compatto, progettato per la progressione su una linea vita orizzontale (corda o cavo) o su una piattaforma elevabile, senza superamento di frazionamento. Funziona per utilizzatori di peso compreso tra 60 e 140 kg. È dotato del sistema di regolazione VARIO che consente di regolare la lunghezza del cordino e ridurre l'altezza potenziale della caduta.



Cordini ABSORBICA-Y



ABSORBICA®-Y 80/150

Cordino doppio con assorbitore di energia integrato

ABSORBICA-Y è un cordino doppio, con assorbitore di energia compatto, progettato per la progressione su una struttura verticale o su una linea vita orizzontale, con superamento di frazionamenti. Funziona per utilizzatori di peso compreso tra 60 e 140 kg. Consente varie modalità di collegamento all'imbracatura e può accogliere diversi tipi di connettori. Disponibile in due versioni: 80 (capi in corda) o 150 FLEX (capi elastici).

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 versione europea

Cordino doppio con assorbitore di energia integrato e connettori MGO

ABSORBICA-Y MGO è un cordino doppio, con assorbitore di energia compatto, progettato per la progressione su una struttura verticale o su una linea vita orizzontale, con superamento di frazionamenti. Funziona per utilizzatori di peso compreso tra 60 e 140 kg. È pronto all'uso, grazie ai due connettori a grande apertura MGO all'estremità del cordino e al connettore OK TRIACT-LOCK per il collegamento all'imbracatura. È disponibile in due versioni: 80 (capi in corda) o 150 FLEX (capi elastici).

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 versione internazionale

Cordino doppio con assorbitore di energia integrato e connettori MGO

ABSORBICA-Y MGO è un cordino doppio, con assorbitore di energia compatto, progettato per la progressione su una struttura verticale o su una linea vita orizzontale, con superamento di frazionamenti. Funziona per utilizzatori di peso compreso tra 60 e 140 kg. È pronto all'uso, grazie ai due connettori a grande apertura MGO all'estremità del cordino e al connettore Bm'D per il collegamento all'imbracatura. È disponibile in due versioni: 80 (capi in corda) o 150 FLEX (capi elastici).

ABSORBICA®-Y TIE-BACK/MGO

Cordino doppio con anelli di rinvio intermedi e assorbitore di energia integrati

ABSORBICA-Y TIE-BACK è un cordino doppio con anelli di rinvio intermedi e assorbitore di energia compatto integrati. È progettato per la progressione verticale su grandi strutture con superamento di frazionamenti. Funziona per utilizzatori di peso compreso tra 60 e 140 kg. Il sistema TIE-BACK consente di avvolgere strutture di notevole sezione. I capi sono elastici per non ostacolare la progressione. È disponibile in due versioni, senza e con connettori: a grande apertura MGO all'estremità del cordino e connettore Bm'D per il collegamento all'imbracatura.





JANE-I

Cordino singolo per comporre un cordino anticaduta

JANE- I è un cordino non regolabile in corda dinamica che consente di comporre, con un assorbitore di energia ABSORBICA, un cordino singolo con assorbitore di energia. La guaina in plastica consente di mantenere il moschettone in posizione e facilitare il moschettonaggio, proteggendo la terminazione dall'abrasione. Può essere utilizzato per realizzare un ancoraggio temporaneo.

È disponibile in tre lunghezze: 60, 100 e 150 cm.



JANE-Y per cordino anticaduta

Cordino doppio per comporre un cordino anticaduta

JANE-Y per cordino anticaduta è un cordino non regolabile in corda dinamica che consente di comporre, con un assorbitore di energia ABSORBICA, un cordino doppio con assorbitore di energia. Le guaine in plastica consentono di mantenere i moschettoni in posizione e facilitare il moschettonaggio, proteggendo le terminazioni dall'abrasione. Dispone di due capi simmetrici ed è disponibile in due lunghezze: 60 e 100 cm.



RING OPEN

Anello apribile multidirezionale



ABSORBICA®

Assorbitore di energia compatto


ABSORBICA è un assorbitore d'energia, da utilizzare in abbinamento ad un cordino JANE per realizzare un cordino anticaduta. Molto compatto, consente un ingombro minimo sull'imbracatura. Dotato di una fettuccia a lacerazione, situata in una custodia apribile, l'assorbitore è protetto dall'abrasione, consentendo il controllo periodico.

Cordini di progressione per l'accesso difficile


PROGRESS ADJUST-Y

Cordino di progressione doppio regolabile

PROGRESS ADJUST-Y è un cordino di progressione doppio regolabile che permette un collegamento permanente in tutti i tipi di progressione (risalita su corda, spostamento su corrimano...). Grazie al bloccante ADJUST, la lunghezza del capo regolabile si regola molto facilmente e rapidamente. L'accessorio TANGA e la guaina in plastica mantengono i connettori in posizione corretta per facilitare il moschettonaggio.



Il cordino PROGRESS ADJUST-Y permette un collegamento permanente in tutti i tipi di progressione (risalita su corda, spostamento su corrimano...).



Si regola con molta rapidità e precisione grazie al bloccante ADJUST che si sblocca mediante semplice rotazione e si aziona facilmente grazie alla sua forma ergonomica.



PROGRESS ADJUST-I

Cordino di progressione singolo regolabile

PROGRESS ADJUST-I è un cordino di progressione singolo regolabile che, in abbinamento a un altro cordino, consente il collegamento permanente in tutti i tipi di progressione (risalita su corda, spostamento su corrimano...). Grazie al bloccante ADJUST, la lunghezza si regola molto facilmente e rapidamente. Reversibile, il bloccante ADJUST può essere posizionato sull'ancoraggio o sul punto di attacco ventrale dell'imbracatura. Gli accessori CAPTIV ADJUST e STUART mantengono i connettori in posizione corretta per facilitare il moschettonaggio.

JANE-Y

Cordino di progressione doppio


JANE-Y è un cordino di progressione doppio che consente un collegamento permanente nella risalita su corda. Le guaine in plastica consentono di mantenere i moschettoni in posizione e facilitare il moschettonaggio, proteggendo le terminazioni dall'abrasione. Dispone di un capo lungo di 60 cm e un capo corto di 30 cm.

Cordino di trattenuta e di posizionamento sul lavoro

PROGRESS ADJUST-I

Cordino di posizionamento regolabile


PROGRESS ADJUST-I è un cordino di posizionamento regolabile che, in abbinamento ad un dispositivo anticaduta, consente di posizionarsi comodamente sul posto di lavoro quando l'utilizzatore è in appoggio sui propri piedi. Grazie al bloccante ADJUST, la lunghezza si regola molto facilmente e rapidamente. Gli accessori CAPTIV ADJUST e STUART mantengono i connettori in posizione corretta per facilitare il moschettonaggio. In base alla configurazione, può essere utilizzato singolo o doppio. Il cordino di posizionamento PROGRESS ADJUST-I è disponibile in tre lunghezze (2, 3 e 5 m).

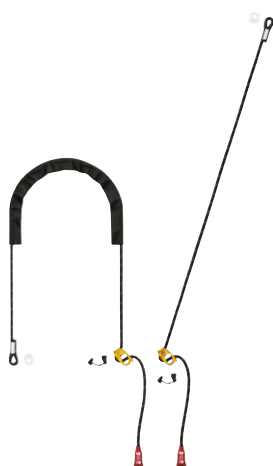

ZILLON

Cordino regolabile di posizionamento per il lavoro su piante

ZILLON è un cordino di posizionamento per il lavoro su piante, regolabile molto facilmente con una sola mano, anche sotto tensione. È progettato per essere utilizzato doppio sui punti di attacco laterali dell'imbracatura o singolo sul punto di attacco ventrale con la mano sul capo libero. Il colore giallo garantisce un'eccellente visibilità. Le corde del cordino ZILLON sono anche disponibili come pezzi di ricambio.



Regolabile facilmente con una sola mano grazie ad una notevole progressività nello sbloccaggio e bloccaggio del dispositivo.



Puleggia su cuscinetti a sfere sigillati per recuperare senza sforzo la corda in eccesso.

MICROFLIP

Cordino regolabile rinforzato per il posizionamento nel lavoro su piante

MICROFLIP è un cordino regolabile rinforzato destinato al posizionamento nel lavoro su piante. L'anima in cavo riduce il rischio di taglio e consente un facile spostamento sul tronco. Il colore giallo garantisce un'eccellente visibilità. Le corde del cordino MICROFLIP sono anche disponibili come pezzi di ricambio.



MICROGRAB

Bloccante di ricambio, con camma, per MICROFLIP

Bloccante di ricambio per MICROFLIP, dotato di una camma ergonomica e di una camma a molla integrata.

Cordini per il recupero tramite elicottero



LEZARD

Cordino per il recupero tramite elicottero con sicurezza durante le fasi di calata/recupero in quota


Il cordino LEZARD è destinato al recupero tramite elicottero in quota. Permette di assicurare le fasi di collocazione e recupero mediante un capo regolabile ad apertura immediata per liberare l'infortunato, il soccorritore e l'elicottero se quest'ultimo deve lasciare bruscamente la sua posizione di volo stazionario. L'utilizzo del cordino per recupero tramite elicottero LEZARD è facilitato grazie all'identificazione immediata degli elementi di collegamento per codice colore e la regolazione molto rapida e precisa della lunghezza del capo regolabile con il bloccante ADJUST.



IGUANE

Cordino per il recupero tramite elicottero per collocazione/recupero al suolo

Il cordino IGUANE è progettato per il recupero tramite elicottero al suolo. Il suo utilizzo è facilitato grazie all'identificazione immediata degli elementi di collegamento per codice colore. Cordino disponibile in due lunghezze.



Le estremità inferiori sono dotate di una STRING che consente di stabilizzare il moschettone e proteggere la fettuccia dall'usura.

Connettori di estremità per cordini



VERTIGO TWIST-LOCK

Connettore per cordino di progressione



EASHOOK OPEN

Connettore con punto di collegamento apribile per cordino doppio e cordino di posizionamento sul lavoro



MGO OPEN

Connettore direzionale a grande apertura e bloccaggio automatico, con punto di collegamento apribile



		Connettori	Lunghezze	Certificazioni	Peso	
Cordini di posizionamento sul lavoro e cordini per l'accesso difficile o il lavoro su piante						
GRILLON	L052AA00	-	Regolabile fino a	2 m	CE EN 358 EN 12841 type C ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862 Type B GB 38454	480 g
	L052AA01			3 m		560 g
	L052AA02			4 m		640 g
	L052AA03			5 m		720 g
	L052AA04			10 m		1075 g
	L052AA05			15 m		1475 g
	L052AA06			20 m		1875 g
	L052AA07 (nero)			2 m		480g
	L052AA08 (nero)			3 m		560 g
GRILLON PLUS	L052EA00	2 m			435g	
	L052EA01	3 m			515 g	
GRILLON HOOK versione europea	L052BA00	HOOK		2 m	CE EN 358 EN 12841 type C EAC	635 g
	L052BA01			3 m		715 g
	L052BA02			4 m		795 g
	L052BA03			5 m		875 g
GRILLON HOOK versione internazionale	L052CA00			2 m	CE EN 358 EN 12841 type C ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862 Type B GB 38454	770 g
	L052CA01			3 m		850 g
	L052CA02			4 m		930 g
	L052CA03		5 m	1010 g		
GRILLON MGO	L052DA00	MGO 60	2 m		1220g	
	L052DA01		3 m		1300 g	
Cordini anticaduta						
ABSORBICA-I 80	L011AB00	-	70 cm	CE EN 355 (1)	170 g	
ABSORBICA-I 150	L013AB01	-	153 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538-2009: type II (1)	225 g	
ABSORBICA-I VARIO	L016AB00	-	70 - 167 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538-2009: type II (1)	495 g	
ABSORBICA-Y 80	L012AB00	-	70 cm	CE EN 355 (1)	240 g	
ABSORBICA-Y 150	L014AB01	-	153 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538-2009: type II (1)	275 g	
ABSORBICA-Y 80 MGO versione europea	L012CB00	MGO x 2 OK TRIACT-LOCK	100 cm	CE EN 355 (1)	1260 g	
ABSORBICA-Y 150 MGO versione europea	L014CB01		183 cm		1250 g	
ABSORBICA-Y 80 MGO versione internazionale	L012BB00	MGO x 2 Bm'D	100 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 JSFAD GB/T 24538-2009: type II (1)	1730 g	
ABSORBICA-Y 150 MGO versione internazionale	L014BB01		183 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538-2009: type II (1)	1690 g	
ABSORBICA-Y TIE-BACK	L015AB00	-	153 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538-2009: type II (1)	400 g	
ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO	L015BB00	MGO x 2 Bm'D	183 cm		1780 g	

		Connettori	Lunghezze	Certificazioni	Peso
Cordini anticaduta					
JANE-I	L050BA00	-	60 cm	CE EN 354 EN 795 type B ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 30862 Type B	100 g
	L050BA01		100 cm		120 g
	L050BA02		150 cm		145 g
JANE-Y per cordino anticaduta	L051AA02	-	60 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3	145 g
	L051AA01		100 cm		185 g
ABSORBICA	L010AB00	-	14 cm	CE EN 355	115 g
Cordini di progressione per l'accesso difficile					
PROGRESS ADJUST-Y	L044AA00	-	1 capo fisso da 65 cm 1 capo regolabile fino a 95 cm	CE EN 358 EAC GB 24543	230 g
PROGRESS ADJUST-I cordino di progressione	L044BA00	-	1 capo regolabile fino a 1 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862 Type B	185 g
JANE-Y	L051AA00	-	1 capo da 60 cm 1 capo da 30 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3 EAC	130 g
Cordino di trattenuta e di posizionamento sul lavoro					
PROGRESS ADJUST-I cordino di posizionamento	L044BA01	-	1 capo regolabile fino a 2 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862 Type B	300 g
	L044BA02		1 capo regolabile fino a 3 m		370 g
	L044BA03		1 capo regolabile fino a 5 m		510 g
Cordini per il lavoro su piante					
ZILLON	L22A 025	-	Regolabile fino a 2,5 m	CE EN 358	570 g
	L22A 040		Regolabile fino a 4 m		735 g
	L22A 055		Regolabile fino a 5,5 m		900 g
MICROFLIP	L33 025	-	Regolabile fino a 2,5 m	CE EN 358 EAC	750 g
	L33 040		Regolabile fino a 4 m		1055 g
	L33 055		Regolabile fino a 5,5 m		1355 g
MICROGRAB	B53A	-	-	CE EN 358 (2) EN 567 NFPA 2500 Technical Use EAC	150 g
Cordini per il recupero tramite elicottero					
LEZARD	L01	3 x VERTIGO TWIST-LOCK 1 x VERTIGO WIRE-LOCK	2 capi fissi da 35 cm 1 capo apribile regolabile fino a 95 cm	CE	880 g
IGUANE	L001AA00	2 x VERTIGO TWIST-LOCK	2 capi fissi da 25 cm	CE EN 354	390 g
	L001AA01	1 x Am'D TWIST-LOCK	2 capi fissi da 35 cm		395 g



ANTICADUTA MOBILI

Installati su una corda di sicurezza, gli anticaduta mobili accompagnano l'utilizzatore durante la progressione, sia su piano inclinato che verticale. In caso di urto o d'improvvisa accelerazione, si bloccano per arrestare la caduta.



Anticaduta mobili

Installati sulla corda di sicurezza, gli anticaduta mobili si bloccano in caso di urto o brusca accelerazione.

• Per la protezione contro le cadute

Anticaduta mobile su corda che può essere abbinato o meno a un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS.



ASAP

• Per la protezione contro le cadute con funzione bloccante

Anticaduta mobile su corda con funzione di bloccaggio che si utilizza con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS.



ASAP LOCK

Assorbitori per anticaduta mobili

Gli assorbitori di energia si utilizzano esclusivamente in abbinamento con un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK. Consentono di ridurre la forza di arresto subita dall'utilizzatore in caso di caduta.



ASAP'SORBER



ASAP'SORBER AXESS

Corde per anticaduta mobili

Corde con terminazioni cucite per l'utilizzo di un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK.



ASAP'AXIS 11 mm



AXIS 11 mm
con terminazione cucita



RAY 11 mm
con terminazione cucita




Installati su una corda di sicurezza o sulla corda secondaria, gli anticaduta mobili ASAP e ASAP LOCK si collegano al punto di attacco anticaduta dell'imbracatura. Accompagnano l'utilizzatore nei suoi spostamenti e, in caso di urto, di scivolamento o di discesa non controllata, si bloccano per arrestare la caduta.

• Rapida installazione



Gli anticaduta mobili ASAP e ASAP LOCK si posizionano facilmente, in qualsiasi punto della corda.

• Spostamenti liberi sulla corda

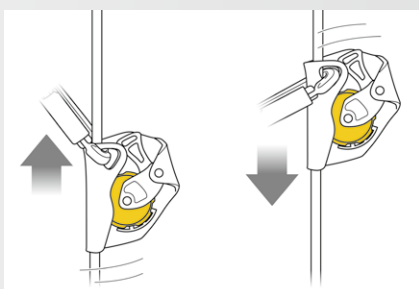


Gli anticaduta mobili accompagnano il lavoratore negli spostamenti sulla corda, a velocità normale, senza intervento da parte sua.

• Bloccaggio integrato




In caso di caduta, scivolamento o discesa non controllata, il sistema di bloccaggio si attiva e arresta la caduta.

• Utilizzo in un sistema di arresto caduta

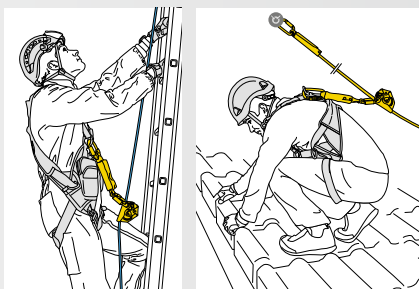

In un sistema di arresto caduta, il lavoratore si sposta sulla struttura. L'anticaduta mobile, ASAP o ASAP LOCK, è installato su una corda di assicurazione.

• Utilizzo in un sistema di accesso su corda

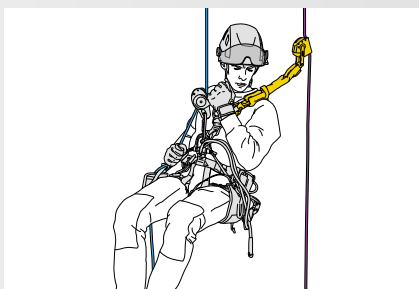

In un sistema di accesso su corda, il lavoratore si sposta su una corda di lavoro. L'anticaduta mobile, ASAP o ASAP LOCK, è installato su una corda di sicurezza. La sua funzione è di arrestare la caduta in caso di guasto del sistema di assicurazione principale.

• Per la protezione contro le cadute

In base all'utilizzo, l'anticaduta mobile ASAP può essere abbinato o meno a un assorbitore di energia ASAP'SORBER.

• Per la protezione contro le cadute con funzione bloccante

ASAP LOCK integra una funzione bloccante che consente di ridurre l'altezza della caduta. Inoltre, è imperdibile nel superamento di frazionamenti. Si utilizza con un assorbitore di energia ASAP'SORBER.



ASAP®

Anticaduta mobile su fune

Con il suo sistema di bloccaggio unico, l'ASAP è un punto di riferimento contro le cadute per i lavoratori in quota. In condizioni di normale utilizzo, il dispositivo scorre liberamente sulla corda, senza alcun intervento manuale, per accompagnare l'utilizzatore nei suoi spostamenti. In caso di urto o brusca accelerazione, l'ASAP si blocca sulla corda e arresta l'utilizzatore. In base all'utilizzo, l'ASAP può anche essere abbinato ad un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS per lavorare distanti dalla corda.



ASAP® LOCK

Anticaduta mobile su corda con funzione di bloccaggio

L'anticaduta mobile ASAP LOCK è progettato per facilitare le manovre dell'utilizzatore nelle risalite su corda. In condizioni di normale utilizzo, il dispositivo scorre liberamente sulla corda, senza alcun intervento manuale, per accompagnare l'utilizzatore nei suoi spostamenti. In caso di urto o brusca accelerazione, l'anticaduta si blocca sulla corda e arresta l'utilizzatore. La funzione bloccante integrata consente all'utilizzatore di arrestare il dispositivo per ridurre l'altezza della caduta. La levetta di collegamento rende il sistema imperdibile nel superamento di frazionamenti. L'ASAP LOCK si utilizza con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS per lavorare distanti dalla corda.



Come installare ASAP e ASAP LOCK su una linea vita?





ASAP'SORBER

Assorbitore di energia per ASAP o ASAP LOCK

L'assorbitore di energia ASAP'SORBER si utilizza esclusivamente con un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK. Consente all'utilizzatore di lavorare distante dalla corda per proteggerla durante le fasi di lavoro. Dotato di una fettuccia a lacerazione, inserita in una custodia apribile alle estremità, l'assorbitore è protetto dall'abrasione, consentendo il controllo periodico. È disponibile in due lunghezze per scegliere il miglior compromesso tra lontananza della corda e riduzione dell'altezza di caduta.



ASAP'SORBER AXESS

Assorbitore di energia per ASAP o ASAP LOCK per un carico massimo di 250 kg

L'assorbitore di energia ASAP'SORBER AXESS si utilizza esclusivamente con un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK. Consente all'utilizzatore di lavorare distante dalla corda per proteggerla durante le fasi di lavoro. Dotato di una fettuccia a lacerazione, inserita in una custodia apribile alle estremità, l'assorbitore è protetto dall'abrasione, consentendo il controllo periodico. Può essere utilizzato nell'ambito di un soccorso con due persone per un carico massimo di 250 kg.



ASAP'AXIS 11 mm

Corda semistatica con terminazione cucita e dissipatore di energia integrato per l'utilizzo con un anticaduta mobile ASAP

La corda semistatica ASAP'AXIS 11 mm con terminazione cucita e dissipatore di energia è destinata a un utilizzo con un anticaduta mobile ASAP. Il dissipatore di energia integrato alla corda consente di rispondere ai requisiti della norma europea EN 353-2 per la protezione contro le cadute. Il diametro standard garantisce una buona prensilità per facilitare le manovre. La tecnologia EverFlex garantisce una grande flessibilità e prestazioni costanti nel tempo. La terminazione cucita dotata dell'accessorio STUART tiene in posizione corretta il connettore e facilita le operazioni. Corda disponibile in sei lunghezze.



AXIS 11 mm con terminazione cucita

Corda semistatica con terminazione cucita per l'utilizzo con un anticaduta mobile ASAP LOCK

La corda semistatica AXIS 11 mm con terminazione cucita è destinata a un utilizzo con un anticaduta mobile ASAP LOCK e un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS. Dispone di una terminazione cucita con una guaina di protezione che permette di mantenere il connettore in posizione corretta, consentendo di soddisfare i requisiti della norma europea EN 353-2 per la protezione contro le cadute. Il diametro standard garantisce una buona prensilità per facilitare le manovre. La tecnologia EverFlex garantisce una grande flessibilità e prestazioni costanti nel tempo. Corda disponibile in sei lunghezze.



RAY 11 mm con terminazione cucita

(disponibile solo negli Stati Uniti)

Corda statica con terminazione cucita per l'utilizzo con un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK

La corda statica RAY 11 mm con terminazione cucita è destinata a un utilizzo con un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK. Garantisce un basso allungamento nella messa in tensione della corda, consentendo di soddisfare i requisiti della norma americana ANSI Z359.15 per la protezione contro le cadute. Il diametro standard garantisce una buona prensilità per facilitare le manovre. La tecnologia EverFlex garantisce una grande flessibilità e prestazioni costanti nel tempo. La terminazione cucita con guaina di protezione mantiene in posizione corretta il connettore e facilita le operazioni. Corda disponibile in cinque lunghezze.

		Certificazioni		Peso	
Anticaduta mobili					
ASAP		B070AA00	CE EN 12841 tipo A nell'utilizzo con un moschettone OK TRIACT-LOCK e una corda EN 1891 tipo A da 10 a 13 mm. In base alle esigenze, può essere utilizzato un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS. CE EN 353-2 nell'utilizzo con un moschettone OK TRIACT-LOCK e una corda ASAP'AXIS 11 mm. In base alle esigenze, può essere utilizzato un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS. ANSI Z359.15 nell'utilizzo con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS, un moschettone Bm'D o OXAN TRIACT-LOCK (versione internazionale), una barretta di posizionamento CAPTIV e una corda RAY 11 mm con terminazione cucita. EAC nell'utilizzo con un moschettone OK TRIACT-LOCK e una corda EN 1891 tipo A da 10 a 13 mm. In base alle esigenze, può essere utilizzato un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS. XF 494 Light Use GB/T 24537 nell'utilizzo con un moschettone OK TRIACT-LOCK, con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS.	295 g	
ASAP LOCK		B071BA00	CE EN 12841 tipo A nell'utilizzo con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS e una corda EN 1891 tipo A da 10 a 13 mm. CE EN 353-2 nell'utilizzo con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS e una corda AXIS 11 mm con terminazione cucita. ANSI Z359.15 nell'utilizzo con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS, un moschettone Bm'D o OXAN TRIACT-LOCK (versione internazionale), una barretta di posizionamento CAPTIV e una corda RAY 11 mm con terminazione cucita. EAC nell'utilizzo con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS e una corda EN 1891 tipo A da 10 a 13 mm. XF 494 Light Use GB/T 24537 nell'utilizzo con un moschettone OK TRIACT-LOCK, con un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS.	425 g	
		Lunghezze	Certificazioni	Peso	
Assorbitori per anticaduta mobili					
ASAP'SORBER		L071AA00	20 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 6 feet EAC GB/T 24538 Type II	125 g
		L071AA01	40 cm		145 g
ASAP'SORBER AXESS		L071CB00	40 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 6 feet GB/T 24538 Type II	205 g
		Lunghezze	Certificazioni	Peso al metro	
Corde per anticaduta mobili					
ASAP'AXIS 11 mm		R074DA00	10 m	CE EN 1891 type A	82 g
		R074DA01	20 m		
		R074DA02	30 m		
		R074DA03	40 m		
		R074DA04	50 m		
		R074DA05	60 m		
AXIS 11 mm con terminazione cucita		R074BA00	10 m	CE EN 1891 type A NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 Light Use	82 g
		R074BA01	20 m		
		R074BA02	30 m		
		R074BA03	40 m		
		R074BA04	50 m		
		R074BA05	60 m		
RAY 11 mm con terminazione cucita		R100BA00	25 ft	ANSI Z359.15 ANSI Z459.1 NFPA 2500	98 g
		R100BA01	50 ft		
		R100BA02	75 ft		
		R100BA03	100 ft		
		R100BA04	200 ft		

CONNETTORI


Per rispondere alle varie configurazioni riscontrate sul campo, Petzl propone vari tipi di connettori con forme, misure, capacità di apertura e sistemi di bloccaggio differenti.



Gearing up © 2024 Petzl Distribution - Lafouche - SPAR




Come scegliere il connettore giusto?

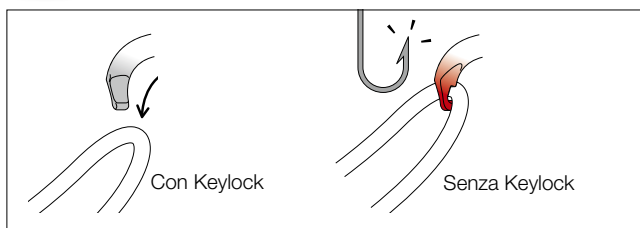

Sistema Keylock: evita il rischio di aggancio

Per garantire la massima efficacia nelle manovre, tutti i moschettoni Petzl utilizzano il sistema Keylock: l'interfaccia, composta dal corpo e dalla leva, è sprovvista di gancio per evitare l'aggancio involontario del moschettone all'ancoraggio, alla corda, al portamateriale dell'imbracatura...

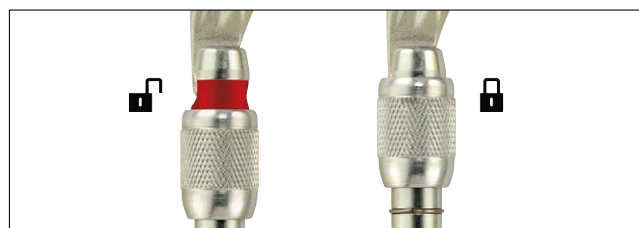

Indicatore visivo di assenza di bloccaggio

Per facilitare il controllo del materiale, i moschettoni con ghiera di bloccaggio manuale SCREW-LOCK sono dotati di un riferimento visivo di colore rosso, visibile esclusivamente quando la leva del moschettone non è bloccata.

Moschettoni leggeri

Moschettoni in alluminio progettati per equipaggiare il lavoratore in quota.



Moschettoni ultraleggeri

Moschettoni compatti in alluminio adatti al lavoratore in quota che ricerca la leggerezza.



Moschettoni ad alta resistenza

Moschettoni adatti agli ambienti difficili e principalmente utilizzati per realizzare ancoraggi o per collegarsi a strutture metalliche.



Connettori di estremità dei cordini

Connettori progettati per l'installazione sulle estremità dei cordini.



Moschettoni speciali

Moschettoni in alluminio destinati a utilizzi specifici: utilizzo collettivo, freno aggiuntivo per discensore e chiusura d'imbracatura.



Connettori quasi permanenti

Connettori progettati per il collegamento quasi permanente di dispositivi.




Accessori di posizionamento dei connettori


Accessori che consentono il posizionamento corretto del moschettoni nei dispositivi o all'estremità del cordino.



- Design che facilita le manovre

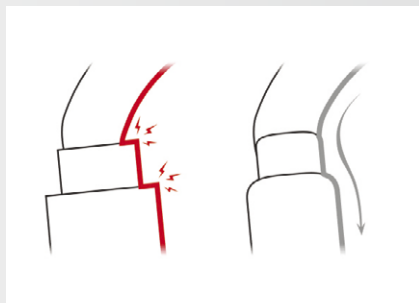**Design interno fluido**


Il design interno fluido riduce il rischio di punto stabile e facilita la rotazione del moschettone.

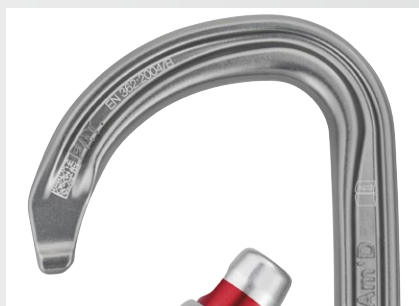**Rapporto resistenza/leggerezza ottimale**


Il profilo ad H garantisce un rapporto resistenza/leggerezza ottimale e protegge le marcature dall'abrasione.

- Diversi sistemi di bloccaggio in base all'intensità di utilizzo:

- per gli utilizzi frequenti:

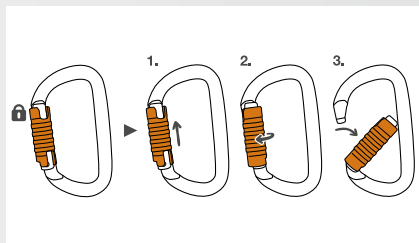
**Sistema automatico TRIACT-LOCK:**

Lo sbloccaggio si effettua mediante risalita e successiva rotazione della ghiera.

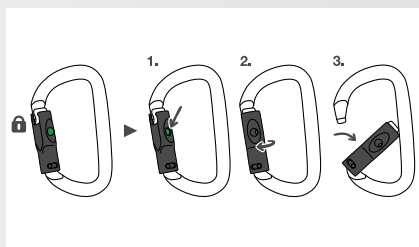**Sistema automatico BALL-LOCK:**


Lo sbloccaggio si effettua mediante pressione sull'indicatore verde e successiva rotazione della ghiera. L'indicatore visivo verde è visibile esclusivamente quando il moschettone è bloccato.

- per gli utilizzi occasionali:

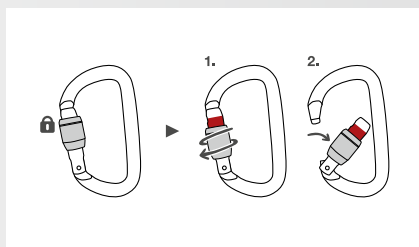**Sistema manuale a vite SCREW-LOCK:**

Questo sistema è adatto agli ambienti difficili dove le impurità (fango, gelo) potrebbero inceppare un sistema di bloccaggio automatico. Un indicatore visivo rosso è visibile quando il moschettone non è bloccato.

- Per il collegamento di dispositivi a larga sezione

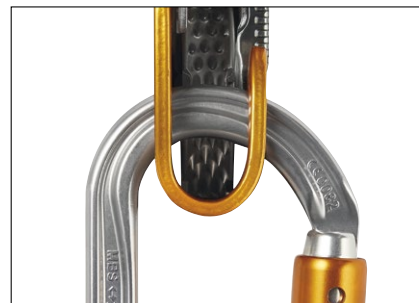


Il moschettone OK è dotato di una forma ovale, simmetrica, per posizionare in maniera ottimale i dispositivi a larga sezione tipo carrucole, bloccanti o anticaduta mobili.

- Per il collegamento di dispositivi tipo discensori o cordini di posizionamento



Il moschettone Am'D dispone di una forma a D, asimmetrica, ideale per il collegamento di dispositivi tipo discensori o cordini di posizionamento.

- Per il collegamento di vari elementi

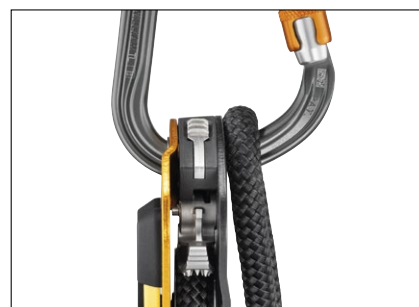

Il moschettone WILLIAM ha una forma a pera, asimmetrica, di grande capacità per collegare diversi elementi e di grande apertura per facilitarne l'installazione.



CAPTIV
COMPATIBLE

OK

Moschettone ovale leggero

Il moschettone leggero OK è realizzato in alluminio. Ha una forma ovale per posizionare in maniera ottimale i dispositivi a larga sezione tipo carrucola, bloccante e antiscivolo mobile. Il fluido design interno e il sistema Keylock facilitano le manovre. È disponibile in tre sistemi di bloccaggio: sistemi automatici TRIACT-LOCK e BALL-LOCK e sistema manuale SCREW-LOCK. OK può essere abbinato alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore, ridurre il rischio di ribaltamento e renderlo solidale con il dispositivo.



CAPTIV
COMPATIBLE

Am'D

Moschettone asimmetrico leggero

Il moschettone leggero e asimmetrico Am'D è realizzato in alluminio. Dispone di una forma a D particolarmente adatta al collegamento di vari dispositivi tipo discensori o cordini di posizionamento. Il fluido design interno e il sistema Keylock facilitano le manovre. Il moschettone Am'D è disponibile in tre sistemi di bloccaggio: sistemi automatici TRIACT-LOCK e BALL-LOCK e sistema manuale SCREW-LOCK. Am'D può essere abbinato alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore, ridurre il rischio di ribaltamento e renderlo solidale con il dispositivo.



CAPTIV
COMPATIBLE

WILLIAM


Moschettone asimmetrico leggero di grande capacità

Il moschettone asimmetrico leggero di grande capacità WILLIAM è realizzato in alluminio. Dispone di una forma a pera pratica per collegare facilmente vari elementi. Il fluido design interno e il sistema Keylock facilitano le manovre. Il moschettone WILLIAM è disponibile in tre sistemi di bloccaggio: sistemi automatici TRIACT-LOCK e BALL-LOCK e sistema manuale SCREW-LOCK. WILLIAM può essere abbinato alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore, ridurre il rischio di ribaltamento e renderlo solidale con il dispositivo.



Connettori

Moschettoni ultraleggeri



Sm'D

Moschettone asimmetrico ultraleggero

Moschettone compatto asimmetrico, in alluminio, Sm'D è raccomandato al lavoratore in quota che ricerca l'ultra leggerezza. La forma a D lo rende particolarmente adatto al collegamento dei dispositivi. È disponibile in due sistemi di bloccaggio (sistema automatico TRIACT-LOCK e sistema manuale SCREW-LOCK) o senza sistema di bloccaggio.

Moschettoni ad alta resistenza



CAPTIV
COMPATIBLE



OXAN

Moschettone ovale ad alta resistenza

OXAN è un moschettone ad alta resistenza, in acciaio, destinato all'utilizzo in ambienti difficili. La forma ovale e simmetrica consente di posizionare in maniera ottimale il moschettone nella realizzazione di ancoraggi o nel collegamento a strutture metalliche. È disponibile in due sistemi di bloccaggio: sistema automatico TRIACT-LOCK e sistema manuale SCREW-LOCK. OXAN TRIACT-LOCK è disponibile in versione europea e internazionale. OXAN può essere abbinato alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore, ridurre il rischio di ribaltamento e renderlo solidale con il dispositivo.



CAPTIV
COMPATIBLE



VULCAN

Moschettone asimmetrico ad alta resistenza e di grande capacità

VULCAN è un moschettone ad alta resistenza, in acciaio, destinato all'utilizzo in ambienti difficili. La forma asimmetrica di grande capacità è adatta alla realizzazione di ancoraggi multipli. Il moschettone VULCAN è disponibile in due sistemi di bloccaggio: sistema automatico TRIACT-LOCK e sistema manuale SCREW-LOCK. VULCAN TRIACT-LOCK è disponibile in versione europea e internazionale. VULCAN può essere abbinato alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore, ridurre il rischio di ribaltamento e renderlo solidale con il dispositivo.



CAPTIV
COMPATIBLE



Bm'D

Moschettone leggero e asimmetrico ad alta resistenza

Il moschettone leggero e asimmetrico Bm'D è realizzato in alluminio. Dispone di una forma a D particolarmente adatta al collegamento di vari dispositivi tipo discensori o cordini di posizionamento. Il fluido design interno e il sistema Keylock facilitano le manovre. Il moschettone Bm'D è dotato del sistema di bloccaggio automatico TRIACT-LOCK. La ghiera è rinforzata per una migliore resistenza frontale e laterale della leva. Bm'D può essere abbinato alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore, ridurre il rischio di ribaltamento e renderlo solidale con il dispositivo.

Connettori di estremità dei cordini


NEW
2025



VERTIGO TWIST-LOCK

Connettore per cordino di progressione

Il connettore VERTIGO TWIST-LOCK è progettato per l'installazione sui cordini di progressione. L'eccellente impugnatura e il sistema di bloccaggio automatico facilitano le manovre nel passaggio dei frazionamenti. La grande apertura e il sistema Keylock consentono di collegarlo facilmente. VERTIGO TWIST-LOCK può essere abbinato all'anello di posizionamento TANGA per favorire la sollecitazione del connettore sull'asse maggiore, ridurre il rischio di ribaltamento e renderlo solidale con il bloccante ADJUST.



Il sistema TWIST-LOCK è adatto al superamento di frazionamenti. Consente di sbloccare il connettore con una semplice rotazione e di bloccarlo automaticamente alla chiusura.



EASHOOK OPEN

Connettore con punto di collegamento apribile per cordino doppio e cordino di posizionamento sul lavoro

Il connettore EASHOOK OPEN è progettato per essere utilizzato alle estremità di un cordino doppio o di posizionamento sul lavoro. Il punto di collegamento apribile permette d'installare direttamente il connettore sui cordini. In caso di danneggiamento del cordino, può essere riutilizzato. L'eccellente impugnatura e il sistema di bloccaggio automatico facilitano le manovre nel passaggio dei frazionamenti.



MGO OPEN

Connettore direzionale a grande apertura e bloccaggio automatico, con punto di collegamento apribile

MGO OPEN è un connettore direzionale a grande apertura e bloccaggio automatico per collegarsi a strutture metalliche o a cavi e barre di grande diametro. Dispone di un punto di collegamento apribile per essere abbinato a vari tipi di cordini. In caso di danneggiamento del cordino, può essere riutilizzato. MGO OPEN è disponibile in due versioni: 60 e 110 mm.

Moschettoni speciali



Am'D PIN-LOCK

Moschettone asimmetrico in alluminio, sbloccabile con un utensile

Il moschettone asimmetrico in alluminio Am'D PIN-LOCK è destinato all'utilizzo collettivo. Garantisce il collegamento dell'utilizzatore grazie al suo sistema di bloccaggio PIN-LOCK, apribile soltanto dall'utilizzatore grazie a un attrezzo di sbloccaggio specifico. Am'D PIN-LOCK può essere abbinato alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore, ridurre il rischio di ribaltamento e renderlo solido con il dispositivo.



FREINO Z

Moschettone con rimando di frenaggio per discensore

Il moschettone FREINO Z dispone di un rimando che consente di aumentare o modulare l'azione frenante durante la calata. Semplice da utilizzare, è compatibile con i discensori autofrenanti I'D S, I'D L, I'D EVAC e RIG. Una volta girato, consente di rendere il discensore imperdibile nei trasferimenti dal portamateriale al punto di attacco ventrale o all'ancoraggio. FREINO Z è dotato del sistema di bloccaggio automatico TRIACT-LOCK.



NEW
2025

OMNI

Moschettone semirotondo multidirezionale

Il moschettone semirotondo multidirezionale OMNI consente di chiudere le imbracature FALCON ASCENT, NEWTON e VOLT o collegare un bloccante ventrale CROLL. È disponibile in due sistemi di bloccaggio: sistema automatico TRIACT-LOCK e sistema manuale SCREW-LOCK.



Il moschettone OMNI consente di chiudere l'imbracatura FALCON ASCENT collegando i due punti di attacco tessili.

Connettori quasi permanenti



RING OPEN

Anello apribile multidirezionale

L'anello apribile RING OPEN è adatto al collegamento quasi permanente dell'attrezzatura. La sua forma circolare garantisce un funzionamento ottimale in tutte le direzioni. Ha un'ampia apertura che consente l'installazione di corde con terminazioni cucite.



DELTA

Maglia rapida in acciaio, forma triangolare

Chiusa con una chiave, questa maglia rapida in acciaio costituisce un ancoraggio quasi permanente.



GO

Maglia rapida in acciaio, forma ovale

Chiusa con una chiave, questa maglia rapida in acciaio costituisce un ancoraggio quasi permanente.



DEMI ROND

Maglia rapida in lega di alluminio, forma semirotonda

Chiusa con una chiave, questa maglia rapida in alluminio consente di chiudere qualsiasi imbracatura in cui bisogna collegare i due punti di attacco.



Accessori di posizionamento dei connettori



Come installare la barretta di posizionamento CAPTIV?



CAPTIV

Barretta di posizionamento per moschettone (confezione da 10)

La barretta di posizionamento CAPTIV favorisce la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore, ne riduce il ribaltamento e lo rende solidale con il dispositivo o il cordino. CAPTIV è compatibile con i moschettoni OK, Am'D, WILLIAM, OXAN, VULCAN, Bm'D e la carrucola moschettone ROLLCLIP A.



CAPTIV ADJUST

Barretta di posizionamento per moschettone abbinato ad un bloccante ADJUST

La barretta di posizionamento CAPTIV ADJUST favorisce la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore e mantiene il bloccante ADJUST in posizione corretta per ridurre il rischio di sbloccaggio involontario. Consente di rendere solidale il cordino e il bloccante con il moschettone, riducendo il rischio di perderli. CAPTIV ADJUST è compatibile con i moschettoni OK, Am'D, Bm'D e OXAN.



STUART

Accessorio di posizionamento per connettore (confezione da 10)

STUART consente il posizionamento corretto del connettore e facilita il moschettonaggio. È compatibile con la maggior parte dei connettori con ghiera di bloccaggio automatico.



TANGA

Anello di posizionamento del connettore (confezione da 10)

L'anello di posizionamento TANGA consente di tenere il connettore in posizione corretta.



STRING

Accessorio di posizionamento per connettore e protezione di fettuccia (confezione da 10)

STRING consente il posizionamento corretto del connettore e protegge la fettuccia dall'abrasione.

Blocaggi		Codici					Certificazioni	Peso	
Moschettoni leggeri									
OK		TRIACT-LOCK	M33A TL M33A TLN (1)	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 class B EAC GB/T 23469 Type B	75 g
		BALL-LOCK	M33A BL	23 mm					75 g
		SCREW-LOCK	M33A SL M33A SLN (1)	22 mm					70 g
Am'D		TRIACT-LOCK	M34A TL M34A TLN (1) M34A TLY (2)	24 mm	27 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 Light Use GB/T 23469 type B	75 g
		BALL-LOCK	M34A BL M34A BLY (2)	25 mm					75 g
		SCREW-LOCK	M34A SL M34A SLN (1)	25 mm					70 g
WILLIAM		TRIACT-LOCK	M36A TL M36A TLN (1) M36A TLY (2)	27 mm	27 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 Light Use GB/T 23469 type B	90 g
		BALL-LOCK	M36A BL M36A BLY (2)	27 mm					90 g
		SCREW-LOCK	M36A SL M36A SLN (1)	28 mm					85 g
Moschettoni ultraleggeri									
Sm'D		TRIACT-LOCK	M39A TL M39A TLN (1)	18 mm	23 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 type B EAC GB/T 23469 type B	55 g
		SCREW-LOCK	M39A SL M39A SLN (1)	20 mm					45 g
		Senza sistema di bloccaggio	M39A S M39A SN (1)	23 mm				CE EN 12275 type B	40 g

(1) Connettore di colore nero, (2) connettore di colore oro.

DISCENSORI

I discensori sono concepiti per regolare il frenaggio e controllare la discesa lungo una corda fissa. Permettono poi di posizionarsi in un punto della corda per eseguire il lavoro. Alcuni discensori Petzl svolgono anche la funzione di assicuratori.



Glass window maintenance, Tour Crayon de la Part-Dieu, Lyon, France © 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org - Bleu Ciel Services (BCS) - Tour Crayon de la Part-Dieu

Discensori autofrenanti

Discensori autofrenanti con maniglia ergonomica e sistema AUTO-LOCK che consente di controllare comodamente la discesa e di posizionarsi facilmente sul posto di lavoro. Questi dispositivi sono destinati ai lavori in quota, all'accesso difficile, al soccorso tecnico e all'evacuazione.



Discensori per il soccorso tecnico

Discensori con carrucola bloccante integrata e sistema AUTO-LOCK per facilitare la discesa e il sollevamento di carichi pesanti.




Prusik meccanici per il lavoro su piante

Prusik meccanici che consentono di spostarsi efficacemente sull'albero, conservando il movimento specifico del sistema carrucola Prusik classico.



Discensori classici

Discensori di semplice progettazione che sfruttano l'attrito della corda nell'apparecchio per frenare la discesa dell'utilizzatore. La velocità di discesa è regolata serrando più o meno il capo libero della corda.



Sistema di evacuazione individuale


Dispositivo di soccorso che consente ad una persona soltanto di evacuare da un edificio, o da una struttura, in caso di emergenza. Dispone di un gancio d'ancoraggio polivalente, adatto alle configurazioni in cui non c'è la certezza di poter trovare un punto di ancoraggio.



Discensori autofrenanti

Facili da utilizzare, i discensori autofrenanti si adattano a tutte le configurazioni che possono essere riscontrate nei lavori in quota, nell'accesso difficile o nei soccorsi tecnici: calata, posizionamento sul lavoro, breve risalita su corda, assicurazione con tecnica di arrampicata.

• Facilità di utilizzo

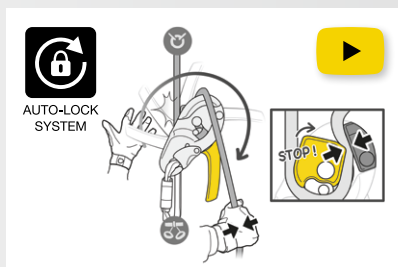

Sistema AUTO-LOCK

Il sistema AUTO-LOCK consente di posizionarsi facilmente sul posto di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare una chiave d'arresto: quando l'utilizzatore rilascia la maniglia, la corda è automaticamente bloccata nel dispositivo.



Installazione della corda


Il dispositivo dispone di un clicchetto di apertura sulla flangia mobile che permette di inserire facilmente la corda, tenendo il dispositivo collegato all'imbracatura.



Calata controllata e confortevole

La maniglia ergonomica consente di liberare la corda e controllare comodamente la calata. Due possibilità di discesa: sulla flangia o nella gola di frenaggio a V.

• Polivalenza d'uso

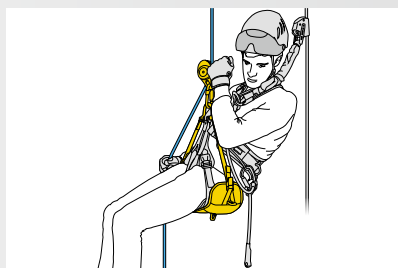


Polivalenti, i discensori autofrenanti possono essere utilizzati in calata e per brevi risalite su fune.

• Resistenza all'usura



Il rinforzo di protezione, in acciaio inossidabile nella zona di sfregamento della corda, consente di aumentare la resistenza all'usura.

• Con funzione antipánico e fermacorda anteriore

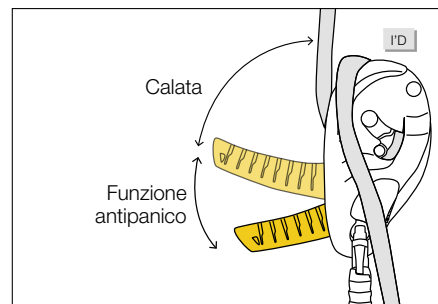

Progettati per il lavoro in quota, l'accesso difficile, il soccorso tecnico e l'evacuazione, questi dispositivi sono dotati di una funzione antipánico e di un fermacorda anteriore per ridurre i rischi d'incidente in caso di errato utilizzo. Sono inoltre compatibili con freni aggiuntivi, per aumentare l'azione frenante per le calate di carichi pesanti.

• Compatto e leggero



Progettato per gli utilizzatori esperti nell'accesso difficile, il discensore RIG è compatto e leggero.



Discensore autofrenante I'D con funzione antipanico

UPDATED
2025



I'D® S

Discensore autofrenante con funzione antipanico per i lavori in quota e l'accesso difficile

Il discensore autofrenante I'D S è principalmente destinato ai lavori in quota e all'accesso difficile. È dotato di una maniglia ergonomica per controllare comodamente la calata. La funzione antipanico integrata e il fermacorda anteriore riducono i rischi d'incidente in caso di errato utilizzo. Il sistema AUTO-LOCK consente di posizionarsi facilmente sul posto di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare la chiave d'arresto. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il clicchetto di apertura consente d'installare la corda tenendo il dispositivo collegato all'imbracatura. I'D S è compatibile con corde da 10 a 11,5 mm.



I'D® L

Discensore autofrenante con funzione antipanico per il soccorso

Il discensore autofrenante I'D L è principalmente destinato al soccorso. È dotato di una maniglia ergonomica per controllare comodamente la calata. La funzione antipanico integrata e il fermacorda anteriore riducono i rischi d'incidente in caso di errato utilizzo. Il sistema AUTO-LOCK consente di arrestarsi, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare la chiave d'arresto. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il clicchetto di apertura consente d'installare la corda tenendo il dispositivo collegato all'imbracatura. I'D L è compatibile con corde da 12,5 a 13 mm.



I'D® EVAC

Discensore autofrenante con funzione antipanico per le evacuazioni su ancoraggio

Il discensore autofrenante I'D EVAC è principalmente destinato alle evacuazioni su ancoraggio. Specificatamente orientata per la movimentazione del carico all'ancoraggio, la maniglia ergonomica consente di controllare comodamente la calata. La funzione antipanico integrata e il fermacorda anteriore riducono i rischi d'incidente in caso di errato utilizzo. Il sistema AUTO-LOCK consente di bloccare automaticamente la corda, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare la chiave d'arresto. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il clicchetto di apertura consente d'installare la corda tenendo il dispositivo collegato all'ancoraggio. I'D EVAC è compatibile con corde da 10 a 11,5 mm.

Accessori



Freno aggiuntivo aperto per I'D®

Freno aggiuntivo aperto per discensori autofrenanti I'D S, I'D L e I'D EVAC

Il freno aggiuntivo aperto è progettato per i discensori autofrenanti I'D. Consente di aumentare l'azione frenante in funzione del carico e del diametro di corda e installare o liberare la corda in qualsiasi momento.



Freno aggiuntivo chiuso per I'D®

Freno aggiuntivo chiuso per discensori autofrenanti I'D S, I'D L e I'D EVAC

Il freno aggiuntivo chiuso è progettato per i discensori autofrenanti I'D. Consente di aumentare l'azione frenante in funzione del carico e del diametro di corda e avere un rinvio permanente della corda in ogni circostanza.



RIG®

Discensore autofrenante compatto per l'accesso difficile destinato agli utilizzatori esperti

Il discensore autofrenante compatto RIG per l'accesso difficile è progettato per gli utilizzatori esperti. È dotato di una maniglia ergonomica per controllare comodamente la calata. Il sistema AUTO-LOCK consente di posizionarsi facilmente sul posto di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia e realizzare la chiave d'arresto. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il clicchetto di apertura consente d'installare la corda tenendo il dispositivo collegato all'imbracatura.




Questi discensori garantiscono la polivalenza necessaria durante le operazioni di soccorso tecnico: calata, sollevamento, movimentazione di carichi pesanti, utilizzo come sistema principale o in autoassicurazione...

- **Facilità d'installazione della corda**



L'installazione della corda è semplice e rapida grazie alle marcature indicate sul dispositivo.

- **Calata controllata e confortevole, anche per carichi pesanti**

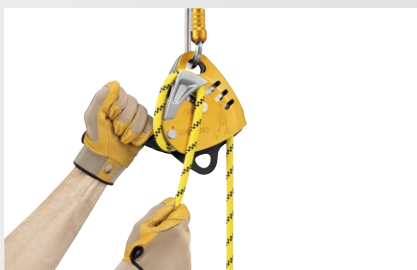


La maniglia ergonomica e il freno integrato consentono di controllare comodamente la calata.




La puleggia sfaccettata consente di aumentare le zone di attrito con la corda e garantire un'ulteriore azione frenante per la calata di carichi pesanti.

- **Eccellente rendimento nel sollevamento**

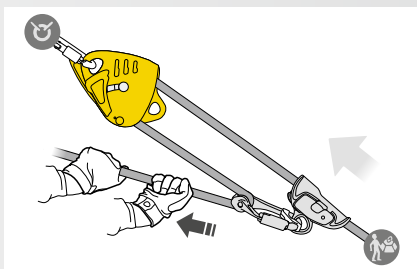

La carrucola bloccante integrata, con puleggia di grande diametro su cuscinetti a sfere sigillati, dispone di un senso di rotazione unico e garantisce un eccellente rendimento nel sollevamento. Il punto di collegamento inferiore permette di realizzare differenti tipi di recupero.

- **Sistema AUTO-LOCK: bloccaggio automatico della corda**

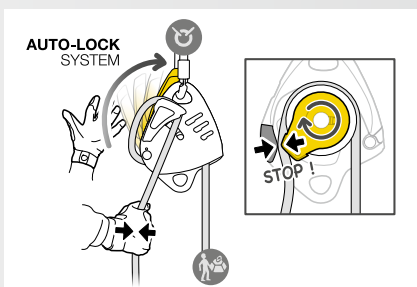

AUTO-LOCK
SYSTEM

Il sistema AUTO-LOCK consente un bloccaggio automatico della corda quando la maniglia non è utilizzata. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia.

MAESTRO S

Ø 10 - 11,5 mm



250 kg

MAESTRO L

Ø 12,5 - 13 mm



280 kg



Discensore MAESTRO con carrucola bloccante integrata

UPDATED
2025



MAESTRO® S

Discensore con carrucola bloccante integrata per carichi fino a 250 kg, compatibile con corde da 10 a 11,5 mm

MAESTRO S è un discensore progettato per le operazioni di soccorso tecnico. Facilita la movimentazione di carichi pesanti, in calata come in sollevamento, e può essere utilizzato come sistema principale e in autoassicurazione. Questa polivalenza consente ai soccorritori di adattarsi a tutte le configurazioni riscontrate sul luogo dell'intervento. La maniglia ergonomica e il freno integrato consentono di controllare comodamente la calata. Il passaggio dalla posizione di calata a quella di sollevamento è immediato, senza dover recuperare il carico. La carrucola bloccante integrata, con puleggia di grande diametro su cuscinetti a sfere sigillati, garantisce un eccellente rendimento nel sollevamento. Il sistema AUTO-LOCK blocca automaticamente la corda quando la maniglia non è utilizzata. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il discensore MAESTRO S è compatibile con corde da 10 a 11,5 mm e consente la movimentazione di carichi pesanti fino a 250 kg.



MAESTRO® L

Discensore con carrucola bloccante integrata per carichi fino a 280 kg, compatibile con corde da 12,5 a 13 mm


MAESTRO L è un discensore progettato per le operazioni di soccorso tecnico. Facilita la movimentazione di carichi pesanti, in calata come in sollevamento, e può essere utilizzato come sistema principale e in autoassicurazione. Questa polivalenza consente ai soccorritori di adattarsi a tutte le configurazioni riscontrate sul luogo dell'intervento. La maniglia ergonomica e il freno integrato consentono di controllare comodamente la calata. Il passaggio dalla posizione di calata a quella di sollevamento è immediato, senza dover recuperare il carico. La carrucola bloccante integrata, con puleggia di grande diametro su cuscinetti a sfere sigillati, garantisce un eccellente rendimento nel sollevamento. Il sistema AUTO-LOCK blocca automaticamente la corda quando la maniglia non è utilizzata. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il discensore MAESTRO L è compatibile con corde da 12,5 a 13 mm e consente la movimentazione di carichi pesanti fino a 280 kg.



Prusik meccanici per il lavoro su piante


I Prusik meccanici consentono ai potatori di ottimizzare gli spostamenti sull'albero. Il loro utilizzo intuitivo consente una presa in mano immediata. Per rispondere alle esigenze di tutti, si utilizzano su corda doppia e su corda singola.

• Prensilità intuitiva

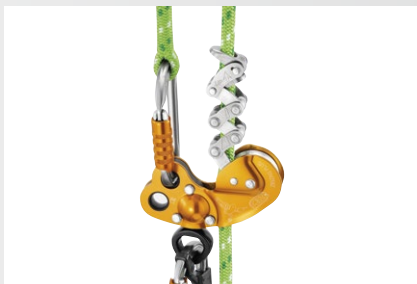


Il movimento, identico a quello del sistema carrucola Prusik classico, garantisce una presa in mano immediata. Il dispositivo si blocca automaticamente, quando la catena di bloccaggio si apre.

• Per spostamenti efficaci

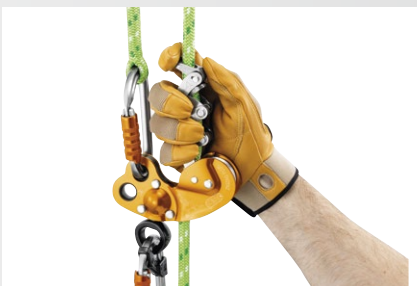

Recupero della corda fluido e preciso


La leva di sbloccaggio, montata su molla, garantisce una grande precisione negli spostamenti. La regolazione della pressione su questa leva permette di modulare la velocità di spostamento.

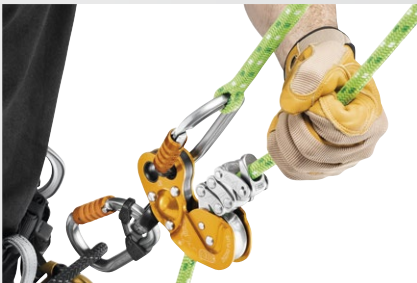

Facilità di recuperare la corda


La puleggia, montata su cuscinetti a sfere sigillati, permette di recuperare facilmente la corda in eccesso negli spostamenti. Le flange allontanate della carrucola contribuiscono anche al corretto scorrimento della corda.

• Polivalenza di utilizzo

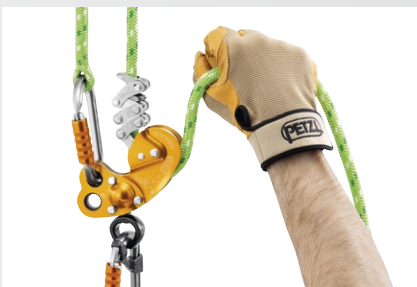

Utilizzo su corda doppia

ZIGZAG e ZIGZAG PLUS consentono un utilizzo su corda doppia.

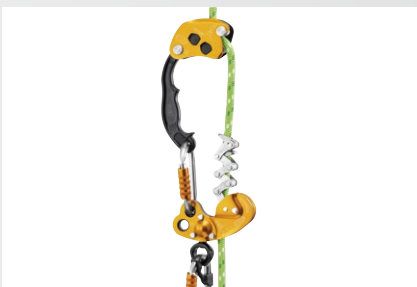

Utilizzo su corda singola

Possono anche essere utilizzati su corda singola, grazie all'accessorio CHICANE che garantisce maggiore azione frenante in calata e ai pedali KNEE ASCENT che facilitano le risalite.

• Versione classica



Il foro di collegamento inferiore è fisso per garantire l'allineamento del dispositivo sull'asse del lavoratore e ottimizzare la prensilità.

• Versione con girello ad alto rendimento



Il foro di collegamento inferiore con girello ad alto rendimento garantisce la tenuta permanente del Prusik meccanico in posizione corretta e la guida ottimale della corda nel dispositivo.



ZIGZAG®

Prusik meccanico per il lavoro su piante

Il Prusik meccanico ZIGZAG consente di spostarsi efficacemente sull'albero, conservando il movimento specifico del sistema carrucola Prusik classico. La catena di bloccaggio garantisce precisione e fluidità nello spostamento. La carrucola, montata su cuscinetti a sfere sigillati, permette di recuperare facilmente la corda in eccesso. L'utilizzo su corda doppia e su corda singola gli garantisce un'eccellente polivalenza. Il foro di collegamento inferiore è fisso per garantire l'allineamento del dispositivo sull'asse del lavoratore e ottimizzare la prensilità.



Prusik meccanico ZIGZAG PLUS



ZIGZAG® PLUS

Prusik meccanico con girello ad alto rendimento per il lavoro su piante

Il Prusik meccanico ZIGZAG PLUS consente di spostarsi efficacemente sull'albero, conservando il movimento specifico del sistema carrucola Prusik classico. La catena di bloccaggio garantisce precisione e fluidità nello spostamento. La carrucola, montata su cuscinetti a sfere sigillati, permette di recuperare facilmente la corda in eccesso. L'utilizzo su corda doppia e su corda singola gli garantisce un'eccellente polivalenza. Il foro di collegamento inferiore con girello ad alto rendimento garantisce la tenuta permanente del Prusik meccanico in posizione corretta e la guida ottimale della corda nel dispositivo.

Accessorio



CHICANE

Freno aggiuntivo per Prusik meccanico su corda singola per il lavoro su piante

Il freno aggiuntivo CHICANE consente l'utilizzo su corda singola dei Prusik meccanici ZIGZAG e ZIGZAG PLUS. Garantisce un'azione frenante aggiuntiva permanente nella calata. L'eccellente tenuta dell'insieme, CHICANE e Prusik meccanico, garantisce lo scorrimento fluido della corda nel freno in risalita. La maniglia ergonomica garantisce un'eccellente prensilità e facilita gli spostamenti quando si torna verso il tronco. Grazie alla flangia apribile, l'installazione è semplice e rapida.



Discensori classici



HUIT

Discensore a otto

Discensore a otto, compatto e leggero. La forma squadrata evita l'attorcigliamento delle corde.



RACK

Discensore a barrette a frenaggio variabile

La progettazione e la configurazione delle barrette del RACK facilitano l'installazione. Compatto e leggero, questo apparecchio permette all'utilizzatore di modulare l'azione frenante durante la discesa per adattarsi alle condizioni.


Sistema di evacuazione individuale



EXO® AP HOOK

Sistema di evacuazione individuale con gancio d'ancoraggio


EXO AP HOOK è un sistema di evacuazione individuale con gancio d'ancoraggio HOOK, adatto alle configurazioni in cui non c'è la certezza di poter trovare un punto di ancoraggio. Dispone di un sistema autofrenante con funzione antipanico per spostarsi rapidamente in orizzontale, superare una finestra, controllare e arrestare la calata. Se l'utilizzatore tira troppo forte la maniglia, la funzione antipanico frena e poi arresta automaticamente la calata. EXO AP HOOK comprende anche una corda resistente all'abrasione e alle temperature elevate, un connettore Am'D con barretta CAPTIV e una custodia per trasportare e agganciare il sistema direttamente all'imbracatura. Sono disponibili altre lunghezze di corda e altri tipi di connettori (EASHOOK OPEN...) su ordinazione specifica.

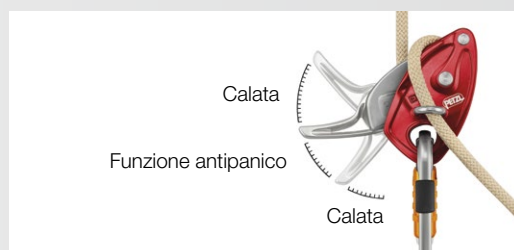

Se l'utilizzatore tira troppo forte la maniglia, la funzione antipanico frena e poi arresta automaticamente la calata.



Il gancio di ancoraggio può essere utilizzato intorno ad una struttura, fissato con un'asola di bloccaggio.

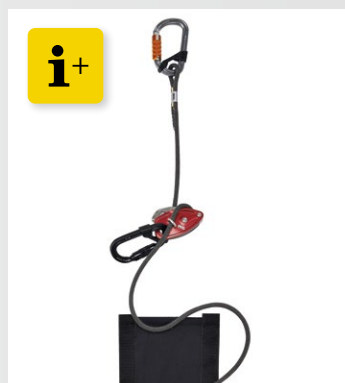

Il servizio Petzl Custom consente la scelta:

- del tipo di corda: corda standard o ad alta resistenza,
- del colore della corda,
- della lunghezza della corda,
- del tipo di connettori dell'estremità della corda e di collegamento all'imbracatura. L'assemblaggio dei vari componenti scelti permette una soluzione interamente pronta all'uso da parte dell'utilizzatore, fornita in una custodia o un sacco da trasporto adatto alla lunghezza della corda.

Data la forma specifica del gancio d'ancoraggio, EXO AP HOOK richiede obbligatoriamente una formazione specifica Petzl.

		Certificazioni	Compatibilità diametro della corda	Carichi massimi di utilizzo	Peso	
Discensori autofrenanti						
 I'D S UPDATED 2025	 D020AA00 (giallo) D020AA01 (nero)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C CE EN 15151-1 ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use NFPA 2500 General Use EAC XF 494 Light Use GB/T 38230 II A (1)	10 - 11,5 mm	150 kg per l'utilizzo di una persona, che può arrivare fino a 250 kg per l'utilizzo nel soccorso	600 g	
I'D L	 D020BA00 (giallo) D020BA01 (nero)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C ANSI Z359.9 NFPA 2500 General Use EAC (1)	12,5 - 13 mm	150 kg per l'utilizzo di una persona, che può arrivare fino a 280 kg per l'utilizzo nel soccorso	600 g	
I'D EVAC	 D020CA00 (giallo) D020CA01 (nero)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use EAC (1)	10 - 11,5 mm	150 kg per l'utilizzo di una persona, che può arrivare fino a 250 kg per l'utilizzo nel soccorso	615 g	
RIG	 D021AA00 (giallo) D021AA01 (nero)	CE EN 12841 type C EN 341 type 2 class A CE EN 15151-1 ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 Light Use GB/T 38230 II A (1)	10 - 11,5 mm	Movimentazione di carichi pesanti fino a 200 kg	400 g	
Freno aggiuntivo aperto per I'D	D020DA00	-	-	-	20 g	
Freno aggiuntivo chiuso per I'D	D020EA00	-	-	-	20 g	
Discensori per il soccorso						
 MAESTRO S UPDATED 2025	 D024AB00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 Technical Use NFPA 2500 General Use ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 EAC (1)	10 - 11,5 mm	Movimentazione di carichi pesanti fino a 250 kg	1100 g	
MAESTRO L	 D024BA00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 General Use EAC XF 494 General Use GB/T 38230 II A (1)	12,5 - 13 mm	Movimentazione di carichi pesanti fino a 280 kg	1100 g	
Prusik meccanici per il lavoro su piante						
ZIGZAG	 D022AA00	CE	11,5 - 13 mm	140 kg	365 g	
ZIGZAG PLUS	 D022BA00	CE	11,5 - 13 mm	140 kg	425 g	
CHICANE	 D022CA00	CE (con Prusik meccanico ZIGZAG o ZIGZAG PLUS)	11,5 - 13 mm	140 kg	255 g	
Discensori classici						
HUIT	 D02	-	8 - 13 mm (corda singola e mezza corda)	100 kg	100 g	
RACK	 D11	-	9 - 13 mm (corda singola) 8 - 11 mm (mezza corda)	100 kg	470 g	
Sistema di evacuazione individuale						
EXO AP HOOK	 D031DA00	NFPA 2500 Escape Use	7,5 mm (soltanto corda EXO)	140 kg	1470 g	

(1) maggiori informazioni nella nota informativa.

BLOCCANTI

I bloccanti Petzl sono destinati alla progressione su corda e alla realizzazione di sistemi di recupero e di sollevamento.



Glass window maintenance, Tour Crayon de la Part-Dieu, Lyon, France © 2024 Petzl Distribution - Lafouche - Bleu Ciel Services (BCS) - Tour Crayon de la Part-Dieu




Bloccaggio ottimale

I bloccanti con fermacorda Petzl sono progettati per funzionare in maniera ottimale in qualsiasi condizione: corde umide, gelate, presenza di fango... Per questo motivo, sono dotati di un fermacorda specifico in acciaio inossidabile. Il particolare design, la geometria dei denti e la scanalatura per l'eliminazione delle impurità consentono il bloccaggio ottimale della corda senza danneggiarla riducendo lo sforzo necessario per far scorrere l'apparecchio in alto.

Bloccanti da progressione

Bloccanti con fermacorda, facili da installare e appositamente progettati per le risalite su corda (bloccanti maniglia, bloccante ventrale e bloccanti per piede).

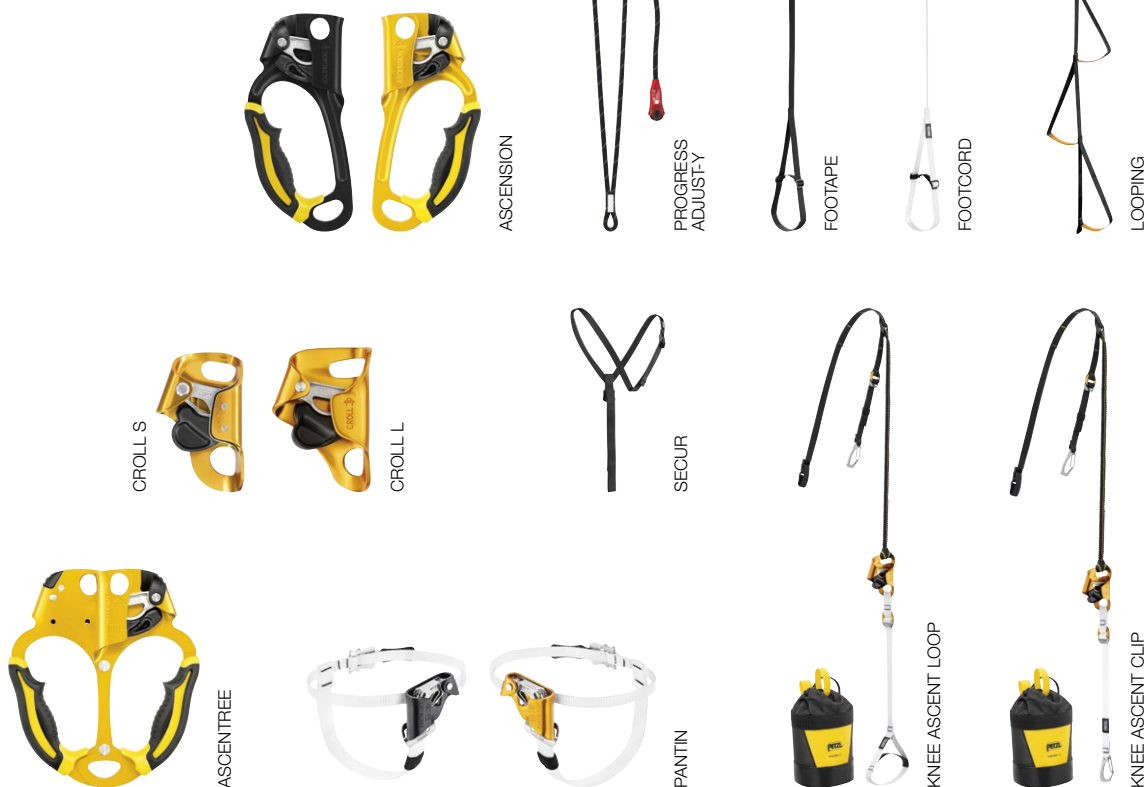

Bloccante polivalente

Bloccante che può essere utilizzato in risalita su corda o come antiritorno nel recupero.



Bloccante di emergenza

Bloccante ultracompatto e leggero per realizzare occasionalmente delle risalite su corda e dei sistemi di recupero.



Bloccante con camma

Bloccante destinato all'utilizzo nei recuperi come sistema di trazione o antiritorno.






ASCENSION
mano sinistra

ASCENSION
mano destra

ASCENSION

Maniglia bloccante per le risalite su corda

Maniglia bloccante progettata per le risalite su corda, l'ASCENSION beneficia di una impugnatura sovrastampata e di una parte superiore ergonomica per garantire una presa confortevole e potente nelle trazioni a una o due mani. La maniglia bloccante ASCENSION è dotata di un grande foro inferiore per collegare facilmente due moschettoni per il cordino e il pedale.



L'impugnatura bimateriale sovrastampata dispone di un rimando di arresto per l'indice e di una larga zona di appoggio inferiore per evitare lo scorrimento della mano. La parte superiore ergonomica consente di ottimizzare la potenza in una trazione a due mani.



PROGRESS ADJUST-Y

Cordino di progressione doppio regolabile



FOOTAPE

Pedale regolabile in fettuccia

Il pedale regolabile FOOTAPE si utilizza con la maniglia ASCENSION o il bloccante BASIC per le risalite su corda. Un elastico regolabile in altezza permette di mantenere il piede nel pedale, indipendentemente dal tipo di calzature.

FOOTCORD

Pedale regolabile in cordino

Il pedale regolabile FOOTCORD si utilizza con la maniglia ASCENSION o il bloccante BASIC per le risalite su corda. La costruzione in polietilene ad alta densità ne migliora la durata nel tempo. Un elastico regolabile in altezza permette di mantenere il piede nel pedale, indipendentemente dal tipo di calzature.

LOOPING

Staffa a quattro scalini

La staffa LOOPING è dotata di quattro scalini e si fissa sulla maniglia bloccante ASCENSION per le risalite su corda o su un ancoraggio per la progressione su pendenze.



CROLL®

Bloccante ventrale

Progettato per le risalite su corda, il bloccante ventrale CROLL è semplice da utilizzare, grazie al suo sistema di apertura della leva, totalmente integrato al corpo del bloccante, per evitare qualsiasi aggancio involontario. I fori di collegamento garantiscono un posizionamento efficace nelle risalite. È disponibile in due versioni per adattarsi a diversi diametri di corde.



SECUR

Bretella di posizionamento del bloccante ventrale CROLL

Le bretelle SECUR tengono in posizione il bloccante ventrale CROLL e si montano su un'imbracatura bassa AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT o SEQUOIA SRT.



ASCENTREE

Bloccante maniglia doppia per il lavoro su piante

Maniglia bloccante progettata per le risalite su corda doppia, l'ASCENTREE presenta impugnature ergonomiche per garantire una presa confortevole e potente. L'insieme levetta/fermacorda è completamente integrato per evitare qualsiasi aggancio involontario.




PANTIN
piede sinistro

PANTIN
piede destro

PANTIN®

Bloccante per piede

Il bloccante per piede PANTIN, utilizzato in abbinamento ai bloccanti CROLL, ASCENSION o ASCENTREE, rende le risalite su corda più rapide e meno faticose. È disponibile in versione piede destro o piede sinistro.



Leva per tenere la corda nel dispositivo nelle risalite su corda, disponibile come accessorio.



Installazione del
KNEE ASCENT

KNEE ASCENT LOOP

Pedale con anello per piede per facilitare la risalita su corda singola nel lavoro su piante

Il pedale KNEE ASCENT LOOP facilita la risalita del potatore quando il Prusik meccanico, ZIGZAG o ZIGZAG PLUS, è utilizzato su corda singola. Comprende una fettuccia superiore, un bloccante CROLL L, una fettuccia inferiore con anello per piede e una custodia porta utensili TOOLBAG 1.5. Il sistema è interamente regolabile per un perfetto adattamento a tutte le morfologie.

KNEE ASCENT CLIP

Pedale con moschettone per scarponi che facilita la risalita su corda singola nel lavoro su piante

Il pedale KNEE ASCENT CLIP facilita la risalita del potatore quando il Prusik meccanico, ZIGZAG o ZIGZAG PLUS, è utilizzato su corda singola. Comprende una fettuccia superiore, un bloccante CROLL L, una fettuccia inferiore dotata di un moschettone che consente di attaccare la fettuccia cucita sopra lo scarponi per il lavoro su piante e una custodia porta utensili TOOLBAG 1.5. Il sistema è interamente regolabile per un perfetto adattamento a tutte le morfologie.



Bloccanti

Bloccante polivalente



BASIC

Bloccante compatto polivalente

Il bloccante BASIC è particolarmente compatto per garantire un'eccellente presa in mano. Il grande foro inferiore permette di collegare facilmente i moschettoni di cordino e pedale.

Bloccante di emergenza



TIBLOC

Bloccante di emergenza

Estremamente compatto e leggero, TIBLOC è un bloccante di emergenza che permette di effettuare delle risalite su corda o realizzare dei sistemi di recupero.

Bloccante con camma




RESCUCENDER

Bloccante con camma apribile

Semplice da utilizzare ed ergonomico, RESCUCENDER è un bloccante con camma apribile destinato ad essere utilizzato nei recuperi come sistema di trazione o antiritorno.



Camma apribile e guidata, per installare o rimuovere facilmente il bloccante in ogni punto della corda.



Le leve di apertura sono dotate di un indicatore di assenza di bloccaggio.

			Certificazioni	Compatibilità diametro della corda	Peso
Bloccanti da progressione					
ASCENSION		B17ALA (mano sinistra, nero/giallo) B17ALN (mano sinistra, nero) B17ARA (mano destra, nero/giallo) B17ARN (mano destra, nero)	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494: FZL-SS-Q10/13	8 - 13 mm	165 g
FOOTAPE		C47A	-	-	65 g
FOOTCORD		C48A	-	-	40 g
LOOPING		C25	-	-	145 g
CROLL S		B16BAA	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 - 11 mm	85 g
CROLL L		B016AA00	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 - 13 mm	140 g
SECUR		C74A	-	-	135 g
ASCENTREE		B19AAA	CE	8 - 13 mm	330 g
PANTIN		B02CLA (piede sinistro) B02CRA (piede destro)	Il PANTIN non è un DPI	8 - 13 mm	85 g
Leva per PANTIN		B02210 (per PANTIN sinistro) B02200 (per PANTIN destro)	-	-	25 g
KNEE ASCENT LOOP		D022DA00	-	8 - 13 mm	280 g
KNEE ASCENT CLIP		D022EA00	-	8 - 13 mm	285 g
Bloccante polivalente					
BASIC		B18BAA	CE EN 567, EN 12841 type B EAC XF 494	8 - 11 mm	85 g
Bloccante di emergenza					
TIBLOC		B01BN	CE EN 567 EAC	8 - 11 mm	35 g
Bloccante con camma					
RESCUCENDER		B50A	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494: FZL-Z-Q (3)	9 - 13 mm (1) 10 - 13 mm (2)	260 g

(1) per la norma CE EN 567, (2) per le altre norme, (3) nell'utilizzo con una corda da 9,5 a 13 mm.



CARRUCOLE


Le carrucole servono al sollevamento di materiale e, nell'ambito del soccorso, al recupero di persone. Alcune possono integrare un bloccante per facilitare le manovre, altre consentono lo spostamento su corda o cavo.



© 2022 Petzl Distribution - Vuedici.org

Due fattori determinano il rendimento di una carrucola:

- La dimensione della puleggia: più è grande il diametro della puleggia, migliore è il rendimento.
- Il supporto della puleggia:
 - i cuscinetti autolubrificanti assicurano un buon rendimento, ma devono essere lubrificati regolarmente,
 - i cuscinetti a sfere sigillati garantiscono un eccellente rendimento e non hanno bisogno di manutenzione.

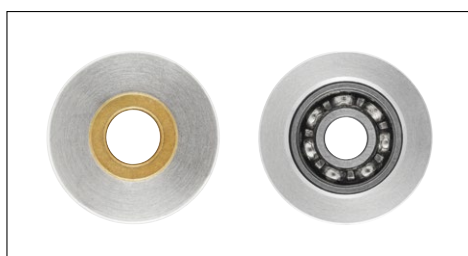

Carrucole ad alto rendimento con girello

Carrucole alta prestazione dotate di un girello che consente di renderle imperdibili durante l'installazione della corda.



Carrucole ad alto rendimento

Carrucole polivalenti alta prestazione adatte per un utilizzo intensivo.



Carrucole moschettoni

Carrucole moschettoni per un eccellente rendimento.



Carrucole bloccanti

Carrucole con sistema antiritorno integrato che permettono di sostituire il tradizionale sistema carrucola/bloccante nei sistemi di recupero.



Carrucole Prusik

Carrucole alta prestazione progettate per realizzare sistemi antiritorno leggeri con l'aiuto di un nodo autobloccante Prusik. La forma delle flange permette di sbloccare il nodo quando questo viene a toccare la carrucola.



Carrucole semplici

Carrucole leggere e polivalenti destinate alle applicazioni che non richiedono un elevato livello di efficacia (deviazioni di corda...).




Carrucole di scorrimento

Carrucole destinate agli spostamenti su corda o cavo.



Sistema di recupero

Kit pronto per l'uso, per liberare ed evacuare, o semplicemente liberare un infortunato.

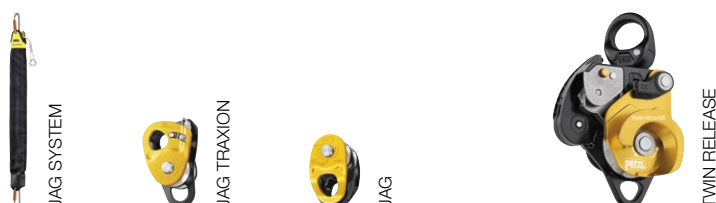

Carrucole ad alto rendimento con girello



Carrucole SPIN L1 e SPIN L2

SPIN L1

Carrucola semplice ad altissimo rendimento con girello

Apribile anche quando è posizionata sull'ancoraggio, la carrucola SPIN L1 è progettata per semplificare al massimo l'installazione dei sistemi di recupero, di teleferica o di deviazione dei carichi. La puleggia di grande diametro su cuscinetti a sfere sigillati le garantisce un eccellente rendimento. Le manovre sono facilitate, grazie al girello che consente di orientare la carrucola sotto carico e collegare direttamente moschettoni, corde o fettucce.



SPIN L2

Carrucola doppia ad altissimo rendimento con girello

Apribile anche quando è posizionata sull'ancoraggio, SPIN L2 è una carrucola doppia progettata per semplificare al massimo l'installazione dei sistemi di recupero o di teleferica. Grazie alle due pulegge montate in parallelo e al punto di attacco supplementare, la carrucola consente di realizzare vari tipi di recupero complessi. Le pulegge di grande diametro su cuscinetti a sfere sigillati garantiscono un eccellente rendimento. Le manovre sono facilitate, grazie al girello che consente di orientare la carrucola sotto carico e collegare direttamente moschettoni, corde o fettucce.



Carrucola SPIN L1D



SPIN L1D

Carrucola semplice ad altissimo rendimento con senso di rotazione unico e girello

Apribile, anche quando è posizionata sull'ancoraggio, la carrucola SPIN L1D è progettata per essere utilizzata in abbinamento ad un discensore per semplificare al massimo l'installazione per la deviazione di carichi pesanti. La puleggia sfaccettata è dotata di un senso di rotazione unico per un eccellente rendimento nel sollevamento e per aumentare le zone di attrito con la corda per un'ulteriore azione frenante in discesa. Le manovre sono facilitate, grazie al girello che consente di orientare la carrucola sotto carico e collegare direttamente moschettoni, corde o fettucce.



Carrucole SPIN S1 e SPIN S1 OPEN



SPIN S1

Carrucola semplice e compatta ad altissimo rendimento con girello

Apribile, anche quando è posizionata sull'ancoraggio, la carrucola SPIN S1 è progettata per semplificare al massimo l'installazione dei sistemi di recupero, di teleferica o di deviazione dei carichi. Compatta, consente di ridurre l'ingombro e il peso, in particolare nel soccorso tecnico. La puleggia su cuscinetti a sfere sigillati le garantisce un eccellente rendimento. Le manovre sono facilitate, grazie al girello che consente di orientare la carrucola sotto carico e collegare direttamente moschettoni, corde o fettucce.



SPIN S1 OPEN

Carrucola semplice e compatta ad altissimo rendimento, con girello apribile

Apribile, anche quando è posizionata sull'ancoraggio, la carrucola SPIN S1 OPEN è progettata per semplificare al massimo l'installazione dei sistemi di recupero, di teleferica o di deviazione dei carichi. Compatta, consente di ridurre l'ingombro e il peso, in particolare nel soccorso tecnico. La puleggia su cuscinetti a sfere sigillati le garantisce un eccellente rendimento. Le manovre sono facilitate, grazie al girello che consente di orientare la carrucola sotto carico. Il girello apribile, inoltre, garantisce alla carrucola una compatibilità con una grande varietà di prodotti (treppiede, carrucola REEVE, moltiplicatore di ancoraggi PAW...) consentendo di ridurre l'ingombro dei sistemi adottati.

Carrucole ad alto rendimento



PARTNER

Carrucola ultracompatta ad alto rendimento

La carrucola PARTNER è ultracompatta ed estremamente leggera. È progettata per i lavori quotidiani o per il soccorso sul posto.



RESCUE

Carrucola di elevata resistenza ad altissimo rendimento

La carrucola ad altissimo rendimento RESCUE è destinata ai professionisti del soccorso per un utilizzo intensivo.

Carrucole moschettoni



ROLLCLIP A

Carrucola-moschettone che facilita l'installazione della corda quando la carrucola è posizionata sull'ancoraggio

ROLLCLIP A è una carrucola-moschettone con apertura della leva lato carrucola, per facilitare l'installazione della corda quando la carrucola è posizionata sull'ancoraggio. È disponibile con sistema di bloccaggio automatico TRIACT-LOCK o senza sistema di bloccaggio. ROLLCLIP A può essere abbinata alla barretta CAPTIV per favorire la sollecitazione del moschettone sull'asse maggiore, ridurre il rischio di ribaltamento e renderlo solidale con il dispositivo.



ROLLCLIP Z

Carrucola-moschettone per facilitare l'installazione sugli ancoraggi e sui dispositivi

ROLLCLIP Z è una carrucola moschettone con apertura della leva lato opposto alla carrucola, per facilitare l'installazione sugli ancoraggi e sui dispositivi. È disponibile in due sistemi di bloccaggio: sistema automatico TRIACT-LOCK e sistema manuale SCREW-LOCK.

Carrucole bloccanti



PRO TRAXION

Carrucola bloccante imperdibile ad altissimo rendimento con girello

Apribile anche quando è posizionata sull'ancoraggio, la carrucola bloccante PRO TRAXION è progettata per l'installazione dei sistemi di sollevamento. Con la puleggia di grande diametro su cuscinetti a sfere sigillati e il suo eccellente rendimento, è particolarmente adatta al sollevamento di carichi pesanti. Le manovre sono facilitate, grazie al girello che consente di orientare la carrucola sotto carico e collegare direttamente moschettoni, corde o fettucce.




MINI TRAXION

Carrucola bloccante imperdibile e compatta ad alto rendimento


Apribile anche quando è posizionata sull'ancoraggio, la carrucola bloccante MINI TRAXION è progettata per l'installazione dei sistemi di sollevamento. Con la puleggia di diametro intermedio e il suo eccellente rendimento, è particolarmente adatta al sollevamento di carichi intermedi. Compatta, consente di ridurre l'ingombro e il peso, in particolare nel soccorso tecnico o nel lavoro su fune.



Carrucola bloccante
MINI TRAXION



L'apertura a tripla azione della flangia mobile è facile e rapida, anche con i guanti.



La corda può essere inserita nella carrucola MINI TRAXION quando quest'ultima è posizionata sull'ancoraggio.



Carrucole

Carrucole Prusik



MINI

Carrucola Prusik leggera ad alto rendimento

La carrucola compatta MINI garantisce una soluzione leggera per realizzare sistemi antiritorno.



GEMINI

Carrucola Prusik doppia leggera ad alto rendimento

GEMINI è una carrucola doppia compatta che consente di realizzare sistemi antiritorno con una elevata demoltiplicazione di carico.



MINDER

Carrucola Prusik di elevata resistenza ad altissimo rendimento

MINDER è una carrucola di elevata resistenza destinata ai professionisti del soccorso per realizzare sistemi antiritorno.



TWIN

Carrucola Prusik doppia di elevata resistenza ad altissimo rendimento

TWIN è una carrucola doppia di elevata resistenza destinata ai professionisti del soccorso. Consente di realizzare sistemi antiritorno con una elevata demoltiplicazione di carico.

Carrucole semplici



MOBILE

Carrucola ultracompatta polivalente

Compatta estremamente leggera, la carrucola MOBILE è destinata ad utilizzi polivalenti.



FIXE

Carrucola compatta polivalente

Compatta e polivalente, la carrucola FIXE garantisce una rapida sistemazione della corda.

Carrucole di scorrimento



REEVE

Carrucola di spostamento per il soccorso su teleferica

Abbinamento di due carrucole e di un moltiplicatore di ancoraggi, la carrucola di spostamento REEVE è una soluzione integrata, progettata per semplificare l'installazione di sistemi di soccorso su teleferica. Il suo formato compatto riduce il numero di connettori utilizzati e l'altezza del sistema. Le due pulegge di grande diametro su cuscinetti a sfere sigillati garantiscono un eccellente rendimento negli spostamenti. I molteplici fori di collegamento, compatibili con il passaggio diretto di corde, fettucce e moschettoni, consentono una migliore organizzazione.



Carrucola di spostamento REEVE



L'apertura a tripla azione delle flange mobili è facile e rapida, anche con i guanti.



Due indicatori visivi rossi indicano che le flange mobili non sono bloccate.



TANDEM® / TANDEM® SPEED

Carrucole doppie per teleferica

Carrucole doppie destinate alle teleferiche su cavo o corda, TANDEM e TANDEM SPEED possono accogliere fino a tre connettori per facilitare le manovre. TANDEM si utilizza su corda. TANDEM SPEED può anche essere utilizzata su cavo grazie alle pulegge resistenti all'usura e montate su cuscinetti a sfere sigillati.



KOOTENAY

Carrucola passa-nodi

KOOTENAY è una carrucola passa-nodi che consente il passaggio dei nodi di collegamento. La puleggia di grande diametro, montata su cuscinetti a sfere sigillati, assicura un eccellente rendimento.



ROLLCAB

Carrucola di spostamento su cavo

ROLLCAB è una carrucola progettata per lo spostamento e l'evacuazione lungo i cavi metallici degli impianti di risalita.

Sistema di recupero



JAG SYSTEM

Kit di recupero

Il kit di recupero JAG SYSTEM consente di liberare un infortunato, realizzare un ancoraggio sbloccabile o mettere in tensione un sistema, grazie alla demoltiplicazione 4:1 e all'eccellente rendimento delle pulegge su cuscinetti a sfere sigillati. Il kit chiuso è molto compatto per un utilizzo possibile anche se la distanza dall'ancoraggio è ridotta. Il kit di recupero JAG SYSTEM è di facile e rapido utilizzo in quanto pronto per l'uso grazie alla guaina flessibile che evita ogni rischio di attorcigliamento. La testa del paranco è immediatamente identificabile mediante il codice colore. È disponibile in tre lunghezze: 1, 2 e 5 metri.



JAG TRAXION

Carrucola bloccante doppia ad alto rendimento

La carrucola bloccante doppia JAG TRAXION è destinata ad essere utilizzata con la carrucola doppia JAG per realizzare un paranco 4:1. Le pulegge su cuscinetti a sfere sigillati garantiscono un eccellente rendimento.



JAG

Carrucola doppia ad alto rendimento

La carrucola doppia JAG è destinata ad essere utilizzata con la carrucola bloccante doppia JAG TRAXION per realizzare un paranco 4:1. Le pulegge su cuscinetti a sfere sigillati garantiscono un eccellente rendimento.





Carrucola bloccante
TWIN RELEASE


TWIN RELEASE

Carrucola bloccante doppia sbloccabile per sistemi di recupero

Sbloccabile, la carrucola bloccante TWIN RELEASE è progettata per l'installazione dei sistemi di recupero 4:1 per i lavori in spazi confinati e il soccorso tecnico. Lo sbloccaggio della camma è possibile grazie alla maniglia ergonomica. Il freno integrato alla flangia mobile e la puleggia principale sfaccettata con senso unico di rotazione garantiscono un'ulteriore azione frenante per un miglior controllo della calata di carichi pesanti. Le due pulegge garantiscono un eccellente rendimento nel sollevamento. Le manovre sono facilitate, grazie al girello che consente di orientare la carrucola sotto carico e collegare direttamente moschettoni, corde o fettucce.



Sbloccaggio della camma e passaggio della corda nel freno integrato alla flangia principale per un controllo confortevole e preciso della calata.



Possibilità di bloccare la camma in posizione aperta per facilitare il recupero corda.

			Certificazioni	Compatibilità diametro della corda	Diametri della puleggia	Cuscinetti a sfere	Rendimento	Carichi massimi di utilizzo	Peso
Carrucole ad alto rendimento con girello									
SPIN L1		P001BA00 P001BA01 (1)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use UIAA XF 494: FZL-H-T9.5/13	7 - 13 mm	38 mm	●	95%	4 x 2 = 8 kN	290 g
SPIN L2		P001CA00 P001CA01 (1)						8 kN (3)	480 g
SPIN L1D		P001AA00	CE (2) NFPA 2500 Pulley General Use	8 - 13 mm	40 mm	●	93%	3 x 2 = 6 kN	425 g
SPIN S1		P002AA00 P002AA01 (1)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley Technical Use UIAA	7 - 11 mm	25 mm	●	91%	2,5 x 2 = 5 kN	145 g
SPIN S1 OPEN		P002BA00							160 g
Carrucole ad alto rendimento									
PARTNER		P52A	CE EN 12278	7 - 11 mm	25 mm	●	91%	2,5 kN x 2 = 5 kN	56 g
RESCUE		P50A P50AN (1)	CE EN 12278 NFPA 2500 General Use XF 494: FZL-H-T 9.5/13	7 - 13 mm	38 mm	●	95%	4 kN x 2 = 8 kN	185 g
Carrucole moschettoni									
ROLLCLIP A		P74 TL	CE EN 362 EN 12275 EN 12278 EAC	7 - 13 mm	18 mm	●	85%	2 kN x 2 = 4 kN	115 g
		P74	CE EN 12275 EN 12278 EAC						105 g
ROLLCLIP Z		P75 TL	CE EN 362 EN 12278 EAC	7 - 13 mm	18 mm	●	85%	2 kN x 2 = 4 kN	110 g
		P75 SL							105 g

			Certificazioni	Compatibilità diametro della corda	Diametri della puleggia	Cuscinetti a sfere	Rendimento	Carichi massimi di utilizzo	Peso
Carrucole bloccanti									
PRO TRAXION		P055AA00	CE EN 567, EN 12278 EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab	8 - 13 mm	38 mm	●	95 %	Carrucola: 11,5 kN x 2 = 23 kN Bloccante: 4 kN	295 g
MINI TRAXION		P054AA00		7 - 11 mm	32 mm	●	93 %	Carrucola: 10 kN x 2 = 20 kN Bloccante: 4 kN	150 g
Carrucole Prusik									
MINI		P59A	CE EN 12278 NFPA 2500 Technical Use	7 - 11 mm	25 mm	●	91 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	80 g
GEMINI		P66A	CE EN 12278 NFPA 2500 Technical Use	7 - 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	135 g
MINDER		P60A	CE EN 12278 NFPA 2500 General Use	7 - 13 mm	51 mm	●	97 %	4 kN x 2 = 8 kN	295 g
TWIN		P65A	CE EN 12278 NFPA 2500 General Use	7 - 13 mm	51 mm	●	97 %	2 x 3 kN x 2 = 12 kN	450 g
Carrucole semplici									
MOBILE		P03A	CE EN 12278	7 - 13 mm	21 mm	-	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	75 g
FIXE		P05W P05WN (1)	CE EN 12278	7 - 13 mm	21 mm	-	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	90 g
Carrucole di scorrimento									
REEVE		P005AA00	CE EN 12278 NFPA 2500 General Use XF 494: FZL-H-T 9.5/13	7 - 13 mm	38 mm	●	95 %	4 kN x 2 = 8 kN	650 g
TANDEM		P21	CE EN 12278	corda ≤ 13 mm	21 mm	-	71 %	10 kN	195 g
TANDEM SPEED		P21 SPE	CE EN 12278	corda ≤ 13 mm	27,5 mm	●	95 %	10 kN	270 g
KOOTENAY		P67	CE EN 12278 XF 404: FZL-H-Q 9.5/16	8 - 19 mm	76 mm	●	-	5 kN x 2 = 10 kN	1390 g
ROLLCAB		P47	CE EN 1909	cavo ≤ 55 mm	55 mm	-	-	5 kN	1470 g
Sistema di recupero									
JAG SYSTEM	1 m 2 m 5 m	P044AA00 P044AA01 P044AA02	EN 358 EAC	8 mm	-	●	91 %	6 kN	610 g 805 g 1460 g
JAG TRAXION		P54	CE EN 567 NFPA 2500 Technical Use	8 - 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	145 g
JAG		P45	CE EN 12278 NFPA 2500 Technical Use	8 - 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	120 g
TWIN RELEASE		P001DA00	CE EN 567 EN 12278 (4) NFPA 2500 Pulley General Use NFPA 2500 Rope Grab Technical Use (5) XF 494: FZL-H-T 9.5/13 XF 494: FZL-Z-Q 9.5/13	8 - 13 mm	40 mm 38 mm	●	95 %	280 kg	800 g

(1) carrucola di colore nero, (2) CE basata sui requisiti previsti dalla norma EN 12278, (3) 3 kN per capo, maggiori informazioni nella nota informativa, (4) CE EN 12278 parziale: supera i requisiti di prestazione della norma CE EN 12278, (5) certificazione del sistema: ANSI Z359.4 Synthetic Rope Tackle Block (maggiori informazioni nella nota informativa).



ANCORAGGI

Gli ancoraggi garantiscono il collegamento tra la catena d'assicurazione e la struttura o il terreno. In aggiunta ai dispositivi standard d'ancoraggio, Petzl propone un dispositivo di linea vita dedicato alla progressione orizzontale come anche una serie completa di accessori.



Bridge inspection, Red Cliff Bridge, Colorado, USA © 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org

Ancoraggi roccia e calcestruzzo

Elementi che consentono la realizzazione di ancoraggi fissi smontabili o installati permanentemente.




Elementi di collegamento

I girelli forniscono una soluzione ai problemi di attorcigliamento e aggrovigliamento delle corde, in particolare durante un sollevamento o un recupero. I moltiplicatori di ancoraggi consentono di organizzare la postazione di lavoro aumentando le possibilità di ancoraggi disponibili. Gli anelli consentono di organizzare ancoraggi multipli.




Fettucce e fasce di ancoraggio


Fettucce e fasce progettate per l'installazione di ancoraggi temporanei.

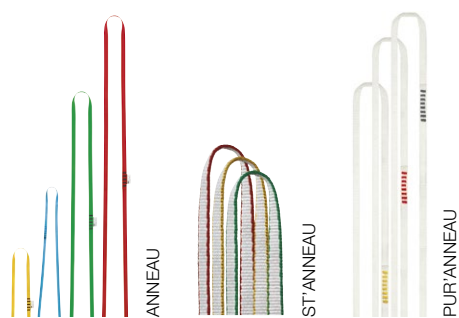

Ancoraggi a regolazione rapida

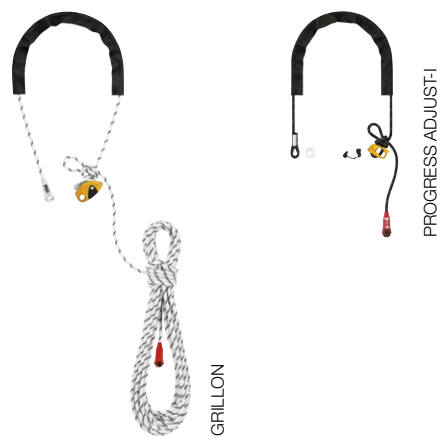

Linea vita orizzontale temporanea



Fettucce d'ancoraggio per il lavoro su piante

False forcelle per il lavoro su piante.



COEUR BOLT STEEL/STAINLESS/HCR

Ancoraggi costituiti da una placchetta COEUR, un tassello e un dado (confezione da 20)



Differenti tipologie di acciaio adatte ad ambienti diversi

Gli ancoraggi (placchette e tasselli) Petzl si basano su diversi tipi di acciaio affinché l'ancoraggio sia adatto all'ambiente in cui viene utilizzato:

- Acciaio standard, destinato agli usi interni o a specifici cantieri: **COEUR BOLT STEEL**.
- Acciaio inossidabile 316L di elevata qualità, destinato agli utilizzi in ambienti esterni tradizionali: **COEUR BOLT STAINLESS**.
- Acciaio inossidabile HCR 904 ad Alta Resistenza alla Corrosione, destinato agli utilizzi in ambienti ultracorrosivi: **COEUR BOLT HCR**.

Le placchette (COEUR STEEL, COEUR STAINLESS e COEUR HCR) e i tasselli (BOLT STEEL, BOLT STAINLESS e BOLT HCR) sono ugualmente disponibili separatamente (confezione da 20).




COEUR PULSE 12 mm

Ancoraggio amovibile con funzione di bloccaggio


Ancoraggio amovibile in acciaio inossidabile alta qualità, COEUR PULSE 12 mm può essere installato e rimosso molto semplicemente e rapidamente, senza attrezzi, per essere riutilizzato. La funzione di bloccaggio riduce il rischio di estrazione involontaria. La possibile rotazione della placchetta COEUR durante l'installazione e l'utilizzo, in caso di sollecitazioni laterali, consente un migliore allineamento dei sistemi adottati.



Come installare e verificare gli ancoraggi tipo COEUR PULSE?



L'ancoraggio s'installa e si rimuove semplicemente e rapidamente, senza attrezzi, per essere riutilizzato.



Sistema di bloccaggio manuale a vite per ridurre il rischio di estrazione involontaria.



COLLINOX

Ancoraggio da incollare in acciaio inossidabile forgiato (confezione da 10)



AMPOULE COLLINOX

Colla per ancoraggio COLLINOX (confezione da 10)



BAT'INOX

Ancoraggio da incollare in acciaio inossidabile forgiato (confezione da 10)



AMPOULE BAT'INOX

Colla per ancoraggio BAT'INOX (confezione da 10)

Elementi di collegamento



MICRO SWIVEL

Girello compatto e apribile

Compatto e apribile, il girello MICRO SWIVEL è progettato per essere abbinato a un moschettone con ghiera di bloccaggio. Evita l'attorcigliamento dei cordini e consente il corretto posizionamento dei dispositivi. La sua progettazione senza cuscinetti gli permette di ruotare liberamente quando non è sotto tensione e di non muoversi più quando è sotto carico per tenere in posizione i dispositivi.



SWIVEL OPEN

Girello apribile su cuscinetti a sfere

Apribile e dotato di una larga apertura, il girello SWIVEL OPEN può essere abbinato ad una grande varietà di prodotti (carrucole, cordini...). Riduce l'ingombro e il peso dei sistemi composti e risolve i problemi di attorcigliamento e aggrovigliamento di corde e cordini. I cuscinetti a sfere sigillati garantiscono eccellenti prestazioni e una grande affidabilità.



SWIVEL

Girello montato su cuscinetti a sfere

Disponibile in due misure, il girello SWIVEL evita che la corda si attorcigli quando il carico gira su se stesso. I cuscinetti a sfere sigillati garantiscono eccellenti prestazioni e una grande affidabilità.



PAW

Moltiplicatore di ancoraggi

Disponibile in tre misure, il moltiplicatore di ancoraggi PAW permette di organizzare una postazione di lavoro e creare un sistema di ancoraggi multipli. Il design dei fori è compatibile con il passaggio di corde o fettucce per un collegamento diretto. Realizzato in alluminio forgiato, garantisce un eccellente rapporto resistenza/leggerezza.



RING

Anello di collegamento

L'anello di collegamento RING consente di realizzare ancoraggi multipli o di essere installato direttamente sul ponte di attacco delle imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT per migliorare la mobilità laterale del portatore.



RING OPEN

Anello apribile multidirezionale



Fettucce e fasce di ancoraggio



ANNEAU

Anello cucito

ANNEAU è un anello di fettuccia disponibile in quattro lunghezze, con un codice colore per identificare facilmente la lunghezza.



ST'ANNEAU

Anello cucito leggero

ST'ANNEAU è un'alternativa più leggera agli anelli di fettuccia classici, disponibili in tre lunghezze, con un codice colore per identificare facilmente la lunghezza.



PUR'ANNEAU

Anello cucito ultraleggero

PUR'ANNEAU è un anello di fettuccia molto leggero e di eccezionale resistenza, grazie alla costruzione in polietilene ad alta densità. È particolarmente flessibile per un facile utilizzo. È disponibile in tre lunghezze, con un codice colore per identificare facilmente la lunghezza.



CONNEXION FIXE

Fettuccia d'ancoraggio

CONNEXION FIXE è una robusta fettuccia di ancoraggio dotata di due punti di attacco in acciaio forgiato. Garantisce varie configurazioni per installare un ancoraggio: direttamente su un ancoraggio o intorno ad una struttura adeguata. È disponibile in tre lunghezze (100, 150 e 200 cm).



CONNEXION VARIO

Fettuccia d'ancoraggio regolabile

CONNEXION VARIO è una fettuccia di ancoraggio robusta e regolabile, dotata di due punti di attacco in acciaio forgiato. Garantisce varie configurazioni per installare un ancoraggio: direttamente su un ancoraggio o intorno ad una struttura adeguata. La lunghezza della fettuccia è regolabile, grazie a una fibbia di regolazione. Un sistema consente di sistemare la fettuccia residua. È disponibile in due lunghezze (da 30 a 200 cm e da 200 a 400 cm).




WIRE STROP

Fascia di ancoraggio

WIRE STROP è una fascia di ancoraggio in acciaio galvanizzato da 6,5 mm di diametro con due estremità di diverse misure. Garantisce varie configurazioni per installare un ancoraggio: direttamente su un ancoraggio o intorno ad una struttura adeguata. Grazie alla guaina in plastica, il connettore è tenuto in posizione corretta e facilita il moschettonaggio. È disponibile in cinque lunghezze (50, 100, 150, 200 e 300 cm).



Fascia di ancoraggio con due estremità di misure diverse. La guaina in plastica mantiene il connettore in posizione corretta e facilita il moschettonaggio.



Garantisce varie configurazioni per installare un ancoraggio: direttamente su un ancoraggio o intorno ad una struttura adeguata.

Ancoraggi a regolazione rapida



GRILLON ancoraggio

Ancoraggio a regolazione rapida

L'ancoraggio regolabile GRILLON consente di realizzare rapidamente un punto di ancoraggio fisso. La lunghezza di corda necessaria per realizzarlo si regola molto facilmente grazie al dispositivo autobloccante integrato. La guaina di protezione amovibile favorisce lo scorrimento della corda, proteggendola dai punti di contatto che potrebbero danneggiarla. È disponibile in quattro lunghezze.




PROGRESS ADJUST-I ancoraggio

Ancoraggio leggero a regolazione rapida

Leggero e compatto, l'ancoraggio regolabile PROGRESS ADJUST-I consente di realizzare rapidamente un punto di ancoraggio fisso. La lunghezza di corda necessaria per realizzarlo si regola molto facilmente grazie al bloccante ADJUST. La guaina di protezione amovibile protegge la corda, favorendone lo scorrimento. È disponibile in tre lunghezze: 2, 3 e 5 m.

Linea vita orizzontale temporanea

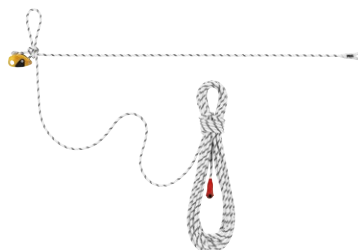

GRILLON linea di vita

Linea vita orizzontale temporanea

GRILLON permette l'installazione rapida di una linea vita orizzontale quando la zona di lavoro da coprire è grande. Il dispositivo autobloccante permette di regolare molto facilmente la lunghezza in base alla distanza tra i due punti di ancoraggio. È disponibile in quattro lunghezze per adattarsi a tutte le configurazioni.



Fettucce d'ancoraggio per il lavoro su piante

• Regolabili




Le false forcelle per il lavoro su piante EJECT e NAJA sono regolabili per adattarsi ai vari diametri dei rami.

• Rendimento



Le false forcelle EJECT e NAJA sono dotate di una carrucola su cuscinetti a sfere sigillati. Questa favorisce lo scorrimento della corda a livello dell'ancoraggio ottimizzando così le risalite su corda e gli spostamenti sull'albero.

• Facilmente recuperabile dal basso

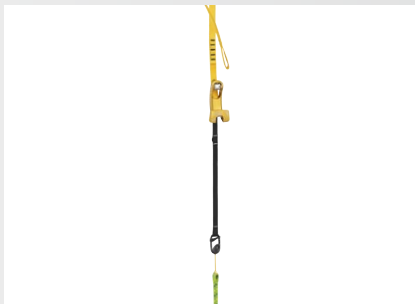

La costruzione sottile delle fettucce delle false forcelle EJECT e NAJA riduce il rischio di aggancio nella fase di recupero. Le specifiche palline di recupero semplificano lo sbloccaggio dei sistemi da terra.

• Falsa forcella regolabile con funzione a strozzo: EJECT

Il regolatore della falsa forcella EJECT consente di adattare, con precisione, la lunghezza della fettuccia per avvolgere e strozzare il tronco o il ramo di un albero. È anche possibile collegare due ancoraggi per i rami di piccole dimensioni. Lo sbloccaggio del sistema è semplice e rapido per un facile recupero dal basso.



Falsa forcella regolabile EJECT

• Falsa forcella regolabile secondo quattro posizioni: NAJA


La fettuccia regolabile della falsa forcella NAJA è dotata di quattro anelli di posizionamento che le permettono di adattarsi al meglio al diametro del tronco o del ramo.




Come utilizzare NAJA su corda singola (SRS)?



Come utilizzare NAJA su corda doppia (MRS)?

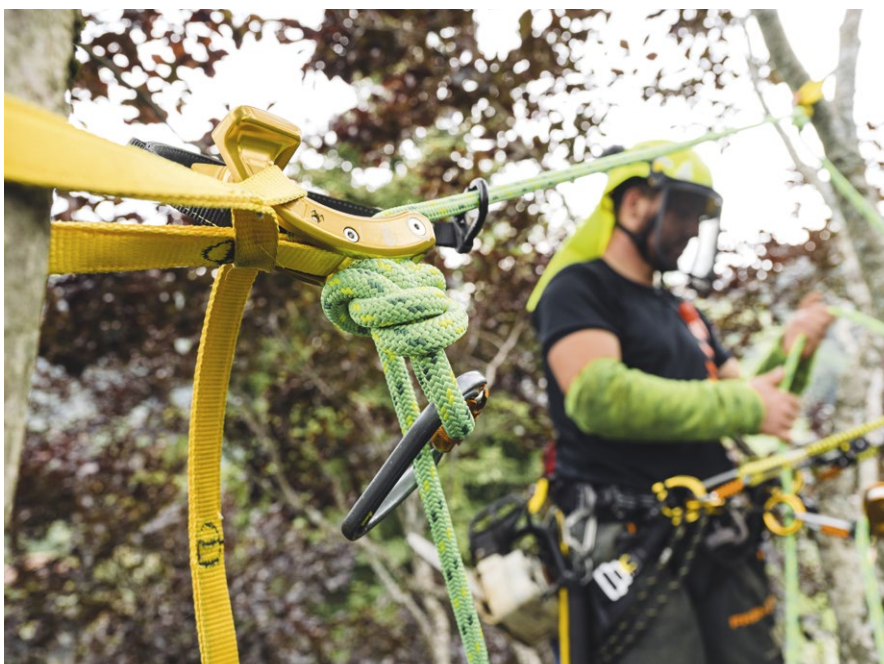

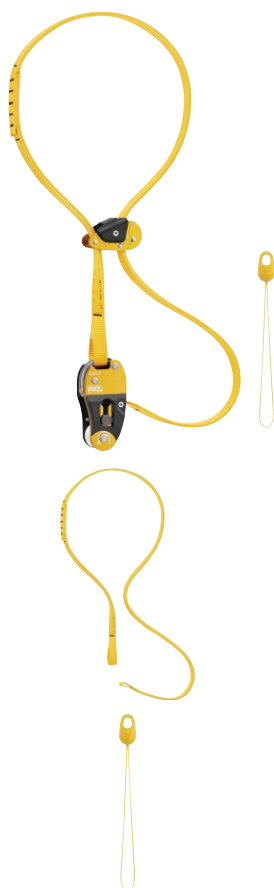

EJECT

Falsa forcella regolabile per il lavoro su piante, con carrucola e funzione a strozzo, facilmente recuperabile dal basso

Progettata per il lavoro su piante, la falsa forcella EJECT consente d'installare la corda di lavoro, proteggendo l'albero, anche nelle forcelle strette. Garantisce varie configurazioni d'installazione su uno o due rami e dispone di un regolatore a strozzo che consente di adattare con precisione la lunghezza della falsa forcella. Le risalite su corda e gli spostamenti sull'albero sono ottimizzati, grazie alla carrucola ad altissimo rendimento che favorisce lo scorrimento della corda sull'ancoraggio. Il sistema è facilmente recuperabile dal basso, grazie alla pallina di recupero fornita.

Fettuccia per EJECT


Fettuccia per falsa forcella regolabile EJECT

Questa fettuccia è appositamente progettata per la falsa forcella regolabile EJECT. Consente di sostituire la fettuccia originale o di abbinare due fettucce per allungare la falsa forcella e consentire il lavoro su alberi con diametri più grandi. È disponibile in due lunghezze: 150 e 250 cm.

Pallina di recupero per EJECT

Pallina di recupero per falsa forcella regolabile EJECT

Con un diametro di 21 mm, questa pallina di recupero è appositamente progettata per la falsa forcella regolabile EJECT. Consente di recuperare facilmente e rapidamente il sistema dal basso.

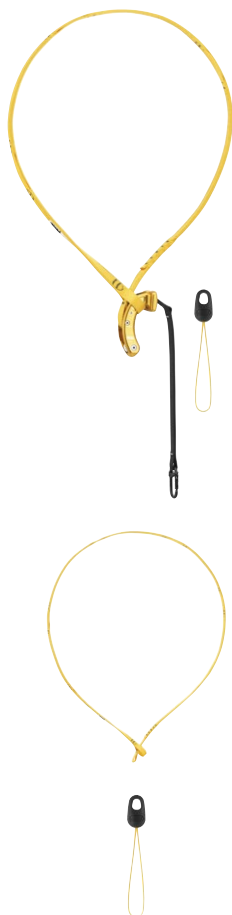

NAJA

Falsa forcella per il lavoro su piante, con carrucola e fettuccia regolabile per posizioni, facilmente recuperabile dal basso

Progettata per il lavoro su piante, la falsa forcella NAJA consente d'installare la corda di lavoro, proteggendo l'albero. Dispone di una fettuccia regolabile con quattro posizioni per adattarsi ai vari diametri di ramo. Le risalite su corda e gli spostamenti sull'albero sono ottimizzati, grazie alla carrucola ad alto rendimento che favorisce lo scorrimento della corda sull'ancoraggio. Il sistema è facilmente recuperabile dal basso, grazie alla pallina di recupero fornita.

Fettuccia per NAJA

Fettuccia per falsa forcella regolabile NAJA

Questa fettuccia è appositamente progettata per la falsa forcella regolabile NAJA. Consente di sostituire la fettuccia originale o di abbinare due fettucce per allungare la falsa forcella e consentire il lavoro su alberi con diametri più grandi. È disponibile in due lunghezze: 150 e 250 cm.

Pallina di recupero per NAJA

Pallina di recupero per falsa forcella regolabile NAJA

Con un diametro di 21 mm, questa pallina di recupero è appositamente progettata per la falsa forcella regolabile NAJA. Consente di recuperare facilmente e rapidamente il sistema dal basso.



Fettucce d'ancoraggio per il lavoro su piante



TREESBEE®

Falsa forcetta per il lavoro su piante destinata alle corde con terminazioni impiombate

La fettuccia di ancoraggio TREESBEE favorisce lo scorrimento della corda all'altezza dell'ancoraggio proteggendo l'albero dagli sfregamenti. È destinata alle corde con terminazioni impiombate (l'impiombatura passa nell'anello piccolo). Gli anelli in acciaio zincato garantiscono un'ottima resistenza.

		Certificazioni	Diametri	Resistenze al taglio calcestruzzo 50 MPa	Resistenze all'estrazione su calcestruzzo 50 MPa	Peso
Ancoraggi roccia e calcestruzzo						
COEUR BOLT STEEL	P36BA 10	EN 959	10 mm	23 kN	15 kN	110 g
	P36BA 12		12 mm	25 kN	18 kN	135 g
COEUR BOLT STAINLESS	P36BS 10	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	110 g
	P36BS 12		12 mm		18 kN	135 g
COEUR BOLT HCR	P36BH 12	EN 959	12 mm	25 kN	18 kN	145 g
COEUR STEEL	P36AA 10	EN 795 A GB 30862/A	10 mm	-	-	65 g
	P36AA 12		12 mm			60 g
COEUR STAINLESS	P36AS 10	EN 795 A GB 30862/A	10 mm	-	-	65 g
	P36AS 12		12 mm			60 g
COEUR HCR	P36AH 12	EN 795 A, GB 30862/A	12 mm	-	-	60 g
COEUR PULSE 12 mm	G037BA00	CE EN 795 B, EN 959 TS 16415 GB 30862/B	12 mm	25 kN	20 kN	140 g
COLLINOX	G100AA00	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	95 g
AMPOULE COLLINOX	G101AA00	-	-	-	-	14 g
BAT'INOX	G102AA00	EN 959	14 mm	25 kN	15 kN	250 g
AMPOULE BAT'INOX	G103AA00	-	-	-	-	20 g

		Certificazioni	Carichi di rottura	Peso
Elementi di collegamento				
MICRO SWIVEL	P58 XSO	CE, EAC	23 kN	75 g
SWIVEL OPEN	P58 SO	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	23 kN	130 g
SWIVEL	S P58 S	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	23 kN	95 g
	L P58 L	CE NFPA 2500 General Use EAC	36 kN	150 g
PAW	S G063AA00/G063AA01 (1)	CE NFPA 2500 General Use	36 kN	60 g
	M G063BA00/G063BA01 (1)		45 kN	180 g
	L G063CA00/G063CA01 (1)		50 kN	350 g
RING	S C04620	CE	23 kN	40 g
	L C04630			70 g

(1) di colore nero, (2) utilizzo con due persone

CORDE

La gamma di corde Petzl è destinata ai professionisti della verticalità. Fornisce una soluzione efficace alle difficoltà di varie attività: accesso difficile, soccorso tecnico, industria...




Historical building maintenance and repair, Central Park, New York City, New York, USA © 2024 Petzl Distribution - Latouche - SPAR

Corde semistatiche

Per lavori in quota


Corda semistatica con un diametro standard che garantisce una buona prensilità per facilitare le manovre.



AXIS 11 mm

Per l'accesso difficile

Corda semistatica con un diametro sottile che garantisce ottime prestazioni come flessibilità e leggerezza.



PARALLEL 10.5 mm

Per il soccorso

Corda semistatica con un diametro molto grande che garantisce un'elevata resistenza e un'eccellente prensilità nella movimentazione di carichi pesanti.



BEAM 11 mm



VECTOR 12.5 mm

Per il lavoro su piante

Corde semistatiche con impiombatura per garantire un funzionamento ottimale con i Prusik meccanici ZIGZAG e ZIGZAG PLUS.




FLOW 11.8 mm



CONTROL 12.5 mm

Corde statiche

Per le grandi lunghezze, senza possibilità di frazionamenti.



RAY 11 mm

Corda dinamica

Per la progressione con tecnica di arrampicata.



MAMBO 10.1 mm

Cordino tecnico

Cordino che consente di realizzare nodi Prusik, ancoraggi o sistemi di recupero.



SEGMENT 8 mm

Cordino accessorio

Cordino che consente di guidare un infortunato in caso di salvataggio o sollevamento di materiale.



Cordini 4, 5, 6, 7 mm

Accessori per corde

Accessori per corde professionali.



Puntale di marcatura per corde Petzl



Kit di marcatura per capocorda

Protezioni per corde

Dispositivi per proteggere la corda nelle zone di sfregamento.



PROTEC



PROTEC PLUS



ROLLER COASTER



Corde semistatiche

Una costruzione specifica per ogni utilizzo e una selezione di lunghezze e colori secondo le esigenze degli utilizzatori.



• Tecnologia EverFlex: flessibilità e maneggevolezza garantite nel tempo

Questa tecnologia consente di mantenere una grande flessibilità nel tempo, indipendentemente dalle condizioni (acqua, polvere, fango...). Questa flessibilità consente di conservare una maneggevolezza costante nel tempo e un funzionamento ottimale con i dispositivi.

• Disponibilità in varie lunghezze e colori

Le corde semistatiche Petzl sono disponibili standard in varie lunghezze, in base agli utilizzi e alle esigenze degli utilizzatori.



Per i lavori in quota, l'accesso difficile e il soccorso


Sono anche disponibili in sei colori per poter identificare facilmente kit differenti o corde di lavoro, di sicurezza e accesso comune.



Per il lavoro su piante

Sono disponibili in due colori, per differenziare corde di lavoro e di accesso.

• Servizio Petzl Custom per le corde

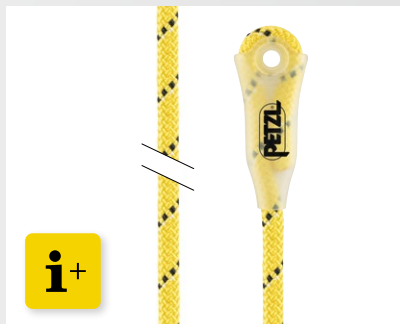

Il servizio Petzl Custom consente la scelta:

- del colore della corda,
- della lunghezza della corda,
- del tipo di terminazione (cucite o meno, solo sulle corde semistatiche).

• Per lavori in quota

Corde semistatica con un diametro standard che garantisce una buona prensilità e una compatibilità con la maggior parte dei dispositivi.

• Per l'accesso difficile

Corde semistatica con un diametro sottile che garantisce ottime prestazioni come flessibilità e leggerezza.

• Per il soccorso

Corde semistatiche di diametro medio-grande, che garantiscono un'elevata resistenza e una buona prensilità nella movimentazione di carichi pesanti.

Ø 11 mm

Ø 12,5 mm

• Per il lavoro su piante

Corde semistatiche con impiombatura per garantire un funzionamento ottimale con i Prusik meccanici ZIGZAG e ZIGZAG PLUS.

Ø 11,8 mm

Ø 12,5 mm



AXIS 11 mm

Corda semistatica di buona prensilità per i lavori in quota

La corda semistatica AXIS 11 mm è destinata ai lavori in quota. Il diametro standard garantisce una buona prensilità per facilitare le manovre. Corda disponibile in sei colori e quattro lunghezze.



PARALLEL 10.5 mm

Corda semistatica flessibile e leggera per l'accesso difficile

La corda semistatica PARALLEL 10.5 mm è destinata all'accesso difficile. Il diametro sottile garantisce ottime prestazioni in termini di flessibilità e leggerezza. Garantisce un debole allungamento nella messa in tensione della corda, aumentando l'efficacia alla partenza della risalita su corda. Corda disponibile in sei colori e quattro lunghezze.



NEW
2025

BEAM 11 mm

Corda semistatica ad alta resistenza e di buona prensilità per il soccorso

La corda BEAM 11 mm è progettata per gli utilizzi dei professionisti del soccorso. Il suo diametro garantisce una buona prensilità e un'elevata resistenza. La sua struttura specifica consente di ridurre lo schiacciamento e il suo basso allungamento garantisce un rendimento e un comfort superiori nella movimentazione di carichi pesanti. La tecnologia EverFlex garantisce alla corda una grande flessibilità, indipendentemente dalle condizioni e permette di conservare un'eccellente maneggevolezza nel tempo. La corda è disponibile in quattro colori e quattro lunghezze.



NEW
2025

VECTOR 12.5 mm

Corda semistatica ad alta resistenza e di eccellente prensilità per il soccorso

La corda VECTOR 12.5 mm è progettata per gli utilizzi dei professionisti del soccorso. Il grande diametro garantisce una buona prensilità e un'elevata resistenza. La sua struttura specifica consente di ridurre lo schiacciamento e il suo basso allungamento garantisce un rendimento e un comfort superiori nella movimentazione di carichi pesanti. La tecnologia EverFlex garantisce alla corda una grande flessibilità, indipendentemente dalle condizioni e permette di conservare un'eccellente maneggevolezza nel tempo. La corda è disponibile in sei colori e quattro lunghezze.



NEW
2025

FLOW 11.8 mm

Corda semistatica flessibile e leggera per il lavoro su piante

La corda semistatica FLOW 11.8 mm è destinata al lavoro su piante. Il diametro intermedio garantisce ottime prestazioni in termini di flessibilità e leggerezza. Il debole allungamento nella messa in tensione della corda consente di aumentare l'efficacia degli spostamenti sull'albero. La tecnologia EverFlex le garantisce una grande flessibilità e maneggevolezza nel tempo. È fornita con un'impiombatura ad una o due estremità per il passaggio ottimale della corda nei dispositivi tipo falsa forcilla o carrucola e nelle forcelle dell'albero. La compattezza di questa impiombatura consente di passare la corda nella catena di bloccaggio dei Prusik meccanici ZIGZAG e ZIGZAG PLUS. Corda disponibile in due colori e quattro lunghezze con una impiombatura e una lunghezza con due impiombature.



NEW
2025

CONTROL 12.5 mm

Corda semistatica ad alta resistenza e di eccellente prensilità per il lavoro su piante

La corda semistatica CONTROL 12.5 mm è destinata al lavoro su piante. Il grande diametro garantisce un'elevata resistenza e un'eccellente prensilità. La tecnologia EverFlex le garantisce una grande flessibilità e un'eccellente maneggevolezza nel tempo. È fornita con un'impiombatura ad una o due estremità per il passaggio ottimale della corda nei dispositivi tipo falsa forcilla o carrucola e nelle forcelle dell'albero. La compattezza di questa impiombatura consente di passare la corda nella catena di bloccaggio dei Prusik meccanici ZIGZAG e ZIGZAG PLUS. Corda disponibile in due colori e tre lunghezze con una impiombatura e una lunghezza con due impiombature.



Installare la corda CONTROL nel Prusik meccanico ZIGZAG



Corde

Corde statiche



RAY 11 mm

Corda statica di buona prensilità per i lavori in quota e il soccorso tecnico

La corda statica RAY 11 mm è destinata ai lavori in quota e al soccorso tecnico realizzati su corde lunghe, senza possibilità di frazionamenti. Garantisce un basso allungamento nella messa in tensione della corda, consentendo di ottimizzare la precisione negli spostamenti e nei posizionamenti. Il diametro standard garantisce una buona prensilità per facilitare le manovre. La tecnologia EverFlex garantisce una grande flessibilità e prestazioni costanti nel tempo. Corda disponibile in quattro colori e quattro lunghezze.

Corda dinamica



MAMBO® 10.1 mm

Corda dinamica per la progressione con tecnica di arrampicata

La corda dinamica MAMBO 10.1 mm è rivolta ai professionisti del lavoro in quota per la progressione con tecnica di arrampicata. La calza spessa aumenta la resistenza all'abrasione.

Cordino tecnico



SEGMENT 8 mm

Cordino tecnico

Il cordino tecnico SEGMENT 8 mm consente di realizzare nodi Prusik, ancoraggi o sistemi di recupero. La tecnologia EverFlex garantisce una grande flessibilità e prestazioni costanti nel tempo. Cordino disponibile in tre lunghezze.

Cordino accessorio



Cordini

Cordini accessori

Questi cordini robusti e resistenti consentono di guidare un infortunato in caso di salvataggio o sollevamento di materiale. Disponibili in quattro diametri, in bobina da 120 metri.

Corde per anticaduta mobili



ASAP'AXIS 11 mm

Corda semistatica con terminazione cucita e dissipatore di energia integrato per l'utilizzo con un anticaduta mobile ASAP

La corda semistatica ASAP'AXIS 11 mm con terminazione cucita e dissipatore di energia è destinata a un utilizzo con un anticaduta mobile ASAP. Il dissipatore di energia integrato alla corda consente di rispondere ai requisiti della norma europea EN 353-2 per la protezione contro le cadute. Il diametro standard garantisce una buona prensilità per facilitare le manovre. La tecnologia EverFlex garantisce una grande flessibilità e prestazioni costanti nel tempo. La terminazione cucita dotata dell'accessorio STUART tiene in posizione corretta il connettore e facilita le operazioni. Corda disponibile in sei lunghezze.



AXIS 11 mm con terminazione cucita

Corda semistatica con terminazione cucita per l'utilizzo con un anticaduta mobile ASAP LOCK

La corda semistatica AXIS 11 mm con terminazione cucita è destinata a un utilizzo con un anticaduta mobile ASAP LOCK e un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS. Dispone di una terminazione cucita con una guaina di protezione che permette di mantenere il connettore in posizione corretta, consentendo di soddisfare i requisiti della norma europea EN 353-2 per la protezione contro le cadute. Il diametro standard garantisce una buona prensilità per facilitare le manovre. La tecnologia EverFlex garantisce una grande flessibilità e prestazioni costanti nel tempo. Corda disponibile in sei lunghezze.



RAY 11 mm con terminazione cucita

(disponibile solo negli Stati Uniti)

Corda statica con terminazione cucita per l'utilizzo con un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK

La corda statica RAY 11 mm con terminazione cucita è destinata a un utilizzo con un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK. Garantisce un basso allungamento nella messa in tensione della corda, consentendo di soddisfare i requisiti della norma americana ANSI Z359.15 per la protezione contro le cadute. Il diametro standard garantisce una buona prensilità per facilitare le manovre. La tecnologia EverFlex garantisce una grande flessibilità e prestazioni costanti nel tempo. La terminazione cucita con guaina di protezione mantiene in posizione corretta il connettore e facilita le operazioni. Corda disponibile in cinque lunghezze.

Accessori per corde



Kit di marcatura per capocorda

Il kit di marcatura per capocorda consente di sostituire le vecchie etichette o di stabilire una tracciabilità, per facilitare l'identificazione individuale delle corde professionali. Contiene venti etichette precompilate e venti guaine termoretraibili compatibili con corde da 10,5 a 13 mm.



Puntale di marcatura per corde Petzl

Puntali di marcatura per corde professionali Petzl (confezione da 10 paia)

I puntali di marcatura consentono di sostituire le vecchie etichette o di creare la propria tracciabilità per facilitare l'identificazione individuale delle corde Petzl AXIS 11 mm, PARALLEL 10.5 mm e RAY 11 mm. S'installano rapidamente e senza attrezzo all'estremità della corda. Rigidi, consentono una chiara e durevole leggibilità delle marcature.





PROTEC

Protezione flessibile per corda fissa

La protezione flessibile PROTEC è progettata per proteggere la corda fissa da una zona di sfregamento nei lavori in quota o nel soccorso. Facile da installare e robusta, è destinata agli utilizzi regolari e intensivi. Polivalente, PROTEC è adatta a tutti i diametri di corde professionali, ma anche alle fettucce di ancoraggio.

PROTEC PLUS

Protezione flessibile ad alta resistenza per corda fissa

La protezione flessibile PROTEC PLUS è progettata per proteggere, grazie alla costruzione in aramide, una corda fissa da una zona di sfregamento particolarmente abrasiva o calda, nei lavori in quota o nel soccorso. Facile da installare e polivalente, PROTEC PLUS è adatta a tutti i diametri delle corde professionali, ma anche alle fettucce di ancoraggio.



ROLLER COASTER

Protezione reversibile su cuscinetti per corda mobile

La protezione ROLLER COASTER è progettata per proteggere una corda in movimento da una zona di sfregamento. Reversibile con due lati di forma diversa, consente di adattarsi sia ad una superficie piana che a una zona spigolosa. I numerosi fori di collegamento consentono l'utilizzo di vari tipi di fissaggio. È possibile il collegamento di più moduli, per adattarsi meglio alle varie condizioni del terreno.

		Colori	Lunghezze	Certificazione europea	Certificazioni americane	Certificazione russa	Certificazione cinese	Peso al metro
Corde semistatiche								
AXIS 11 mm 	R074AA03	bianco	50 m	CE EN 1891 type A	ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use	EAC	XF 494	82 g
	R074AA04	giallo						
	R074AA05	nero						
	R074AA38	blu						
	R074AA39	rosso						
	R074AA40	arancio	100 m					
	R074AA09	bianco						
	R074AA10	giallo						
	R074AA11	nero						
	R074AA12	blu						
	R074AA13	rosso	200 m					
	R074AA14	arancio						
	R074AA21	bianco						
	R074AA22	giallo						
	R074AA23	nero						
	R074AA24	blu						
	R074AA25	rosso	500 m					
	R074AA26	arancio						
	R074AA28	bianco	150 ft					
	R074AA00	bianco						
	R074AA01	giallo						
	R074AA02	nero						
	R074AA35	blu						
	R074AA36	rosso						
	R074AA37	arancio	200 ft					
	R074AA06	bianco						
	R074AA07	giallo						
	R074AA08	nero						
	R074AA41	blu						
	R074AA42	rosso	600 ft					
R074AA43	arancio							
R074AA15	bianco							
R074AA16	giallo	1200 ft						
R074AA17	nero							
R074AA18	blu							
R074AA19	rosso							
R074AA20	arancio							
R074AA27	bianco							


		Colori	Lunghezze	Certificazioni europee	Certificazioni americane	Certificazione russa	Certificazione cinese	Peso al metro
Corde semistatiche								
PARALLEL 10.5 mm 	R077AA03	bianco	50 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 Technical Use	EAC	XF 494	75 g
	R077AA04	giallo						
	R077AA05	nero						
	R077AA35	blu						
	R077AA36	rosso						
	R077AA37	arancio						
	R077AA09	bianco	100 m					
	R077AA10	giallo						
	R077AA11	nero						
	R077AA12	blu						
	R077AA13	rosso						
	R077AA14	arancio						
	R077AA21	bianco	200 m					
	R077AA22	giallo						
R077AA23	nero							
R077AA24	blu							
R077AA25	rosso							
R077AA26	arancio							
R077AA28	bianco	500 m						
NEW 2025 BEAM 11 mm 	R101CA00	bianco	200 ft	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	XF 494	90 g
	R101CA01	giallo						
	R101CA02	blu						
	R101CA03	rosso						
	R101CA04	bianco	300 ft					
	R101CA05	giallo						
	R101CA06	blu						
	R101CA07	rosso						
	R101CA08	bianco	600 ft					
	R101CA09	giallo						
	R101CA10	blu						
	R101CA11	rosso						
	R101CA12	bianco	1200 ft					
	NEW 2025 VECTOR 12.5 mm 	R078BA00	bianco	50 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	XF 494
R078BA01		giallo						
R078BA02		nero						
R078BA03		blu						
R078BA04		rosso						
R078BA05		arancio						
R078BA06		bianco	100 m					
R078BA07		giallo						
R078BA08		nero						
R078BA09		blu						
R078BA10		rosso						
R078BA11		arancio						
R078BA12		bianco	200 m					
R078BA13		giallo						
R078BA14		nero						
R078BA15		blu						
R078BA16		rosso						
R078BA17		arancio						
R078BA18		bianco	500 m					
R078CA00		bianco	150 ft					
R078CA01		giallo						
R078CA02		nero						
R078CA03		blu						
R078CA04		rosso						
R078CA05		arancio						
R078CA06		bianco	200 ft					
R078CA07		giallo						
R078CA08		nero						
R078CA09		blu						
R078CA10		rosso						
R078CA11		arancio						
R078CA12		bianco	600 ft					
R078CA13		giallo						
R078CA14		nero						
R078CA15	blu							
R078CA16	rosso							
R078CA17	arancio							
R078CA18	bianco	1200 ft						



		Colori	Lunghezze	Certificazioni europee	Certificazioni americane	Certificazione russa	Certificazione cinese	Peso al metro					
Corde semistatiche													
NEW 2025 FLOW 11.8 mm 	1 impiombatura			CE EN 1891 type A	ANSI Z133	-	-	103 g					
	R079DA06	verde	25 m										
	R079DA07	arancio											
	R079DA00	verde	35 m										
	R079DA01	arancio											
	R079DA02	verde	45 m										
	R079DA03	arancio											
	R079DA04	verde	60 m										
	R079DA05	arancio											
	2 impiombature												
R079EA00	verde	45 m											
R079EA01	arancio												
NEW 2025 CONTROL 12.5 mm 	1 impiombatura			CE EN 1891 type A	ANSI Z133	-	-	115 g					
	R080EA00	verde	35 m										
	R080EA01	arancio											
	R080EA02	verde	45 m										
	R080EA03	arancio											
	R080EA04	verde	60 m										
	R080AB05	arancio											
	2 impiombature												
	R080DA00	verde	45 m										
	R080DA01	arancio											
Corde statiche													
RAY 11 mm 	R100AA00	bianco	150 ft						-	ANSI Z359.15 ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use CI 1801	-	-	98 g
	R100AA01	nero											
	R100AA02	giallo											
	R100AA03	blu											
	R100AA04	bianco	200 ft										
	R100AA05	nero											
	R100AA06	giallo											
	R100AA07	blu											
	R100AA08	bianco	600 ft										
	R100AA09	nero											
	R100AA10	giallo											
	R100AA11	blu											
R100AA12	bianco	1200 ft											
Corda dinamica													
MAMBO 10.1 mm 	R32AC 050	turchese	50 m	CE EN 892 UIAA	-	-	GB/T 23268.1	65 g					
	R32AD 050	verde											
	R32AC 060	turchese	60 m										
	R32AD 060	verde											
	R32AC 070	turchese	70 m										
	R32AD 070	verde											
Cordino tecnico													
SEGMENT 8 mm 	R076AA00	bianco	50 m	CE EN 564	NFPA 1983 Escape Use	-	-	43 g					
	R076AA03		100 m										
	R076AA06		200 m										
Cordino accessorio													
Cordini	4 mm	R044AA00	arancio	120 m	CE EN 564	-	-	-	10 g				
	5 mm	R045AA00	rosso						15 g				
	6 mm	R046AA00	verde						24 g				
	7 mm	R047AA00	blu						31 g				

		Lunghezze	Certificazioni europee	Certificazioni americane	Certificazione russa	Certificazione cinese	Peso al metro
Corde per antiscivolo mobili							
ASAP'AXIS 11 mm	R074DA00	10 m	CE EN 1891 type A	-	-	-	82 g
	R074DA01	20 m					
	R074DA02	30 m					
	R074DA03	40 m					
	R074DA04	50 m					
	R074DA05	60 m					
AXIS 11 mm con terminazione cucita	R074BA00	10 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 Technical Use	EAC	XF 494 Light Use	82 g
	R074BA01	20 m					
	R074BA02	30 m					
	R074BA03	40 m					
	R074BA04	50 m					
	R074BA05	60 m					
RAY 11 mm con terminazione cucita	R100BA00	25 ft	-	ANSI Z359.15 ANSI Z459 NFPA 2500	-	-	98 g
	R100BA01	50 ft					
	R100BA02	75 ft					
	R100BA03	100 ft					
	R100BA04	200 ft					

			Peso
Accessori per corde			
Kit di marcatura per capocorda		R002AA00	-
		R004BA00 (AXIS 11mm)	-
Puntale di marcatura per corde Petzl		R004AA00 (PARALLEL 10.5 mm)	-
		R004CA00 (RAY 11 mm)	-
Protezioni per corde			
PROTEC		R003AA00	130 g
PROTEC PLUS		R003BA00	135 g
ROLLER COASTER		R005AA00	470 g

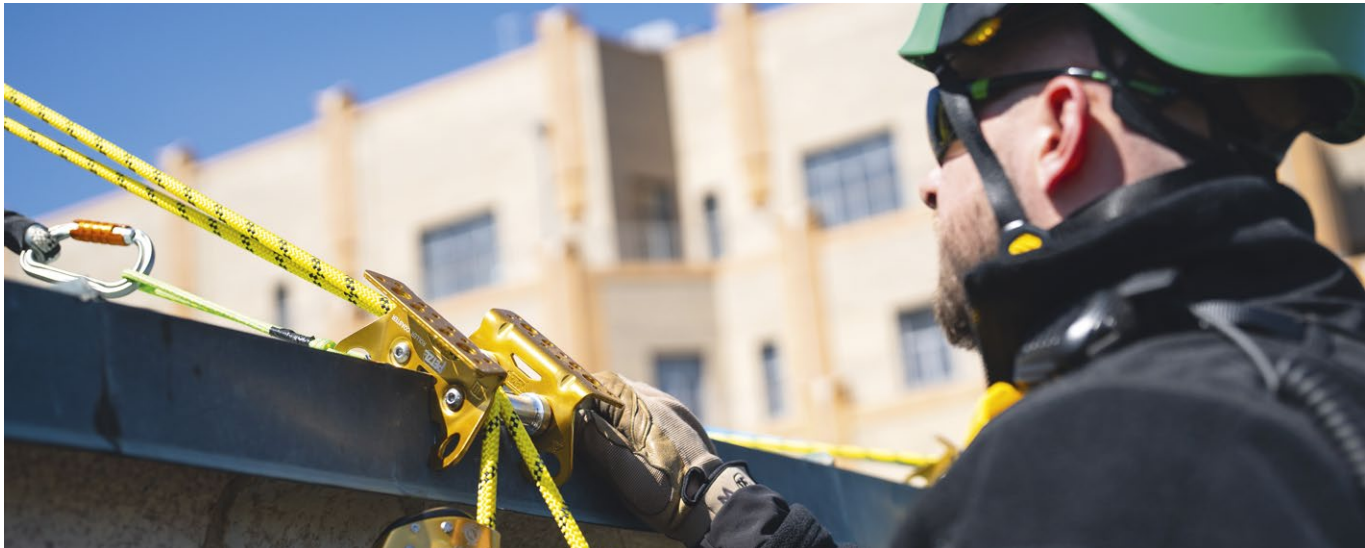

SACCHI E ACCESSORI

Per un lavoro sereno, occorre avere gli strumenti giusti: sacchi, guanti, accessori...

Petzl propone un'intera gamma di prodotti ingegnosi, frutto di numerosi anni di esperienza e di pratica sul campo.



Borse da trasporto

Robusti e confortevoli, questi sacchi di grande capacità consentono di organizzare e trasportare il materiale sul posto di lavoro.



DUFFEL 65



DUFFEL 85

Sacchi da trasporto

Confortevoli e solidi, questi sacchi sono progettati per raggruppare il materiale in dotazioni personali e trasportarlo in ambiente verticale.



TRANSPORT 30



TRANSPORT 45



TRANSPORT 60

Sacchi autoportanti

Posizionati a terra, questi sacchi stanno in piedi, anche quando sono vuoti, per facilitare l'accesso all'interno del sacco.



BUCKET 15



BUCKET 30



BUCKET 45



TARP PRO

Accessori lavoro su piante

Prodotti specifici per installare la corda d'accesso sull'albero.



JET



AIRLINE



ECLIPSE

Guanti

Guanti di protezione.



CORDEX



CORDEX PLUS

Accessori



MINO



SPATHA



CRAB 6



Borse da trasporto



DUFFEL 65



DUFFEL 85

DUFFEL 65/85

Borsa da trasporto

Progettate per essere utilizzate su tutti i mezzi di trasporto, le borse DUFFEL sono ergonomiche e confortevoli. Lo schienale e le bretelle imbottite garantiscono il comfort durante il trasporto come zaino. Versatili, possono essere trasportate in modi diversi, grazie alle bretelle amovibili. Dispongono di una grande apertura che consente un facile accesso al materiale, due tasche sulla patella interna e una grande tasca laterale per separare un casco o gli scarponi. Un'ampia zona trasparente consente d'identificare la borsa rapidamente. La costruzione in tessuto tech TPU ad alta resistenza consente l'utilizzo intensivo di queste borse. Le borse DUFFEL sono disponibili in due misure: 65, 85 litri e due colori: giallo/nero e nero.



Larga apertura a forma di D per organizzare facilmente il materiale.



Lo schienale e le bretelle sono imbottiti e regolabili per un trasporto confortevole.

Sacchi da trasporto



TRANSPORT 30



TRANSPORT 45



TRANSPORT 60

TRANSPORT 30/45/60

Sacco da trasporto robusto

Progettati per utilizzi da regolari a intensivi, i sacchi da trasporto TRANSPORT sono confortevoli e robusti. Lo schienale e le bretelle, in imbottitura termoformata, offrono all'utilizzatore un comfort ottimale, anche durante il trasporto di carichi pesanti. La costruzione in tessuto tech TPU ad alta resistenza consente l'utilizzo intensivo, senza temere l'usura precoce. La progettazione ne fa dei sacchi pratici, autoportanti, che possono anche essere portati a mano grazie ai tre manici robusti, sollevati e appesi sul posto di lavoro in posizione aperta. I modelli TRANSPORT 45 e TRANSPORT 60 dispongono di una fettuccia ventrale per la gestione del carico. Sono disponibili in tre misure: 30, 45, 60 litri e due colori: giallo/nero e nero.



Lo schienale e le bretelle, in imbottitura termoformata, offrono all'utilizzatore un comfort ottimale, indipendentemente dal carico.



TRANSPORT è stato progettato per essere autoportante. L'utilizzatore può quindi accedere facilmente al proprio materiale, anche quando il sacco è aperto e posizionato a terra.



Let's go to work, New York City, New York, USA © 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org - SPAR

Sacchi autoportanti



BUCKET 15



BUCKET 30



BUCKET 45

BUCKET 15/30/45

Sacco autoportante

Semplici e robusti, i sacchi portacorda BUCKET consentono di riporre fino a 185 metri di corda da 11 mm di diametro (in base alla misura). Autoportanti, stanno in piedi anche quando sono vuoti, per facilitare l'accesso all'interno del sacco. Dispongono di una tasca esterna per riporre effetti personali e di una zona di personalizzazione per identificare rapidamente il contenuto. La costruzione in tessuto tech TPU consente un utilizzo da regolare a intensivo. I modelli BUCKET 30 e BUCKET 45 sono dotati di bretelle per l'utilizzo come zaino. Sono disponibili in tre misure: 15, 30, 45 litri e tre colori: giallo, rosso e nero.



I sacchi BUCKET consentono di riporre una corda da 11 mm di diametro:

- 45 metri di corda (BUCKET 15),
- 110 metri di corda (BUCKET 30),
- 185 metri di corda (BUCKET 45).



La chiusura ad avvolgimento consente di garantire una protezione ottimale contro l'umidità.



Come sistemare la corda nel sacco BUCKET?



TARP PRO

Telo porta corda di grande dimensione

TARP PRO è un telo porta corda di grande formato. Consente di disporre di uno spazio di 100 x 100 cm, proteggere la corda da sporcizia e polvere e riporla facilmente e rapidamente in un sacco BUCKET 30 o BUCKET 45.



Sacchi e accessori

Accessori lavoro su piante



JET

Sacchetto da lancio

Dotato di un doppio spessore, il sacchetto da lancio JET beneficia di un'eccellente longevità. La sua forma anatomica facilita il passaggio nelle forcelle dell'albero. È disponibile in tre versioni: 250, 300 e 350 g.



AIRLINE

Cordino da lancio

Il cordino da lancio AIRLINE offre un eccellente compromesso tra morbidezza e rigidità, per consentire un lancio preciso evitando la formazione di nodi in uscita dal sacchetto. La stabilità della treccia sull'anima permette di conservare una perfetta cilindricità del cordino e quindi un ottimo scorrimento sull'albero. È disponibile in due lunghezze: 60 e 300 metri.



ECLIPSE

Custodia per cordini da lancio

ECLIPSE consente di sistemare facilmente cordini AIRLINE e sacchetti da lancio JET. Il suo doppio fondo consente di tenere separati due cordini da lancio. Una volta ripiegato nel sacchettino, l'insieme si integra perfettamente in un sacco BUCKET.

Guanti



CORDEX

Guanti leggeri per assicurazione e doppie

Questi guanti leggeri per assicurazione e doppie combinano la robustezza di un guanto da lavoro con la precisione e la manualità di un guanto più sottile. La pelle doppio strato protegge l'interno e le parti esposte della mano. Il dorso in nylon stretch traspirante resiste all'abrasione e garantisce comfort e tenuta. Il polso in neoprene, con chiusura in Velcro, dispone di un foro per attaccare i guanti all'imbracatura mediante un moschettone.



CORDEX PLUS

Guanti per assicurazione e doppie

Questi guanti per assicurazione e doppie garantiscono la massima protezione senza rinunciare alla precisione. La pelle doppio strato ed i rinforzi proteggono il palmo dai riscaldamenti provocati da lunghe doppie e moulinette. Le estremità e le parti esposte sono rinforzate per una maggiore robustezza. Il dorso è di pelle con un nylon stretch antiabrasione sulle articolazioni. Il polso in neoprene, con chiusura in Velcro, dispone di un foro per attaccare i guanti all'imbracatura mediante un moschettone.

Accessori



MINO

Moschettone-accessorio (non DPI)

MINO è un moschettone-accessorio piccolo e leggero, ideale per collegare ogni tipo di accessorio all'imbracatura. Ergonomico, è di facile utilizzo, anche con i guanti. MINO è venduto singolarmente o con due accessori (barretta antiribaltamento tipo CAPTIV ed elemento di bloccaggio tipo LOCK). Questo prodotto non è un DPI (Dispositivo di Protezione Individuale).



SPATHA

Coltello moschettonabile

Il coltello SPATHA è progettato per accompagnare il lavoratore in quota in tutte le sue attività quotidiane. Il profilo della lama consente di tagliare facilmente corde e cordini. Dispone di un foro per il passaggio di un moschettone e agganciare facilmente il coltello sull'imbracatura. Di facile utilizzo anche con i guanti grazie alla rotella zigrinata, possiede anche un arresto di sicurezza per bloccare la lama in posizione aperta.



CRAB 6

Ramponi a 6 punte

Ramponi sei punte, adattabili a tutti i numeri di scarponi, utili alla progressione su una scarpata, un pendio innevato o ghiacciato.

			Colori		Capacità	Peso		
Borse da trasporto								
DUFFEL 65		S045AA00	giallo/nero		65 l	1350 g		
		S045AA02	nero					
DUFFEL 85		S045AA01	giallo/nero		85 l	1550 g		
		S045AA03	nero					
Sacchi da trasporto								
TRANSPORT 30		S042AA00	giallo/nero		30 l	1300 g		
		S042AA01	nero					
TRANSPORT 45		S042BA00	giallo/nero		45 l	1530 g		
		S042BA01	nero					
TRANSPORT 60		S042CA00	giallo/nero		60 l	1780 g		
		S042CA01	nero					
Sacchi autoportanti								
BUCKET 15		S001AA00	giallo		15 l	465 g		
		S001BA00	rosso					
		S001CA00	nero					
BUCKET 30		S001AA01	giallo		30 l	735 g		
		S001BA01	rosso					
		S001CA01	nero					
BUCKET 45		S001AA02	giallo		45 l	890 g		
		S001BA02	rosso					
		S001CA02	nero					
TARP PRO		S001DA00	-		-	210 g		
Accessori lavoro su piante								
JET		S02Y 250	-		-	250 g		
		S02Y 300	-		-	300g		
		S02Y 350	-		-	350 g		
AIRLINE		R02Y 060	-		-	2,1 g/m		
		R02Y 300	-		-	2,1 g/m		
ECLIPSE		S03Y	-		-	500 g		
			Misure		Circonferenze mano	Colori	Certificazioni	
Guanti								
CORDEX		K52 SN	S	8	20 cm	nero	CE EN 21420 EN 388 (3123) EAC	
		K52 MN	M	8,5	21,5 cm			
		K52 LN	L	9	23 cm			
		K52 XLN	XL	9,5	24,5 cm			
		K52 XST	XS	7,5	19 cm	beige		
		K52 ST	S	8	20 cm			
		K52 MT	M	8,5	21,5 cm			
		K52 LT	L	9	23 cm			
CORDEX PLUS		K52 XLT	XL	9,5	24,5 cm	nero		CE EN 21420 EN 388 (3123) EAC
		K53 SN	S	8	20 cm			
		K53 MN	M	8,5	21,5 cm			
		K53 LN	L	9	23 cm			
		K53 XLN	XL	9,5	24,5 cm	beige		
		K53 XST	XS	7,5	19 cm			
		K53 ST	S	8	20 cm			
		K53 MT	M	8,5	21,5 cm			
	K53 LT	L	9	23 cm				
	K53 XLT	XL	9,5	24,5 cm				
Accessori								
MINO		M007AA00 (senza accessorio)			M007BA00 (con accessori)			
SPATHA		S92AN						
CRAB 6		64160						




KIT

Per facilitare l'equipaggiamento o il rinnovamento del materiale, Petzl propone kit che consentono l'installazione di una linea vita verticale temporanea, la protezione contro le cadute, il posizionamento sul lavoro o l'evacuazione di un infortunato.




Linee vita verticali temporanee e kit anticaduta personalizzabili

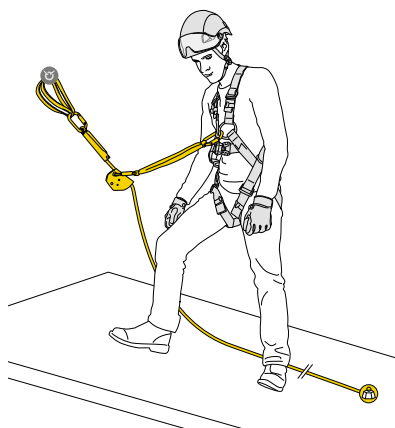

ASAP® VERTICAL LIFELINE

Linea vita verticale per la protezione contro le cadute con anticaduta mobile ASAP


ASAP VERTICAL LIFELINE è una linea vita verticale temporanea progettata per l'assicurazione e la protezione contro le cadute dall'alto. Contiene un anticaduta mobile ASAP, un assorbitore di energia ASAP'SORBER, tre moschettoni OK TRIACT-LOCK, un anello di fettuccia ANNEAU, una corda ASAP'AXIS 11 mm con terminazione cucita e dissipatore di energia integrato, una zavorra e un sacco BUCKET. È disponibile in due lunghezze.

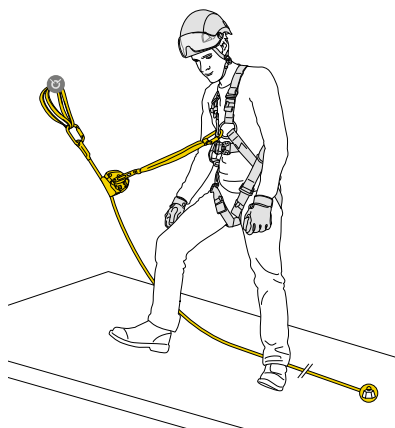

ASAP® LOCK VERTICAL LIFELINE

Linea vita verticale per la protezione contro le cadute con anticaduta mobile ASAP LOCK


ASAP LOCK VERTICAL LIFELINE è una linea vita verticale temporanea progettata per l'assicurazione e la protezione contro le cadute dall'alto. Contiene un anticaduta mobile ASAP LOCK con funzione di bloccaggio, un assorbitore di energia ASAP'SORBER, due moschettoni OK TRIACT-LOCK, un anello di fettuccia ANNEAU, una corda AXIS 11 mm con terminazione cucita, una zavorra e un sacco BUCKET. È disponibile in due lunghezze.

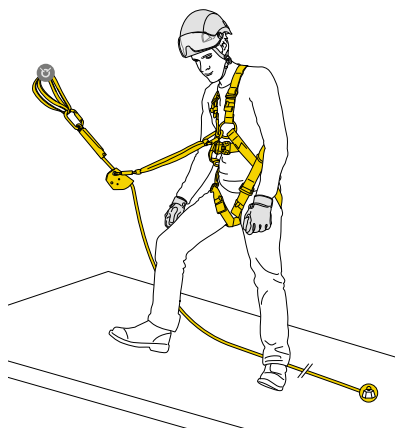

ASAP® FALL ARREST KIT

Kit per la protezione contro le cadute con imbracatura NEWTON e anticaduta mobile ASAP

ASAP FALL ARREST KIT è un kit pronto per l'uso, progettato per la protezione contro le cadute dall'alto. Contiene un'imbracatura anticaduta NEWTON, un anticaduta mobile ASAP, un assorbitore di energia ASAP'SORBER, tre moschettoni OK TRIACT-LOCK, un anello di fettuccia ANNEAU, una corda ASAP'AXIS 11 mm con terminazione cucita e dissipatore di energia integrato, una zavorra e un sacco BUCKET. Il kit è disponibile in due taglie e due lunghezze.

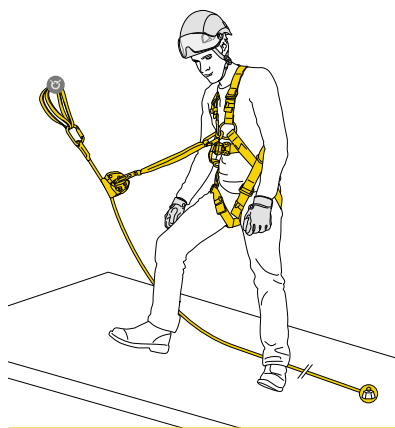

ASAP® LOCK FALL ARREST KIT

Kit per la protezione contro le cadute con imbracatura NEWTON e anticaduta mobile ASAP LOCK


ASAP LOCK FALL ARREST KIT è un kit pronto per l'uso, progettato per la protezione contro le cadute dall'alto. Contiene un'imbracatura anticaduta NEWTON, un anticaduta mobile ASAP LOCK con funzione di bloccaggio, un assorbitore di energia ASAP'SORBER, due moschettoni OK TRIACT-LOCK, un anello di fettuccia ANNEAU, una corda AXIS 11 mm con terminazione cucita, una zavorra e un sacco BUCKET. Il kit è disponibile in due taglie e due lunghezze.



Come utilizzare l'ASAP e l'ASAP LOCK su una linea vita verticale?



Kit anticaduta

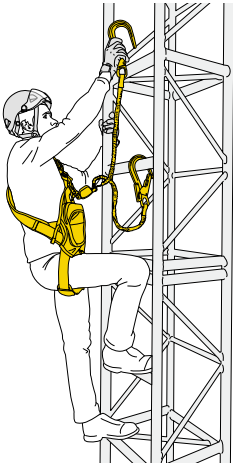


ABSORBICA®-Y FALL ARREST KIT

Kit per la protezione contro le cadute con imbracatura NEWTON EASYFIT e cordino ABSORBICA-Y MGO 150

ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT è un kit pronto per l'uso, progettato per la protezione contro le cadute. È adatto per i lavori in quota che richiedono un collegamento a strutture metalliche o cavi e barre di grande diametro. Il kit contiene un'imbracatura anticaduta NEWTON EASYFIT, un cordino doppio con assorbitore di energia ABSORBICA-Y da 150 cm con connettori a grande apertura MGO e un sacco BUCKET. È disponibile in due taglie.

Kit anticaduta e di posizionamento sul lavoro

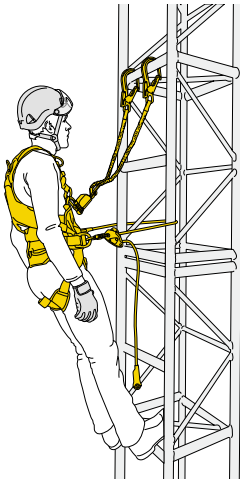


FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT

Kit per la protezione contro le cadute e il posizionamento sul lavoro con imbracatura VOLT, cordino ABSORBICA-Y MGO 150 e GRILLON HOOK

FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT è un kit pronto per l'uso progettato per la protezione contro le cadute e il posizionamento sul posto di lavoro. È adatto per i lavori in quota che richiedono un collegamento a strutture metalliche o cavi e barre di grande diametro. Il kit contiene un'imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro VOLT, un cordino doppio con assorbitore di energia ABSORBICA-Y da 150 cm con connettori a grande apertura MGO, un cordino regolabile di posizionamento sul lavoro GRILLON HOOK da 2 metri, un moschettone OK TRIACT-LOCK, una barretta di posizionamento CAPTIV e un sacco BUCKET. È disponibile in due taglie.

Kit di soccorso

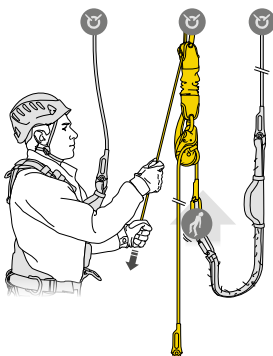

JAG RESCUE KIT

Kit di soccorso reversibile con kit di recupero JAG SYSTEM e discensore I'D EVAC

JAG RESCUE KIT è un kit di soccorso reversibile pronto per l'uso, progettato per liberare ed evacuare facilmente un infortunato verso il basso. Contiene un kit di recupero JAG SYSTEM, un anello apribile RING OPEN, un discensore I'D EVAC con freno integrato, una fettuccia d'ancoraggio CONNEXION FIXE 150 cm, un sacco BUCKET e una corda AXIS 11 mm con due terminazioni cucite. È disponibile in tre lunghezze: 30, 60 e 120 m.



CUSTOM

Disponibile nella versione Custom

		Contenuto del kit	Taglie di imbracatura	Lunghezza della corda	Peso
Linee vita verticali temporanee e kit anticaduta					
ASAP VERTICAL LIFELINE	K091AB00	ASAP ASAP'SORBER 40 cm OK TRIACT-LOCK (x3) ANNEAU 150 cm AXIS 11 mm con terminazione cucita e un dissipatore di energia integrato 1 zavorra da 400 g BUCKET 30	-	10 m	2485 g
	K091AB01			20 m	3285 g
ASAP LOCK VERTICAL LIFELINE	K092AA00	ASAP LOCK ASAP'SORBER 40 cm OK TRIACT-LOCK (x2) ANNEAU 150 cm AXIS 11 mm con terminazione cucita 1 zavorra da 400 g BUCKET 30	-	10 m	2615 g
	K092AA01			20 m	3415 g
ASAP FALL ARREST KIT	K093AB00	NEWTON versione europea ASAP ASAP'SORBER 40 cm OK TRIACT-LOCK (x3) ANNEAU 150 cm AXIS 11 mm con terminazione cucita e un dissipatore di energia integrato 1 zavorra da 400 g BUCKET 30	1	10 m	3535 g
	K093AB01		2	10 m	3565 g
	K093AB02		1	20 m	4335 g
	K093AB03		2	20 m	4365 g
ASAP LOCK FALL ARREST KIT	K094AA00	NEWTON versione europea ASAP LOCK ASAP'SORBER 40 cm OK TRIACT-LOCK (x2) ANNEAU 150 cm AXIS 11 mm con terminazione cucita 1 zavorra da 400 g BUCKET 30	1	10 m	3665 g
	K094AA01		2	10 m	3695 g
	K094AA02		1	20 m	4465 g
	K094AA03		2	20 m	4495 g
ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT	K095AC00	NEWTON EASYFIT versione internazionale ABSORBICA-Y MGO 150 versione europea BUCKET 30	1	-	3445 g
	K095AC01		2		3495 g
Kit anticaduta e di posizionamento sul lavoro					
FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT	K096AB00	VOLT ABSORBICA-Y MGO 150 versione europea GRILLON HOOK versione europea 2 m OK TRIACT-LOCK CAPTIV BUCKET 30	1	-	4795 g
	K096AB01		2		4875 g
Kit di soccorso					
JAG RESCUE KIT	K090AA00	JAG SYSTEM RING OPEN I'D EVAC CONNEXION FIXE 150 cm AXIS 11 mm con due terminazioni cucite BUCKET 30 o BUCKET 45	-	30 m	4460 g
	K090AA01			60 m	6760 g
	K090AA02			120 m	11460 g





PRODOTTI PERSONALIZZABILI



Grazie al servizio Petzl Custom, è possibile procedere alla personalizzazione di alcuni prodotti delle gamme Petzl. È così possibile far fabbricare e assemblare prodotti pronti all'uso per rispondere alle esigenze specifiche degli utilizzatori o, per esempio, poter identificare un prodotto con i colori o il logo della propria azienda. Per beneficiare del servizio Petzl Custom, basterà contattare il proprio rivenditore Petzl abituale e specificargli l'ordine.



Caschi personalizzabili




VERTEX CUSTOM



STRATO CUSTOM

Cordino di posizionamento sul lavoro personalizzabile



GRILLON CUSTOM

Kit personalizzabile



JAG RESCUE KIT CUSTOM

Sistema di evacuazione individuale personalizzabile



EXO CUSTOM


Corde e cordini personalizzabili



SEGMENT 8 mm CUSTOM



PARALLEL 10.5 mm CUSTOM



DURALINE 10.5 mm CUSTOM



AXIS 11 mm CUSTOM



RAY 11 mm CUSTOM



VECTOR 12.5 mm CUSTOM

NEW 2025

Caschi personalizzabili



VERTEX® CUSTOM

Casco personalizzabile della gamma VERTEX


Il servizio Petzl Custom consente di personalizzare un casco della gamma VERTEX. Offre la scelta della calotta, con o senza ventilazione e del colore, standard o fluorescente. È possibile stampare adesivi con logo e/o etichetta con nome e aggiungere bande riflettenti colorate. Un'ampia gamma di accessori (sottogola, visiere di protezione, protezione per casco, proteggi-collo, porta badge, sottocaschi...) è disponibile e può essere preassemblata. È confezionato singolarmente per una soluzione pronta all'uso. Quantitativo minimo d'ordine: 20 pezzi.



STRATO® CUSTOM

Casco personalizzabile della gamma STRATO

Il servizio Petzl Custom consente di personalizzare un casco della gamma STRATO. Offre la scelta della calotta, con o senza ventilazione e del colore, standard o fluorescente. È possibile stampare adesivi con logo e/o etichetta con nome e aggiungere bande riflettenti colorate. Un'ampia gamma di accessori (sottogola, visiere di protezione, protezione per casco, proteggi-collo, porta badge, sottocaschi...) è disponibile e può essere preassemblata. È confezionato singolarmente per una soluzione pronta all'uso. Quantitativo minimo d'ordine: 20 pezzi.



Cordino di posizionamento sul lavoro personalizzabile



GRILLON CUSTOM

Cordino di posizionamento sul lavoro personalizzabile

Il servizio Petzl Custom consente di personalizzare un cordino di posizionamento sul lavoro della gamma GRILLON. Offre la scelta del tipo di corde, standard o ad alta resistenza, il colore e la lunghezza fino a 20 metri. Consente anche di scegliere il colore del dispositivo. Il cordino può essere dotato di connettori per il collegamento all'imbracatura o all'estremità. Il cordino GRILLON CUSTOM è confezionato singolarmente per una soluzione pronta all'uso. Le corde di ricambio GRILLON CUSTOM sono anche disponibili come pezzi di ricambio.

Kit personalizzabile



JAG RESCUE KIT CUSTOM

Kit di soccorso reversibile personalizzabile con kit di recupero JAG SYSTEM e discensore I'D

Il servizio Petzl Custom consente di personalizzare un kit di soccorso JAG RESCUE KIT. Offre la scelta del colore e della lunghezza della corda AXIS 11 mm da 10 a 185 metri. Consente anche la scelta del tipo di ancoraggio, la lunghezza del kit di recupero e il discensore autofrenante con funzione antipanico I'D S o I'D EVAC. Il kit è confezionato in una sacca in base alla lunghezza della corda scelta per una soluzione pronta all'uso.

Sistema di evacuazione individuale personalizzabile



EXO® CUSTOM

Sistema di evacuazione individuale personalizzabile

Il servizio Petzl Custom consente di personalizzare un sistema di evacuazione individuale EXO. Offre la scelta del colore e della lunghezza della corda fino a 150 metri. Consente anche di scegliere un discensore con o senza funzione antipanico. Il cordino può essere dotato di connettori per il collegamento all'ancoraggio o all'imbracatura. Il sistema di evacuazione individuale EXO CUSTOM può essere confezionato con una sacca per una soluzione pronta all'uso. Le corde del cordino EXO CUSTOM sono anche disponibili come pezzi di ricambio.

Corde e cordini personalizzabili



SEGMENT 8 mm CUSTOM

Cordino tecnico personalizzabile

Il servizio Petzl Custom consente di personalizzare un cordino SEGMENT. Offre la scelta della lunghezza fino a 2000 metri e la possibilità di aggiungere una terminazione cucita manufatta ad una o entrambe le estremità. Il cordino SEGMENT 8 mm CUSTOM è confezionato singolarmente per una soluzione pronta all'uso.



PARALLEL 10.5 mm CUSTOM

Corda semistatica personalizzabile per l'accesso difficile

Il servizio Petzl Custom consente di personalizzare una corda PARALLEL 10.5 mm. Offre la scelta del colore, della lunghezza fino a 700 metri e la possibilità di aggiungere una terminazione cucita manufatta ad una o entrambe le estremità. Anche le marcature di capocorda possono essere personalizzate con un'etichetta con guaina termoretraibile o con un puntale rigido marcato al laser. La corda PARALLEL 10.5 mm CUSTOM è confezionata singolarmente per una soluzione pronta all'uso.



DURALINE 10.5 mm CUSTOM

Corda semistatica ad alta resistenza personalizzabile per i lavori in quota, l'accesso difficile e il soccorso

La corda semistatica DURALINE 10.5 mm CUSTOM è destinata ai lavori in quota, all'accesso difficile e al soccorso. La calza in fibra aramidica garantisce una migliore resistenza all'abrasione, agli sfregamenti e al calore di una corda classica. Il diametro sottile le garantisce flessibilità e leggerezza. È dotata di un puntale di marcatura rigido, all'estremità della corda, per una migliore tracciabilità e durata. La lunghezza e la confezione sono personalizzabili per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore.



AXIS 11 mm CUSTOM

Corda semistatica personalizzabile per i lavori in quota

Il servizio Petzl Custom consente di personalizzare una corda AXIS 11 mm. Offre la scelta del colore, della lunghezza fino a 700 metri e la possibilità di aggiungere una terminazione cucita manifatta ad una o entrambe le estremità. Anche le marcature di capocorda possono essere personalizzate con un'etichetta con guaina termoretraibile o con un puntale rigido marcato al laser. La corda AXIS 11 mm CUSTOM è confezionata singolarmente per una soluzione pronta all'uso.



RAY 11 mm CUSTOM

Corda statica personalizzabile per i lavori in quota e il soccorso tecnico

Il servizio Petzl Custom consente di personalizzare una corda RAY 11 mm. Offre la scelta del colore, della lunghezza fino a 500 metri e la possibilità di aggiungere una terminazione cucita manifatta ad una o entrambe le estremità. La corda RAY 11 mm CUSTOM è confezionata singolarmente per una soluzione pronta all'uso.



NEW
2025

VECTOR 12.5 mm CUSTOM

Corda semistatica personalizzabile ad alta resistenza e di eccellente prensilità per il soccorso

Il servizio Petzl Custom consente di personalizzare una corda VECTOR 12.5 mm. Offre la scelta del colore, della lunghezza fino a 500 metri e la possibilità di aggiungere una terminazione cucita manifatta ad una o entrambe le estremità. La corda VECTOR 12.5 mm CUSTOM è confezionata singolarmente per una soluzione pronta all'uso.

	Codici
VERTEX CUSTOM	A010XY
STRATO CUSTOM	A020XY
GRILLON CUSTOM	L052XYXX
JAG RESCUE KIT CUSTOM	K090XY
EXO CUSTOM	D030XYXX
SEGMENT 8 mm CUSTOM	R076DA
PARALLEL 10.5 mm CUSTOM	R077XY
DURALINE 10.5 mm CUSTOM	R075XY
AXIS 11 mm CUSTOM	R074XY
RAY 11 mm CUSTOM	R100XY
NEW 2025 VECTOR 12.5 mm CUSTOM	R078XY01



ILLUMINAZIONE






Gamme per tutti gli usi

Le gamme di lampade frontali Petzl rispondono a una grande varietà di esigenze dei professionisti, dagli utilizzi più intensivi ai più occasionali, con ambienti di lavoro più o meno esigenti in termini di potenza d'illuminazione.

Attività	Industria, manutenzione, ispezione e soccorso	Industria, infrastrutture e reti energetiche, edilizia, manutenzione	Artigianato, manutenzione e spettacolo
Frequenze di utilizzo	Intensive	Frequenti	Da occasionali a frequenti
Esigenze degli utilizzatori	- Illuminazione molto potente e intelligente - Autonomia di lunga durata - Robustezza - Impermeabilità (tranne SWIFT RL)	- Robustezza e resistenza alle sostanze chimiche - Impermeabilità - Utilizzo semplice con i guanti - Supporto casco fornito - Illuminazione costante	- Leggerezza e compattezza - Robustezza e impermeabilità - Semplicità di utilizzo - Illuminazione RVB (versioni RGB)
Soluzioni Petzl	Lampade frontali potenti e intelligenti  DUO RL  XENA  SWIFT RL	Lampade frontali compatte e robuste  PIXA R  PIXA  PIXA Z0	Lampade frontali ultracompatte e polivalenti  ARIA 2R  ARIA 1R  ARIA 2  ARIA 2 RGB  ARIA 1  ARIA 1 RGB Lampada frontale per l'emergenza  e+LITE

Un'illuminazione intelligente per maggiore comfort e performance

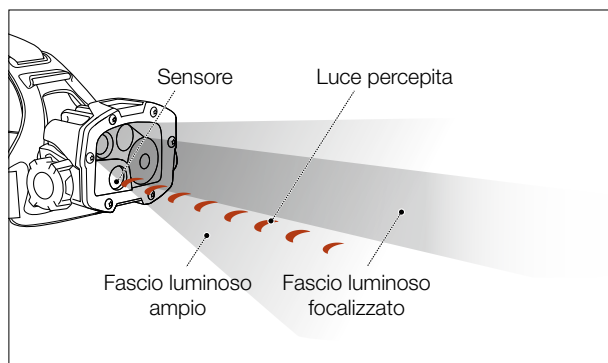


Questa tecnologia esclusiva, sviluppata da Petzl, garantisce immediatamente la corretta illuminazione al momento giusto, senza intervento manuale. L'autonomia è ottimizzata e l'utilizzatore può restare concentrato sulla propria attività.

La tecnologia REACTIVE LIGHTING garantisce:

- un'illuminazione intelligente,
- un'illuminazione a mani libere per maggiore comfort e performance,
- una maggiore autonomia.

Disponibile sulle lampade DUO RL e SWIFT RL.

Come scegliere la sorgente d'energia migliore in base alle esigenze

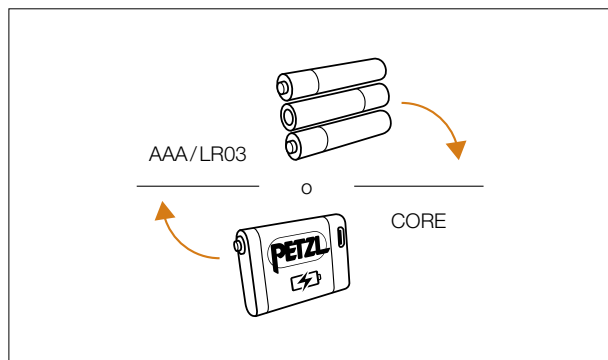


La costruzione HYBRID CONCEPT consente alle lampade frontali compatte Petzl di accogliere sia la batteria ricaricabile CORE che 3 pile AAA/LR03, senza adattatore.

- Batteria ricaricabile CORE per un utilizzo da frequente a intensivo, è una soluzione economica.
- Pile AAA/LR03 per un utilizzo occasionale, garantiscono un'autonomia molto lunga.


Disponibile sulle lampade della gamma ARIA e la lampada PIXA.

Compatibilità su ogni tipo di casco


Tutte le lampade frontali Petzl sono progettate per essere portate sulla testa o su un casco, offrendo la possibilità di regolare l'inclinazione della lampada:

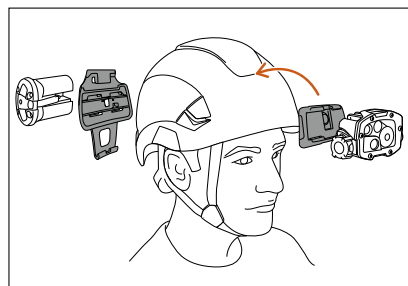


- Sui caschi Petzl, grazie ad attacchi dedicati forniti.

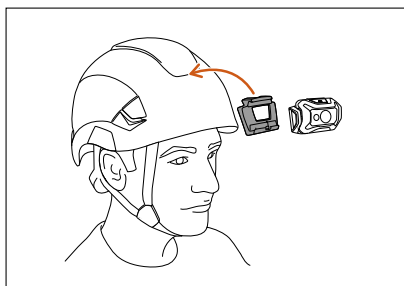

- Sui caschi Petzl, grazie ad attacchi dedicati disponibili come accessori.

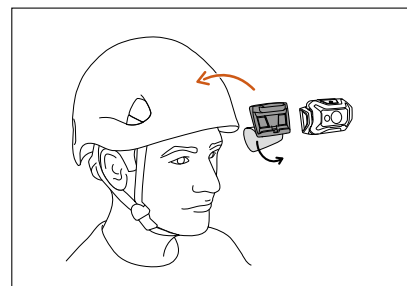


- Sugli altri caschi, grazie agli attacchi adesivi disponibili come accessori.

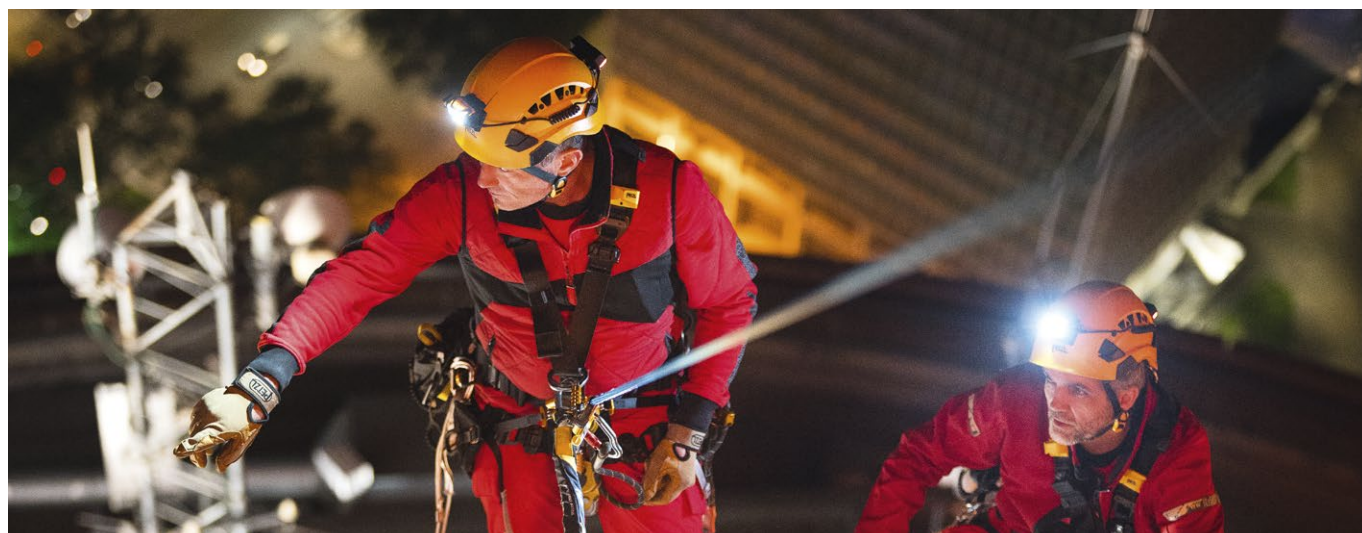

Potenza d'illuminazione e autonomia

Una questione di compromesso

La potenza d'illuminazione di una lampada e la sua autonomia sono due parametri inscindibili indipendentemente dalla tecnologia d'illuminazione utilizzata. Per una determinata quantità di energia, l'aumento della potenza d'illuminazione comporta automaticamente una diminuzione dell'autonomia e viceversa.

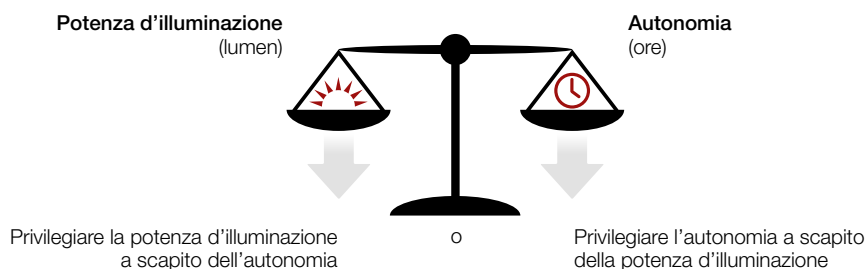


Diverse tecnologie d'illuminazione



STANDARD
LIGHTING

Privilegiare l'autonomia: illuminazione STANDARD LIGHTING


La potenza dell'illuminazione diminuisce proporzionalmente alla scarica delle pile. È la tecnologia più diffusa.

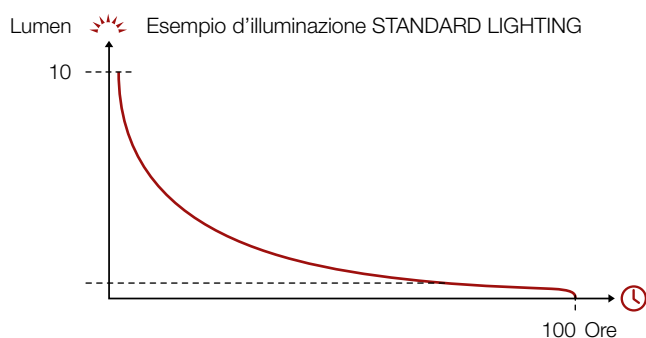

CONSTANT
LIGHTING

Privilegiare una potenza d'illuminazione garantita nel tempo: illuminazione CONSTANT LIGHTING


La potenza d'illuminazione rimane stabile durante la scarica delle pile. Quando le pile sono quasi scariche, la lampada passa automaticamente in modalità riserva con una debole potenza per prolungare l'illuminazione.

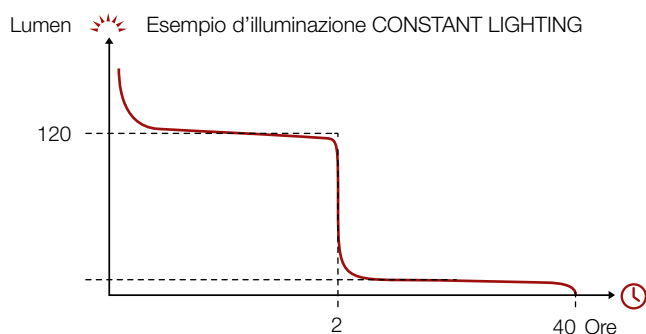

REACTIVE
LIGHTING®

Ottimizzare le prestazioni luminose: illuminazione REACTIVE LIGHTING®

La potenza d'illuminazione varia in funzione delle esigenze dell'utilizzatore. Questa illuminazione intelligente ottimizza il consumo delle batterie, garantendo una maggiore autonomia.

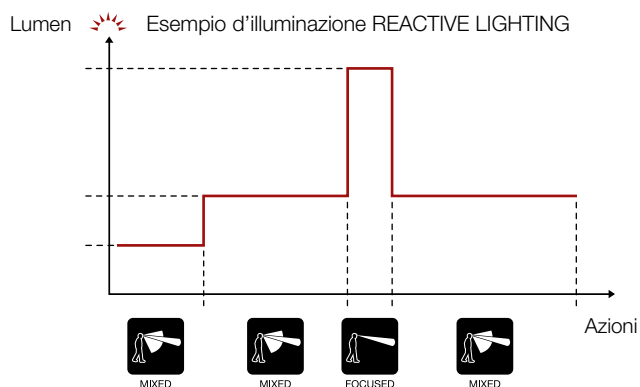

Diversi tipi di fasci luminosi



Fascio luminoso ampio

Fascio di luce ampio destinato all'illuminazione di prossimità per vedere a distanza manuale o da vicino. Il suo grandangolo consente un campo visivo molto ampio e confortevole.




Fascio luminoso misto

Fascio luminoso misto costituito da un fascio luminoso ampio e da una componente focalizzata per consentire una visione di prossimità e una visione più lontana per gli spostamenti.



Fascio luminoso focalizzato

Fascio luminoso focalizzato per focalizzare l'illuminazione su una zona mirata e vedere oggetti o persone a distanza.

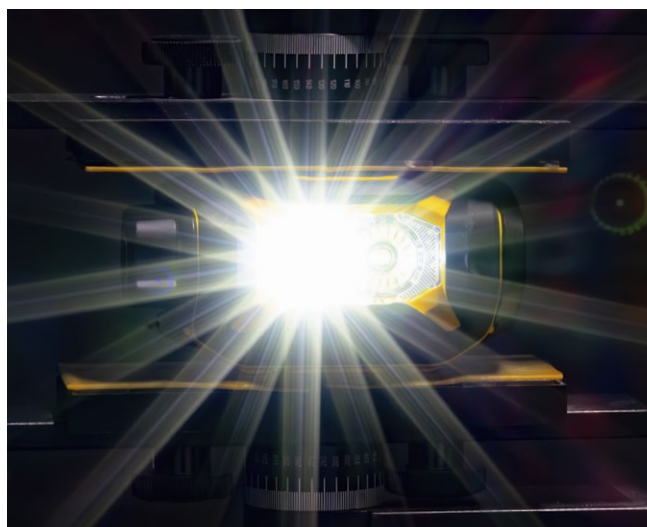


© 2024 Petzl Distribution - Lafouche

Potenza d'illuminazione, forma del fascio luminoso e distanza d'illuminazione

La distanza d'illuminazione dipende direttamente dalla potenza d'illuminazione, ma soprattutto dalla forma del fascio luminoso rilasciato dalla lampada. Infatti, per la stessa potenza d'illuminazione, la distanza d'illuminazione ottenuta sarà diversa a seconda del fascio luminoso.

Petzl indica i vari livelli d'illuminazione disponibili per ogni lampada frontale. Queste modalità corrispondono a condizioni di utilizzo specifiche: lavoro a distanza manuale, spostamenti, visione lontana.



Prestazioni d'illuminazione secondo il protocollo ANSI/PLATO FL 1

Petzl sceglie di seguire il protocollo ANSI (American National Standards Institute) FL 1 per misurare e comunicare le prestazioni d'illuminazione delle sue lampade frontali. Questo approccio volontario consente all'utilizzatore di confrontare facilmente e con lo stesso sistema di misurazione, le prestazioni d'illuminazione dei vari modelli di lampade frontali.

Prestazioni d'illuminazione: come sono misurate?



La potenza (lumen)

Questa misurazione si effettua tra 30 secondi e 2 minuti dopo l'accensione della lampada. Indica la potenza massima emessa, con pile o batterie nuove (fornite), all'avvio della lampada.



L'autonomia (ore)

Corrisponde alla durata durante la quale l'illuminazione è ottimale, dall'accensione della lampada fino ad arrivare al 10% della massima potenza. Si passa poi alla riserva d'illuminazione.



La distanza d'illuminazione (metri)

Si tratta della distanza massima tra la lampada e il luogo in cui restano soltanto 0,25 lux d'illuminazione. La misurazione si fa all'accensione con pile o batterie nuove. La distanza d'illuminazione dipende direttamente dalla potenza d'illuminazione, ma soprattutto dalla forma del fascio luminoso.



La riserva d'illuminazione (tranne protocollo ANSI/PLATO FL 1)

A completamento di queste misurazioni, Petzl garantisce una riserva d'illuminazione. La riserva d'illuminazione garantisce un'illuminazione minima che consente di spostarsi. Tuttavia questa illuminazione può essere insufficiente per esercitare alcune attività (come lavori di precisione, ispezione...).

Le atmosfere esplosive

Se in un ambiente è identificato un rischio di esplosione, le zone pericolose sono classificate come zone a rischio, in base alla frequenza e al tipo di combustibile, gas o polvere. Tutti i materiali utilizzati in queste zone devono quindi essere conformi alle normative in vigore in questo tipo di zona (ATEX e/o HAZLOC).

PIXA Z0 è stata progettata per rispondere alle esigenze delle attività dell'industria e della manutenzione in ambienti con rischio di esplosione, grazie alle sue certificazioni ATEX zona 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) e IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Robusta, impermeabile e resistente ad alcune sostanze chimiche, è ideale per gli utilizzi intensivi e impegnativi dei professionisti.




PIXA® Z0

Classificazione delle zone ATEX / HAZLOC

Atmosfera esplosiva	Combustibile tipo gas	
	ATEX	HAZLOC
Permanente o per lunghi periodi	ZONE 0	Class I Div 1
Occasionale	ZONE 1	Class I Div 1
Accidentale	ZONE 2	Class I Div 2

Esempio di zona ATEX (combustibile tipo gas)

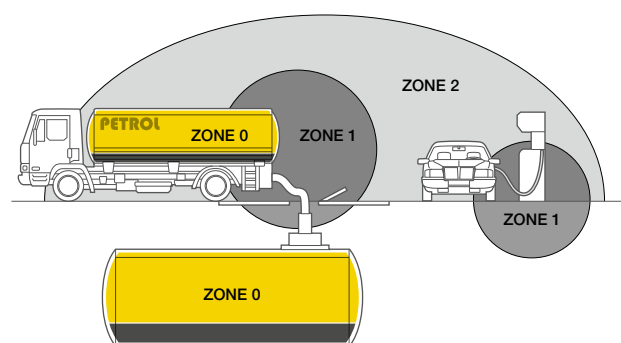

Per maggiori informazioni sulla normativa ATEX e HAZLOC, consultare il sito Petzl.com

Come leggere una marcatura ATEX, HAZLOC della lampada frontale PIXA Z0?

	II 1 G	Ex ia	IIC	T4	Ga
HAZLOC	Class I Div 1 A, B, C, D			T4	

ATEX CODING

	II Equipment group	1 Equipment category	G
EU Explosive atmosphere symbol	I: mining	M1: energised	
		M2: de-energised*	
	II: non-mining	1: zone 0	
		2: zone 1	
		3: zone 2	
			Gas

* in presence of explosive atmosphere

ELECTRICAL PROTECTION CONCEPTS

Standard IEC/EN	Code	Zone	
60079-11	Ex ia	Intrinsic Safety	0
	Ex ib		1
	Ex ic		2

CSA C22.2 No. 60079-11, UL 60079-11 and UL 913

GAS GROUPS

Gas group	Representative test gas
I	Methane (mining only)
IIA	Propane
IIB	Ethylene
IIC	Hydrogen

Gases are classified according to the ignitability of gas-air mixture. Refer to IEC/EN 60079-20-1 for classification of common gases and vapors.

TEMPERATURE CLASS

T class	Maximum surface temperature
T1	450°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C
T5	100°C
T6	85°C

EQUIPMENT PROTECTION LEVEL

Equipment protection level	Zone
ia	0 (Ga)
ib	1 (Gb)
ic	2 (Gc)

HAZLOC CODING


Class	Group	Division	
		1	2
I Gases, vapors, liquids	A: Acetylene	Explosive and always dangerous	Where ignitable concentrations of flammable gases, vapors or liquids are not likely to exist under normal operating conditions.
	B: Hydrogen		
	C: Ether		
	D: Hydrocarbons, fuels, solvents		



Impermeabilità: indice di protezione IP

L'impermeabilità di una lampada frontale è garantita dal suo indice IP. Questo indice classifica il livello di protezione di un prodotto contro l'ingresso di corpi solidi (polveri...) e di corpi liquidi (acqua, olio...) secondo la norma IEC 60529.

Come leggere l'indice di protezione?



Protezione contro i corpi solidi
X = Nessuna misurazione
0 = Nessuna protezione
1 = Protetta contro corpi solidi di diametro superiore o uguale a 50 mm
2 = Protetta contro corpi solidi di diametro superiore o uguale a 12,5 mm
3 = Protetta contro corpi solidi di diametro superiore o uguale a 2,5 mm
4 = Protetta contro corpi solidi di diametro superiore o uguale a 1 mm
5 = Protetta contro la polvere (ingresso limitato, nessun deposito nocivo)
6 = Totalmente protetta contro la polvere

Protezione contro i liquidi
X = Nessuna misurazione
0 = Nessuna protezione
1 = Protetta contro la caduta verticale di gocce d'acqua
2 = Protetta contro la caduta di gocce d'acqua (15° d'inclinazione)
3 = Protetta contro la pioggia (60° d'inclinazione)
4 = Protetta contro gli spruzzi d'acqua
5 = Protetta contro i getti d'acqua
6 = Protetta contro i getti d'acqua potenti
7 = Protetta contro gli effetti dell'immersione temporanea (a 1 metro di profondità per 30 minuti)
8 = Protetta contro gli effetti dell'immersione continua (oltre 1 metro di profondità per un tempo precisato dal produttore)
9 = Protetta contro gli effetti dell'immersione continua (oltre 1 metro di profondità) e protezione contro la pulizia ad alta pressione

Protezione contro gli impatti meccanici esterni: indice di protezione IK

L'indice IK, definito dalla norma IEC 62262, fornisce informazioni sul grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni, vale a dire la resistenza del prodotto agli urti. È costituito da due cifre che corrispondono al livello di protezione.

Indice IK	Energia d'impatto	Impatto equivalente
	In joule	Corrisponde all'impatto di una caduta con una massa di XX g da un'altezza di XX cm
00	Nessuna protezione	-
01	0.14 J	140 g - 10 cm
02	0.20 J	200 g - 10 cm
03	0.35 J	200 g - 17.5 cm
04	0.50 J	200 g - 25 cm
05	0.70 J	200 g - 35 cm
06	1 J	200 g - 10 cm
07	2 J	500 g - 20 cm
08	5 J	1700 g - 27.5 cm
09	10 J	5 kg - 20 cm
10	20 J	5 kg - 40 cm



Scegliere le lampade frontali Petzl significa scegliere strumenti di lavoro progettati per resistere alle più severe condizioni di utilizzo e garantire la massima affidabilità:

Test dalla progettazione alla produzione

Ogni modello deve soddisfare dei test particolarmente rigorosi:

- test di resistenza agli urti, alle cadute, allo schiacciamento (anche a basse temperature),
- test funzionali di affidabilità (resistenza meccanica),
- test e controllo individuale all'uscita dalle catene d'assemblaggio (qualità finale),
- test d'impermeabilità.



Caratteristiche lampade frontali

												
		STANDARD LIGHTING	CONSTANT LIGHTING	REACTIVE LIGHTING®	MAX BRIGHTNESS	MAX DISTANCE	MAX BURN TIME	RESERVE LIGHTING	LARGE	MIXED	FOCUSED	
		ANSI / PLATO FL 1										
Lampade frontali potenti e intelligenti												
DUO RL		●	-	●	2800 lm	255 m	72 h	●	●	●	●	
XENA		-	●	-	1400 lm	170 m	32 h	●	●	●	●	
SWIFT RL		●	-	●	1100 lm	155 m	100 h	●	-	●	●	
Lampade frontali compatte e robuste												
 PIXA R		-	●	-	600 lm	90 m	12 h	●	●	●	●	
 PIXA		-	●	-	450 lm	80 m	12 h	●	●	●	●	
 PIXA Z0		-	●	-	350 lm	65 m	12 h	●	●	●	-	
Lampade frontali ultracompatte e polivalenti												
ARIA 2R		●	-	-	600 lm	115 m	100 h	●	●	●	-	
ARIA 1R		●	-	-	450 lm	75 m	110 h	●	●	-	-	
ARIA 2		●	-	-	450 lm	100 m	100 h	●	●	●	-	
ARIA 2 RGB												
ARIA 1		●	-	-	350 lm	70 m	110 h	●	●	-	-	
ARIA 1 RGB												
Lampada frontale per l'emergenza												
e+LITE		●	-	-	40 lm	15 m	9 h 30	-	●	-	-	

							Certificazioni			
	-	-	-	-	● 3200 mAh	-	CE	IP67	-	390 g
	-	-	● red	-	● 3200 mAh	-	CE	IP67	IK07	185 g
	●	-	● red	-	● 2350 mAh	-	CE	IP54	IK05	110 g
	-	-	-	-	● 1250 mAh	-	CE	IP68	IK08	130 g
	-	-	-	●	-	3 x AAA LR03	CE	IP68	IK08	130 g
	-	-	-	-	-	3 x AAA LR03 (1)	CE ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4) HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) IECEx (Gas : Ex ia IIC T4 Ga)	IP68	IK08	138 g
	-	-	-	●	● 1250 mAh	-	CE	IP67	IK07	95 g
	-	-	-	●	● 1250 mAh	-	CE	IP67	IK07	94 g
	-	-	-	●	-	3 x AAA LR03	CE	IP67	IK07	106 g
	-	-	-	●	-	3 x AAA LR03	CE	IP67	IK07	105 g
	●	-	●	-	-	2 x lithium CR2032	CE	IPX7	-	26 g

LAMPADE FRONTALI POTENTI E INTELLIGENTI

Lampade frontali potenti e intelligenti progettate per l'utilizzo intensivo dei professionisti della manutenzione, dell'industria, dell'ispezione e del soccorso.



Night via ferrata rescue exercise, Vadiello, Huesca, Spain © 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org - GREIM - Guardia Civil

DUO RL

Lampada frontale ultrapotente, multifunzione e ricaricabile, dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING. 2800 lumen



R2



Caricatore rapido



Prolunga per lampada



PRO ADAPT

XENA

Lampada frontale potente, ricaricabile, leggera ed equilibrata, dotata della tecnologia CONSTANT LIGHTING. 1400 lumen



R1



Prolunga R1



SLOT ADAPT



NEW 2025
HELMET ADAPT



UNIADAPT



Fascia elastica di ricambio per XENA

SWIFT RL

Lampada frontale potente, compatta, leggera e ricaricabile, dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING. 1100 lumen



Batteria ricaricabile per SWIFT RL



SLOT ADAPT



NEW 2025
HELMET ADAPT



UNIADAPT



POCHES PIXA & SWIFT RL



Fascia elastica PRO 28MM



Lampade frontali potenti e intelligenti



DUO RL

Lampada frontale ultrapotente, multifunzione e ricaricabile, dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING®. 2800 lumen

Destinata al soccorso tecnico e ai cantieri, la lampada frontale ricaricabile DUO RL garantisce una potenza di 2800 lumen. Dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING, un sensore valuta la luminosità ambientale e adatta automaticamente la potenza d'illuminazione alle esigenze dell'utilizzatore. Gli interventi manuali sono ridotti al minimo e l'autonomia ottimizzata per restare concentrati sulla propria attività. Il blocco anteriore in alluminio garantisce un'eccellente resistenza agli urti. Impermeabile, DUO RL è adatta per gli utilizzi in ambiente umido. Batteria ricaricabile da 3200 mAh.



REACTIVE
LIGHTING®

Maggiore autonomia, comfort visivo e interventi manuali ridotti con la modalità REACTIVE LIGHTING: la potenza d'illuminazione e la forma del fascio luminoso si adattano automaticamente, grazie ad un sensore di luminosità che consente di ottimizzare l'utilizzo della batteria.



INGRESS
PROTECTION

Impermeabile alla polvere e fino a -3 metri per 30 minuti in acqua dolce.



Lampada frontale
DUO RL



MAX
BRIGHTNESS



MAX
DISTANCE



MAX
BURN TIME



Ultrapotente con 2800 lumen e illuminazione multifunzione per adattarsi a tutte le situazioni.



Blocco anteriore in alluminio per garantire un'eccellente resistenza alle cadute, agli urti e allo schiacciamento.

Accessori



R2

Batteria ricaricabile per lampade frontali DUO RL. 3200 mAh



Caricatore rapido

Caricatore rete rapido compatibile EUR/US, destinato alla carica della batteria ricaricabile R2



Prolunga per lampada

Cavo estensibile per lampade frontali DUO RL



PRO ADAPT

Accessorio adesivo che consente di fissare una lampada frontale DUO su ogni tipo di casco



XENA®

Lampada frontale potente, ricaricabile, leggera ed equilibrata, dotata della tecnologia CONSTANT LIGHTING. 1400 lumen (modalità BOOST)

Destinata ai professionisti delle attività di manutenzione, industria, ispezione e soccorso tecnico, la lampada frontale XENA garantisce un eccellente rapporto peso/potenza (185 grammi / 1400 lumen). La batteria spostata nella parte posteriore le garantisce un trasporto equilibrato e confortevole. Robusta, resiste agli urti e alle cadute. È anche impermeabile all'acqua e alla polvere, per adattarsi a diverse condizioni di lavoro. I tre tipi di fasci luminosi e i cinque livelli d'illuminazione garantiscono un comfort visivo ottimale in tutte le situazioni. La tecnologia CONSTANT LIGHTING le permette di garantire un'intensità d'illuminazione stabile nel tempo. Di facile utilizzo, dispone di un pulsante rotante azionabile con i guanti. Pratica, può essere portata sulla testa e si adatta anche su qualsiasi tipo di casco, grazie agli accessori compatibili. Ricaricabile con USB-C, la batteria da 3200 mAh è amovibile e sostituibile.



La tecnologia CONSTANT LIGHTING garantisce una potenza d'illuminazione costante per un determinato periodo di tempo.



Lampada frontale XENA



1400lm
MAX
BRIGHTNESS



170 m
MAX
DISTANCE



32h
MAX
BURN TIME



Potente e leggera, XENA garantisce 1400 lumen per 185 grammi. Il trasporto è equilibrato e confortevole, grazie alla batteria separata.

Accessori



R1

Batteria ricaricabile per lampada frontale XENA. 3200 mAh

La batteria ricaricabile R1, 3200 mAh (3,7 V / 11,84 Wh), garantisce elevate prestazioni per la lampada XENA, anche a basse temperature. Si ricarica mediante una porta USB di tipo C e dispone di un indicatore di potenza a cinque livelli per indicare con precisione il livello della batteria. È dotata di un'illuminazione rossa per essere visibile posteriormente e può essere utilizzata in caso di emergenza come batteria di riserva per ricaricare altri dispositivi elettronici.



Prolunga R1

Prolunga per lampada frontale XENA

Cavo di estensione che consente di spostare la batteria R1 della lampada frontale XENA, riducendo così il peso sulla testa e garantendo le prestazioni della batteria e della lampada in caso di basse temperature.



SLOT ADAPT

Supporto che consente di fissare una lampada frontale XENA su un casco Petzl

Supporto che consente di fissare una lampada frontale XENA su un casco Petzl VERTEX o STRATO, conservando la possibilità di regolare l'inclinazione della lampada.



HELMET ADAPT

Supporto adesivo che consente di fissare una lampada frontale XENA su un casco

Supporto adesivo che consente di fissare una lampada frontale su un casco, conservando la possibilità di regolare l'inclinazione della lampada.



UNI ADAPT

Clip adesiva per il fissaggio di una lampada frontale Petzl su ogni tipo di casco (confezione da 4)



Fascia elastica di ricambio per XENA®

Fascia elastica di ricambio per lampada frontale XENA



Lampade frontali potenti e intelligenti



SWIFT® RL

Lampada frontale potente, compatta, leggera e ricaricabile, dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING®. 1100 lumen

Destinata ai professionisti delle attività di manutenzione, ispezione e soccorso tecnico, la lampada frontale ricaricabile SWIFT RL garantisce una potenza di 1100 lumen per soli 110 grammi. Dotata della tecnologia REACTIVE LIGHTING, un sensore valuta la luminosità ambientale e adatta automaticamente la potenza d'illuminazione alle esigenze dell'utilizzatore. Gli interventi manuali sono ridotti al minimo e l'autonomia è ottimizzata per restare concentrati sulla propria attività. Il suo fascio luminoso misto garantisce un comfort visivo ottimale in ogni situazione di lavoro. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzionalità della lampada. Pratica, può essere portata sulla testa o si adatta su un casco, grazie agli accessori compatibili. Ricaricabile con USB-C, la batteria da 2350 mAh è amovibile e sostituibile.



Maggiore autonomia, comfort visivo e interventi manuali ridotti con la modalità REACTIVE LIGHTING.



Batteria amovibile e sostituibile da 2350 mAh, ricaricabile mediante la porta USB-C.



Potente e leggera:
1100 lumen per soli 110 g.



L'indicatore di potenza a cinque livelli consente di consultare con precisione il livello della batteria.

Accessori



Batteria ricaricabile per SWIFT® RL

Batteria ricaricabile per lampada frontale SWIFT RL. 2350 mAh

La batteria ricaricabile 2350 mAh (3,7 V / 8,69 Wh) per la lampada frontale SWIFT RL si ricarica mediante una porta USB-C e dispone di un indicatore di carica luminoso.



SLOT ADAPT

Supporto che consente di fissare una lampada frontale SWIFT RL su un casco Petzl

Supporto che consente di fissare una lampada frontale SWIFT RL su un casco Petzl VERTEX o STRATO, conservando la possibilità di regolare l'inclinazione della lampada.



HELMET ADAPT

Supporto adesivo che consente di fissare una lampada frontale SWIFT RL su un casco

Supporto adesivo che consente di fissare una lampada frontale su un casco, conservando la possibilità di regolare l'inclinazione della lampada.



UNI ADAPT

Clip adesiva per il fissaggio di una lampada frontale Petzl su ogni tipo di casco (confezione da 4)



POCHE PIXA® & SWIFT® RL

Custodia di trasporto per lampade frontali PIXA e SWIFT RL



Fascia elastica PRO 28MM

Fascia di ricambio elastica SWIFT RL

		ANSI/ PLATO FL 1							
	Certificazioni	 CONSTANT LIGHTING	 REACTIVE LIGHTING®	Colori d'illuminazione	Modalità d'illuminazione	 MAX BRIGHTNESS	 MAX DISTANCE	 MAX BURN TIME	Peso
 DUO RL E103AA0	CE	-	●	bianco	Lavori a distanza manuale (1)	25 - 120 lm	18 m	24 - 72 h	390 g
					Spostamento (1)	50 - 250 lm	32 m	12 - 38 h	
					Spostamento rapido (1)	100 - 550 lm	75 m	6 - 24 h	
					Potenza massima (1)	150 - 2800 lm	255 m	1 h 30 - 18 h	
					Focalizzato (1)	100 - 900 lm	235 m	3 - 24 h	
		●	-		Lavori a distanza manuale (1)	80 lm	16 m	24 h	
					Spostamento (1)	200 lm	32 m	12 h	
					Spostamento rapido (1)	450 lm	70 m	6 h	
					Potenza massima (1)	1800 lm	200 m	1 h 30	
					Focalizzato (1)	700 lm	230 m	3 h	
		-	-		Modalità di sopravvivenza debole	20 lm	8 m	72 h	
Modalità di sopravvivenza forte	100 lm			26 m	24 h				
 XENA E004BA00	CE	●	-	bianco	Lavori a distanza manuale	45 lm	20 m	32 h	185 g
					Prossimità	150 lm	40 m	10 h	
					Spostamento	225 lm	65 m	6 h 30	
					Spostamento rapido	420 lm	100 m	3 h 20	
					Visione lontana	450 lm	125 m	3 h	
					BOOST	1400 lm	170 m	10 s	
					Riserva	15 lm per 2 h			
				rosso (posteriore)	Fisso	1 lm	1 m	75 h	
					Lampeggiante	Visibile a 200 m per 250 h			
 SWIFT RL E810AB00	CE	-	●	bianco	Lavori a distanza manuale	18 - 100 lm	35 m	10 - 70 h	110 g
					Prossimità	25 - 275 lm	75 m	7 - 45 h	
					Spostamento	30 - 1100 lm	155 m	2 - 35 h	
					Visione lontana	25 - 600 lm	150 m	4 - 50 h	
		●	-	bianco	Lavori a distanza manuale	10 lm	12 m	100 h	
					Prossimità	160 lm	50 m	7 h	
					Spostamento	700 lm	115 m	2 h	
					Visione lontana	280 lm	95 m	4 h	
					Riserva	10 lm per 2 h			
		rosso	Fisso	4 lm	6 m	50 h			
			Lampeggiante	Visibile a 150 m per 300 h					

(1) Configurazione di fabbrica, configurabile dall'utilizzatore.

Accessori		Peso
R2	E103CA00	168 g
Caricatore rapido	E55800 E55800 UK	145 g
Prolunga per lampada	E55950	75 g
PRO ADAPT	E80004	48 g
SLOT ADAPT	E073BA00	11 g
Fascia elastica di ricambio per DUO	E51999	-

		Peso
R1	E037AA00	80 g
Prolunga R1	E105BA00	45 g
Fascia elastica di ricambio per XENA	E007CA00	185 g
HELMET ADAPT	E073AA00	22 g
UNI ADAPT	E000BA00	10 g
Batteria ricaricabile per SWIFT RL	E092DB00	50 g
POCHE PIXA & SWIFT RL	E78001	44 g
Fascia elastica PRO 28MM	E092FB00	26 g

LAMPADE FRONTALI COMPATTE E ROBUSTE

Lampade frontali progettate per un utilizzo frequente, destinate ai mercati energetici e di reti, edilizia e manutenzione.



Underground structural monitoring, Paris, France © 2024 Petzl Distribution - Rémi Flament - Novatlas

PIXA R

Lampada frontale compatta, robusta, impermeabile e ricaricabile, progettata per gli ambienti difficili.
600 lumen (modalità BOOST)

NEW
2025



PIXA

Lampada frontale compatta, robusta e impermeabile, progettata per gli ambienti difficili.
450 lumen (modalità BOOST)

NEW
2025



PIXA Z0

Lampada frontale compatta, robusta e impermeabile, progettata per gli ambienti con rischio di esplosione.
350 lumen (modalità BOOST)

NEW
2025



Accessori

NEW
2025



CORE PRO

NEW
2025



Cavo di ricarica
per CORE PRO



SLOT ADAPT

NEW
2025



HELMET ADAPT

NEW
2025



RUBBER EX

NEW
2025



Fascia elastica
per PIXA Z0 EX



Fascia elastica
PRO 28MM



Lampade frontali compatte e robuste

Lampade frontali progettate per l'utilizzo da frequente a intensivo dei professionisti che si muovono negli ambienti difficili dell'industria e della manutenzione.

• Illuminazione versatile



CONSTANT
LIGHTING

La tecnologia CONSTANT LIGHTING garantisce un'intensità luminosa costante per tutta la durata di utilizzo della lampada, con conseguente riduzione dell'affaticamento oculare dell'utilizzatore. Quando le pile o la batteria sono quasi scariche, la lampada passa automaticamente in riserva con una debole potenza per prolungare l'illuminazione.



BOOST
MODE

Le lampade PIXA dispongono di una modalità BOOST, accessibile in qualsiasi momento, per le esigenze occasionali di massima potenza.

• Impermeabili, robuste e resistenti



Le lampade PIXA sono impermeabili (IP68), robuste (IK08), resistenti allo schiacciamento (80 kg), alle cadute, agli urti e ad alcune sostanze chimiche per adattarsi alle difficili condizioni di lavoro dell'industria e della manutenzione.

• Pratiche



Tutte le funzioni della lampada sono accessibili, grazie al selettore rotante. Pratico, è azionabile con i guanti. Posizionato lateralmente sulla lampada, può essere azionato senza timore di sporcare il vetro del blocco ottico.



Quando non è utilizzata e per essere stoccata in completa sicurezza, la lampada è dotata di un sistema di rotazione a 180°, che consente di bloccarla proteggendo il vetro.



Adattabili sui caschi, le lampade PIXA sono fornite con un supporto SLOT ADAPT, che consente d'installarli su un casco professionale Petzl. Sono anche compatibili con il supporto adesivo HELMET ADAPT (disponibile come accessorio) per essere installate su ogni tipo di casco.

• Per gli ambienti difficili



Ricaricabile, PIXA R è fornita con la batteria dedicata, CORE PRO e il suo cavo di ricarica.



LARGE



MIXED



FOCUSED



Fornita con 3 pile, PIXA è dotata della costruzione HYBRID CONCEPT.



LARGE



MIXED



FOCUSED

• Per gli ambienti difficili e con rischio di esplosione



PIXA Z0 è certificata ATEX zona 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) e IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga).



LARGE



MIXED

▶ Lampade frontali PIXA



NEW
2025



600 lm
MAX
BRIGHTNESS



90 m
MAX
DISTANCE



12h
MAX
BURN TIME

PIXA® R

Lampada frontale compatta, robusta, impermeabile e ricaricabile, progettata per gli ambienti difficili. 600 lumen (modalità BOOST)

PIXA R è stata progettata per rispondere alle esigenze delle attività dell'industria e della manutenzione. Robusta, impermeabile e resistente ad alcune sostanze chimiche, è ideale per gli utilizzi intensivi e impegnativi dei professionisti. Pratica, PIXA R s'installa facilmente su un casco, grazie al supporto SLOT ADAPT fornito. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzioni. Il selettore è rotante e azionabile con i guanti. Ricaricabile, PIXA R è fornita con la batteria ricaricabile CORE PRO (1250 mAh). È amovibile e può essere sostituita per poter continuare il lavoro. Dotata della tecnologia CONSTANT LIGHTING, garantisce un'intensità luminosa costante. Con i suoi 600 lumen in modalità BOOST e i tre tipi di fasci luminosi (ampio, misto, focalizzato), PIXA R si adatta a tutte le situazioni di lavoro. Tuttavia, PIXA R non deve essere utilizzata in atmosfera esplosiva.



NEW
2025



450 lm
MAX
BRIGHTNESS



80 m
MAX
DISTANCE



12h
MAX
BURN TIME

PIXA®

Lampada frontale compatta, robusta e impermeabile, progettata per gli ambienti difficili. 450 lumen (modalità BOOST)

PIXA è stata progettata per rispondere alle esigenze delle attività dell'industria e della manutenzione. Robusta, impermeabile e resistente ad alcune sostanze chimiche, è destinata agli utilizzi intensivi e impegnativi dei professionisti. Pratica, PIXA s'installa facilmente su un casco, grazie al supporto SLOT ADAPT fornito. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzioni. Il selettore è rotante e azionabile con i guanti. Dotata della tecnologia CONSTANT LIGHTING, garantisce un'intensità luminosa costante. Con i suoi 450 lumen in modalità BOOST e i tre tipi di fasci luminosi (ampio, misto, focalizzato), PIXA si adatta a tutte le situazioni di lavoro. Tuttavia, PIXA non deve essere utilizzata in atmosfera esplosiva.



NEW
2025



350 lm
MAX
BRIGHTNESS



65 m
MAX
DISTANCE



12h
MAX
BURN TIME

PIXA® Z0

Lampada frontale compatta, robusta e impermeabile, progettata per gli ambienti con rischio di esplosione. 350 lumen (modalità BOOST)

PIXA Z0 è stata progettata per rispondere alle esigenze delle attività dell'industria e della manutenzione in ambienti con rischio di esplosione, grazie alle sue certificazioni ATEX zona 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) e IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Robusta, impermeabile e resistente ad alcune sostanze chimiche, è ideale per gli utilizzi intensivi e impegnativi dei professionisti. Pratica, PIXA Z0 s'installa facilmente su un casco, grazie al supporto SLOT ADAPT fornito. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzioni. Il selettore è rotante e azionabile con i guanti. Dotata della tecnologia CONSTANT LIGHTING, garantisce un'intensità luminosa costante. Con i suoi 350 lumen in modalità BOOST e i due tipi di fasci luminosi (ampio, misto), PIXA Z0 si adatta a tutte le situazioni di lavoro.



Lampade frontali compatte e robuste

Accessori

NEW
2025



CORE PRO

Batteria ricaricabile compatibile con la lampada frontale PIXA R 1250 mAh

Batteria ricaricabile grande capacità lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) per la lampada frontale PIXA R. Garantisce elevate prestazioni d'illuminazione, anche a basse temperature. È possibile ricaricarla senza essere rimossa dalla lampada, grazie ai punti di contatto di carica esterna e al cavo dedicato, o all'esterno della lampada. La batteria ricaricabile CORE PRO rappresenta una soluzione economica come alimentazione principale o seconda batteria.

NEW
2025



Cavo di ricarica per CORE PRO

Cavo di ricarica per batteria CORE PRO



SLOT ADAPT

Supporto che consente di fissare una lampada frontale PIXA su un casco Petzl

Supporto che consente di fissare una lampada frontale della gamma PIXA su un casco Petzl VERTEX o STRATO, conservando la possibilità di regolare l'inclinazione della lampada.

NEW
2025



HELMET ADAPT

Supporto adesivo che consente di fissare una lampada frontale PIXA su un casco

Supporto adesivo che consente di fissare una lampada frontale su un casco, conservando la possibilità di regolare l'inclinazione della lampada.

NEW
2025



RUBBER EX

Fascia di gomma per lampada frontale PIXA compatibile con ogni tipo di casco

Adattabile ad ogni tipo di casco disponibile sul mercato, la fascia di gomma RUBBER EX mantiene efficacemente in posizione una lampada PIXA.

NEW
2025



Fascia elastica per PIXA® Z0 EX

Fascia elastica di ricambio per la lampada frontale PIXA Z0

Fascia elastica di ricambio per la lampada frontale PIXA Z0 adatta per l'utilizzo in ambiente con rischio di esplosione.



Fascia elastica PRO 28MM

Fascia elastica di ricambio per lampade frontali PIXA R e PIXA



	Certificazioni	 CONSTANT LIGHTING	Modalità d'illuminazione	ANSI/PLATO FL 1			Peso
				 MAX BRIGHTNESS	 MAX DISTANCE	 MAX BURN TIME	
 PIXA R E120CA00 NEW 2025	CE	●	Lavori a distanza manuale	45 lm	15 m	12 h	130 g
			Spostamento	90 lm	30 m	6 h	
			Spostamento rapido	250 lm	50 m	2 h	
			Visione lontana	250 lm	65 m	2 h	
			BOOST	600 lm	90 m	10 s	
			Riserva	15 lm per 2 h			
 PIXA E120AA00 NEW 2025	CE	●	Lavori a distanza manuale	35 lm	10 m	12 h	138 g
			Spostamento	60 lm	25 m	6 h	
			Spostamento rapido	145 lm	40 m	2 h	
			Visione lontana	140 lm	50 m	2 h	
			BOOST	450 lm	80 m	10 s	
			Riserva	15 lm per 2 h			
 PIXA Z0 E120BA00 NEW 2025	CE ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4) HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) IECEX (Gas : Ex ia IIC T4 Ga)	●	Lavori a distanza manuale	30 lm	10 m	12 h	138 g
			Spostamento	50 lm	25 m	6 h	
			Spostamento rapido	130 lm	40 m	2 h	
			BOOST	350 lm	65 m	8 s	
			Riserva	15 lm per 2 h			

Accessori		Certificazioni	Peso
NEW 2025 CORE PRO	E132AA00	CE	25 g
NEW 2025 Cavo di ricarica per CORE PRO	E131AA00	CE	30 g
SLOT ADAPT	E073BA00	-	11 g
NEW 2025 HELMET ADAPT	E073AA00	-	22 g
NEW 2025 RUBBER EX	E130BA00	IEC 60079-0	35 g
NEW 2025 Fascia elastica per PIXA Z0 EX	E130AA00	IEC 60079-0	20 g
Fascia elastica PRO 28MM	E092FB00	-	26 g



LAMPADE FRONTALI ULTRACOMPATTE E POLIVALENTI

Lampade frontali ultracompatte e polivalenti progettate per l'utilizzo da occasionale a frequente dei professionisti dell'artigianato, della manutenzione e dello spettacolo.



Stainless steel plumbing, France © 2023 Petzl Distribution - Rémi Flament - Croze

ARIA 2R

Lampada frontale compatta ricaricabile, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità e agli spostamenti. 600 lumen



ARIA 1R

Lampada frontale compatta ricaricabile, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità. 450 lumen



ARIA 2 / ARIA 2 RGB

Lampada frontale compatta, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità e agli spostamenti. 450 lumen



ARIA 1 / ARIA 1 RGB

Lampada frontale compatta, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità. 350 lumen



Accessori



CORE



SLOT ADAPT

NEW 2025



HELMET ADAPT



UNIADAPT



Fascia elastica di ricambio per ARIA



RUBBER EX

NEW 2025



SHELL L

Lampada frontale per l'emergenza


e+LITE

Lampada frontale per l'emergenza ultracompatta. 40 lumen



Lampade frontali ultracompatte e polivalenti

• Ultracompatte

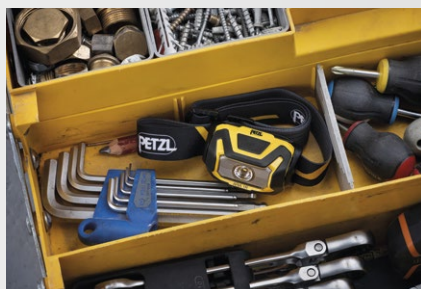

Ultracompatte, le lampade frontali ARIA si ripongono facilmente in una cassetta degli attrezzi.

• Impermeabili e robuste




Progettate per i professionisti, le lampade frontali ARIA soddisfano le loro esigenze: impermeabili (IP67), resistenti agli urti (IK07) e a cadute fino a 2 metri di altezza.

• Facili da utilizzare




Il pulsante singolo delle lampade frontali ARIA permette di accedere a tutte le funzioni della lampada: accensione, livelli d'illuminazione, colori d'illuminazione (solo sulle versioni nere), bloccaggio e livello della batteria.

• Pratiche

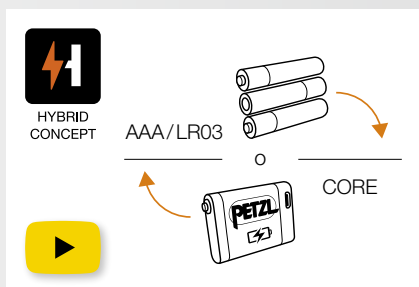

La costruzione HYBRID CONCEPT permette di far funzionare le lampade con pile AAA/LR03 o con la batteria ricaricabile CORE. La lampada rileva automaticamente la fonte di energia e ottimizza le prestazioni d'illuminazione. Con una batteria ricaricabile CORE, la lampada fornisce più potenza all'accensione e per tutta la durata di utilizzo.

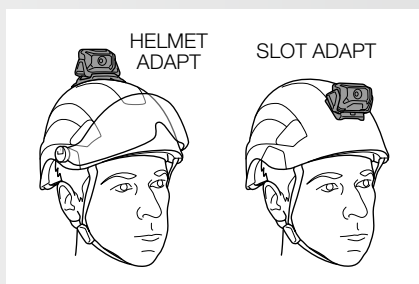

Le lampade frontali ARIA possono essere indossate sulla testa e intorno al collo, grazie all'apposita fascia elastica. Possono anche essere montate su un casco, grazie agli attacchi disponibili come accessori: HELMET ADAPT (compatibile con tutti i tipi di caschi) e SLOT ADAPT (per caschi con fessure compatibili).

• Per un utilizzo frequente, lampade con batteria

Fascio luminoso ampio e misto



LARGE

MIXED

Fascio luminoso ampio



LARGE

• Per un utilizzo occasionale, lampade con pile

Fascio luminoso ampio e misto



LARGE

MIXED

Fascio luminoso ampio



LARGE



Lampade frontali ARIA



600 lm
MAX
BRIGHTNESS



115 m
MAX
DISTANCE



100 h
MAX
BURN TIME

ARIA® 2R

Lampada frontale compatta ricaricabile, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità e agli spostamenti. 600 lumen

Con 600 lumen, la lampada compatta ricaricabile ARIA 2R è stata appositamente progettata per gli utilizzi dei professionisti della manutenzione e delle attività artigianali. Robusta, resiste agli urti e alle cadute, è anche impermeabile all'acqua e alla polvere, per adattarsi a molte condizioni di lavoro. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzionalità della lampada. Il fascio luminoso ampio e omogeneo garantisce un'illuminazione di prossimità confortevole e il fascio luminoso misto consente di spostarsi facilmente. Pratica, può essere portata sulla testa, intorno al collo e su qualsiasi tipo di casco, grazie agli attacchi disponibili come accessori. Fornita con la batteria ricaricabile CORE da 1250 mAh, ARIA 2R è anche compatibile con tre pile, grazie alla costruzione HYBRID CONCEPT.



450 lm
MAX
BRIGHTNESS



75 m
MAX
DISTANCE



110 h
MAX
BURN TIME

ARIA® 1R

Lampada frontale compatta ricaricabile, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità. 450 lumen

Con 450 lumen, la lampada compatta ricaricabile ARIA 1R è stata progettata per gli utilizzi dei professionisti della manutenzione e delle attività artigianali. Robusta, resiste agli urti e alle cadute. È anche impermeabile all'acqua e alla polvere, per adattarsi a diverse condizioni di lavoro. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzionalità della lampada. Il fascio luminoso ampio e omogeneo garantisce una visione di prossimità confortevole. Pratica, può essere portata sulla testa, intorno al collo e su qualsiasi tipo di casco, grazie agli attacchi disponibili come accessori. Fornita con la batteria ricaricabile CORE da 1250 mAh, ARIA 1R è anche compatibile con tre pile, grazie alla costruzione HYBRID CONCEPT.



ARIA 2 RGB



450 lm
MAX
BRIGHTNESS



100 m
MAX
DISTANCE



100 h
MAX
BURN TIME

ARIA® 2 / ARIA® 2 RGB

Lampada frontale compatta, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità e agli spostamenti. 450 lumen

Con 450 lumen, la lampada frontale compatta ARIA 2 è stata progettata per gli utilizzi dei professionisti della manutenzione e delle attività artigianali. Robusta, resiste agli urti e alle cadute. È anche impermeabile all'acqua e alla polvere, per adattarsi a diverse condizioni di lavoro. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzionalità della lampada. Il fascio luminoso ampio e omogeneo garantisce un'illuminazione di prossimità confortevole e il fascio luminoso misto consente di spostarsi facilmente. Pratica, può essere portata sulla testa, intorno al collo e su qualsiasi tipo di casco, grazie agli attacchi disponibili come accessori. Fornita con tre pile, ARIA 2 è anche compatibile con la batteria ricaricabile CORE, grazie alla costruzione HYBRID CONCEPT. La versione ARIA 2 RGB dispone di un'illuminazione rossa/verde/blu.



ARIA 1 RGB



350 lm
MAX
BRIGHTNESS



70 m
MAX
DISTANCE



110 h
MAX
BURN TIME

ARIA® 1 / ARIA® 1 RGB

Lampada frontale compatta, robusta e impermeabile, adatta alla visione di prossimità. 350 lumen

Con 350 lumen, la lampada frontale compatta ARIA 1 è stata progettata per gli utilizzi dei professionisti della manutenzione e delle attività artigianali. Robusta, resiste agli urti e alle cadute. È anche impermeabile all'acqua e alla polvere, per adattarsi a diverse condizioni di lavoro. Di facile utilizzo, dispone di un singolo pulsante per accedere a tutte le funzionalità della lampada. Il fascio luminoso ampio e omogeneo garantisce una visione di prossimità confortevole. Pratica, può essere portata sulla testa, intorno al collo e su qualsiasi tipo di casco, grazie agli attacchi disponibili come accessori. Fornita con tre pile, ARIA 1 è anche compatibile con la batteria ricaricabile CORE, grazie alla costruzione HYBRID CONCEPT. La versione ARIA 1 RGB dispone di un'illuminazione rossa/verde/blu.



Lampade frontali ultracompatte e polivalenti

Accessori

CORE

Batteria ricaricabile compatibile con le lampade frontali Petzl dotate della costruzione HYBRID CONCEPT. 1250 mAh

Batteria ricaricabile grande capacità Lithium-Ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) per le lampade frontali Petzl con costruzione HYBRID CONCEPT: ARIA 1, ARIA 1R, ARIA 2 e ARIA 2R. Garantisce elevate prestazioni d'illuminazione, anche a basse temperature. Si ricarica direttamente mediante la porta USB integrata. La batteria ricaricabile CORE rappresenta una soluzione economica come alimentazione principale o seconda batteria.



SLOT ADAPT

Supporto che consente di fissare una lampada frontale ARIA su un casco Petzl

Supporto che consente di fissare una lampada frontale della gamma ARIA su un casco Petzl VERTEX o STRATO, conservando la possibilità di regolare l'inclinazione della lampada.



HELMET ADAPT

Supporto adesivo che consente di fissare una lampada frontale ARIA su un casco

Supporto adesivo che consente di fissare una lampada frontale su un casco, conservando la possibilità di regolare l'inclinazione della lampada.



UNI ADAPT

Clip adesiva per il fissaggio di una lampada frontale Petzl su ogni tipo di casco (confezione da 4)



Fascia elastica di ricambio per ARIA®

Fascia elastica di ricambio per le lampade frontali della gamma ARIA.



RUBBER EX

Fascia di gomma per lampada ARIA compatibile con ogni tipo di casco

Adattabile ad ogni tipo di casco disponibile sul mercato, la fascia di gomma RUBBER EX mantiene efficacemente in posizione una lampada ARIA.



SHELL L

Custodia di trasporto per lampade frontali ultracompatte della gamma ARIA.



Lampada frontale per l'emergenza



MAX
BRIGHTNESS



MAX
DISTANCE



MAX
BURN TIME

e+LITE®

Lampada frontale per l'emergenza ultracompatta. 40 lumen

Ultraleggera e molto compatta, la lampada frontale di soccorso e+LITE deve essere tenuta sempre con voi. Grazie alla sua custodia di trasporto, sempre pronta all'uso, può essere conservata per dieci anni con le pile, in uno zaino, un giubbetto, una borsa d'emergenza o come seconda lampada di soccorso. L'illuminazione può essere fissa da 40 lumen o lampeggiante, di colore bianco o rosso per essere visti. Il fischietto integrato nella fascia elastica consente di segnalarsi in situazioni di emergenza. Con soltanto 26 grammi, e+LITE è ideale come lampada di soccorso.



Luce fissa o lampeggiante, bianca o rossa, per essere visti o segnalarsi in una situazione di emergenza.

		Certificazioni	Colori d'illuminazione	Modalità d'illuminazione	ANSI/PLATO FL 1			Peso
					 MAX BRIGHTNESS	 MAX DISTANCE	 MAX BURN TIME	
 ARIA 2R	E071AA00	CE	bianco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	95 g
				STANDARD	100 lm	60 m	7 h	
				MAX POWER	600 lm	115 m	2 h	
				Riserva	2 h			
 ARIA 1R	E069CA00	CE	bianco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	94 g
				STANDARD	100 lm	45 m	7 h	
				MAX POWER	450 lm	75 m	2 h	
				Riserva	2 h			
 ARIA 2	E070AA00	CE	bianco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	106 g
				STANDARD	100 lm	60 m	10 h	
				MAX POWER	450 lm	100 m	2 h	
				Riserva	20 h			
 ARIA 2 RGB	E070BA00	CE	bianco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	106 g
				STANDARD	100 lm	60 m	10 h	
				MAX POWER	450 lm	100 m	2 h	
				Riserva	20 h			
			rosso verde blu	Fisso	4 lm	5 m	50 h	
				Lampeggiante	Visibile a 700 m per 300 h			
 ARIA 1	E069AA00	CE	bianco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	105 g
				STANDARD	100 lm	45 m	12 h	
				MAX POWER	350 lm	70 m	2 h	
				Riserva	20 h			
 ARIA 1 RGB	E069BA00	CE	bianco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	105 g
				STANDARD	100 lm	45 m	12 h	
				MAX POWER	350 lm	70 m	2 h	
				Riserva	20 h			
			rosso verde blu	Fisso	4 lm	5 m	50 h	
				Lampeggiante	Visibile a 700 m per 300 h			
 e+LITE	E02 P4	CE	bianco	Prossimità	20 lm	13 m	9 h 30	26 g
				Spostamento	40 lm	15 m	3 h	
				Lampeggiante	Visibile a 100 m per 95 h			
			rosso	Prossimità	Visibile a 100 m per 15 h			
				Lampeggiante	Visibile a 100 m per 70 h			

Accessori			Peso
CORE	E99ACA		23 g
SLOT ADAPT	E073BA00		11 g
HELMET ADAPT	E073AA00		22 g
UNI ADAPT	E000BA00		10 g
Fascia elastica di ricambio per ARIA	E068AA01 (nero)		24 g
	E068AA02 (mimetico)		
RUBBER EX	E130BA00		35 g
SHELL L	E93990		41 g






© Sam Bié

Arrampicata

Per progredire in falesia come su parete di arrampicata, Petzl pensa costantemente a nuove soluzioni destinate agli arrampicatori assidui o semplicemente a coloro che ricercano un momento di relax e convivialità.

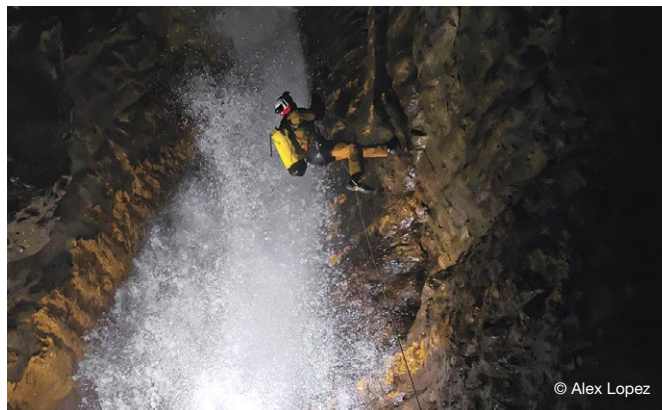

© Alex Lopez

Speleologia

L'esplorazione sotterranea rappresenta le radici di Petzl! Dalle prime lampade frontali, con bloccanti e discensori, da oltre 50 anni siamo legati agli avventurieri delle profondità.



© Mathis Dumas

Ice-climbing

Particolarmente tecnico, l'ice-climbing richiede l'utilizzo di materiale molto specifico. In goulottes, canalone o cascata, salire queste formazioni effimere dà sempre un tocco in più d'avventura.



© Peignée Verticale

Alpinismo

Ricorrere a tutte le tecniche di progressione su neve, ghiaccio, roccia, sollecitare le abilità più elevate, scegliere il materiale migliore: tutto per raggiungere le vette e trovarci il proprio assoluto.



Torrentismo

Abbinando la marcia, l'arrampicata e il nuoto in acque vive, il torrentismo si è imposto da alcuni anni come una pratica sempre più importante tra le attività outdoor, anche al di là della stagione estiva.



Via ferrata

La via ferrata è la pratica più accessibile per scoprire l'ambiente verticale, mediante un itinerario attrezzato con cavi, scale e barre su parete rocciosa. Una bella porta d'accesso verso attività più tecniche...



Attività notturne outdoor

Scollegarsi dal quotidiano per distrarsi nella natura almeno per una sera o un fine settimana. Prolungare le proprie giornate, sia per osservare le stelle, la fauna selvaggia o semplicemente condividere un momento attorno al fuoco, in famiglia o con gli amici.



Night running

Uscire di casa, mettere piede sul cemento urbano o sui sentieri, correre per rivolgere un altro sguardo al proprio quotidiano, per avvicinarsi alla natura o per la performance.



Interventi, forze speciali

Per intervenire in ambiente ostile, con la massima sicurezza, in qualsiasi condizione, è indispensabile poter contare sulle qualità e le performance del proprio materiale.



Trovare nuove strade

La mission della fondazione Petzl è sostenere o promuovere progetti d'interesse generale contribuendo all'equilibrio dell'essere umano nel suo ambiente naturale, culturale ed economico attraverso le sue attività in montagna e nel mondo verticale. Essa offre un sostegno economico, umano o materiale a organizzazioni senza scopo di lucro.

I nostri ambiti di azione:



Prevenire gli incidenti nell'ambiente verticale



Incoraggiare la scoperta della montagna



Sostenere la transizione ecologica delle zone di montagna

Nuove conoscenze sulle condizioni di lavoro dei cordisti

Il laboratorio delle vulnerabilità e dell'innovazione nello sport (Università Lione 1) e la fondazione Petzl pubblicano i primi risultati di uno studio in corso sulle condizioni operative del mestiere di cordista in Francia.


Questa ricerca si concentra sull'organizzazione del lavoro, sui percorsi e le carriere dei cordisti, sui carichi mentali, fisiologici e meccanici che gravano su questi professionisti nell'esercizio della loro professione. Estende lo studio epidemiologico sugli infortuni dei cordisti francesi pubblicato nel 2017 con il sostegno della Fondazione Petzl⁽¹⁾.

Senza entrare nei dettagli dei risultati pubblicati nella sintesi «Analisi comparata sulle condizioni operative dei cordisti»⁽²⁾, va notato che:

- Il tempo trascorso su corde con sollevamento di braccia ad alto rischio d'infortunio (> 90°) è fino a due volte superiore a quello trascorso a terra.
- Ogni settimana, un cordista effettua in media circa 2500 sollevamenti a rischio (> 60°) per il braccio destro come per il braccio sinistro, una cifra da confrontare con i 2500 colpi battuti in media ogni settimana da un tennista in allenamento (a livello nazionale e internazionale).
- L'intensità media degli sforzi come cordista durante una giornata è moderata (circa 100 battiti al minuto - bpm - equivalente a una camminata veloce). Si osservano tuttavia diversi picchi di alta intensità, caratterizzati da frequenze cardiache superiori a 140 bpm. La frequenza cardiaca media di una persona a riposo è di 70 bpm.
- I livelli medi e i picchi di intensità tendono a essere più alti all'inizio della settimana che alla fine. La percentuale di attività ad alta intensità è superiore all'inizio della settimana e tende a diminuire nel corso della settimana lavorativa.
- La settimana lavorativa dei cordisti è caratterizzata da un carico mentale (percezioni di dolore e fatica) che aumenta regolarmente durante la settimana. Nel complesso, però, le settimane sono percepite come piacevoli, entusiasmanti e stimolanti (percezione di sfida e beneficio, eccitazione).



© 2022 Petzl Distribution - Vuedici.org



Un sollevamento del braccio inferiore a 60° è considerato a basso rischio d'infortunio (P1), un sollevamento compreso tra 60° e 90°, a rischio d'infortunio (P2) e un sollevamento superiore a 90° ad alto rischio d'infortunio (P3).

1 - Vignal, Soulé, Rogowski, Étude épidémiologique chez les cordistes français, 2017 (ndt Studio epidemiologico dei cordisti francesi). Online su www.fondation-petzl.org

2 - Online su: https://www.petzl.com/fondation/s/mieux-connaître-blessures-cordiste?language=en_US

Trovate tutti i progetti della Fondazione Petzl

www.petzl.com



L'appuntamento dei professionisti del lavoro in quota e in ambienti con poca illuminazione.

- Scopri le soluzioni Petzl per la verticalità e l'illuminazione.
- Consulta i consigli e le informazioni tecniche per utilizzare al meglio i prodotti Petzl.
- Trova tutte le novità Petzl e i reportage sulle varie attività: video, news, ritratti, eventi...


Pagine da esplorare

Oltre l'offerta prodotti, Petzl vi propone un'ampia gamma d'informazioni tecniche: note informative, consigli tecnici, verifica dei DPI...

Scoprite tutti questi contenuti nelle pagine del nostro sito web. Professionista principiante o esperto, Petzl condivide con voi il suo know-how tecnico per aiutarvi a lavorare con maggiore sicurezza ed efficacia.

Nelle pagine prodotti, troverete:

- Le note informative: sono la base dell'informazione tecnica e forniscono gli elementi fondamentali per utilizzare i prodotti. Non dimenticare che devono essere lette prima di ogni utilizzo dei prodotti.
- I consigli tecnici «Made in Petzl». Raggruppano le informazioni d'uso supplementari alla nota informativa, risultati di test, feedback, video tecnici... Documenti per conoscere tutto sui vostri prodotti!
- Le schede e le procedure di verifica DPI: utilizzatele per effettuare la verifica del materiale DPI.

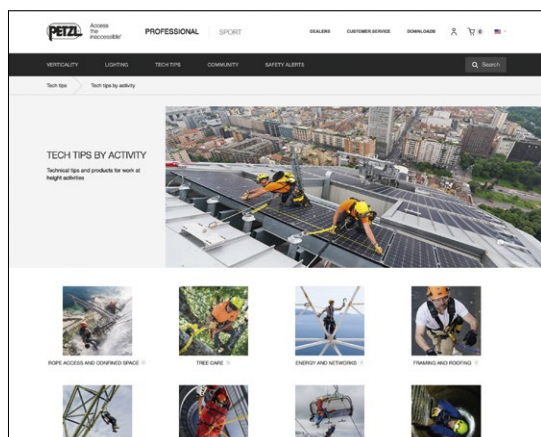

Siamo anche su:



[Iscriviti alla newsletter](#)
e resta connesso con le nostre novità

[Trova un rivenditore Petzl](#)

© Petzl 2024



Sede sociale: PETZL INTERNATIONAL. Z.I. Crolles 38920 CROLLES, FRANCE

Creazione e realizzazione grafica:

Pierre Bena design - www.pierrebenedesign.com

Foto prodotti (foto non contrattuali): © Petzl

Kalice - www.kalice.fr

Aurélien Jeannette Fotografa - www.aureliejeannette.com

Yannick Siegel

Pubblicazione digitale: Fluidbook.com

Le attività indicate sono per natura pericolose.

È indispensabile che ogni utilizzatore abbia seguito una formazione e disponga delle competenze per l'utilizzo dei dispositivi in queste attività.

Access
the
inaccessible®

